LEDVANCE.COM

LEDVANCE

ZEWNĘTRZNE OPRAWY OŚWIETLENIOWE

2024

LEDVANCE
MOC DZIĘKI ŚWIATŁU

SILNY PARTNER W BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ

LEDVANCE jest znaczącym graczem w branży oświetleniowej, znanym z innowacyjnych produktów oświetleniowych i inteligentnych, wzajemnie połączonych rozwiązań oświetleniowych. Opierając się na naszym kompleksowym zrozumienia rynku oświetlenia ogólnego, aktualnych technologii i zmieniających się wymagań klientów, jesteśmy zaangażowani w zaspokajanie konkretnych potrzeb klientów zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich.

Jako niezawodny partner lokalny odgrywamy aktywną rolę we wspieraniu Twoich wysiłków, aby zaimponować klientom wysokiej jakości, trwałymi koncepcjami oświetleniowymi. Naszym celem jest pomoc w zwiększeniu sprzedaży oświetlenia poprzez oferowanie atrakcyjnych, przyjaznych dla użytkownika i inteligentnych produktów.

Razem możemy wspólnie kształtować przyszłość światła - ze zwinnością, odwagą, szybkością i elastycznością. Dołącz do nas w tej podróży, torując drogę ku jaśniejszemu jutru.

NASZE MOCNE STRONY **TO TWOJE KORZYŚCI:**

WSPÓŁPRACA
Jako oddany i współpracujący partner, LEDVANCE może pochwalić się rozległym, ogólnoświatowym zespołem sprzedaży i ponad stuletnim doświadczeniem, dzięki czemu zawsze stoimy po Twojej stronie.

UNIWERSALNOŚĆ
Nowoczesne, eleganckie, dekoracyjne, funkcjonalne, wytrzymałe i praktyczne - nasze bogate portfolio spełnia we wszystkich kategoriach i praktycznie w każdym obszarze zastosowań.

ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY
Przyciągaj uwagę, zachęcaj do zakupów. Oferujemy ukierunkowane wsparcie sprzedaży dzięki kreatywnym, sprawdzonym koncepcjom marketingowym.

TROSKA
Jesteśmy zaangażowani w tworzenie bardziej ekologicznej planety poprzez redukcję emisji CO_2 i odpadów dzięki zrównoważonym produktom, rozwiązaniom i procesom. Umożliwiamy naszym klientom bardziej efektywne korzystanie ze światła, aby oszczędzać energię i zmniejszać swój ślad środowiskowy.

WYJĄTKOWOŚĆ
Świeże, dynamiczne, wysokiej jakości i odważne – już na wczesnym etapie wiemy, co interesuje klientów i dokąd zmierzają trendy oświetleniowe. LEDVANCE to bez wątpienia LEDVANCE.

INNOWACYJNOŚĆ SPOTYKA SIĘ Z TRADYCJĄ
Uosabiamy postęp i pasję do aktywnego kształtowania przyszłość oświetlenia. Łącząc naszą odwagę do odkrywania nowych ścieżek z naszym ponad 100-letnim doświadczeniem w dziedzinie oświetlenia, wytyczamy drogę naprzód.

WSZYSTKO W JEDNYM
W LEDVANCE mamy wszystko, czego potrzebujesz z jednego źródła – oprawy oświetleniowe LED, lampy LED i produkty Smart Home. Oferujemy szeroką gamę innowacyjnych i rynkowych rozwiązań, wyznaczając przy tym nowe trendy.

PARTNER PIERWSZEGO WYBORU
Jako doskonały sojusznik strategiczny oferujemy bogate portfolio, solidną sieć sprzedaży i niezrównany dostęp do globalnego rynku, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania.

OBECNOŚĆ GLOBALNA

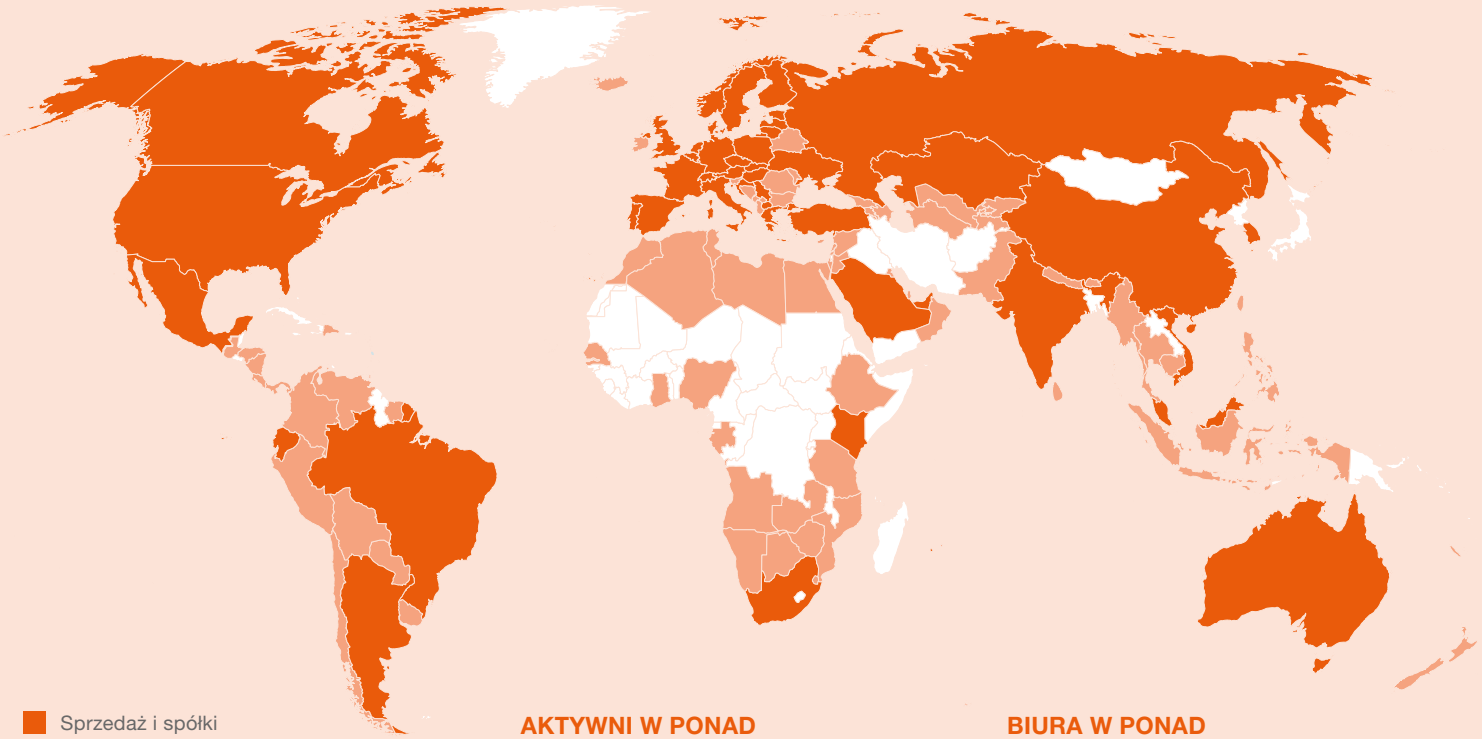

- Sprzedaż i spółki
- Sprzedaż
- Brak działalności

AKTYWNI W PONAD
140 KRAJACH

BIURA W PONAD
50 KRAJACH

SPIS TREŚCI

LEDVANCE POWER THROUGH LIGHT 2

PRODUCTS

OPRAWY SOLARNE 8

OPRAWY SOLARNE SMART+ 10

– STOŁOWE OPRAWY SOLARNE SMART+ 10

SMART+ BLUETOOTH TABLE FRAME SOLAR 10

SMART+ BLUETOOTH TABLE LANTERN SOLAR 12

– ŚCIENNE I SŁUPKOWE SOLARNE OPRAWY SMART+ 14

SMART+ BLUETOOTH SOLAR ALPS 14

– SZPILKOWE OPRAWY SOLARNE SMART+ 16

SMART+ BLUETOOTH SPOT & BOLLARD WITH INDEPENDENT SOLAR PANEL 16

SMART+ BLUETOOTH SOLAR PATH LIGHT 18

SMART+ BLUETOOTH SOLAR SPOT LIGHT 20

OPRAWY SOLARNE 22

– SOLAR WALL & BOLLARD LUMINAIRES 22

ENDURA® STYLE SOLAR BOUQUET 22

ENDURA® STYLE SOLAR DOUBLE CIRCLE 24

– ŚCIENNE OPRAWY SOLARNE 26

ENDURA® STYLE SOLAR QUADRO 26

ENDURA® STYLE SOLAR OXFORD 28

ENDURA® STYLE SOLAR BRICKLUME 30

ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR SINGLE CIRCLE 32

ENDURA® STYLE SOLAR GLOW PIR SENSOR 34

ENDURA® STYLE SOLAR OVAL/OVAL S 36

ENDURA® STYLE SOLAR LUNAR 38

ENDURA® STYLE SOLAR TOSSA 40

– SOLARNE OPRAWY PODŁOGOWE 42

ENDURA® STYLE SOLAR UTILI 42

– NAŚWIETLACZE SOLARNE 44

ENDURA® GARDEN SOLAR SPOT WALL & SPIKE 44

ENDURA® FLOOD BUTTERFLY SOLAR 46

ENDURA® FLOOD SOLAR DOUBLE SENSOR 48

ENDURA® FLOOD SOLAR 50

OPRAWY HYBRYDOWE 52

ZASILANIE HYBRYDOWE 56

ENDURA® HYBRID ELECTRIFICATION MATERIAL 56

HYBRYDOWE OPRAWY SŁUPKOWE 58

ENDURA® HYBRID DALLAS 58

ENDURA® HYBRID VENUS 60

ENDURA® HYBRID OLONA 62

ENDURA® HYBRID RONDO 64

ENDURA® HYBRID MARI 66

ENDURA® HYBRID ORION 68

ENDURA® HYBRID HAGEN 70

HYBRYDOWE OPRAWY SZPILKOWE 72

ENDURA® HYBRID NAUT SPIKE 72

ENDURA® HYBRID SPOT SPIKE 74

ENDURA® HYBRID ROTA SPIKE 76

HYBRYDOWE OPRAWY PODŁOGOWE 78

ENDURA® HYBRID INGROUND SPIKE 78

HYBRYDOWE OPRAWY TYPU KULA 80

ENDURA® HYBRID BALL 80

OPRAWY SMART+ 82

OPRAWY LINIOWE SMART+ 84

SMART+ WIFI STRING LIGHT 84

OPRAWY STOŁOWE SMART+ 86

SMART+ WIFI TABLE FRAME 86

OPRAWY ŚCIENNE I SŁUPKOWE SMART+ 88

SMART+ WIFI ECLIPSE 88

SMART+ WIFI TRUNK SQUARE 90

SMART+ WIFI SWING ROUND 92

SMART+ WIFI PIPE 94

SMART+ WIFI CASCADE 96

SMART+ WIFI UPDOWN FLARE 98

SMART+ WIFI CUBE 100

SMART+ WIFI FLARE 102

OPRAWY ŚCIENNE SMART+ 104

SMART+ WIFI ROTARY UPDOWN 104

SMART+ WIFI BEAM ADJUSTABLE 106

SMART+ WIFI BRICK 108

SMART+ WIFI CURVE 110

OPRAWY SZPILKOWE SMART+ 112

SMART+ WIFI GARDEN POLE 112

SMART+ WIFI GARDEN SPOT 114

SMART+ WIFI GARDEN DOT 116

SMART+ ZB GARDENPOLE 118

SPIS TREŚCI

OPRAWY ZEWNĘTRZNE 120

OPRAWY STOŁOWE ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM LED 122

- ENDURA® STYLE STAN TABLE CCT USB 122

OPRAWY ŚCIENNE I SŁUPKOWE ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM LED 124

- ENDURA® STYLE BAT 124
- ENDURA® STYLE CRYSTAL 126
- ENDURA® STYLE PYRAMID 128
- ENDURA® STYLE LANTERN MODERN 130
- ENDURA® STYLE CYLINDER 132

OPRAWY ŚCIENNE ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM LED 134

- ENDURA® STYLE RONDO 134
- ENDURA® STYLE IVO 136
- ENDURA® STYLE ILJA 138
- ENDURA® STYLE ILAY 140
- ENDURA® STYLE IDRI 142
- ENDURA® STYLE IDAR 144
- ENDURA® STYLE IHSAN 146
- ENDURA® STYLE IVAN 148
- ENDURA® STYLE ADJUSTABLE BEAM 150
- ENDURA® STYLE ENTRANCE NUMBER 152
- ENDURA® STYLE DISC 154
- ENDURA® STYLE BOW 156
- ENDURA® STYLE PLATE 158
- ENDURA® STYLE MINI SPOT 160
- ENDURA® STYLE MIDI SPOT 162
- ENDURA® STYLE RING ROUND 164
- ENDURA® STYLE SHIELD SQUARE 166
- ENDURA® STYLE SPOT 168
- ENDURA® STYLE SQUARE 170
- ENDURA® STYLE UPDOWN DECO 172
- ENDURA® STYLE UPDOWN 174
- ENDURA® STYLE UPDOWN PUCK 176
- ENDURA® STYLE WALL 178
- ENDURA® STYLE WALL WIDE SENSOR 180
- ENDURA® STYLE WIDE 182

OPRAWY SZPILKOWE ZE ZINTEGROWANYM MODUŁEM LED 184

- ENDURA® GARDEN FLOOD SPIKE 184
- ENDURA® GARDEN DOT 186

GNIAZDKOWE OPRAWY ŚCIENNE I SŁUPKOWE 188

- ENDURA® CLASSIC FIGO 188
- ENDURA® CLASSIC EBRO 190
- ENDURA® CLASSIC AMBER 192
- ENDURA® CLASSIC CASCADE AMBER 194
- ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR 196
- ENDURA® CLASSIC FRAME 198
- ENDURA® CLASSIC CALICE 200
- ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU GOLD 202
- ENDURA® CLASSIC POST 204

GNIAZDKOWE OPRAWY ŚCIENNE 206

- ENDURA® CLASSIC RADO/RADICK 206
- ENDURA® CLASSIC ORBI/ORBICK 208
- ENDURA® CLASSIC CUADRA 210
- ENDURA® CLASSIC ISIDOR 212
- ENDURA® CLASSIC ITYS/IVE 214
- ENDURA® CLASSIC SQUARE 216

ENDURA® CLASSIC SPOT SQUARE 218
ENDURA® CLASSIC CUBE ADJUSTABLE 220
ENDURA® CLASSIC ROTARY UPDOWN 222
ENDURA® CLASSIC TUBULAR 224
ENDURA® CLASSIC CANNON 226
ENDURA® CLASSIC BEAM 228
ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER 230
ENDURA® CLASSIC LANTERN SQUARE 232

GNIAZDKOWE OPRAWY SZPILKOWE 234
ENDURA® CLASSIC GARDEN SPOT SPIKE 234

NAŚWIETLACZE 236

NAŚWIETLACZE SMART+ 238
SMART+ WIFI FLOOD 238

NAŚWIETLACZE Z CZUJNIKIEM 240
ENDURA® PRO FLOOD SENSOR 240
ENDURA® PRO SPOT SENSOR 242
ENDURA® PRO UPDOWN SENSOR 244
ENDURA® FLOOD SENSOR WARM WHITE 246
ENDURA® FLOOD SENSOR COOL WHITE 248
FLOODLIGHT ESSENTIAL SENSOR WITH EU PLUG 250
FLOODLIGHT ESSENTIAL SENSOR 252

NAŚWIETLACZE BEZ CZUJNIKA 254
ENDURA® FLOOD WARM WHITE 254
ENDURA® FLOOD COOL WHITE 256
FLOODLIGHT ESSENTIAL 258

OPRAWY CAMERA 260
SMART+ WIFI CLOUD CAMERA 262
SMART+ WIFI GLOBE CAMERA TRACK & TRACE 264
SMART+ WIFI CAMERA MULTI SPOT 266
SMART+ WIFI CIRCLE CAMERA CONTROL 268
SMART+ WIFI CAMERA ENTRANCE NUMBER 270
SMART+ WIFI CAMERA ROUND 272
SMART+ WIFI WALL CAMERA CONTROL 274
SMART+ WIFI FLOOD CAMERA CONTROL 276

KONCEPCJE POS 278
KONCEPCJE POS 280

OPRAWY SOLARNE

Wyjdź do świata, który lśni dzięki LEDVANCE SOLAR LUMINAIRES, gdzie naturalna moc słońca spotyka się z pomysłowością ekologicznych innowacji, aby oświetlić Twoje przestrzenie zewnętrzne. LEDVANCE prezentuje wyselekcjonowany wybór rozwiązań oświetleniowych zasilanych energią słoneczną, które łączą elegancję z wydajnością, zaprojektowanych tak, aby uwolnić Cię od tradycyjnych źródeł zasilania. Doświadcz połączenia inteligentnego wzornictwa i najnowocześniejszej technologii solarnej, która zapewnia trwałość, inteligentną kontrolę i wszechstronność.

Nasze oprawy zapewniają, że ogrody, ścieżki i elementy architektoniczne są nie tylko oświetlone, ale przekształcone w tętniące życiem, nastrojowe przestrzenie. Kompatybilne z inteligentnymi urządzeniami dla łatwego zarządzania, zapewniają niezawodne oświetlenie od zmierzchu do świtu na jednym ładowaniu. Dzięki solidnemu stopniowi ochrony IP44 lub wyższemu, nasze projekty są odporne na warunki atmosferyczne, zwiększając niezawodność i piękno Twojego zewnętrznego sanktuarium.

SMART+ BLUETOOTH TABLE FRAME SOLAR

Doświadcz wolności światła, gdziekolwiek jesteś.
Nasza innowacyjna, zasilana energią słoneczną oprawa pięknie oświetla chwile spędzane na świeżym powietrzu.

- Może być używana bez zasilania: dzięki panelowi słonecznemu oprawa stołowa Bluetooth może być używana również tam, gdzie nie ma dostępu do zasilania.
- Trwałość: zapewnia do 6,5 godziny świecenia po pełnym naładowaniu, a stan baterii jest dostępny za pośrednictwem aplikacji; port USB-C z możliwością ładowania.
- Inteligentne sterowanie: możliwość sterowania za pomocą aplikacji SMART+ na smartfona lub inteligentnego głośnika.
- Wszechstronność: nadaje się do niezależnych od zasilania zastosowań zewnętrznych i tworzy zachęcającą atmosferę.
- Stopień ochrony IP44: ochrona przed kontaktem, pyłem i strumieniami wody.

1
SMART+ BLUETOOTH TABLE FRAME SOLAR

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

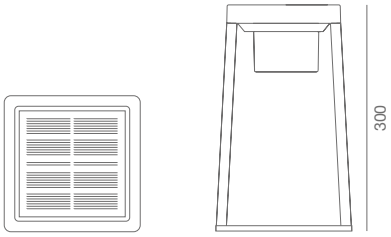

works with LEDVANCE app | Bluetooth | DIM | COLOR | WARM LIGHT | USB | SOLAR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ BT Table Frame Solar RGB + W	4058075**763760**	1	Czarny	Aluminum/Plastic (PC)	25 000	2,5	200	280	3 000	> 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ BT Table Frame Solar RGB + W	12 500	–	Niewymienny	n/d	–	180	180	300	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ BLUETOOTH TABLE LANTERN SOLAR

Wykorzystując moc słońca, LEDVANCE płynnie łączy wydajność z klasycznym wzornictwem.

- Może być używana bez zasilania: dzięki panelowi słonecznemu oprawa stołowa Bluetooth może być używana również tam, gdzie nie ma dostępu do zasilania.
- Trwałość: zapewnia do 5 godzin świecenia po pełnym naładowaniu, a stan baterii jest dostępny za pośrednictwem aplikacji; port USB-C z możliwością ładowania.
- Inteligentne sterowanie: możliwość sterowania za pomocą aplikacji SMART+ na smartfona lub inteligentnego głośnika.
- Wszechstronność: nadaje się do niezależnych od zasilania zastosowań zewnętrznych i tworzy zachęcającą atmosferę.
- Stopień ochrony IP44: ochrona przed kontaktem, pyłem i strumieniami wody.

1
SMART+ BLUETOOTH TABLE LANTERN SOLAR

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with LEDVANCE app | Bluetooth | DIM | COLOR | WARM LIGHT | USB | SOLAR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ BT Table Lantern Solar RGB + W	4058075**763784**	1	Czarny	Aluminum/Plastic (PC)	25 000	3,0	200	350	3 000	> 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
SMART+ BT Table Lantern Solar RGB + W	12 500	–	Niewymienny	n/d	–	–	–	260	200	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ BLUETOOTH SOLAR ALPS

Ożyw swoje przestrzenie zewnętrzne, w dzień i w nocy, dzięki naszym wszechstronnym, zasilanym energią słoneczną oprawom ściennym i oświetleniu alejek - gdzie innowacyjny design łączy się z funkcjonalnością.

- Mogą być używane bez zasilania: technologia solarna umożliwia działanie w obszarach pozbawionych zasilania elektrycznego; wzmocnione przez wydajny czujnik światła.
- Trwałość: zapewnia co najmniej 2,5 godziny świecenia po pełnym naładowaniu, z możliwością sprawdzenia stanu naładowania baterii za pomocą aplikacji i łatwym ładowaniem przez USB-C.
- Inteligentne sterowanie: możliwość sterowania za pomocą aplikacji SMART+ na smartfona lub inteligentnego głośnika.
- Wszechstronność: idealne rozwiązanie na zewnątrz bez dostępu do zasilania, idealne do oświetlania fasad domów, garaży, stref wejściowych, ścieżek i ogrodów.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowane do użytku na zewnątrz, światło to jest odporne na wilgoć, zapewniając ochronę przed rozpryskami wody ze wszystkich kierunków.

1
SMART+ BLUETOOTH SOLAR ALPS BOLLARD

2
SMART+ BLUETOOTH SOLAR ALPS WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





Sensor | works with LEDVANCE app | Bluetooth | DIM | COLOR | WARM LIGHT | USB | SOLAR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ BT ALPS Solar 70cm RGB + W	4058075**763746**	1	Czarny	Aluminum/Plastic (PC)	25 000	6,0	400	600	3 000	> 80	–	IP44
SMART+ BT ALPS Wall Solar RGB + W	4058075**763722**	2	Czarny	Aluminum/Plastic (PC)	25 000	6,0	400	600	3 000	> 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ BT ALPS Solar 70cm RGB + W	12 500	–	Niewymienny	n/d	Mounting screws, Plastic dowels, Mounting equipment	152	152	700	–	4
SMART+ BT ALPS Wall Solar RGB + W	12 500	–	Niewymienny	n/d	Mounting screws, Plastic dowels, Mounting equipment	152	193	365	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ BLUETOOTH SPOT & BOLLARD Z NIEZALEŻNYM PANELEM SŁONECZNYM

Rozświetl piękno swojego ogrodu, w dzień i w nocy, dzięki naszym wszechstronnym oprawom punktowym i słupkowym zasilanym energią słoneczną, łączącym elegancję z wydajnością.

- Możliwość użytkowania bez zasilania: technologia paneli słonecznych umożliwia oświetlenie obszarów bez dostępu do sieci elektrycznej, zapewniając stałe oświetlenie.
- Trwałość: zapewnia do 10 godzin świecenia przy przyciemnionym ustawieniu i wydajne 6,5 godziny przy pełnej jasności, dostosowując się do różnych potrzeb oświetleniowych.
- Inteligentne sterowanie: możliwość sterowania za pomocą aplikacji SMART+ na smartfona lub inteligentnego głośnika.
- Wszechstronność: idealne do zastosowań zewnętrznych wymagających niezależnych źródeł zasilania i doskonałe do tworzenia oświetlenia ambientowego lub akcentującego wokół roślin lub drzew.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowane do użytku na zewnątrz, z solidną ochroną przed wilgocią i rozpryskami wody ze wszystkich kierunków.

1
SMART+ BLUETOOTH SPOT & BOLLARD WITH INDEPENDENT SOLAR PANEL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with LEDVANCE app | Bluetooth | DIM | COLOR | WARM LIGHT | HEAD ADJUSTABLE | SOLAR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ BOLLARD Spot Panel Solar RGB + W	4058075**763708**	1	Czarny	Plastik (ABS)	25 000	2.0 x 1.0	90	200	3 000	> 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
SMART+ BOLLARD Spot Panel Solar RGB + W	12 500	–	Niewymienny	n/d	Ground spike, Solar panel	–	–	455	48	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ BLUETOOTH SOLAR PATH LIGHT

Stylowe oświetlenie ścieżki ogrodowej. Nasze solarne oświetlenie ścieżek podkreśla przestrzeń na zewnątrz, zapewniając jasne oświetlenie każdego kroku.

- Możliwość pracy bez zasilania: technologia paneli słonecznych umożliwia pracę w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.
- Trwałość: zapewnia do 8 godzin świecenia na jednym ładowaniu, z możliwością sprawdzenia poziomu naładowania baterii za pomocą aplikacji.
- Inteligentne sterowanie: możliwość sterowania za pomocą aplikacji SMART+ na smartfona lub inteligentnego głośnika.
- Wszechstronność: Idealne do różnych ustawień zewnętrznych, zapewniając zarówno oświetlenie funkcjonalne, jak i oświetlenie otoczenia bez konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł zasilania.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowana do pracy na zewnątrz, zabezpieczona przed wilgocią i wnikaniem wody rozpryskowej ze wszystkich stron.

1
SMART+ BLUETOOTH SOLAR PATH LIGHT

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with LEDVANCE app | Bluetooth | DIM | WARM COOL | COLOR | SOLAR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ BT Solar Path Light RGB + TW	4058075**763869**	1	Czarny	Szkło/aluminium	15 000	0,12	5	15	3 000…6 500	> 80	175	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
SMART+ BT Solar Path Light RGB + TW	1 000	–	Niewymienny	n/d	Szpilka do mocowania	–	–	562	150	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ BLUETOOTH SOLAR SPOT LIGHT

Inteligentne, eleganckie i łatwe do kontrolowania reflektory typu spike odmienią Twoje oświetlenie zewnętrzne.

- Możliwość pracy bez zasilania: technologia paneli słonecznych umożliwia pracę w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.
- Trwałość: do 8 godzin świecenia na jednym ładowaniu, z poziomem naładowania baterii widoczną w aplikacji.
- Inteligentne sterowanie: możliwość sterowania za pomocą aplikacji SMART+ na smartfona lub inteligentnego głośnika.
- Wszechstronność: nadają się do zastosowań zewnętrznych niezależnych od zasilania, idealne również do oświetlenia ambientowego.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowana do pracy na zewnątrz, zabezpieczona przed wilgocią i wnikaniem wody rozpryskowej ze wszystkich stron.

1
SMART+ BLUETOOTH SOLAR SPOT LIGHT

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

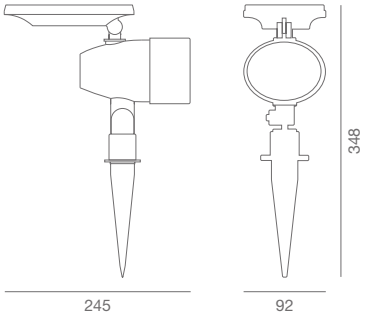

works with LEDVANCE app | Bluetooth® | SMART+ | HEAD ADJUSTABLE | DIM | WARM COOL | COLOR | SOLAR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ BT Solar Spot Light RGB + TW	4058075**763883**	1	Czarny	Plastik (ABS)	15 000	0,6	45	60	3 000…6 500	> 80	58	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ BT Solar Spot Light RGB + TW	1 000	–	Niewymienny	n/d	–	92	245	348	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SOLAR BOUQUET

1
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET POST

2
ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





Sensor | LED MODULE INTEGRATED | LED | STAINLESS STEEL | IP44 | ON OFF AUTOMATIC | SOLAR | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Solar Bouquet 50cm Post Sensor 6W Stainless Steel	4058075**564527**	1	Stalowy	Aluminium	25 000	6.0	550	750	3 000	> 80	–	IP44
ENDURA Style Solar Bouquet 50cm Post Sensor 6W Black	4058075**564565**	1	Czarny	Aluminium	25 000	6.0	550	750	3 000	> 80	–	IP44
ENDURA Style Solar Bouquet Wall Sensor 6W Stainless Steel	4058075**564503**	2	Stalowy	Aluminium	25 000	6.0	550	750	3 000	> 80	–	IP44
ENDURA Style Solar Bouquet Wall Sensor 6W Black	4058075**564541**	2	Czarny	Aluminium	25 000	6.0	550	750	3 000	> 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Solar Bouquet 50cm Post Sensor 6W Stainless Steel	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	155	150	500	–	4
ENDURA Style Solar Bouquet 50cm Post Sensor 6W Black	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	155	150	500	–	4
ENDURA Style Solar Bouquet Wall Sensor 6W Stainless Steel	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	180	150	365	–	4
ENDURA Style Solar Bouquet Wall Sensor 6W Black	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	180	150	365	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SOLAR DOUBLE CIRCLE

1
ENDURA STYLE SOLAR DOUBLE CIRCLE POST

2
ENDURA STYLE SOLAR DOUBLE CIRCLE WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)









Multi-Function-Sensor[1,2,3] | LED MODULE INTEGRATED | LED | STAINLESS STEEL | IP44 | ON OFF AUTOMATIC | SOLAR | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Solar 40cm Post Sensor Double Circle 6W Stainless Steel	4058075**392700**	1	Stalowy	Stal nierdzewna	50 000	6.0	400	600	3 000	≥ 80	–	IP44
ENDURA Style Solar 40cm Post Sensor Double Circle 6W Black	4058075**392748**	1	Czarny	Stal nierdzewna	50 000	6.0	400	600	3 000	≥ 80	–	IP44
ENDURA Style Solar Wall Sensor Double Circle 6W Stainless Steel	4058075**392687**	2	Stalowy	Stal nierdzewna	50 000	6.0	400	600	3 000	≥ 80	–	IP44
ENDURA Style Solar Wall Sensor Double Circle 6W Black	4058075**392724**	2	Czarny	Stal nierdzewna	50 000	6.0	400	600	3 000	≥ 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Solar 40cm Post Sensor Double Circle 6W Stainless Steel	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	400	178	4
ENDURA Style Solar 40cm Post Sensor Double Circle 6W Black	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	400	178	4
ENDURA Style Solar Wall Sensor Double Circle 6W Stainless Steel	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	185	178	220	–	4
ENDURA Style Solar Wall Sensor Double Circle 6W Black	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	185	178	220	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SOLAR QUADRO

1
ENDURA STYLE SOLAR QUADRO WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



LED | STAINLESS STEEL | IP44 | ON OFF AUTOMATIC | SOLAR | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Solar Wall Quadro Dark Gray	4058075**834767**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	0.5	50	80	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Solar Wall Quadro Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	85	110	115	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SOLAR OXFORD

1
ENDURA STYLE SOLAR OXFORD WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



LED | STAINLESS STEEL | IP44 | ON OFF AUTOMATIC | SOLAR | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI		IP
ENDURA Style Solar Wall Oxford Dark Gray	4058075**834781**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	0.5	50	80	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Style Solar Wall Oxford Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	81	115	115	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SOLAR BRICKLUME

1
ENDURA STYLE SOLAR BRICKLUME WALL

2
ENDURA STYLE SOLAR BRICKLUME WIDE WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



RECYCLED PAPER · SENSOR · Sensor · LED · EASY MOUNTING · IP65 · ON OFF AUTOMATIC · SOLAR · WARM LIGHT · 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	
ENDURA Style Solar Bricklume Sensor Dark Gray	4099854**219979**	1	Ciemnoszary	Plastik (PC)	36 000	3.0	300	310	3 000	> 80	140x70
ENDURA Style Solar Bricklume Sensor White	4099854**219993**	1	Biały	Plastik (PC)	36 000	3.0	300	310	3 000	> 80	140x70
ENDURA Style Solar Bricklume Sensor Wide Dark Gray	4099854**219931**	2	Ciemnoszary	Plastik (PC)	36 000	6.0	850	860	3 000	> 80	140x70
ENDURA Style Solar Bricklume Sensor Wide White	4099854**219955**	2	Biały	Plastik (PC)	36 000	6.0	850	860	3 000	> 80	140x70

Nazwa produktu	IP		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style Solar Bricklume Sensor Dark Gray	IP65	18 000	–	Niewymienny	n/d	Screws, Plastic dowels, Mounting equipment	138	90	35	–	4
ENDURA Style Solar Bricklume Sensor White	IP65	18 000	–	Niewymienny	n/d	Screws, Plastic dowels, Mounting equipment	138	90	35	–	4
ENDURA Style Solar Bricklume Sensor Wide Dark Gray	IP65	18 000	–	Niewymienny	n/d	Screws, Plastic dowels, Mounting equipment	230	97	43	–	4
ENDURA Style Solar Bricklume Sensor Wide White	IP65	18 000	–	Niewymienny	n/d	Screws, Plastic dowels, Mounting equipment	230	97	43	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SOLAR SENSOR SINGLE CIRCLE

1
ENDURA STYLE SOLAR WALL SENSOR SINGLE CIRCLE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Multi-Function-Sensor 1,2,3 | LED MODULE INTEGRATED | LED | STAINLESS STEEL | IP 44 | ON OFF AUTOMATIC | SOLAR | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Solar Wall Sensor Single Circle 6W Black	4058075**392762**	1	Czarny	Plastic (PC/ABS)	50 000	6.0	400	600	3 000	≥ 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Solar Wall Sensor Single Circle 6W Black	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	200	160	70	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SOLAR GLOW PIR SENSOR

Wzmocnij atmosferę na zewnątrz dzięki naszej oprawie ściennej z czujnikiem zasilanej energią słoneczną.

- Może być używana bez zasilania: wyposażona w panel słoneczny do pracy w obszarach bez dostępu do sieci elektrycznej, z wydajnym zintegrowanym czujnikiem.
- Wydajność: zapewnia znaczny czas świecenia wynoszący 60 razy 30 sekund w trybie PIR, z czasem ładowania baterii wynoszącym zaledwie 8 godzin.
- Długa trwałość: kinkiet solarny ma trwałość do 25 000 godzin, co czyni go zarówno trwałym, jak i energooszczędnym rozwiązaniem.
- Wszechstronność: idealna do różnych zastosowań zewnętrznych, doskonała do oświetlania fasad domów, garaży i stref wejściowych.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowana do pracy na zewnątrz, zabezpieczona przed wilgocią i wnikaniem wody rozpryskowej ze wszystkich stron.

1
ENDURA STYLE SOLAR GLOW
PIR SENSOR WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Sensor | LED | SOLAR | IP44 | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Solar Glow Wall Sensor 3.6W 3000K	4058075**763210**	1	Ciemnoszary	Aluminium/plastik (PC)	25 000	3.6	180	420	3 000	≥ 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Solar Glow Wall Sensor 3.6W 3000K	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	160	177	80	–	2

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SOLAR OVAL/ OVAL S

Wybierz zrównoważoną elegancję dzięki naszym oprawom ściennym ENDURA® Garden do wszechstronnego, energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.

- Może być używana bez zasilania: wyposażona w panel słoneczny do pracy w obszarach bez dostępu do sieci elektrycznej, z wydajnym zintegrowanym czujnikiem.
- Wydajność: zapewnia 30 aktywacji po 60 sekund w trybie PIR, ładując się w pełni w zaledwie 6 godzin.
- Długa trwałość: kinkiet solarny ma trwałość do 25 000 godzin, co czyni go zarówno trwałym, jak i energooszczędnym rozwiązaniem.
- Wszechstronność: idealna do różnych zastosowań zewnętrznych, doskonała do oświetlania fasad domów, garaży i stref wejściowych.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowana do pracy na zewnątrz, zabezpieczona przed wilgocią i wnikaniem wody rozpryskowej ze wszystkich stron.

1
ENDURA STYLE SOLAR OVAL/
OVAL S WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

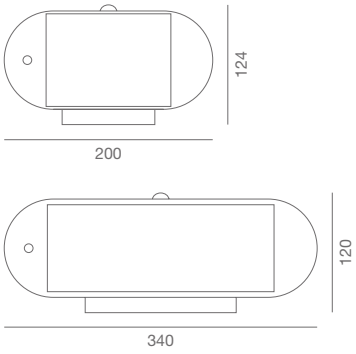

Sensor | LED | ALU | SOLAR | IP44 | WARM LIGHT** | COOL LIGHT* | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI		IP
ENDURA Style Solar Oval S Wall Sensor 4W 3000K	4058075**766266**	1	Czarny	Aluminium	25 000	4.0	380	400	3 000	≥ 80	–	IP44
ENDURA Style Solar Oval Wall Sensor 6W 3000K	4058075**766228**	1	Czarny	Aluminium	25 000	6.0	540	550	3 000	≥ 80	–	IP44
ENDURA Style Solar Oval Wall Sensor 6W 4000K	4058075**766242**	1	Czarny	Aluminium	25 000	6.0	540	550	4 000	≥ 80	–	IP44

Nazwa produktu											
ENDURA Style Solar Oval S Wall Sensor 4W 3000K	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	200	124	45	–	4
ENDURA Style Solar Oval Wall Sensor 6W 3000K	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	340	125	60	–	4
ENDURA Style Solar Oval Wall Sensor 6W 4000K	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	340	125	60	–	4

* 4058075766242 | ** 4058075766228; 4058075766266

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SOLAR LUNAR

Zintegruj ekologiczne oświetlenie z przestrzenią zewnętrzną dzięki zasilanej energią słoneczną, wyposażonej w czujnik oprawie ściennej Lunar.

- Może być używana bez zasilania: Wyposażona w panel słoneczny do pracy w obszarach bez dostępu do sieci elektrycznej, z wydajnym zintegrowanym czujnikiem.
- Wydajność: umożliwia 60 aktywacji po 30 sekund każda w trybie PIR z szybkim czasem ładowania baterii wynoszącym 6 godzin.
- Długa trwałość: do 25 000 godzin długotrwałego i energooszczędnego podświetlenia.
- Wszechstronność: Idealna do różnych zastosowań zewnętrznych, w tym na elewacjach domów, w garażach i strefach wejściowych.
- Stopień ochrony IP44: idealna do użytku na zewnątrz, wyposażona w ochronę przed rozpryskami wody.

1
ENDURA STYLE SOLAR LUNAR WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Sensor | LED | SOLAR | IP44 | HEAD ADJUSTABLE | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Solar Lunar Wall Sensor 4.5W 3000K	4058075**766280**	1	Czarny	Plastik (ABS)	25 000	4.5	300	500	3 000	≥ 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Solar Lunar Wall Sensor 4.5W 3000K	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	160	231	83	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SOLAR TOSSA

Płynne połączenie minimalistycznego wzornictwa i innowacyjnej technologii solarnej, stworzone z myślą o stylowym i wydajnym oświetleniu zewnętrznym.

- Może być używana bez zasilania: Wyposażona w panel słoneczny do pracy w obszarach bez dostępu do sieci elektrycznej, z wydajnym zintegrowanym czujnikiem.
- Wydajność: zapewnia do 8 godzin świecenia na jednym ładowaniu, a czas ładowania akumulatora wynosi 12 godzin.
- Długa trwałość: do 25 000 godzin energooszczędnej, długotrwałej pracy.
- Wszechstronność: idealna do różnych zastosowań zewnętrznych, w tym na elewacjach domów, w garażach i strefach wejściowych.
- Stopień ochrony IP44: idealna do użytku na zewnątrz, wyposażona w ochronę przed rozpryskami wody.

1
ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Multi-Function-Sensor 1,2,3 | ALU | LED | ON OFF AUTOMATIC | IP44 | SOLAR | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI		IP
ENDURA Style Solar Tossa Wall Sensor 6W 3000K	4058075**766303**	1	Czarny	Aluminium	25 000	6.0	500	650	3 000	≥ 80	–	IP44

Nazwa produktu		INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Solar Tossa Wall Sensor 6W 3000K	12 500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	160	173	50	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SOLAR UTILI

1
ENDURA STYLE SOLAR UTILI WALL & GROUND ROUND

2
ENDURA STYLE SOLAR UTILI WALL & GROUND SQUARE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





ALU | LED | ON OFF AUTOMATIC | IP65 | CLICK DIM | SOLAR | WARM LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI		IP
ENDURA Style Utili Round Wall and Ground Dark Gray	4058075**834743**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	1.2	60	200	3 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Style Utili Square Wall and Ground Dark Gray	4058075**834729**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	1.2	60	200	3 000	≥ 80	120	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Utili Round Wall and Ground Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	n/d	Screws, Ground spike, Base	–	–	115	140	6
ENDURA Style Utili Square Wall and Ground Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	n/d	Screws, Ground spike, Base	140	140	115	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® GARDEN SOLAR SPOT WALL & SPIKE

1
ENDURA GARDEN SOLAR SPOT
WALL & SPIKE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

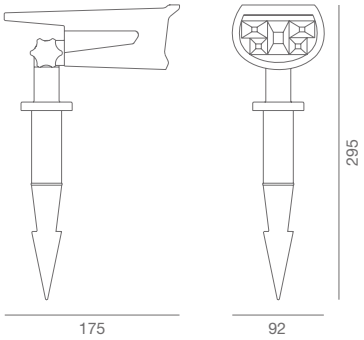

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	∠°	IP
ENDURA Garden Solar Spot Wall + Spike RGB + W	4058075**564169**	1	Ciemnoszary	Plastik	25 000	0.5	55	68	3 000	≥ 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Garden Solar Spot Wall + Spike RGB + W	–	–	Niewymienny	n/d	Screws, Plastic dowels, Batteries, Ground spike	175	92	295	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® FLOOD BUTTERFLY SOLAR

Ożyw swoje przestrzenie zewnętrzne dzięki naszym wszechstronnym naświetlaczom zasilanym energią słoneczną – jasnym, wydajnym i stworzonym dla wygody.

- Wielofunkcyjność: posiada unikalną motylkową konstrukcję, wyposażony w czujniki ruchu PIR i światła, emitujący zimnobiałe światło.
- Zrównoważony rozwój: przyjazne dla środowiska działanie przy użyciu energii słonecznej, z akumulatorem zapewniającym stałe oświetlenie poza siecią.
- Długa trwałość: zapewnia wydłużoną trwałość do 36 000 godzin i wysoki strumień świetlny przy jednoczesnej energooszczędności.
- Natychmiastowe i elastyczne użytkowanie: zaprojektowane do szybkiej i łatwej instalacji, odpowiednie do różnych ustawień zewnętrznych.
- Stopień ochrony IP65: Naświetlacz LED ma stopień ochrony IP65, dzięki czemu idealnie nadaje się do oświetlania fasad, garaży i ogrodów.

1
ENDURA FLOOD BUTTERFLY SOLAR

2
ENDURA FLOOD BUTTERFLY SOLAR

3
ENDURA FLOOD BUTTERFLY SOLAR

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)







Sensor | LED | ON OFF AUTOMATIC | IP65 | COOL LIGHT | SOLAR | BACK LIGHT | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°	IP
ENDURA Flood Butterfly Solar Sensor 1.5W	4099854**089657**	1	Czarny	Plastik	36 000	1.5	220	230	4 000	> 80	90	IP65
ENDURA Flood Butterfly Solar Sensor 4W	4099854**089671**	2	Czarny	Plastik	36 000	4.0	500	510	4 000	> 80	90	IP65
ENDURA Flood Butterfly Solar Sensor 8W	4099854**089695**	3	Czarny	Plastik	36 000	8.0	850	860	4 000	> 80	90	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Flood Butterfly Solar Sensor 1.5W	10 000	–	Niewymienny	n/d	Screws, Plastic dowels, Mounting equipment	96	79	145	–	8
ENDURA Flood Butterfly Solar Sensor 4W	10 000	–	Niewymienny	n/d	Screws, Plastic dowels, Mounting equipment	140	115	211	–	8
ENDURA Flood Butterfly Solar Sensor 8W	10 000	–	Niewymienny	n/d	Screws, Plastic dowels, Mounting equipment	232	121	221	–	8

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® FLOOD SOLAR DOUBLE SENSOR

Wzmocnij swoją przestrzeń zewnętrzną solidnym oświetleniem! Mocny reflektor solarny został zaprojektowany, aby rzucać jasne światło wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.

- Zasilany energią słoneczną: Wyposażony we wbudowany czujnik, zasilany energią słoneczną naświetlacz LED może być również używany tam, gdzie nie ma dostępu do zasilania.
- Długa trwałość: zapewnia wydłużoną trwałość do 36 000 godzin i wysoki strumień świetlny przy jednoczesnej energooszczędności.
- Długi czas pracy: niezawodny czas pracy na baterii wynosi do czterech godzin przy pełnej jasności, a tryb inteligentnego oświetlenia wydłuża go do ośmiu godzin.
- Wszechstronność: mocne oświetlenie zewnętrzne idealne do ogrodów, podjazdów i innych obszarów zewnętrznych wymagających silnego oświetlenia.
- Stopień ochrony IP65: zaprojektowany z myślą o odporności na zewnątrz, zapewniając ochronę przed wilgocią i rozpryskami wody ze wszystkich kierunków.

1
ENDURA FLOOD SOLAR DOUBLE SENSOR

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Sensor | 5Y PARTIAL GUARANTEE[1] | IP44 | WARM LIGHT | LED | ON OFF AUTOMATIC | SOLAR

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI		IP
ENDURA Flood Solar Double Sensor 2 W 3000 K	4058075**576636**	1	Ciemnoszary	Plastik	25000	2.9	380	470	3000	≥ 80	110	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Flood Solar Double Sensor 2 W 3000 K	12500	–	Niewymienny	n/d	Wkręty, plastikowe kołki	160	110	172	–	8

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® FLOOD SOLAR

Wzmocnij swoją przestrzeń zewnętrzną solidnym oświetleniem! Mocny reflektor solarny został zaprojektowany, aby rzucać jasne światło wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz.

- Zasilany energią słoneczną: wyposażony we wbudowany czujnik, zasilany energią słoneczną naświetlacz LED może być również używany tam, gdzie nie ma dostępu do zasilania.
- Długa trwałość: zapewnia wydłużoną trwałość do 36 000 godzin i silny strumień świetlny przy jednoczesnej energooszczędności.
- Długi czas pracy: niezawodny czas pracy na baterii wynosi do czterech godzin przy pełnej jasności, a tryb inteligentnego oświetlenia wydłuża go do ośmiu godzin.
- Wszechstronność: mocne oświetlenie zewnętrzne idealne do ogrodów, podjazdów i innych obszarów zewnętrznych wymagających silnego oświetlenia.
- Stopień ochrony IP65: zaprojektowany z myślą o odporności na zewnątrz, zapewniając ochronę przed wilgocią i rozpryskami wody ze wszystkich kierunków.

1
ENDURA FLOOD SOLAR

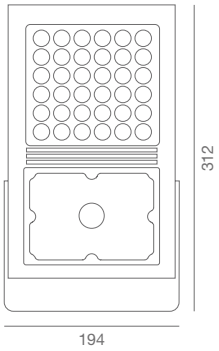

Multi-Function-Sensor[1,2,3] | COOL LIGHT | IP65 | LED | ON OFF AUTOMATIC | SOLAR | LEDVANCE 5 year guarantee

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	°	IP
ENDURA Flood Solar 10 W 4000 K	4058075**762350**	1	Czarny	Metal	36 000	10.0	1 200	1 250	4 000	≥ 80	95	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Flood Solar 10 W 4000 K	36 000	–	Niewymienny	n/d	Pilot zdalnego sterowania	194	67	313	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

OPRAWY HYBRYDOWE

Ciesz się wszechstronnością opraw LEDVANCE HYBRID, zaprojektowanych tak, aby idealnie komponowały się z krajobrazem zewnętrznym. Ta innowacyjna seria oferuje elastyczność zasilania energią słoneczną lub podłączenia do sieci, zapewniając spójne oświetlenie nawet po zachodzie słońca. Przełączaj się między nimi z łatwością, aby dopasować je do swoich wymagań oświetleniowych.

Łatwe w instalacji dzięki łączności plug-and-play, oprawy te nie wymagają profesjonalnej wiedzy, dzięki czemu są prostym, ale skutecznym dodatkiem do przestrzeni zewnętrznych. System jest dostarczany z różnymi akcesoriami, w tym złączami z możliwością przystosowania i energooszczędnymi panelami słonecznymi do niestandardowej konfiguracji zewnętrznej.

Te oprawy oświetleniowe, których priorytetem jest bezpieczeństwo i praca przy niskim napięciu, zostały stworzone z myślą o ochronie zarówno ludzi, jak i zwierząt. Stopień ochrony IP44 opraw zapewnia trwałość na warunki atmosferyczne, dzięki czemu idealnie nadają się do ogrodów, tarasów i chodników. Oprawy LEDVANCE HYBRID łączą w sobie praktyczność i zdolność adaptacji, zapewniając doskonale oświetlone środowisko zewnętrzne.

MODUŁOWY SYSTEM OŚWIETLENIA LED
Z ZASILANIEM HYBRYDOWYM

- Proste połączenie za pomocą złączy wtykowych umożliwia montaż bez użycia narzędzi
- System może być zasilany za pomocą transformatora, panelu słonecznego lub obu w połączeniu z zasilaczem.
- Gdy bateria panelu słonecznego jest rozładowana, automatycznie przełącza się na zasilanie sieciowe (jeśli jest podłączone).
- Wybierz maks. 6 opraw, które łącznie mogą osiągnąć maksymalnie 24 W

ŹRÓDŁA ZASILANIA

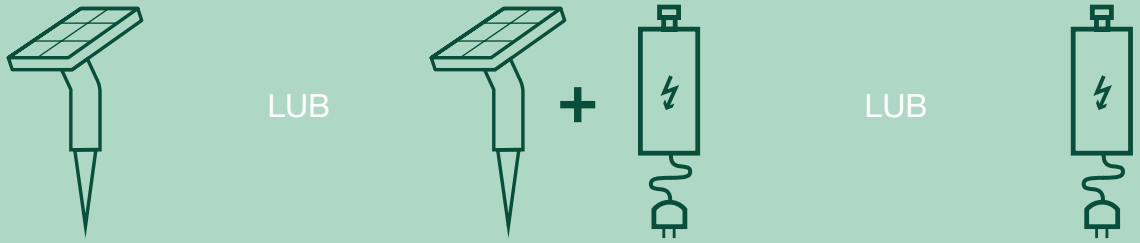

NIEZBĘDNE

ŁATWE PODŁĄCZENIE

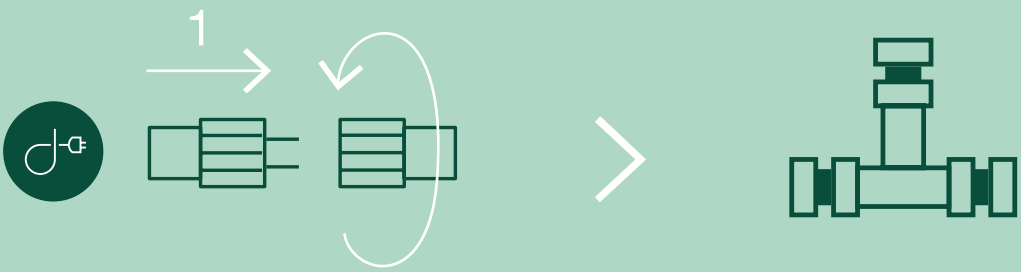

SZPILKI OGRODOWE | OPRAWY GRUNTOWE | SŁUPKI

MIN. 1 — ŁĄCZNIE MAKS. 24 W

ENDURA® HYBRID ELECTRIFICATION MATERIAL

1
ENDURA HYBRID CONNECTOR SET

2
ENDURA HYBRID TRANSFORMATOR

3
ENDURA HYBRID SOLAR PANEL

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)





IP44 *** | IP44 ** | ON OFF AUTOMATIC ** | SOLAR ** | IP67 * | LEDVANCE 5 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	COLOR	MATERIAL	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	
ENDURA Hybrid Connector Set Black	4058075**834422**	Czarny	Plastik/guma	–	52	20	48	8
ENDURA Hybrid Transformator Black	4058075**834408**	Czarny	Plastik	–	149	50	39	8
ENDURA Hybrid Solar Panel Black	4058075**834620**	Czarny	Plastik	Szpilka do mocowania	245	205	390	4

* 4058075834408; 4058075834422 | ** 4058075834620 | *** 4058075834408

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® HYBRID DALLAS

1
ENDURA HYBRID DALLAS POST

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



IP67 | IP44 | STAINLESS STEEL | WARM LIGHT | LED | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Hybrid Dallas 50cm 4W Dark Gray	4058075**834446**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	4,0	300	500	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Hybrid Dallas 50cm 4W Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Wkręty	176	76	500	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® HYBRID VENUS

1
ENDURA HYBRID VENUS POST

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



IP67 | IP44 | STAINLESS STEEL | WARM LIGHT | LED | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Hybrid Venus 50cm 4W Dark Gray	4058075**834460**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	4,0	200	500	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Hybrid Venus 50cm 4W Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Wkręty, podstawa	95	165	500	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® HYBRID OLONA

1
ENDURA HYBRID OLONA POST

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



IP67 IP44 STAINLESS STEEL WARM LIGHT LED LEDVANCE 5 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Hybrid Olona 50cm 2W Dark Gray	4058075**834484**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	2,0	140	250	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Hybrid Olona 50cm 2W Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Wkręty	–	–	500	133	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® HYBRID RONDO

1
ENDURA HYBRID RONDO POST

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



IP67 | IP44 | STAINLESS STEEL | WARM LIGHT | LED | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Hybrid Rondo 50cm 4W Dark Gray	4058075**834507**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	4,0	250	500	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Hybrid Rondo 50cm 4W Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Wkręty	–	–	500	110	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® HYBRID MARI

1
ENDURA HYBRID MARI POST

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



IP67 | IP44 | STAINLESS STEEL | WARM LIGHT | LED | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Hybrid Mari 48cm 4W Stainless Steel	4058075**834521**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	4,0	240	500	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Hybrid Mari 48cm 4W Stainless Steel	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Wkręty	–	–	480	180	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® HYBRID ORION

1
ENDURA HYBRID ORION POST

2
ENDURA HYBRID ORION DOUBLE POST

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)

IP67 | IP44 | STAINLESS STEEL | WARM LIGHT | LED | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Hybrid Orion 50cm 2W Stainless Steel	4058075**834545**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	2,0	170	250	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Hybrid Orion Double 50cm 4W Stainless Steel	4058075**834569**	2	Stal	Stal nierdzewna	25 000	4,0	340	500	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		X INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Hybrid Orion 50cm 2W Stainless Steel	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Wkręty	–	–	500	98	4
ENDURA Hybrid Orion Double 50cm 4W Stainless Steel	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Wkręty	–	–	500	98	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® HYBRID HAGEN

1
ENDURA HYBRID HAGEN POST

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



IP67 | IP44 | STAINLESS STEEL | WARM LIGHT | LED | LEDVANCE 5 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Hybrid Hagen 48cm 4W Stainless Steel	4058075**834583**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	4,0	340	500	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Hybrid Hagen 48cm 4W Stainless Steel	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Wkręty	–	–	480	98	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® HYBRID NAUT SPIKE

1
ENDURA HYBRID NAUT SPIKE

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



IP67 IP44 WARM LIGHT LED LEDVANCE 5 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Hybrid Naut Spike 2W Black	4058075**834644**	1	Czarny	Plastik	25 000	2,0	100	250	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Hybrid Naut Spike 2W Black	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Screws, Ground spike, Base	–	–	310	95	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® HYBRID SPOT SPIKE

1
ENDURA HYBRID SPOT SPIKE

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



IP67 | IP44 | ALU | WARM LIGHT | LED | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI		IP
ENDURA Hybrid Spot Spike 1W Black	4058075**834668**	1	Czarny	Aluminum	25 000	1,0	60	120	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Hybrid Spot Spike 1W Black	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Screws, Ground spike, Base	74	60	290	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

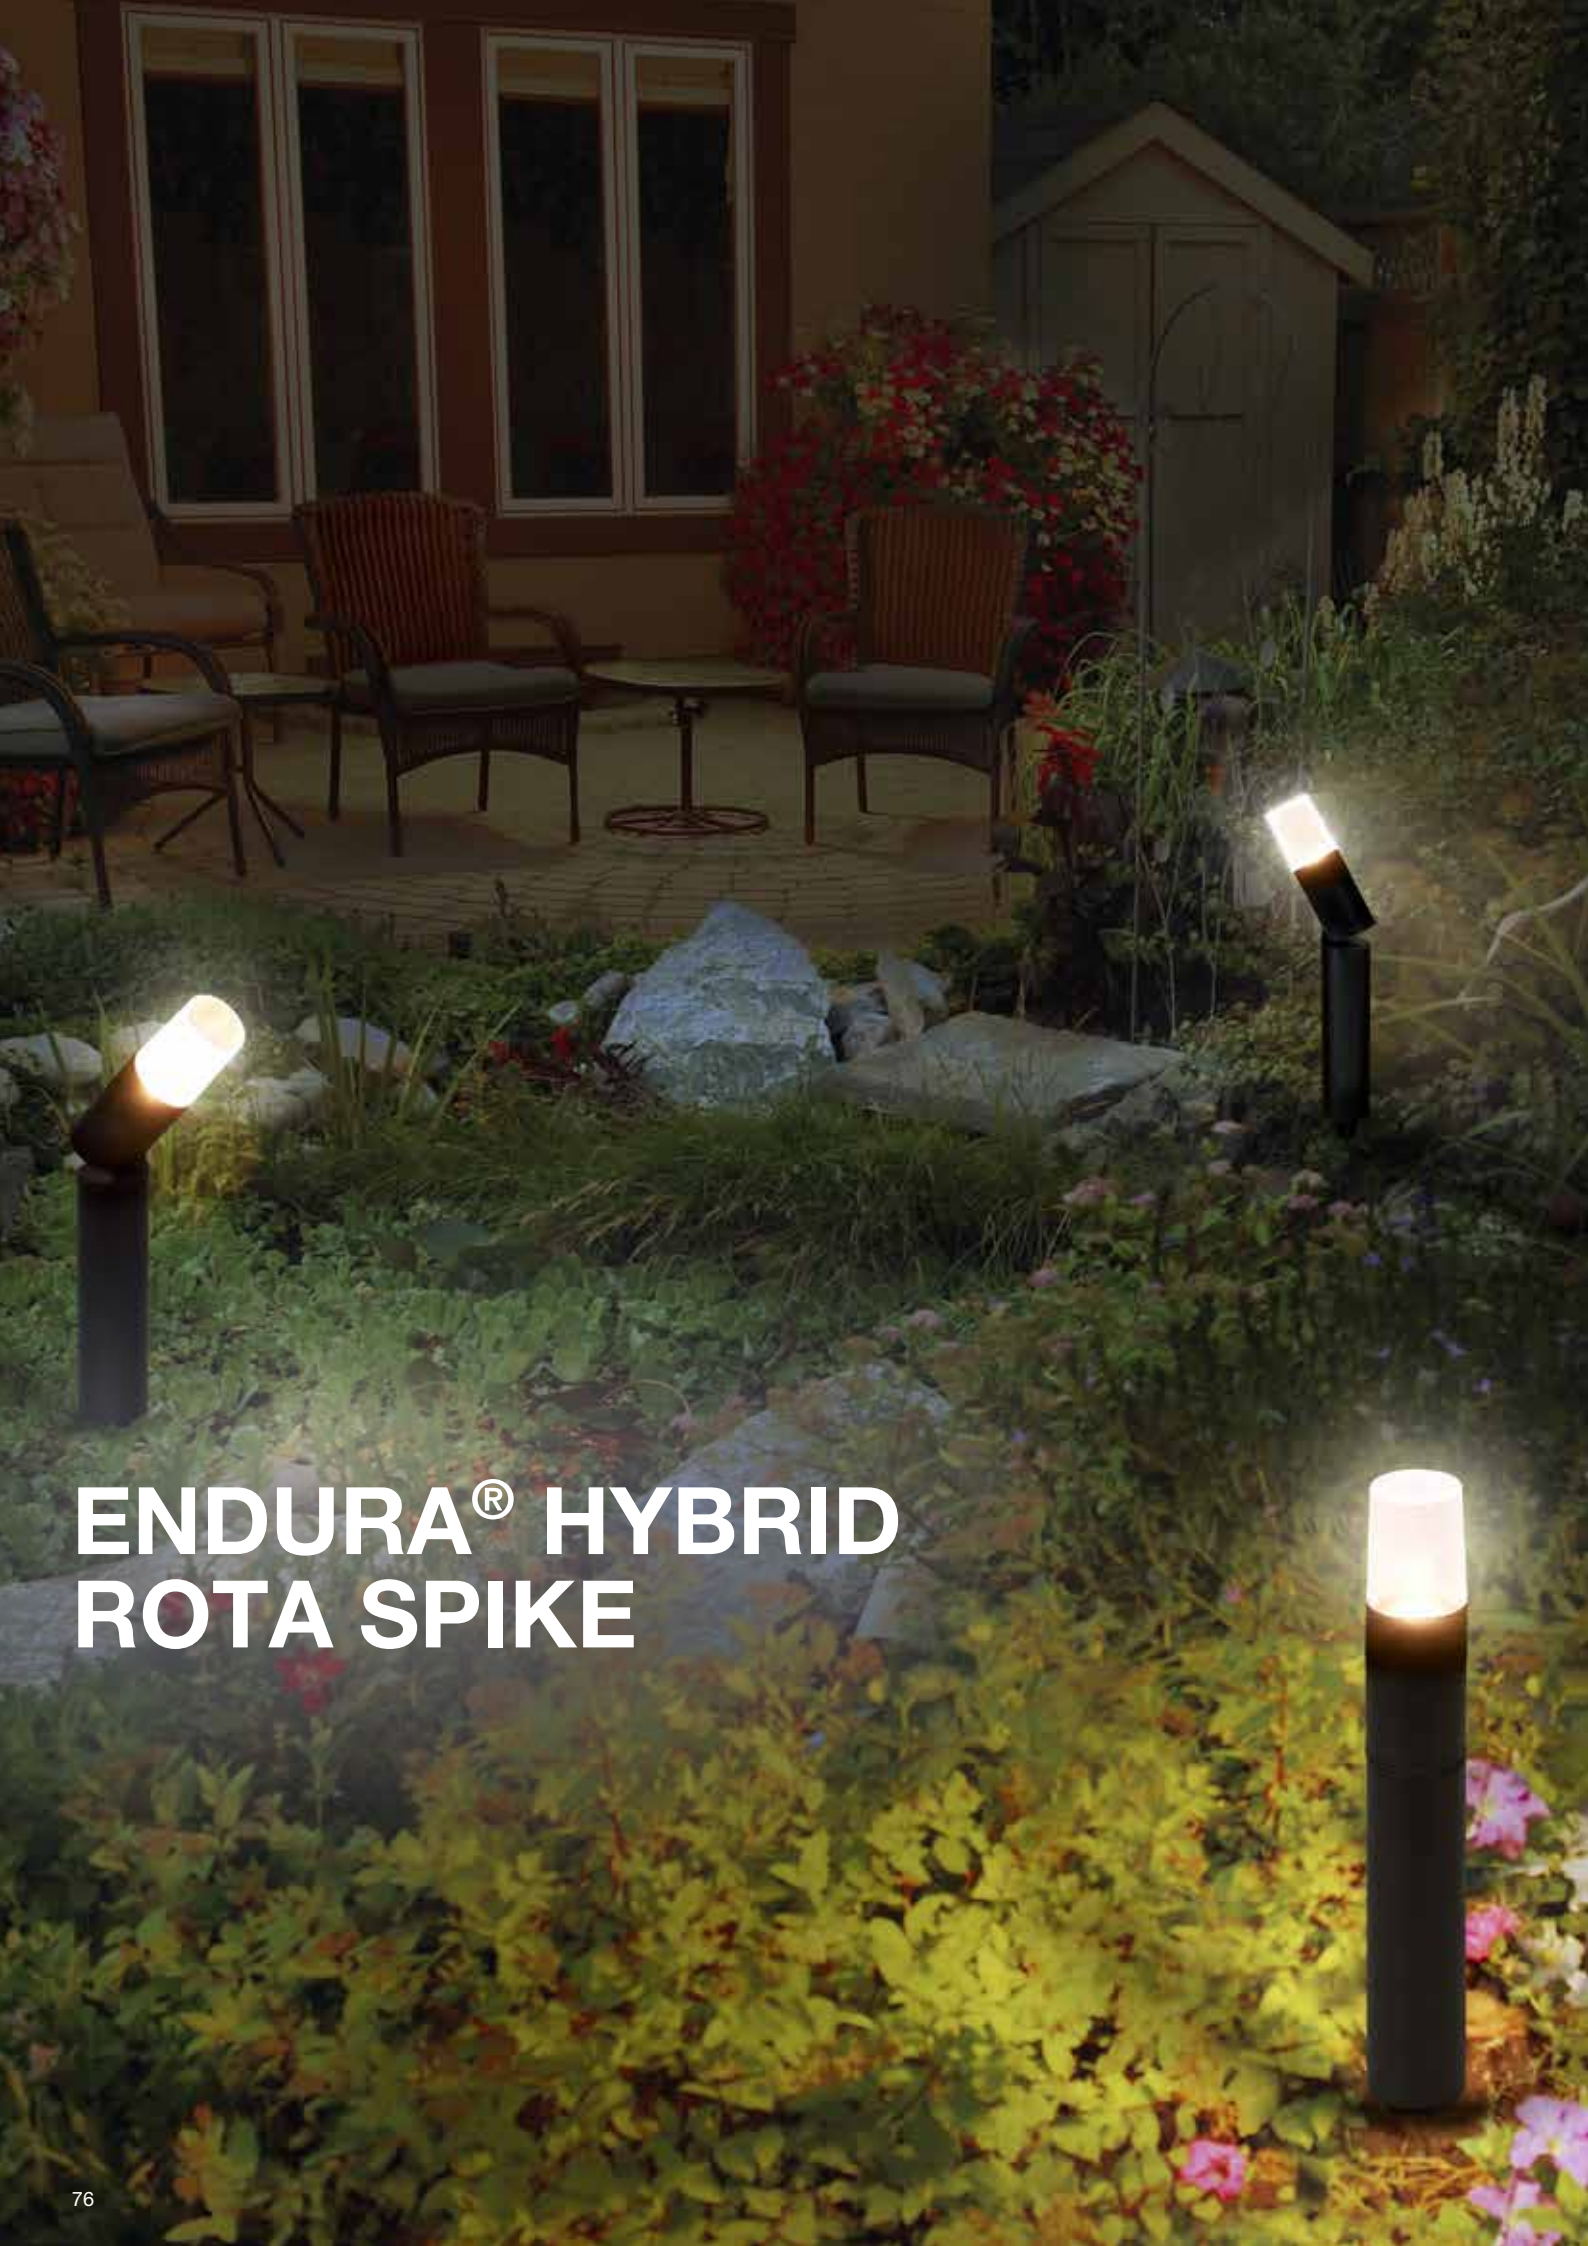

ENDURA® HYBRID ROTA SPIKE

1
ENDURA HYBRID ROTA SPIKE

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



IP67 IP44 WARM LIGHT LED LEDVANCE 5 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Hybrid Rota Spike 1W Black	4058075**834682**	1	Czarny	Plastik	25 000	1,0	40	120	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Hybrid Rota Spike 1W Black	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Szpilka do mocowania	–	–	455	48	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® HYBRID INGROUND SPIKE

1
ENDURA HYBRID INGROUND SPIKE

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



IP67 | IP44 | STAINLESS STEEL | WARM LIGHT | LED | LEDVANCE 5 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Hybrid Spike 1W Stainles Steel	4058075**834606**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	1,0	70	120	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Hybrid Spike 1W Stainles Steel	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Screws, Ground spike, Base	–	–	115	100	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® HYBRID BALL

1
ENDURA HYBRID BALL

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



IP67 | IP44 | WARM LIGHT | LED | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Hybrid Ball 2W White	4058075**834705**	1	Biały	Plastik	25 000	2,0	180	250	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Hybrid Ball 2W White	12 500	–	Niewymienny	Szybkozłącze	Szpilka do mocowania	–	–	308	250	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

OPRAWY SMART+ OUTDOOR

Oprawy LEDVANCE SMART+ OUTDOOR łączą najnowszą technologię ze spokojem natury, aby stworzyć zachwycające wrażenia na świeżym powietrzu. Ta innowacyjna kolekcja przekształca ogród, patio i podwórko w żywą paletę kolorów, oferując zarówno kojące ciepło regulowanego białego światła, jak i 16 milionów kolorów RGB, aby dostosować atmosferę do każdej okazji na świeżym powietrzu.

Sterowanie jest łatwe dzięki inteligentnej łączności WIFI, która umożliwia płynną integrację z poleceniami głosowymi, aplikacjami na smartfony i popularnymi systemami inteligentnego domu. Zaprojektowane z myślą o trwałości, każde urządzenie ma stopień ochrony IP44 lub wyższy, aby zapewnić odporność na warunki atmosferyczne.

Od oświetlania ścieżek po przygotowanie scenerii do uroczystości na podwórku lub stworzenie spokojnego wieczornego zacisza, oprawy LEDVANCE SMART+ OUTDOOR są Twoimi partnerami w tworzeniu wyrafinowanych przestrzeni mieszkalnych na zewnątrz, które dostosowują się do każdego nastroju i chwili.

SMART+ WIFI STRING LIGHT

Zmień swoje podwórko w tętniącą życiem oazę dzięki naszemu oświetleniu SMART+ WIFI String Light, które zapewnia świat kolorów i inteligentne sterowanie.

- Idealne światło: zintegrowany moduł LED z dwoma trybami oświetlenia: regulowane białe światło i barwne światło RGB idealne do tworzenia wyjątkowej atmosfery z 16 milionami opcji kolorystycznych.
- Różnorodność: klasyczna zewnętrzna oprawa sznurkowa z 12 indywidualnie sterowanymi lampami, pozwalającymi na dostosowanie ustawień oświetlenia.
- Inteligentne sterowanie: może być sterowany za pomocą pilota SMART+ WiFi, aplikacji na smartfona lub inteligentnych głośników, takich jak Alexa i Google.
- Długa trwałość: do 15 000 godzin energooszczędnej, długotrwałej pracy.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowane dla środowisk zewnętrznych, zapewniając ochronę przed wilgocią i rozpryskami wody ze wszystkich stron.

1
SMART+ WIFI STRING LIGHT

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | RECYCLED PAPER | 12x | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI		IP
SMART+ String Light RGB + W	4058075**763906**	1	Czarny	Plastik (ABS)	15 000	4,5	120	240	2 200	> 80	–	IP44

Nazwa produktu		INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ String Light RGB + W	15 000	–	Niewymienny	Wtyczka typu C (UE)	–	7 468	45	210	–	2

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

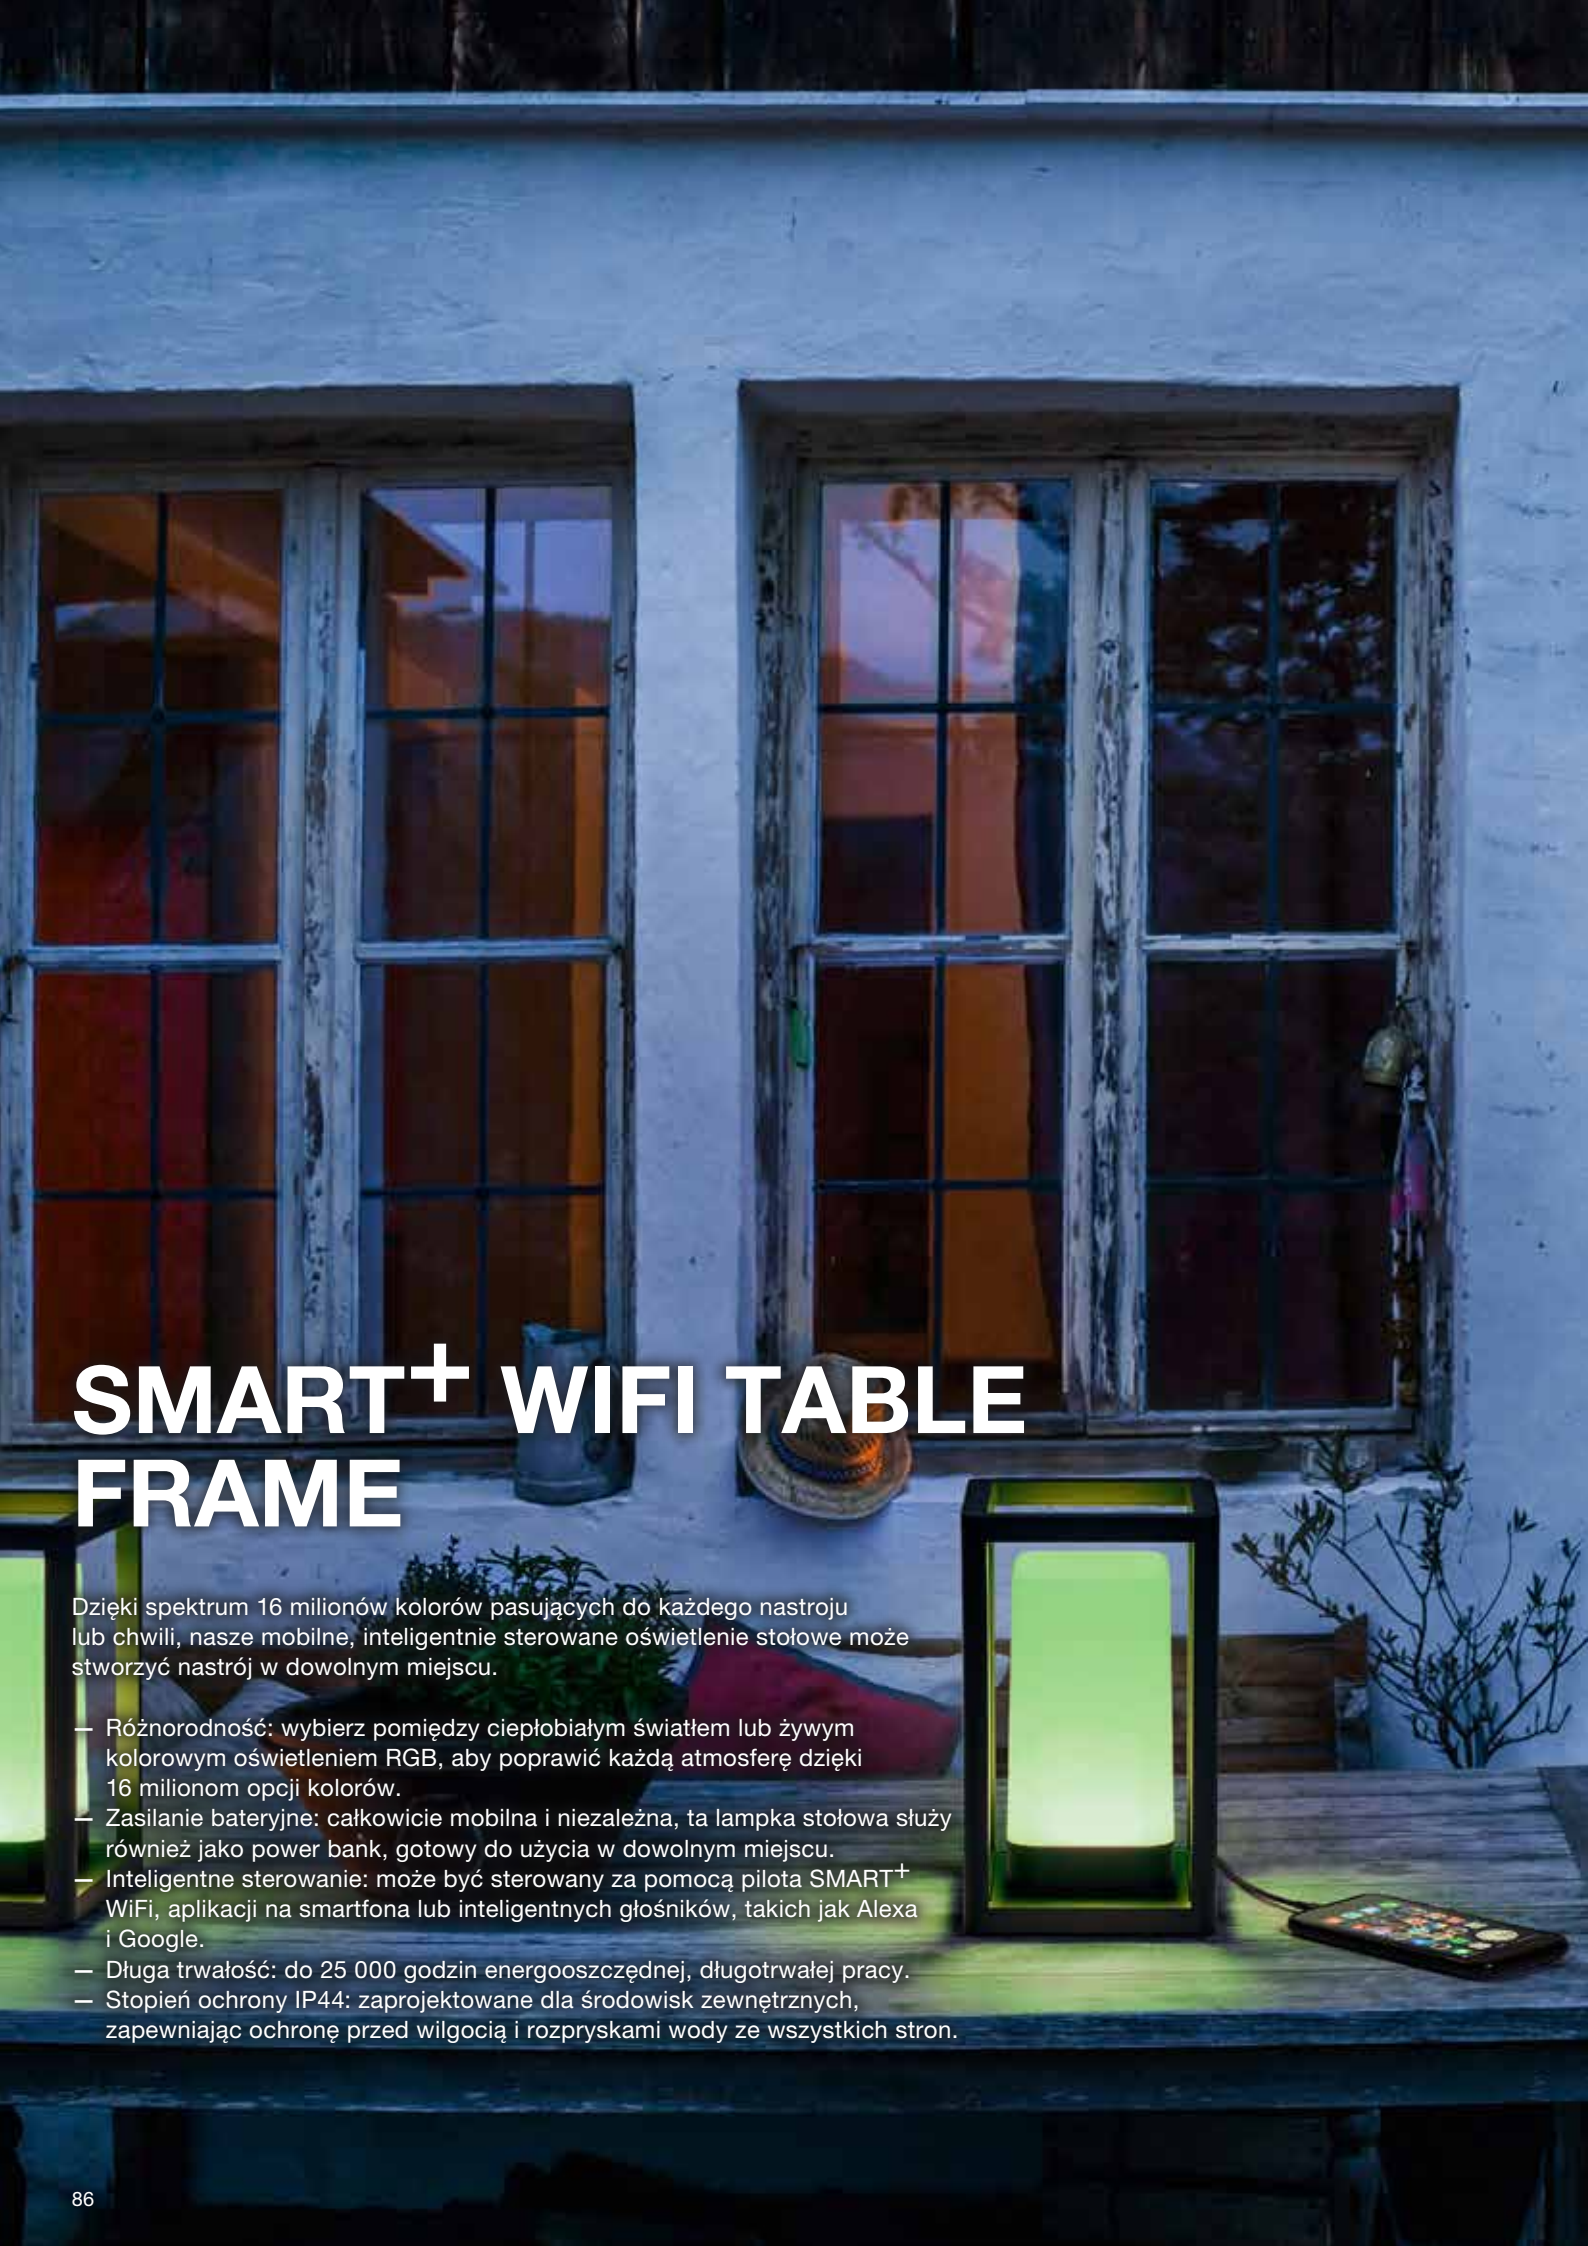

SMART+ WIFI TABLE FRAME

Dzięki spektrum 16 milionów kolorów pasujących do każdego nastroju lub chwili, nasze mobilne, inteligentnie sterowane oświetlenie stołowe może stworzyć nastrój w dowolnym miejscu.

- Różnorodność: wybierz pomiędzy ciepłobiałym światłem lub żywym kolorowym oświetleniem RGB, aby poprawić każdą atmosferę dzięki 16 milionom opcji kolorów.
- Zasilanie bateryjne: całkowicie mobilna i niezależna, ta lampka stołowa służy również jako power bank, gotowy do użycia w dowolnym miejscu.
- Inteligentne sterowanie: może być sterowany za pomocą pilota SMART+ WiFi, aplikacji na smartfona lub inteligentnych głośników, takich jak Alexa i Google.
- Długa trwałość: do 25 000 godzin energooszczędnej, długotrwałej pracy.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowane dla środowisk zewnętrznych, zapewniając ochronę przed wilgocią i rozpryskami wody ze wszystkich stron.

1
SMART+ WIFI TABLE FRAME

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)

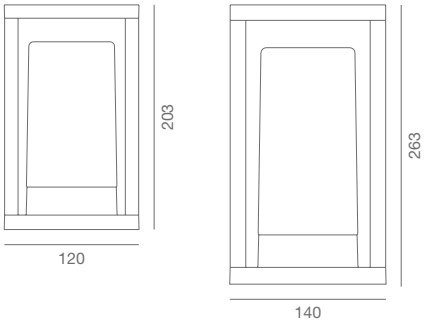

works with alexa | Works with Apple HomeKit * | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | USB | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	∠°	IP
SMART+ Wifi Frame Table Powerbank USB RGB + W	405807**5564466**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	5,0	270	310	3 000	≥ 80	–	IP44
SMART+ Wifi Table Frame MAX Powerbank USB RGB + W	405807**5763241**	1	Czarny	Aluminium/plastik (PC)	25 000	5,0	270	310	3 000	≥ 80	270	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Frame Table Powerbank USB RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Bateria, przewód USB	120	120	203	–	4
SMART+ Wifi Table Frame MAX Powerbank USB RGB + W	12 500	–	Niewymienny	USB	–	140	140	263	–	4

* 4058075564466

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI ECLIPSE

Wzbogać swój krajobraz zewnętrzny dzięki naszym wyrafinowanym oprawom z obsługą Wi-Fi, łączącym elegancję z tęczą kolorów dla idealnej atmosfery.

- Różnorodność: ciesz się wszechstronnością ciepłobiałego lub pełnego spektrum oświetlenia RGB, aby stworzyć pożądaną atmosferę w dowolnej przestrzeni zewnętrznej.
- Wytrzymały materiał: zbudowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej i opalowego klosza z tworzywa sztucznego.
- Inteligentne sterowanie: może być sterowany za pomocą pilota SMART+ WiFi, aplikacji na smartfona lub inteligentnych głośników, takich jak Alexa i Google.
- Długa trwałość: do 25 000 godzin energooszczędnej, długotrwałej pracy.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowane dla środowisk zewnętrznych, zapewniając ochronę przed wilgocią i rozpryskami wody ze wszystkich stron.

1
SMART+ WIFI ECLIPSE WALL

2
SMART+ WIFI ECLIPSE POST

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



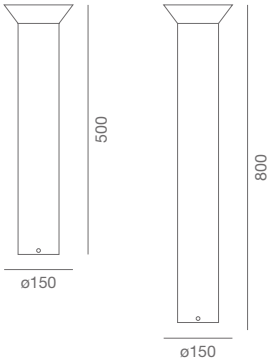

Switch on/off** | works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | EASY MOUNTING | IP44 | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°	IP
SMART+ Wifi Eclipse Wall RGB + W	4058075**763289**	1	Srebrny	Stal nierdzewna	25000	10,0	250	850	3000	≥ 80	330	IP44
SMART+ WIFI Eclipse 50cm RGB + W	4058075**763302**	2	Srebrny	Stal nierdzewna	25000	10,0	250	850	3000	≥ 80	330	IP44
SMART+ WIFI Eclipse 80cm RGB + W	4058075**763326**	2	Srebrny	Stal nierdzewna	25000	10,0	250	850	3000	≥ 80	330	IP44

Nazwa produktu		INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Eclipse Wall RGB + W	12500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	102	150	4
SMART+ WIFI Eclipse 50cm RGB + W	12500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	500	150	2
SMART+ WIFI Eclipse 80cm RGB + W	12500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	800	150	2

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI TRUNK SQUARE

Połącz urok natury z nowoczesną trwałością w naszych eleganckich oprawach zewnętrznych z motywem drewna.

- Różnorodność: dwa tryby oświetlenia zapewniają ciepłobiałe światło lub wybór spośród 16 milionów kolorów, aby dostosować nastrój.
- Wytrzymały materiał: wysokiej jakości aluminiowa obudowa o drewnopodobnym wyglądzie w połączeniu z opalizującym plastikowym kloszem.
- Inteligentne sterowanie: umożliwia łączność SMART+ WiFi ze sterowaniem za pomocą pilota, aplikacji na smartfona lub głosowo z kompatybilnością z Alexa, Google i nie tylko.
- Długa trwałość: do 25 000 godzin energooszczędnej, długotrwałej pracy.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowane dla środowisk zewnętrznych, zapewniając ochronę przed wilgocią i rozpryskami wody ze wszystkich stron.

1
SMART+ WIFI TRUNK SQUARE POST

2
SMART+ WIFI TRUNK SQUARE WALL

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)

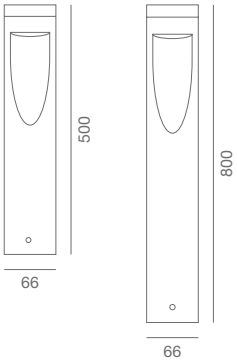



Switch on/off** | works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | SMART+ | EASY MOUNTING | IP44 | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Trunk SQ 50cm RGB + W	4058075**763364**	1	Wood decor	Aluminium	25000	7,5	180	550	3000	≥ 80	75	IP44
SMART+ Wifi Trunk SQ 80cm RGB + W	4058075**763388**	1	Wood decor	Aluminium	25000	7,5	180	550	3000	≥ 80	75	IP44
SMART+ Wifi Trunk SQ Wall RGB + W	4058075**763340**	2	Wood decor	Aluminium	25000	7,5	180	550	3000	≥ 80	75	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Trunk SQ 50cm RGB + W	12500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	66	66	500	–	2
SMART+ Wifi Trunk SQ 80cm RGB + W	12500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	66	66	800	–	2
SMART+ Wifi Trunk SQ Wall RGB + W	12500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	68	97	204	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI SWING ROUND

Stwórz idealną scenerię na zewnątrz dzięki naszym eleganckim, regulowanym oprawom zewnętrznym, łączącym subtelność i styl z pełną kontrolą kolorów.

- Różnorodność: oferuje zintegrowany moduł LED z dwoma trybami oświetlenia, w tym przestrajalne białe światło o barwie od 3000K do 6500K.
- Elastyczność: kierunkowa głowica oprawy umożliwiająca dostosowanie kierunku oświetlenia do konkretnych potrzeb.
- Inteligentne sterowanie: łatwe zarządzanie za pomocą pilota SMART+ WiFi, aplikacji na smartfona lub inteligentnego głośnika. Kompatybilne z Alexa, Google i innymi.
- Długa trwałość: zapewnia do 25 000 godzin energooszczędnego, długotrwałego światła.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowane do użytku na zewnątrz, zapewniając kompleksową, odporną na wilgoć ochronę przed rozpryskami wody pod każdym kątem.

1
SMART+ WIFI SWING ROUND WALL

2
SMART+ WIFI SWING ROUND POST

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



Switch on/off** | works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | SMART+ | EASY MOUNTING | TURNABLE LIGHT | DIM | WARM COOL | LEDVANCE 3 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°	IP
SMART+ Wifi Swing Round Wall TW	4058075**763807**	1	Czarny	Aluminium	25000	6,7	350	420	3000…6500	> 80	–	IP44
SMART+ Wifi Swing Round 70cm TW	4058075**763821**	2	Czarny	Aluminium	25000	6,7	350	420	3000…6500	> 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Swing Round Wall TW	12500	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Screws, Allen wrench, Mounting equipment	160	185	65	–	4
SMART+ Wifi Swing Round 70cm TW	12500	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Screws, Allen wrench, Mounting equipment	170	65	700	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI PIPE

1
SMART+ WIFI PIPE POST

2
SMART+ WIFI PIPE WALL

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)

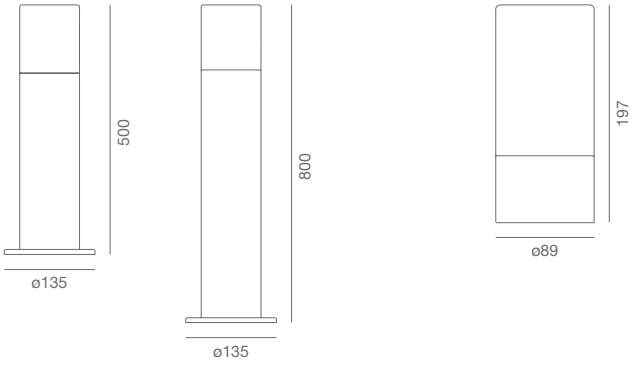

works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°	IP
SMART+ Wifi Pipe 50cm Post RGB + W	4058075**564206**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	10,0	380	850	3 000	≥ 80	270	IP44
SMART+ Wifi Pipe 80cm Post RGB + W	4058075**564220**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	10,0	380	850	3 000	≥ 80	270	IP44
SMART+ Wifi Pipe Wall RGB + W	4058075**564183**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	380	850	3 000	≥ 80	270	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Pipe 50cm Post RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	500	135	2
SMART+ Wifi Pipe 80cm Post RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	800	89	2
SMART+ Wifi Pipe Wall RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	129	89	197	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI CASCADE

1
SMART+ WIFI CASCADE WALL

2
SMART+ WIFI CASCADE POST

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)





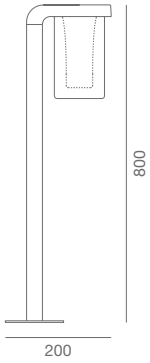

works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°	IP
SMART+ Wifi Cascade Wall	4058075**564244**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	420	800	3 000	≥ 80	180	IP44
SMART+ Wifi Cascade 50cm Post	4058075**564268**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	420	800	3 000	≥ 80	180	IP44
SMART+ Wifi Cascade 80cm Post	4058075**564282**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	420	800	3 000	≥ 80	180	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Cascade Wall	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	160	120	180	–	4
SMART+ Wifi Cascade 50cm Post	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	200	160	500	–	2
SMART+ Wifi Cascade 80cm Post	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	200	160	800	–	2

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI UPDOWN FLARE

1
SMART+ WIFI UPDOWN FLARE WALL

2
SMART+ WIFI UPDOWN FLARE POST

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)







Switch on/off** | works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Flare Wall UpDown RGB + W	4058075**564305**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	14,0	1 000	1 350	3 000	≥ 80	320	IP44
SMART+ Wifi Flare 50cm Post UpDown RGB + W	4058075**564329**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	14,0	1 000	1 350	3 000	≥ 80	320	IP44
SMART+ Wifi Flare 80cm Post UpDown RGB + W	4058075**564343**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	14,0	1 000	1 350	3 000	≥ 80	320	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE		ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Flare Wall UpDown RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki		132	100	246	–	4
SMART+ Wifi Flare 50cm Post UpDown RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki		194	144	500	–	2
SMART+ Wifi Flare 80cm Post UpDown RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki		194	144	800	–	2

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI CUBE

1
SMART+ WIFI CUBE WALL

2
SMART+ WIFI CUBE POST

3
SMART+ WIFI CUBE UPDOWN

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)



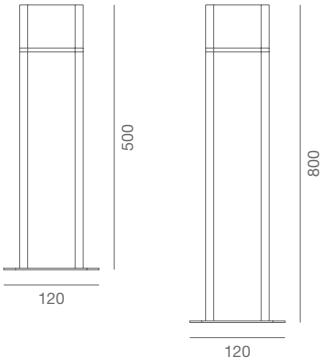



Switch on/off** | works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | LED MODULE INTEGRATED | IP44 | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Cube Wall RGB + W	4058075**478114**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	500	800	3 000	≥ 80	205	IP44
SMART+ Wifi Cube Post 50cm RGB + W	4058075**478152**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	500	800	3 000	≥ 80	205	IP44
SMART+ Wifi Cube Post 80cm RGB + W	4058075**478176**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	500	800	3 000	≥ 80	205	IP44
SMART+ Wifi Cube UpDown RGB + W	4058075**478077**	3	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	14,0	950	1 200	3 000	≥ 80	315	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Cube Wall RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	110	80	116	–	4
SMART+ Wifi Cube Post 50cm RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	120	120	500	–	2
SMART+ Wifi Cube Post 80cm RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	120	120	800	–	2
SMART+ Wifi Cube UpDown RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	110	80	205	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI FLARE

1
SMART+ WIFI FLARE POST

2
SMART+ WIFI FLARE WALL

Kolory produktu

Rozmiary produktu (w mm)





Switch on/off** | works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | LED MODULE INTEGRATED | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Flare Post 60cm RGB + W	4058075**478299**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	7,5	320	570	3 000	≥ 80	230	IP44
SMART+ Wifi Flare Wall RGB + W	4058075**478275**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	7,5	320	570	3 000	≥ 80	230	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
SMART+ Wifi Flare Post 60cm RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	604	110	2
SMART+ Wifi Flare Wall RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	98	66	331	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI ROTARY UPDOWN

Ta wszechstronna oprawa ścienna to przyszłość oświetlenia zewnętrznego zapewniająca dynamiczne opcje oświetlenia i inteligentną integrację.

- Różnorodność: zapewnia zintegrowany moduł LED z dwoma trybami oświetlenia, w tym ciepłobiałym światłem o temperaturze barwowej 3000 K i paletą 16 milionów kolorów RGB.
- Elastyczność: kierunkowa głowica oprawy umożliwiająca dostosowanie kierunku oświetlenia do konkretnych potrzeb.
- Inteligentne sterowanie: łatwe zarządzanie za pomocą pilota SMART+ WiFi, aplikacji na smartfona lub inteligentnego głośnika. Kompatybilny z Alexa, Google i innymi. Może być również włączany za pomocą włącznika światła.
- Długa trwałość: zapewnia do 25 000 godzin energooszczędnego, stabilnego światła.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowane do użytku na zewnątrz, zapewniając kompleksową, odporną na wilgoć ochronę przed rozpryskami wody pod każdym kątem.

1
SMART+ WIFI ROTARY UPDOWN WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Switch on/off** | works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | IP44 | HEAD ADJUSTABLE | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Rotary Updown RGB + W	4058075**763265**	1	Ciemnoszary	Aluminium/stal	25 000	10,0	520	800	3 000	≥ 80	285	IP44

Nazwa produktu		INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Rotary Updown RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	69	112	175	60	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI BEAM ADJUSTABLE WALL

Dzięki konfigurowalnym kolorom i kompatybilności z inteligentnymi technologiami, nasza najnowocześniejsza zewnętrzna oprawa ścienna tworzy scenerię na każdy wieczór.

- Idealne światło: zintegrowana lampa LED z regulowaną bielą (3000K-6500K) i 16 milionami kolorów RGB dla idealnego oświetlenia otoczenia.
- Różnorodność: z regulowanymi żaluzjami, aby dostosować oświetlenie do osobistych potrzeb.
- Inteligentne sterowanie: łatwe zarządzanie za pomocą pilota SMART+ WIFI, aplikacji na smartfona lub inteligentnego głośnika. Kompatybilne z Alexa, Google i innymi.
- Długa trwałość: do 30 000 godzin energooszczędnego, długotrwałego światła.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowane do użytku na zewnątrz, zapewniając kompleksową, odporną na wilgoć ochronę przed rozpryskami wody pod każdym kątem.

1
SMART+ WIFI BEAM ADJUSTABLE WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Switch on/off** | works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | SMART+ | USB | IP44 | TURNABLE LIGHT | DIM | WARM COOL | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI		IP
SMART+ Wifi Beam Adjustable Wall RGB + TW	4058075**763463**	1	Czarny	Aluminium/plastik (ABS)	30 000	8,0	320	750	3 000…6 500	> 80	65	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Beam Adjustable Wall RGB + TW	100 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	100	105	100	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

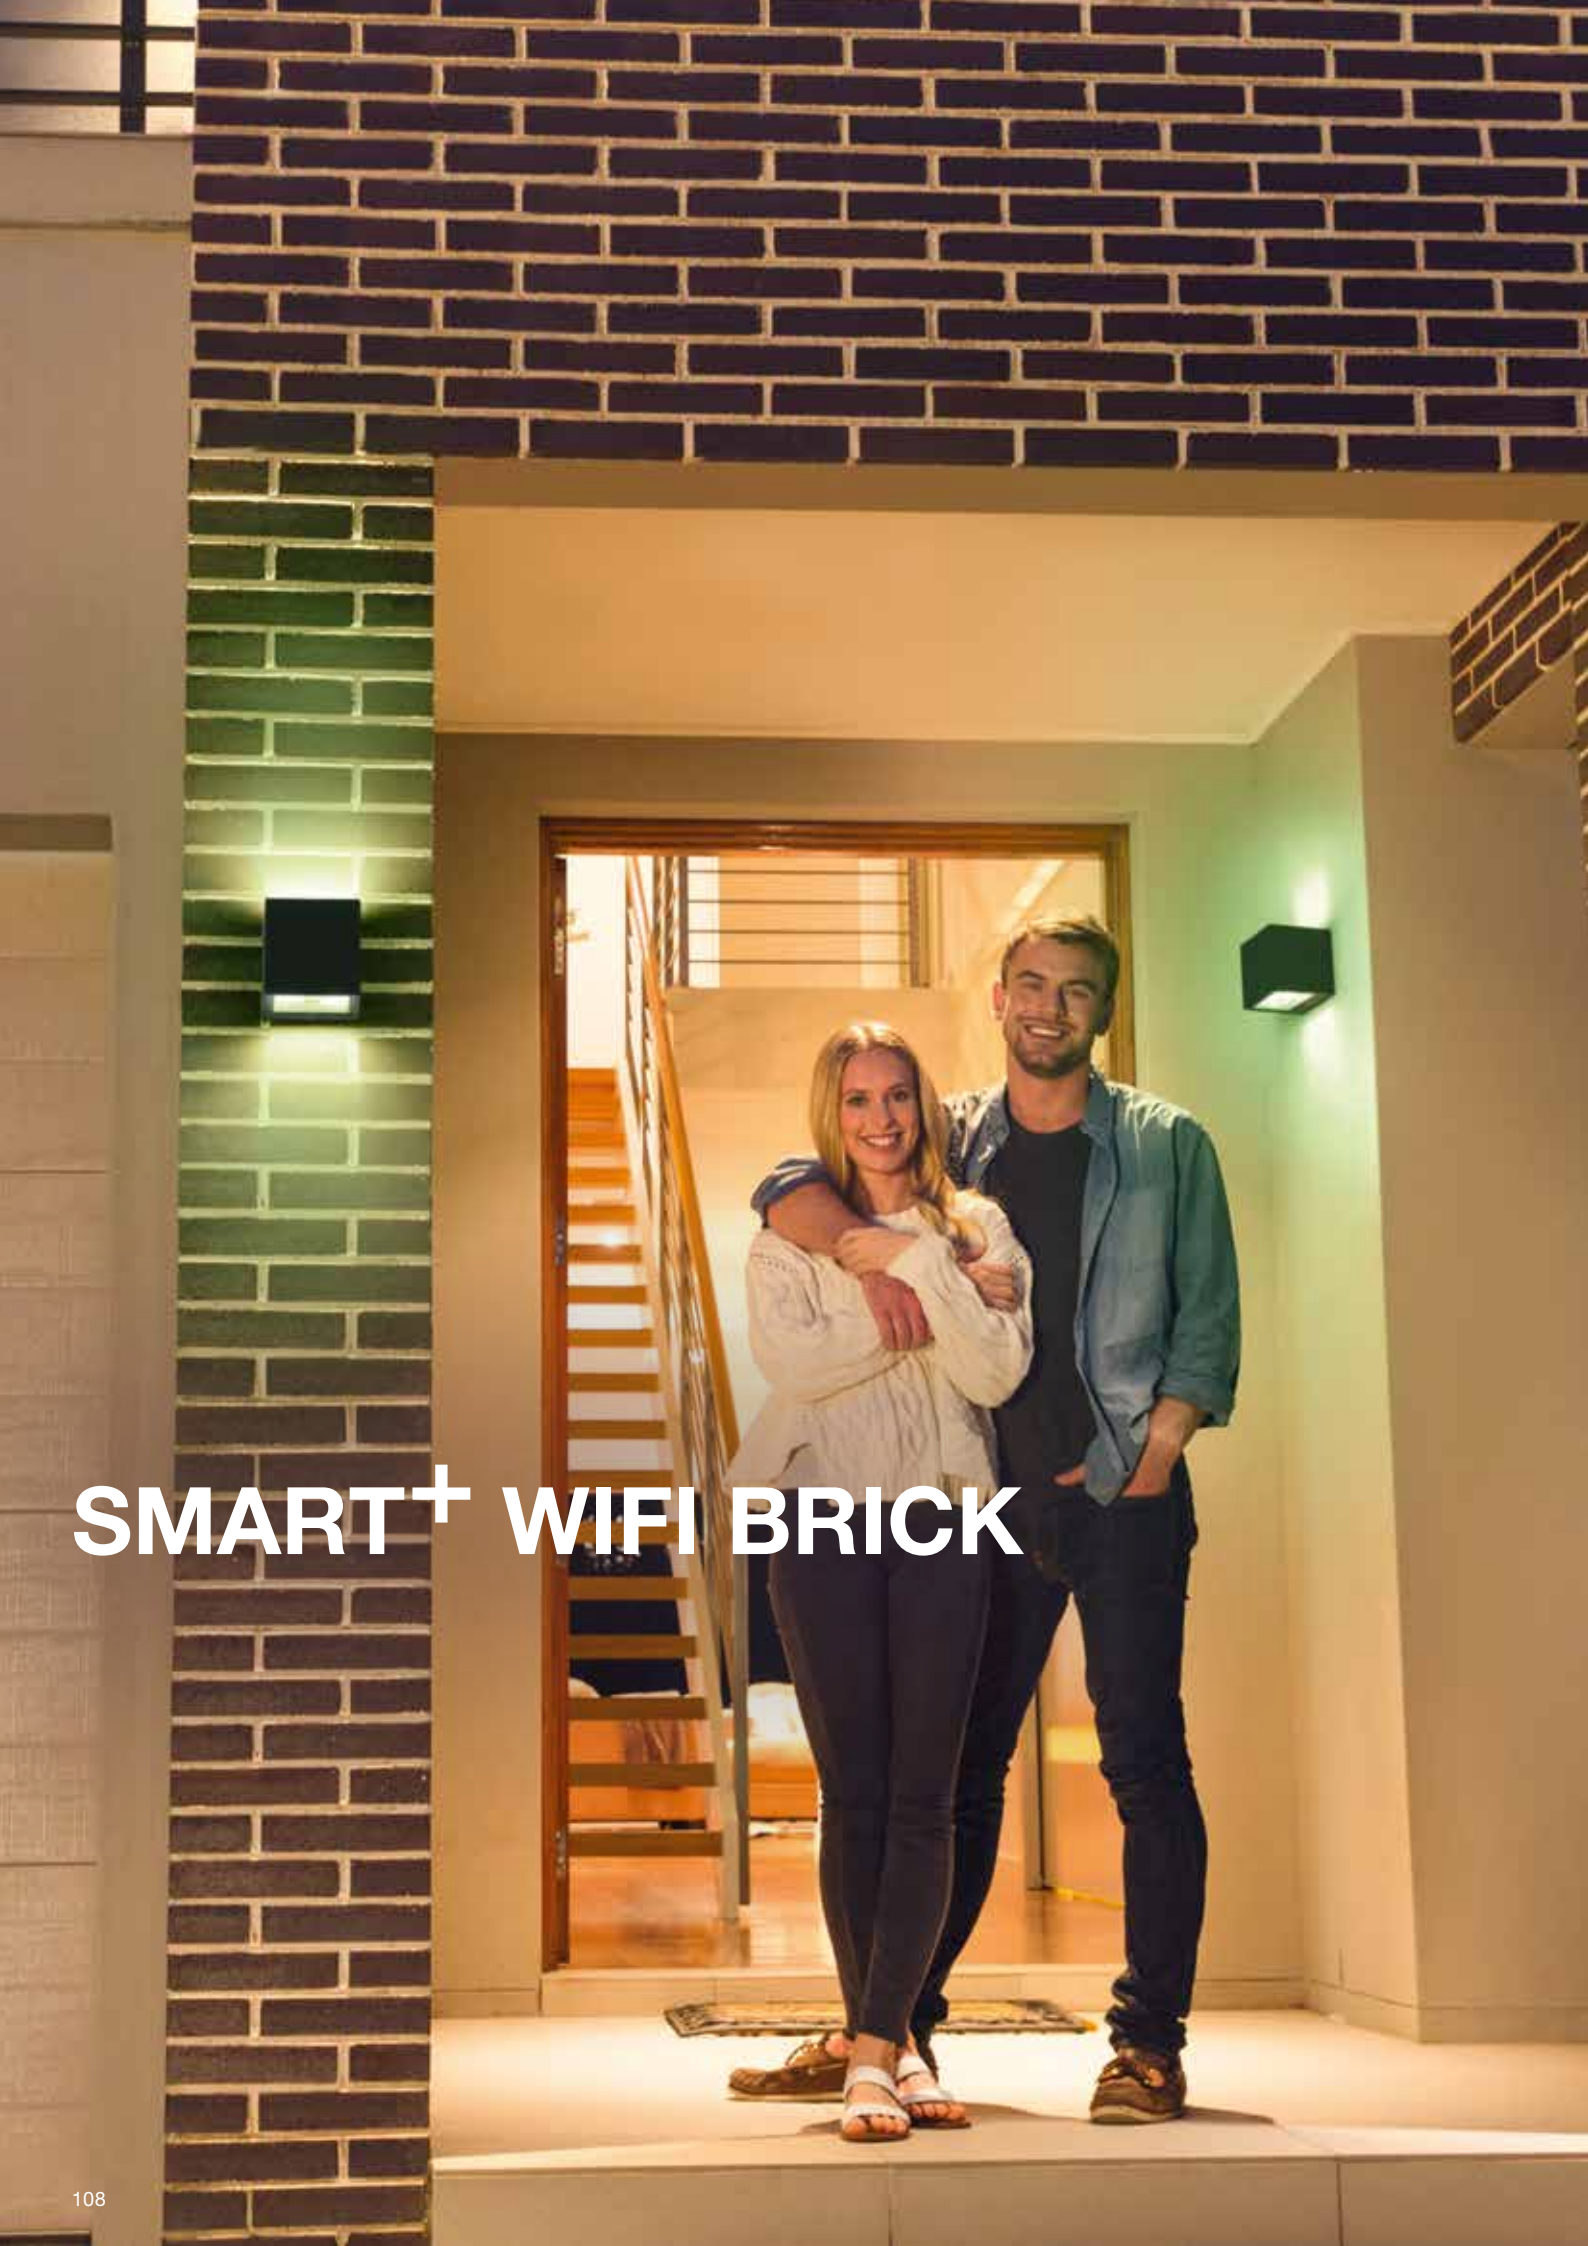

SMART+ WIFI BRICK

1
SMART+ WIFI BRICK WIDE WALL

2
SMART+ WIFI BRICK WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | LDV WIFI | EASY MOUNTING | SWITCH ON OFF ** | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°	IP
SMART+ Wifi Brick Wall Wide UpDown RGB + W	4058075**564442**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	14,0	600	1 350	3 000	≥ 80	290	IP44
SMART+ Wifi Brick Wall UpDown RGB + W	4058075**564367**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	14,0	550	1 350	3 000	≥ 80	275	IP44
SMART+ Wifi Brick Wall UpDown RGB + W	4058075**564428**	2	Stal	Aluminium/stal	25 000	14,0	550	1 350	3 000	≥ 80	275	IP44
SMART+ Wifi Brick Wall Wide UpDown RGB + W	4058075**564404**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	14,0	600	1 350	3 000	≥ 80	290	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Brick Wall Wide UpDown RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	75	145	85	–	4
SMART+ Wifi Brick Wall UpDown RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	85	85	85	–	4
SMART+ Wifi Brick Wall UpDown RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	85	85	85	–	4
SMART+ Wifi Brick Wall Wide UpDown RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	145	75	85	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI CURVE

1
SMART+ WIFI CURVE WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Switch on/off** | works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | IP44 | LED MODULE INTEGRATED | LDV WIFI | EASY MOUNTING | SWITCH ON/OFF ** | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Curve Wall RGB + W	4058075**478336**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	550	850	3 000	≥ 80	260	IP44
SMART+ Wifi Curve Wall RGB + W	4058075**478350**	1	Srebrny	Aluminium	25 000	10,0	550	850	3 000	≥ 80	260	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE		ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Curve Wall RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	93	100	248	–	4
SMART+ Wifi Curve Wall RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	93	100	248	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI GARDEN POLE

1
SMART+ WIFI GARDEN POLE 3P

2
SMART+ WIFI GARDEN POLE 5P

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

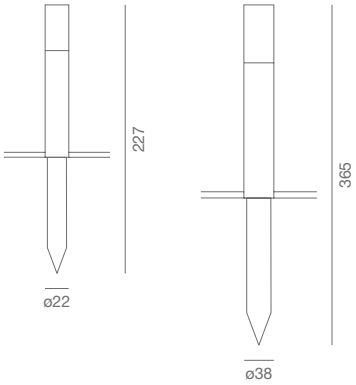

works with Hey Google | works with alexa | Switch on/off** **** | works with LEDVANCE app | WIFI | EASY MOUNTING *** | 5x ** | 3x * | LDV WIFI | LED MODULE INTEGRATED | EXTENSION LOW VOLT | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Garden Pole Mini 3P Ext RGB + W	4058075**478237**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	1,9	45	132	3 000	≥ 80	280	IP65
SMART+ Wifi Garden Pole 3P Ext RGB + W	4058075**478251**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	3,1	110	210	3 000	≥ 80	280	IP65
SMART+ Wifi Garden 5 Pole Mini RGB + W	4058075**478190**	2	Stal	Stal nierdzewna	25 000	3,8	75	220	3 000	≥ 80	280	IP65
SMART+ Wifi Garden Pole RGB + W	4058075**478213**	2	Stal	Stal nierdzewna	25 000	5,7	200	350	3 000	≥ 80	280	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
SMART+ Wifi Garden Pole Mini 3P Ext RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka, UE	–	–	22	227	22	4
SMART+ Wifi Garden Pole 3P Ext RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka, UE	–	–	38	365	38	4
SMART+ Wifi Garden 5 Pole Mini RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka, UE	–	–	22	227	22	4
SMART+ Wifi Garden Pole RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka, UE	–	–	–	365	38	4

* 4058075478237; 4058075478251 | ** 4058075478190; 4058075478213 | *** 4058075478190; 4058075478213 | **** 4058075478213; 4058075478251

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI GARDEN SPOT

1
SMART+ WIFI GARDEN SPOT

2
SMART+ WIFI GARDEN SPOT 3P

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | EXTENSION LOW VOLT **** | EASY MOUNTING *** | 1x ** | 3x * | LDV WIFI | DIM | WARM LIGHT | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	∠°	IP
SMART+ Wifi Garden Spot 1P Ext RGB + W	4058075**478398**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	4,5	240	400	3 000	≥ 80	76	IP65
SMART+ Wifi Garden Spot RGB + W	4058075**478374**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	5,0	240	400	3 000	≥ 80	76	IP65
SMART+ Wifi Garden Spot 3P RGB + W	4058075**478497**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	14,5	650	1 200	3 000	≥ 80	76	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Garden Spot 1P Ext RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka, UE	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	145	90	295	–	4
SMART+ Wifi Garden Spot RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka, UE	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	145	90	295	–	4
SMART+ Wifi Garden Spot 3P RGB + W	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka, UE	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	145	90	295	–	4

* 4058075478497 | ** 4058075478374; 4058075478398 | *** 4058075478497; 4058075478374 | **** 4058075478398

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI GARDEN DOT

1
SMART+ WIFI GARDEN DOT 3P

2
SMART+ WIFI GARDEN DOT 9P

3
SMART+ WIFI GARDEN DOT 18P



Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | 9x*** | EXTENSION LOW VOLT** | 3x** | 18x* | LDV WIFI | LED MODULE INTEGRATED | EASY MOUNTING | DIM | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Garden Dot 3P Ext RGB	4058075**478572**	1	Przezroczysty	Plastik (PC)	25 000	0,7	110	210	RGB	–	33	IP65
SMART+ Wifi Garden Dot 9P RGB	4058075**478534**	2	Przezroczysty	Plastik (PC)	25 000	2,5	380	630	RGB	–	33	IP65
SMART+ Wifi Garden Dot 18P RGB	4058075**478558**	3	Przezroczysty	Plastik (PC)	25 000	4,0	680	1 260	RGB	–	33	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Garden Dot 3P Ext RGB	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka, UE	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	–	23	96	–	4
SMART+ Wifi Garden Dot 9P RGB	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka, UE	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	–	23	96	–	4
SMART+ Wifi Garden Dot 18P RGB	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka, UE	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	–	23	96	–	4

* 4058075478558 | ** 4058075478572 | *** 4058075478534

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ ZB GARDENPOLE

1
SMART+ ZB GARDENPOLE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

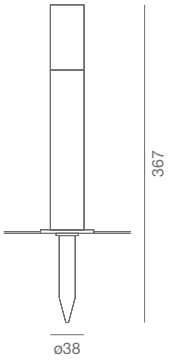

works with alexa | works with Hey Google | zigbee | DIM | WARM COOL | COLOR | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ ZB GARDENPOLE	4058075**729346**	1	Szary	Aluminium	20 000	6,0	420	420	2 000 … 6 500	> 80	160	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
SMART+ ZB GARDENPOLE	10 000	–	Niewymienny	Wtyczka typu C (UE)	–	14 000	38	367	38	2

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

OPRAWY OŚWIETLENIOWE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

Odkryj zalety opraw zewnętrznych LEDVANCE OUTDOOR , które łączą w sobie energooszczędne właściwości, elegancki wygląd i praktyczną funkcjonalność oświetlenia zewnętrznego. Nasza szeroka gama oświetlenia zewnętrznego obejmuje wszystko, od eleganckich opraw stołowych po potężne reflektory, urocze latarnie ogrodowe po inteligentne oprawy z czujnikami i nie tylko. Niezależnie od tego, czy chcesz dodać ciepłego blasku ścieżkom ogrodowym, blasku elewacji, czy niezawodnego oświetlenia dla bezpieczeństwa, nasza kolekcja jest dla Ciebie.

Wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak aluminium i szkło, nasze oprawy oświetleniowe są zbudowane z myślą o trwałości i stałej wydajności. Funkcje takie jak regulowane głowice i kolce ogrodowe pozwalają na dostosowanie oświetlenia, zapewniając idealne oświetlenie każdego zakątka przestrzeni zewnętrznej. Stopień ochrony od IP44 do IP65 zapewnia niezawodną odporność na warunki atmosferyczne.

Stwórz bezpieczną, zachęcającą i pięknie oświetloną atmosferę dzięki oświetleniu zewnętrznemu LEDVANCE OUTDOOR.

ENDURA® STYLE STAN TABLE CCT USB

1
ENDURA STYLE STAN TABLE CCT USB

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



LED | ACCU INCL. | USB-C | IP54 | DIM | 2700K 4000K | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI
ENDURA Style Table CCT USB Beige	4099854**185342**	1	Beige	Aluminium/plastik (ABS)	50 000	2,5	200	280	2 700/4 000/6 500	> 80
ENDURA Style Table CCT USB Dark Gray	4099854**185366**	1	Ciemnoszary	Aluminium/plastik (ABS)	50 000	2,5	200	280	2 700/4 000/6 500	> 80
ENDURA Style Table CCT USB Magenta	4099854**185380**	1	Magenta	Aluminium/plastik (ABS)	50 000	2,5	200	280	2 700/4 000/6 500	> 80

Nazwa produktu		IP		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Style Table CCT USB Beige	100	IP54	100 000	–	Niewymienny	USB	USB-C cable	–	–	300	110	4
ENDURA Style Table CCT USB Dark Gray	100	IP54	100 000	–	Niewymienny	USB	USB-C cable	–	–	300	110	4
ENDURA Style Table CCT USB Magenta	100	IP54	100 000	–	Niewymienny	USB	USB-C cable	–	–	300	110	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE BAT

1
ENDURA STYLE BAT WALL

2
ENDURA STYLE BAT POST

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



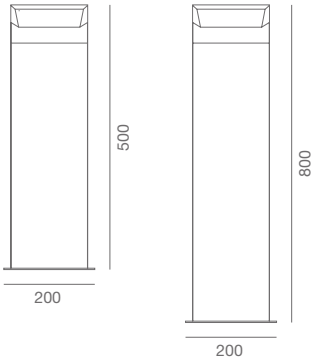

LED MODULE INTEGRATED | LED | IP44 | ALU | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI		IP
ENDURA Style Bat Wall	4058075**564060**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	9,5	580	1 000	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Style Bat 50cm Post	4058075**564084**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	9,5	580	1 000	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Style Bat 80cm Post	4058075**564107**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	9,5	580	1 000	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE		ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Bat Wall	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	177	169	84	–	4
ENDURA Style Bat 50cm Post	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	200	177	500	–	2
ENDURA Style Bat 80cm Post	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	200	177	800	–	2

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE CRYSTAL

1
ENDURA STYLE CRYSTAL POST

2
ENDURA STYLE CRYSTAL WALL

3
ENDURA STYLE CRYSTAL WALL UPDOWN

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

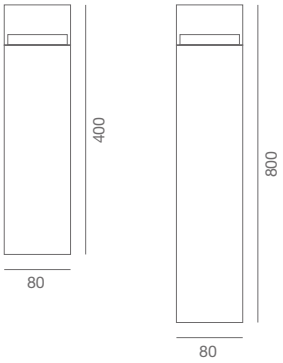





Sensor* * LED MODULE INTEGRATED LED IP44 STAINLESS STEEL WARM LIGHT LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Crystal 40cm Post 4.5W	4058075**474253**	1	Stal	Stal	25 000	4,5	400	500	3 000	≥ 80	–	IP44
ENDURA Style Crystal 80cm Post 4.5W	4058075**474239**	1	Stal	Stal	25 000	4,5	400	500	3 000	≥ 80	–	IP44
ENDURA Style Crystal Wall 4.5W	4058075**474178**	2	Stal	Stal	25 000	4,5	400	500	3 000	≥ 80	–	IP44
ENDURA Style Crystal Wall Sensor 4.9W	4058075**474154**	2	Stal	Stal	25 000	4,9	400	500	3 000	≥ 80	–	IP44
ENDURA Style Crystal Wall UpDown 9W	4058075**474130**	3	Stal	Stal	25 000	9,0	800	1 000	3 000	≥ 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE		ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Crystal 40cm Post 4.5W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	80	80	400	–	6
ENDURA Style Crystal 80cm Post 4.5W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	80	80	800	–	6
ENDURA Style Crystal Wall 4.5W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	105	80	160	–	6
ENDURA Style Crystal Wall Sensor 4.9W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	105	80	200	–	6
ENDURA Style Crystal Wall UpDown 9W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	105	80	215	–	6

* 4058075474154

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE PYRAMID

1
ENDURA STYLE PYRAMID POST

2
ENDURA STYLE PYRAMID WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)







LED MODULE INTEGRATED | LED | IP44 | STAINLESS STEEL | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°	IP
ENDURA Style Pyramid 50cm Post 9W	4058075**477919**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	9,0	600	1 000	3 000	≥ 80	90	IP44
ENDURA Style Pyramid 80cm Post 9W	4058075**477933**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	9,0	600	1 000	3 000	≥ 80	90	IP44
ENDURA Style Pyramid Wall 9W	4058075**477896**	2	Stal	Stal nierdzewna	25 000	9,0	600	1 000	3 000	≥ 80	90	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Pyramid 50cm Post 9W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	100	100	500	–	2
ENDURA Style Pyramid 80cm Post 9W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	100	100	800	–	2
ENDURA Style Pyramid Wall 9W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	125	100	100	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE LANTERN MODERN

1
ENDURA STYLE LANTERN MODERN POST

2
ENDURA STYLE LANTERN MODERN WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)







RECYCLED PAPER*** | 90 cm** | 50 cm* | LED MODULE INTEGRATED | LED | IP54 | ALU | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$[2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI		IP
ENDURA Style Lantern Modern 50cm 12W	4058075**205031**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	12,0	610	900	3 000	> 80	360	IP44
ENDURA Style Lantern Modern 90cm 12W	4058075**205055**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	12,0	610	900	3 000	> 80	360	IP44
ENDURA Style Lantern Modern Wall 12W	4058075**205017**	2	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	12,0	610	900	3 000	> 80	360	IP44

Nazwa produktu			LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style Lantern Modern 50cm 12W	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, klucz imbusowy, podstawa	–	–	500	110	2
ENDURA Style Lantern Modern 90cm 12W	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, klucz imbusowy, podstawa	–	–	900	110	2
ENDURA Style Lantern Modern Wall 12W	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	176	110	240	–	4

* 4058075205031 | ** 4058075205055 | *** 4058075205031; 4058075205055

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE CYLINDER

1
ENDURA STYLE CYLINDER CEILING

3
ENDURA STYLE CYLINDER POST

3
ENDURA STYLE CYLINDER WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)







Sensor *** *** *** 80 cm ** 50 cm * LED MODULE INTEGRATED LED IP44 STAINLESS STEEL WARM LIGHT 10Y PARTIAL GUARANTEE* 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Cylinder Ceiling 6W	4058075**205413**	1	Stal	Stal nierdzewna	30 000	6,0	360	660	3 000	> 80	–	IP44
ENDURA Style Cylinder 50cm 6W	4058075**205376**	2	Stal	Stal nierdzewna	30 000	6,0	360	660	3 000	> 80	–	IP44
ENDURA Style Cylinder 80cm 6W	4058075**205390**	2	Stal	Stal nierdzewna	30 000	6,0	360	660	3 000	> 80	–	IP44
ENDURA Style Cylinder Wall 6W	4058075**205338**	3	Stal	Stal nierdzewna	30 000	6,0	360	660	3 000	> 80	–	IP44
ENDURA Style Cylinder Wall Sensor 6W	4058075**205352**	3	Stal	Stal nierdzewna	30 000	6,0	360	660	3 000	> 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Style Cylinder Ceiling 6W	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	102	102	90	101	6
ENDURA Style Cylinder 50cm 6W	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	102	102	500	101	2
ENDURA Style Cylinder 80cm 6W	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	102	102	800	101	2
ENDURA Style Cylinder Wall 6W	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	139	101	137	102	6
ENDURA Style Cylinder Wall Sensor 6W	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	150	101	137	102	6

* 4058075205376 | ** 4058075205390 | *** 4058075205352

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE RONDO

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

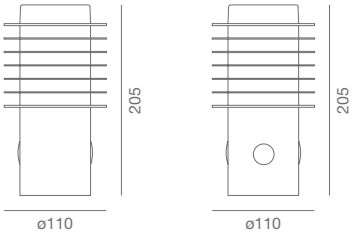

Sensor* | EASY MOUNTING | AUTO ON OFF* | * | LED | IP44 | STAINLESS STEEL | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Rondo Wall Stainless Steel	4058075**835108**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	9,0	700	1 000	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Style Rondo Wall Dark Gray	4058075**835146**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	9,0	700	1 000	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Style Rondo Wall Sensor Stainless Steel	4058075**835122**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	9,5	700	1 000	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Style Rondo Wall Sensor Dark Gray	4058075**835160**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	25 000	9,5	700	1 000	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Rondo Wall Stainless Steel	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	110	150	205	–	4
ENDURA Style Rondo Wall Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	110	150	205	–	4
ENDURA Style Rondo Wall Sensor Stainless Steel	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	110	150	205	–	4
ENDURA Style Rondo Wall Sensor Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	110	150	205	–	4

* 4058075835122; 4058075835160

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE IVO

1
ENDURA STYLE IVO WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

RECYCLED PAPER | LED | IP65 | EASY MOUNTING | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style IP65 Wall Ivo Dark Gray	4099854**217401**	1	Ciemnoszary	Plastik (PC)	30 000	6,5	400	750	3 000	80	120	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style IP65 Wall Ivo Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	240	41	80	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE ILJA

1
ENDURA STYLE ILJA WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



RECYCLED PAPER | LED | IP65 | EASY MOUNTING | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style IP65 Wall Ilja Dark Gray	4099854**217562**	1	Ciemnoszary	Plastik (PC)	30 000	7,0	330	680	3 000	80	120	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style IP65 Wall Ilja Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	200	40	125	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE ILAY

1
ENDURA STYLE ILAY WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



RECYCLED PAPER | LED | IP65 | EASY MOUNTING | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style IP65 Wall Ilay Dark Gray	4099854**217500**	1	Ciemnoszary	Plastik (PC)	30 000	7,6	450	900	3 000	80	125	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style IP65 Wall Ilay Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	172	46	82	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE IDRI

1
ENDURA STYLE IDRI WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

RECYCLED PAPER | LED | IP65 | EASY MOUNTING | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI		IP
ENDURA Style IP65 Wall Idri Dark Gray	4099854**217524**	1	Ciemnoszary	Plastik (PC)	30 000	12,5	700	1 700	3 000	80	123	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style IP65 Wall Idri Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	230	90	101	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE IDAR

1
ENDURA STYLE IDAR WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



RECYCLED PAPER | LED | IP65 | EASY MOUNTING | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style IP65 Wall Idar Dark Gray	4099854**217548**	1	Ciemnoszary	Plastik (PC)	30 000	7,5	340	900	3 000	80	103	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style IP65 Wall Idar Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	113	51	220	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE IHSAN

1
ENDURA STYLE IHSAN WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



RECYCLED PAPER | LED | IP65 | EASY MOUNTING | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style IP65 Wall Ihsan Dark Gray	4099854**217586**	1	Ciemnoszary	Plastik (PC)	30 000	11,0	550	12 000	3 000	80	205	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style IP65 Wall Ihsan Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	170	140	170	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE IVAN

1
ENDURA STYLE IVAN WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

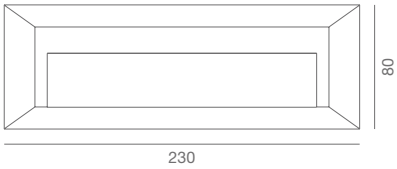

RECYCLED PAPER | LED | IP65 | EASY MOUNTING | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1] | [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style IP65 Wall Ivan Dark Gray	4099854**217425**	1	Ciemnoszary	Plastik (PC)	30 000	1,9	85	230	3 000	80	150	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style IP65 Wall Ivan Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	230	27	80	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE ADJUSTABLE BEAM

1
ENDURA STYLE ADJUSTABLE BEAM

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Sensor | ON OFF AUTOMATIC | USB-C | BEAM ADJUSTABLE | LED | IP54 | WARM LIGHT | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI		IP
ENDURA Style Adjustable Beam Sensor USB Dark Gray	4099854**185403**	1	Ciemnoszary	Plastik (ABS)	50 000	2,5	180	300	3 000	> 80	10…90	IP54

Nazwa produktu								l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style Adjustable Beam Sensor USB Dark Gray	100 000	–	Niewymienny	USB	Screws, Plastic dowels, USB-C cable			100	97	126	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE ENTRANCE NUMBER

1
ENDURA STYLE ENTRANCE NUMBER

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

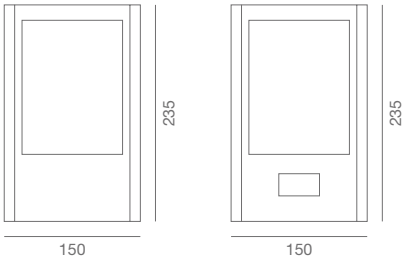

Sensor* AUTO ON OFF* * EASY MOUNTING LED IP44 WARM LIGHT LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Entrance Dark Gray	4099854**185328**	1	Ciemnoszary	Aluminium/plastik (ABS)	50 000	12,5	900	1 650	3 000	> 80	110	IP44
ENDURA Style Entrance Sensor Dark Gray	4099854**185274**	1	Ciemnoszary	Aluminium/plastik (ABS)	50 000	13,0	900	1 650	3 000	> 80	110	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Entrance Dark Gray	100 000	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	150	62	235	–	4
ENDURA Style Entrance Sensor Dark Gray	100 000	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	150	62	235	–	4

* 4099854185274

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE DISC

1
ENDURA STYLE DISC WALL

2
ENDURA STYLE DISC SENSOR WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





Sensor* * LED | LED MODULE INTEGRATED | STAINLESS STEEL | IP44 | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Disc Wall 8W	4058075**564121**	1	Stal	Stal nierdzewna	25 000	8,0	370	850	3 000	≥ 80	–	IP44
ENDURA Style Disc Wall Sensor 8W	4058075**564145**	2	Stal	Stal nierdzewna	25 000	8,0	370	850	3 000	≥ 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Disc Wall 8W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	60	200	4
ENDURA Style Disc Wall Sensor 8W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	244	200	60	–	4

* 4058075564145

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE BOW

1
ENDURA STYLE BOW WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP54 | WARM LIGHT | LEDVANCE 10 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	
ENDURA Style Bow Wall	4058075**564589**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	7,0	280	750	3 000	> 80	355

Nazwa produktu	IP		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Bow Wall	IP54	100 000	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	270	37	58	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE PLATE

1
ENDURA STYLE PLATE WALL

2
ENDURA STYLE PLATE WALL SENSOR

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





Sensor * * LED MODULE INTEGRATED LED STAINLESS STEEL IP44 WARM LIGHT LEDVANCE 10 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Plate Wall 12W	4058075**477858**	1	Stal	Stal	25 000	12,0	650	1 500	3 000	≥ 80	108	IP44
ENDURA Style Plate Wall Sensor 12,5W	4058075**477872**	2	Stal	Stal	25 000	12,5	650	1 500	3 000	≥ 80	108	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Plate Wall 12W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	54	180	280	–	4
ENDURA Style Plate Wall Sensor 12,5W	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	60	180	283	–	4

* 4058075477872

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE MINI SPOT

1
ENDURA STYLE MINI SPOT I

2
ENDURA STYLE MINI SPOT II

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



ROTA-TABLE | LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP44 | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI		IP
ENDURA Style Mini Spot I 8W Dark Gray	4058075**205130**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	7,5	320	1 440	3 000	> 80	–	IP44
ENDURA Style Mini Spot II 13.5W Dark Gray	4058075**205178**	2	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	13,5	630	720	3 000	> 80	–	IP44
ENDURA Style Mini Spot II 13.5W White	4058075**205192**	2	Biały	Aluminium	30 000	13,5	800	720	3 000	> 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style Mini Spot I 8W Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	100	110	54	–	6
ENDURA Style Mini Spot II 13.5W Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	100	230	54	–	6
ENDURA Style Mini Spot II 13.5W White	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	100	230	54	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE MIDI SPOT

1
ENDURA STYLE MIDI SPOT

Kolory oprawy



ROTA-TABLE | LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP44 | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Midi Spot I 13.5W	4058075**205475**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	13,5	800	1 450	3 000	> 80	110	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style Midi Spot I 13.5W	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	162	125	128	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE RING

1
ENDURA STYLE RING

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



ø202

LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP44 | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Ring 13.5W Dark Gray	4058075**205215**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	13,5	480	1 450	3 000	> 80	80	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Ring 13.5W Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	202	202	45	202	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SHIELD SQUARE

1
ENDURA STYLE SHIELD SQUARE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP44 | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Shield Square 11W Dark Gray	4058075**205314**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	10,5	410	1 150	3 000	> 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style Shield Square 11W Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	60	240	142	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SPOT

1
ENDURA STYLE SPOT WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



ROTA-TABLE | LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP54 | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI		IP
ENDURA Style Spot 8W Dark Gray	4058075**214095**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	8,0	440	750	3 000	> 80	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style Spot 8W Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	135	90	140	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE SQUARE

1
ENDURA STYLE SQUARE WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP44 | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI		IP
ENDURA Style Square 13.5W Dark Gray	4058075**205253**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	13,5	480	1 450	3 000	> 80	100	IP44
ENDURA Style Square 13.5W White	4058075**205277**	1	Biały	Aluminium	30 000	13,5	600	1 450	3 000	> 80	100	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Style Square 13.5W Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	202	202	45	–	6
ENDURA Style Square 13.5W White	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	202	202	45	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE UPDOWN DECO

1
ENDURA STYLE UPDOWN DECO I WALL

2
ENDURA STYLE UPDOWN DECO II WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP44 | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI		IP
ENDURA Style UpDown Deco I 6W Dark Gray	4058075**205529**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	6,0	280	500	3 000	≥ 80	55	IP44
ENDURA Style UpDown Deco II 11W Dark Gray	4058075**205543**	2	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	10,5	550	940	3 000	≥ 80	55	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style UpDown Deco I 6W Dark Gray	100 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	50	100	130	–	6
ENDURA Style UpDown Deco II 11W Dark Gray	100 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	50	140	130	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE UPDOWN

1
ENDURA STYLE UPDOWN WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP54 | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI		IP
ENDURA Style UpDown 12W Dark Gray	4058075**214057**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	12,0	700	1 050	3 000	> 80	100	IP44
ENDURA Style UpDown 12W White	4058075**214071**	1	Biały	Aluminium	30 000	12,0	700	1 050	3 000	> 80	100	IP44
ENDURA Style UpDown 12W Aluminium	4058075**205604**	1	Aluminium	Aluminium	30 000	12,0	700	1 050	3 000	> 80	100	IP44

Nazwa produktu		INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style UpDown 12W Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	55	90	160	–	6
ENDURA Style UpDown 12W White	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	55	90	160	–	6
ENDURA Style UpDown 12W Aluminium	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	55	90	160	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

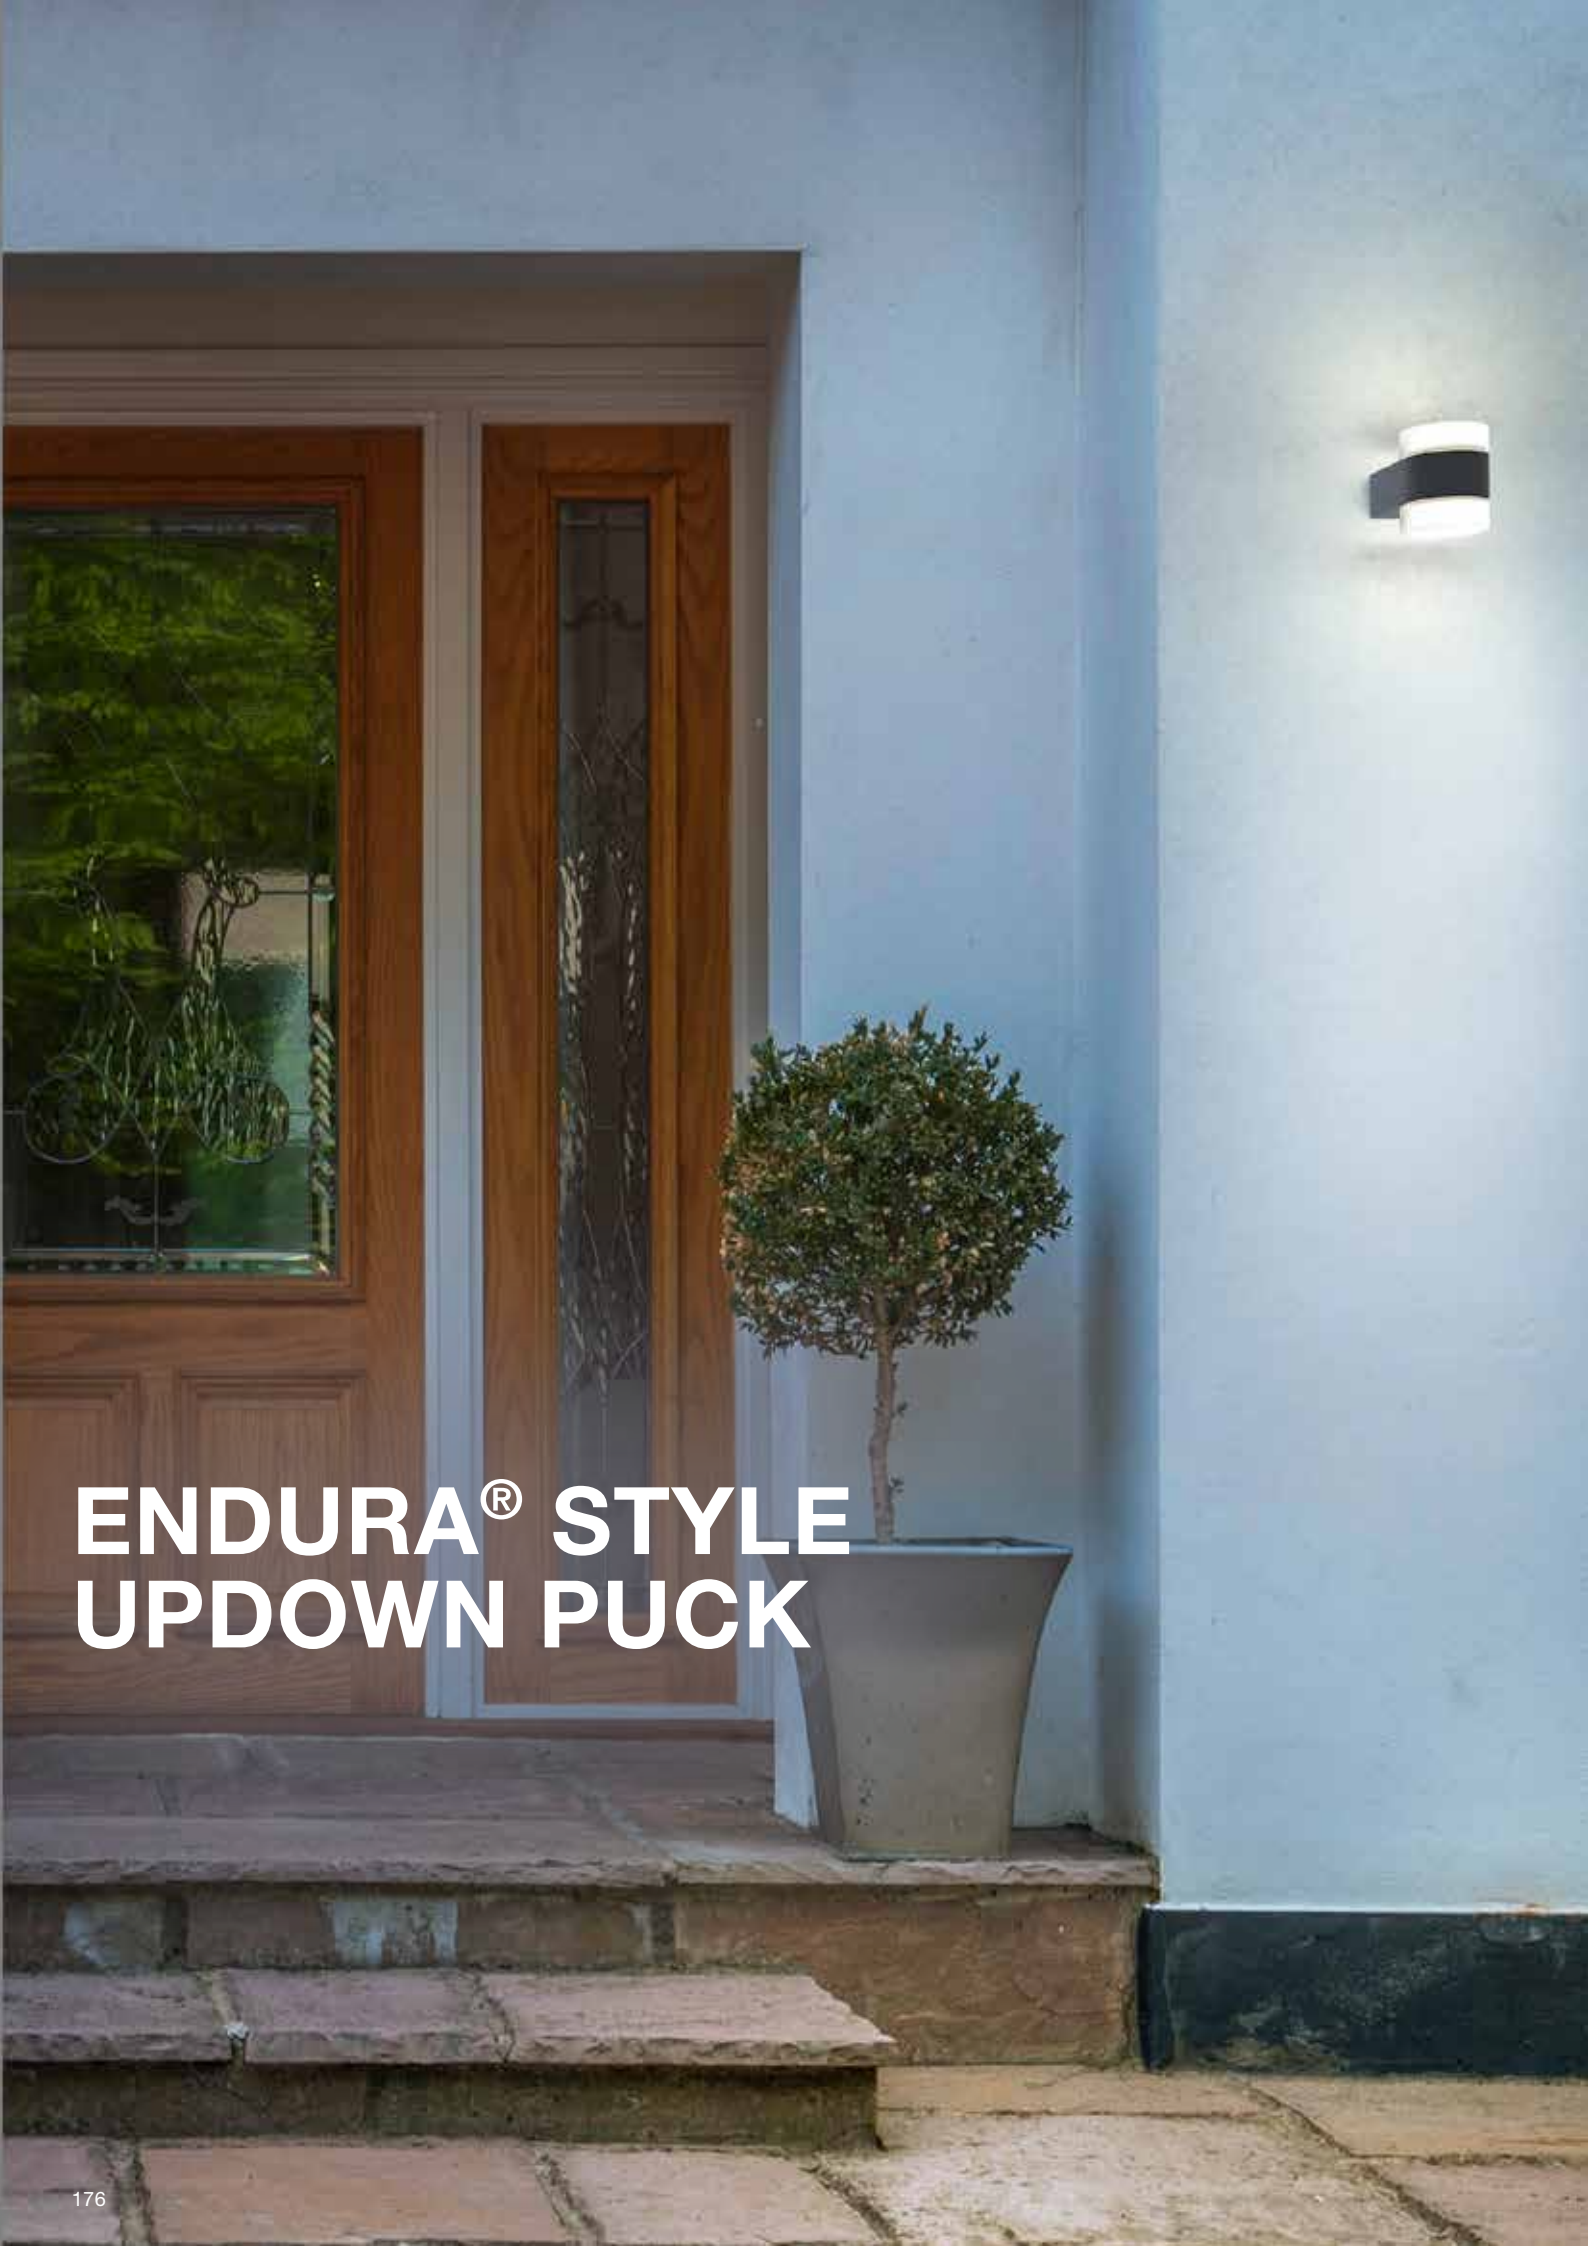

ENDURA® STYLE UPDOWN PUCK

1
ENDURA STYLE UPDOWN PUCK WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP44 | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style UpDown Puck 13W Dark Gray	4058075**205567**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	12,5	980	1 450	3 000	≥ 80	110	IP44
ENDURA Style UpDown Puck 13W White	4058075**205581**	1	Biały	Aluminium	30 000	12,5	980	1 450	3 000	≥ 80	110	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style UpDown Puck 13W Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	131	91	110	–	6
ENDURA Style UpDown Puck 13W White	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	131	91	110	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE WALL

1
ENDURA STYLE WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

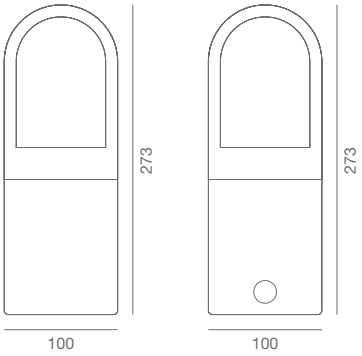

Sensor* * * LED MODULE INTEGRATED LED ALU IP54 WARM LIGHT 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Wall IP54 12W Dark Gray	4058075**214132**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	12,0	740	950	3 000	≥ 80	107	IP44
ENDURA Style Wall Sensor IP54 12W Dark Gray	4058075**214170**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	12,0	740	950	3 000	≥ 80	107	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style Wall IP54 12W Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	168	100	273	–	4
ENDURA Style Wall Sensor IP54 12W Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	168	100	273	–	4

* 4058075214170

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE WALL WIDE SENSOR

1
ENDURA STYLE WALL WIDE SENSOR

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Sensor | LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP54 | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Style Wall Wide Sensor 12W Dark Gray	4058075**205666**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	11,5	750	900	3 000	≥ 80	106	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style Wall Wide Sensor 12W Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	118	176	212	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® STYLE WIDE

1
ENDURA STYLE WIDE WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



LED MODULE INTEGRATED | LED | ALU | IP44 | WARM LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1] | [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°	IP
ENDURA Style Wide 12W Dark Gray	4058075**214019**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	12,0	530	1 220	3 000	> 80	115	IP44
ENDURA Style Wide 12W White	4058075**214033**	1	Biały	Aluminium	30 000	12,0	530	1 220	3 000	> 80	115	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Style Wide 12W Dark Gray	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	86	210	90	–	6
ENDURA Style Wide 12W White	15 000	–	Niewymienny	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	86	210	90	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® GARDEN FLOOD SPIKE

1
ENDURA GARDEN FLOOD SPIKE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

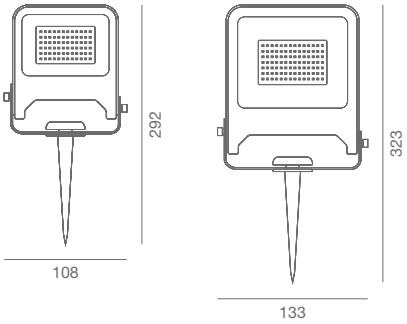

ROTA-TABLE | LED MODULE INTEGRATED | LED | TURNABLE LIGHT | 2m | IP65 | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI		IP
ENDURA Garden Flood Spike 10W 3000K	4058075**206847**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	800	820	3 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Garden Flood Spike 20W 3000K	4058075**206861**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	20,0	1 700	1 750	3 000	≥ 80	120	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Garden Flood Spike 10W 3000K	15 000	–	Niewymienny	Protective contact Plug type	Ground spike, Allen wrench	44	108	292	–	8
ENDURA Garden Flood Spike 20W 3000K	15 000	–	Niewymienny	Protective contact Plug type	Ground spike, Allen wrench	44	133	323	–	8

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® GARDEN DOT

1
ENDURA GARDEN 3 DOTS

2
ENDURA GARDEN 9 DOTS

3
ENDURA GARDEN 18 DOTS



Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



EXTENSION LOW VOLT * | LED MODULE INTEGRATED | LED | EASY MOUNTING | IP66 | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	°	IP
ENDURA Garden 3 Dots Extension 3000K	4058075**478510**	1	Clear	Plastik (PC)	25 000	2,1	160	210	3 000	≥ 80	33	IP65
ENDURA Garden 9 Dots 3000K	4058075**478411**	2	Clear	Plastik (PC)	25 000	6,0	480	630	3 000	≥ 80	33	IP65
ENDURA Garden 18 Dots 3000K	4058075**478473**	3	Clear	Plastik (PC)	25 000	12,0	850	1 260	3 000	≥ 80	33	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Garden 3 Dots Extension 3000K	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka typu C (UE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	23	96	23	4
ENDURA Garden 9 Dots 3000K	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka typu C (UE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	23	96	23	4
ENDURA Garden 18 Dots 3000K	12 500	–	Niewymienny	Wtyczka typu C (UE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	23	96	23	4

* 4058075478510

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC FIGO

1
ENDURA CLASSIC FIGO CYLINDER POST

2
ENDURA CLASSIC FIGO SQUARE POST

3
ENDURA CLASSIC FIGO CYLINDER WALL

4
ENDURA CLASSIC FIGO SQUARE WALL SENSOR

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)









Sensor ** ** AUTO ON OFF ** EASY MOUNTING * STAINLESS STEEL * NOT INCL. MAX. 12W LED E27 IP44 LEDVANCE 5 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI		IP
ENDURA Classic Figo Cylinder 49cm Sensor E27 Dark Gray	4058075**834880**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Figo Square 49cm Sensor E27 Dark Gray	4058075**834828**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Figo Cylinder Wall E27 Dark Gray	4058075**834842**	3	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Figo Cylinder Wall Sensor E27 Dark Gray	4058075**834866**	3	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Figo Square Wall Sensor E27 Dark Gray	4058075**834804**	4	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu											
ENDURA Classic Figo Cylinder 49cm Sensor E27 Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	490	98	4
ENDURA Classic Figo Square 49cm Sensor E27 Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	110	110	490	–	4
ENDURA Classic Figo Cylinder Wall E27 Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	116	160	245	–	4
ENDURA Classic Figo Cylinder Wall Sensor E27 Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	116	165	270	–	4
ENDURA Classic Figo Square Wall Sensor E27 Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	125	80	160	–	4

* 4058075834842 | ** 4058075834804; 4058075834828; 4058075834866; 4058075834880

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC EBRO

1
ENDURA CLASSIC EBRO POST

1
ENDURA CLASSIC EBRO WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Sensor ** ** AUTO ON OFF ** EASY MOUNTING * STAINLESS STEEL * NOT INCL. MAX. 12W LED E27 IP44 LEDVANCE 5 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	°	IP
ENDURA Classic Ebro 49cm E27 Stainless Steel	4058075**834941**	1	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Ebro 49cm Sensor E27 Stainless Steel	4058075**834965**	1	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Ebro 49cm E27 Dark Gray	4058075**835023**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Ebro 49cm Sensor E27 Dark Gray	4058075**835047**	1	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Ebro Wall E27 Stainless Steel	4058075**834903**	2	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Ebro Wall E27 Dark Gray	4058075**834989**	2	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Ebro Wall Sensor E27 Stainless Steel	4058075**834927**	2	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Ebro Wall Sensor E27 Dark Gray	4058075**835009**	2	Ciemnoszary	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Classic Ebro 49cm E27 Stainless Steel	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	490	130	4
ENDURA Classic Ebro 49cm Sensor E27 Stainless Steel	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	490	130	4
ENDURA Classic Ebro 49cm E27 Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	490	130	4
ENDURA Classic Ebro 49cm Sensor E27 Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	490	130	4
ENDURA Classic Ebro Wall E27 Stainless Steel	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	101	145	230	–	4
ENDURA Classic Ebro Wall E27 Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	101	145	230	–	4
ENDURA Classic Ebro Wall Sensor E27 Stainless Steel	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	101	150	260	–	4
ENDURA Classic Ebro Wall Sensor E27 Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	101	150	260	–	4

* 4058075834903; 4058075834941; 4058075834989; 4058075835023 | ** 4058075834927; 4058075834965; 4058075835009; 4058075835047

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC AMBER

1
ENDURA CLASSIC AMBER POST

2
ENDURA CLASSIC AMBER WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



ALU | EASY MOUNTING | NOT INCL. | MAX. 12W LED | E27 | IP44 | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI		IP
ENDURA Classic Amber 50cm E27 Dark Gray	4058075**835085**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Amber Wall E27 Dark Gray	4058075**835061**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
ENDURA Classic Amber 50cm E27 Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	500	101	4
ENDURA Classic Amber Wall E27 Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	116	155	295	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC CASCADE AMBER

1
ENDURA CLASSIC CASCADE AMBER WALL

2
ENDURA CLASSIC CASCADE AMBER POST

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





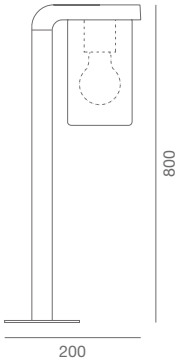

NOT INCL. | ALU | E27 | IP44 | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Classic Cascade Wall E27 Amber	4058075**554276**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27 Amber	4058075**554290**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Cascade 80cm Post E27 Amber	4058075**554313**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Cascade Wall E27 Amber	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	160	120	180	–	4
ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27 Amber	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	200	160	500	–	2
ENDURA Classic Cascade 80cm Post E27 Amber	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	200	160	800	–	2

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC CASCADE CLEAR

1
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR WALL

2
ENDURA CLASSIC CASCADE CLEAR POST

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





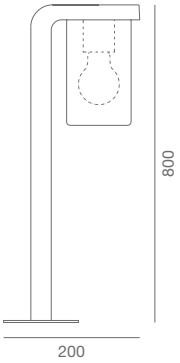

NOT INCL. | ALU | E27 | IP44 | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Classic Cascade Wall E27 Clear	4058075**554337**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27 Clear	4058075**554351**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Cascade 80cm Post E27 Clear	4058075**554375**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Cascade Wall E27 Clear	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	160	120	180	–	4
ENDURA Classic Cascade 50cm Post E27 Clear	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	200	160	500	–	2
ENDURA Classic Cascade 80cm Post E27 Clear	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	200	160	800	–	2

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC FRAME

1
ENDURA CLASSIC FRAME POST

2
ENDURA CLASSIC FRAME WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

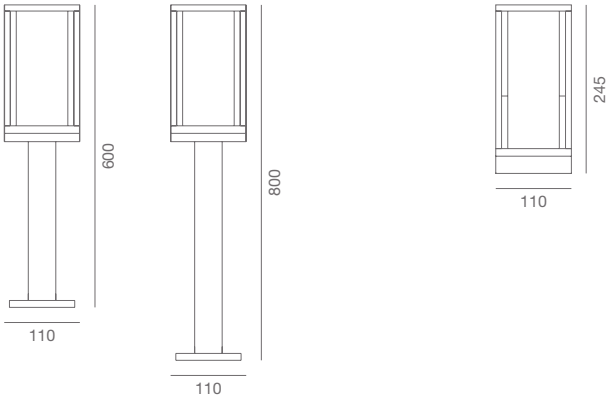

NOT INCL. | ALU | E27 | IP44 | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Classic Frame 60cm Post E27	4058075**554412**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Frame 80cm Post E27	4058075**554436**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Frame Wall E27	4058075**554399**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Frame 60cm Post E27	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	110	110	600	–	2
ENDURA Classic Frame 80cm Post E27	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	110	110	800	–	2
ENDURA Classic Frame Wall E27	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	140	110	245	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC CALICE

1
ENDURA CLASSIC CALICE POST

2
ENDURA CLASSIC CALICE WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

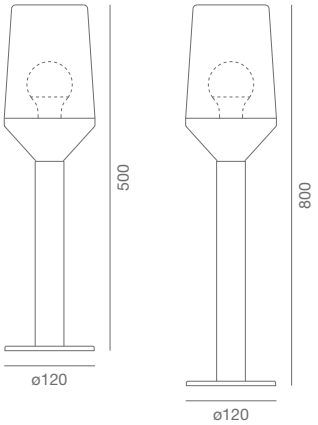



Sensor* | * | * ON OFF AUTOMATIC | NOT INCL. | STAINLESS STEEL | E27 | IP 44 | LEDVANCE 5 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI		IP
ENDURA Classic Calice 50cm Post E27	4058075**477995**	1	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Calice 80cm Post E27	4058075**478015**	1	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Calice Wall E27	4058075**477957**	2	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Calice Wall Sensor E27	4058075**477971**	2	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Calice 50cm Post E27	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	500	120	2
ENDURA Classic Calice 80cm Post E27	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	800	120	2
ENDURA Classic Calice Wall E27	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	161	120	290	–	4
ENDURA Classic Calice Wall Sensor E27	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	161	120	305	–	4

* 4058075477971

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC TRADITION ALU GOLD

1
ENDURA CLASSIC TRADITION ALU POST 330

2
ENDURA CLASSIC TRADITION ALU POST 1000

3
ENDURA CLASSIC TRADITION ALU DOWN WALL

4
ENDURA CLASSIC TRADITION ALU UP WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



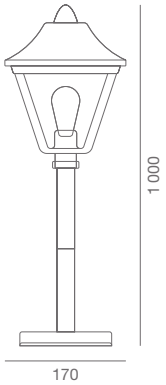





Sensor * | 100 cm *** | 33 cm ** | NOT INCL. * | ALU | E27 | IP 44 | LEDVANCE 5 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI		IP
ENDURA Classic Tradition 33cm E27 Gold	4058075**206342**	1	Czarny/złoty	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Tradition 1M E27 Gold	4058075**206380**	2	Czarny/złoty	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Tradition Down E27 Gold	4058075**206168**	3	Czarny/złoty	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Tradition Up E27 Gold	4058075**206229**	4	Czarny/złoty	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Tradition Up Sensor E27 Gold	4058075**206281**	4	Czarny/złoty	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Classic Tradition 33cm E27 Gold	–	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	170	170	325	–	4
ENDURA Classic Tradition 1M E27 Gold	–	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki, podstawa, słupek	170	170	1 000	–	4
ENDURA Classic Tradition Down E27 Gold	–	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	230	170	230	–	4
ENDURA Classic Tradition Up E27 Gold	–	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	230	170	260	–	4
ENDURA Classic Tradition Up Sensor E27 Gold	–	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	230	170	280	–	4

* 4058075206168; 4058075206229; 4058075206281; 4058075206380 | ** 4058075206342 | *** 4058075206380 | **** 4058075206281

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC POST

1
ENDURA CLASSIC POST

2
ENDURA CLASSIC POST UP WALL

3
ENDURA CLASSIC POST DOWN WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

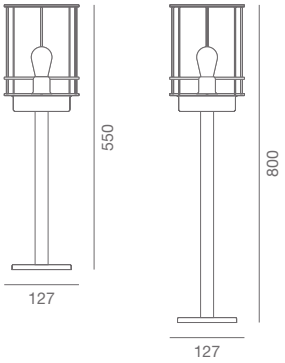

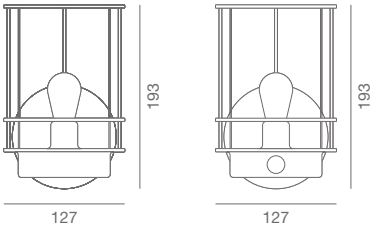

Sensor *** 80 cm ** 55 cm * STAINLESS STEEL E27 IP 44 LEDVANCE 5 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	∠°	IP
ENDURA Classic Post 55cm E27	4058075**206564**	1	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Post 80cm E27	4058075**206588**	1	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Post Up E27	4058075**206502**	2	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Post Sensor Up E27	4058075**206540**	2	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Post Down E27	4058075**206526**	3	Stal	Stal nierdzewna	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Post 55cm E27	–	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	550	127	4
ENDURA Classic Post 80cm E27	–	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	800	127	4
ENDURA Classic Post Up E27	–	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	212	127	193	127	4
ENDURA Classic Post Sensor Up E27	–	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	212	127	193	127	4
ENDURA Classic Post Down E27	–	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	212	127	195	127	4

* 4058075206564 | ** 4058075206588 | *** 4058075206540

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC RADO/RADICK

1
ENDURA CLASSIC RADO WALL

2
ENDURA CLASSIC RADICK WALL



Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





EASY MOUNTING | ALU | NOT INCL. | MAX. 15W LED | E27 | IP65 | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Classic E27 IP65 Rado Wall Dark Gray	4099854**182907**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP65
ENDURA Classic E27 IP65 Radick Wall Dark Gray	4099854**182921**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic E27 IP65 Rado Wall Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	110	102	250	–	4
ENDURA Classic E27 IP65 Radick Wall Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	110	108	250	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC ORBI/ORBICK

1
ENDURA CLASSIC ORBI WALL

2
ENDURA CLASSIC ORBICK WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





EASY MOUNTING | ALU | NOT INCL. | MAX. 2x15W LED | E27 | IP65 | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI		IP
ENDURA Classic E27 IP65 Orbi Wall Dark Gray	4099854**182945**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP65
ENDURA Classic E27 IP65 Orbick Wall Dark Gray	4099854**182969**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Classic E27 IP65 Orbi Wall Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	200	90	290	–	4
ENDURA Classic E27 IP65 Orbick Wall Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	200	95	290	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC CUADRA

1
ENDURA CLASSIC CUADRA WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

EASY MOUNTING | ALU | NOT INCL. | MAX. 15W LED | E27 | IP 65 | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI		IP
ENDURA Classic E27 IP65 Cuadra Wall Dark Gray	409985**182983**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic E27 IP65 Cuadra Wall Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	260	88	120	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC ISIDOR

1
ENDURA CLASSIC ISIDOR WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Sensor** | ** | ON OFF AUTOMATIC** | EASY MOUNTING* | ALU* | NOT INCL. | MAX. 7W LED | GU10 | IP 65 | LEDVANCE 5 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Classic GU10 IP65 Isidor Wall Dark Gray	4099854**183003**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP65
ENDURA Classic GU10 IP65 Isidor Wall Sensor Dark Gray	4099854**183027**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP65

Nazwa produktu	x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic GU10 IP65 Isidor Wall Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	60	88	170	–	4
ENDURA Classic GU10 IP65 Isidor Wall Sensor Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	60	88	170	–	4

* 4099854183003 | ** 4099854183027

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

21

1
ENDURA CLASSIC ITYS WALL

2
ENDURA CLASSIC IVE WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





EASY MOUNTING | ALU | NOT INCL. | MAX. 2x7W LED | GU10 | IP 65 | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Classic GU10 IP65 Itys Wall Dark Gray	4099854**183041**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP65
ENDURA Classic GU10 IP65 Ive Wall Dark Gray	4099854**183065**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Classic GU10 IP65 Itys Wall Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	65	100	158	–	4
ENDURA Classic GU10 IP65 Ive Wall Dark Gray	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	65	100	176	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC SQUARE

Połącz funkcjonalność z elegancką estetyką dzięki naszym geometrycznie zaprojektowanym oprawom ściennym.

- Elastyczne zastosowanie: wyposażone w oprawkę GU10, oprawy te zapewniają łatwą wymianę lamp LED i możliwość zainstalowania lamp zwykłych lub inteligentnych.
- Różnorodność: dostępne w kolorze czarnym lub białym, z wzorami rozsyłającymi światło w dół lub w konfiguracji góra/dół, aby dopasować się do Twojego stylu.
- Wytrzymały materiał: wykonany z wysokiej jakości aluminium dla trwałości i długowieczności.
- Wszechstronność: idealne do oświetlania fasad, garaży, ogrodów, tarasów i stref wejściowych w nowoczesnym stylu.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowana do użytku na zewnątrz, oprawa jest odporna na wilgoć i zabezpieczona przed rozpryskami wody ze wszystkich kierunków.

1
ENDURA CLASSIC SQUARE
DOWN WALL

2
ENDURA CLASSIC SQUARE
UPDOWN WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



2x GU10 ** | GU10 * | IP44 | NOT INCL. | ALU | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Classic Square Down Black	4058075**763623**	1	Czarny	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Square Down White	4058075**763661**	1	Biały	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Square UpDown Black	4058075**763647**	2	Czarny	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Square UpDown White	4058075**763685**	2	Biały	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Square Down Black	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	68	81	92	–	6
ENDURA Classic Square Down White	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	68	81	92	–	6
ENDURA Classic Square UpDown Black	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	68	150	92	–	6
ENDURA Classic Square UpDown White	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	68	150	92	–	6

* 4058075763623; 4058075763661 | ** 4058075763647; 4058075763685

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC SPOT SQUARE

Zaprojektowana z myślą o trwałości i wszechstronnym zastosowaniu, nasza elegancka, kwadratowa oprawa ścienna jest idealnym rozwiązaniem do oświetlania przestrzeni zewnętrznej z łatwością i precyzją!

- Elastyczne zastosowanie: wyposażona w oprawkę GX53 ułatwiającą wymianę lampy LED o mocy do 12 W.
- Różnorodność: z kierunkową głowicą oprawy umożliwiającą dostosowanie oświetlenia do osobistych potrzeb.
- Wytrzymały materiał: zbudowana z wysokiej jakości aluminium z trwałym plastikowym kloszem.
- Wszechstronność: idealne rozwiązanie oświetlenia zewnętrznego dla fasad, garaży, ogrodów, tarasów i stref wejściowych.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowana do użytku na zewnątrz, oprawa jest odporna na wilgoć i zabezpieczona przed rozpryskami wody ze wszystkich kierunków.

1
ENDURA CLASSIC SPOT SQUARE WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



HEAD ADJUSTABLE | GX53 | NOT INCL. | ALU | IP 44 | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI		IP
ENDURA Classic Spot Square Wall	4058075**763845**	1	Czarny	Aluminium/plastik (PC)	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu			LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Classic Spot Square Wall	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	100	170	90	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC CUBE ADJUSTABLE

Łatwe w montażu oprawy ścienne ENDURA® Classic Cube oferują kierunkowe oświetlenie z nowoczesnym akcentem, idealne do każdego wnętrza.

- Elastyczne zastosowanie: wyposażone w oprawkę GU10, oprawy te zapewniają łatwą wymianę lamp LED i możliwość zainstalowania lamp zwykłych lub inteligentnych.
- Różnorodność: Kierunkowa głowica zapewnia skupione oświetlenie, które można łatwo dostosować do własnych potrzeb.
- Wytrzymały materiał: Wykonane z wysokiej jakości aluminium i elegancki sześcienny design, który uzupełnia każdy wygląd zewnętrzny.
- Wszechstronność: Nadaje się do wielu rodzajów obszarów zewnętrznych, w tym fasad, garaży i wejść.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowana do użytku na zewnątrz, oprawa jest odporna na wilgoć i zabezpieczona przed rozpryskami wody ze wszystkich kierunków.

1
ENDURA CLASSIC CUBE ADJUSTABLE WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



IP 44 | GU10 | HEAD ADJUSTABLE | NOT INCL. | ALU | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI		IP
ENDURA Classic Cube Adjustable Wall Black	4058075**763562**	1	Czarny	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Cube Adjustable Wall Silver	4058075**763586**	1	Srebrny	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Cube Adjustable Wall White	4058075**763609**	1	Biały	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Cube Adjustable Wall Black	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	66	93	100	–	6
ENDURA Classic Cube Adjustable Wall Silver	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	66	93	100	–	6
ENDURA Classic Cube Adjustable Wall White	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	66	93	100	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC ROTARY UPDOWN

Prosty i ponadczasowy design tej klasycznej oprawy ściennej doskonale komponuje się z każdym otoczeniem zewnętrznym.

- Elastyczne zastosowanie: oprawka GU10 pozwala na wygodną zmianę źródła światła i nadaje się zarówno do standardowych, jak i inteligentnych lamp LED.
- Różnorodność: z kierunkową głowicą oprawy umożliwiającą dostosowanie oświetlenia do osobistych potrzeb.
- Wytrzymały materiał: wysokiej jakości aluminiowa obudowa z wykończeniem ze szczotkowanej stali nierdzewnej zapewnia trwałą wytrzymałość.
- Wszechstronność: idealne do ozdabiania fasad, garaży, ogrodów, tarasów i stref wejściowych.
- Stopień ochrony IP44: zaprojektowana do użytku na zewnątrz, oprawa jest odporna na wilgoć i zabezpieczona przed rozpryskami wody ze wszystkich kierunków.

1
ENDURA CLASSIC ROTARY UPDOWN WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



IP 44 | 2x GU10 | HEAD ADJUSTABLE | NOT INCL. | LED | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Classic Rotary UpDown	4058075**763449**	1	Ciemnoszary	Aluminium/stal	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Rotary UpDown	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	69	112	175	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC TUBULAR

1
ENDURA CLASSIC TUBULAR WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

IP44 ALU NOT INCL. E27 LEDVANCE 5 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Classic Tubular Wall E27	4058075**554450**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Classic Tubular Wall E27	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	117	82	222	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC CANNON

1
ENDURA CLASSIC CANNON UP WALL

2
ENDURA CLASSIC CANNON UPDOWN WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





IP44 ALU NOT INCL. GU10 LEDVANCE 5 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°	IP
ENDURA Classic Cannon Wall Up GU10	4058075**554474**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Cannon Wall UpDown GU10	4058075**554498**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Cannon Wall Up GU10	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	90	75	120	–	4
ENDURA Classic Cannon Wall UpDown GU10	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	105	75	180	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC BEAM

1
ENDURA CLASSIC BEAM
WALL DOWN

2
ENDURA CLASSIC BEAM
GAP WALL DOWN

3
ENDURA CLASSIC BEAM
WALL UPDOWN

4
ENDURA CLASSIC BEAM
GAP WALL UPDOWN

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)









IP44 ALU NOT INCL. GU10 LEDVANCE 5 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI		IP
ENDURA Classic Beam Wall Down GU10	4058075**554535**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Beam Gap Wall Down GU10	4058075**554511**	2	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Beam Wall UpDown GU10	4058075**554573**	3	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44
ENDURA Classic Beam Gap Wall UpDown GU10	4058075**554559**	4	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA Classic Beam Wall Down GU10	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	104	92	146	–	4
ENDURA Classic Beam Gap Wall Down GU10	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	104	92	163	–	4
ENDURA Classic Beam Wall UpDown GU10	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	104	92	200	–	4
ENDURA Classic Beam Gap Wall UpDown GU10	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	104	92	233	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER

1
ENDURA CLASSIC LANTERN CYLINDER WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



IP44 ALU NOT INCL. E27 LEDVANCE 5 year guarantee[1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h][2]	W	lm OUTPUT[3]	lm LIGHT SOURCE[4]	K	CRI	∠°	IP
ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 Wood	4058075**392625**	1	Wood decor	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP43
ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 White	4058075**392649**	1	Biały	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP43
ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 Black	4058075**392663**	1	Czarny	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP43

Nazwa produktu	x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 Wood	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	210	118	212	118	4
ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 White	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	210	118	212	118	4
ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 Black	–	–	Złącze śrubowe	Wkręty, plastikowe kołki	210	118	212	118	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® CLASSIC LANTERN SQUARE

1
ENDURA CLASSIC LANTERN SQUARE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

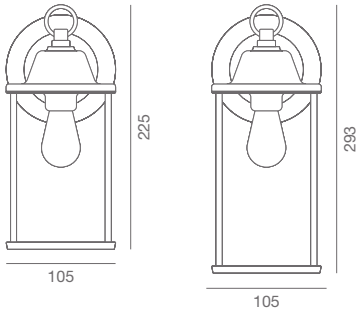

NOT INCL. | ALU | E27 | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Classic Lantern Square S E27	4058075**206625**	1	Czarny	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP43
ENDURA Classic Lantern Square M E27	4058075**206649**	1	Czarny	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP43

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Lantern Square S E27	–	–	–	–	Wkręty, plastikowe kołki	105	150	225	–	6
ENDURA Classic Lantern Square M E27	–	–	–	–	Wkręty, plastikowe kołki	105	150	293	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

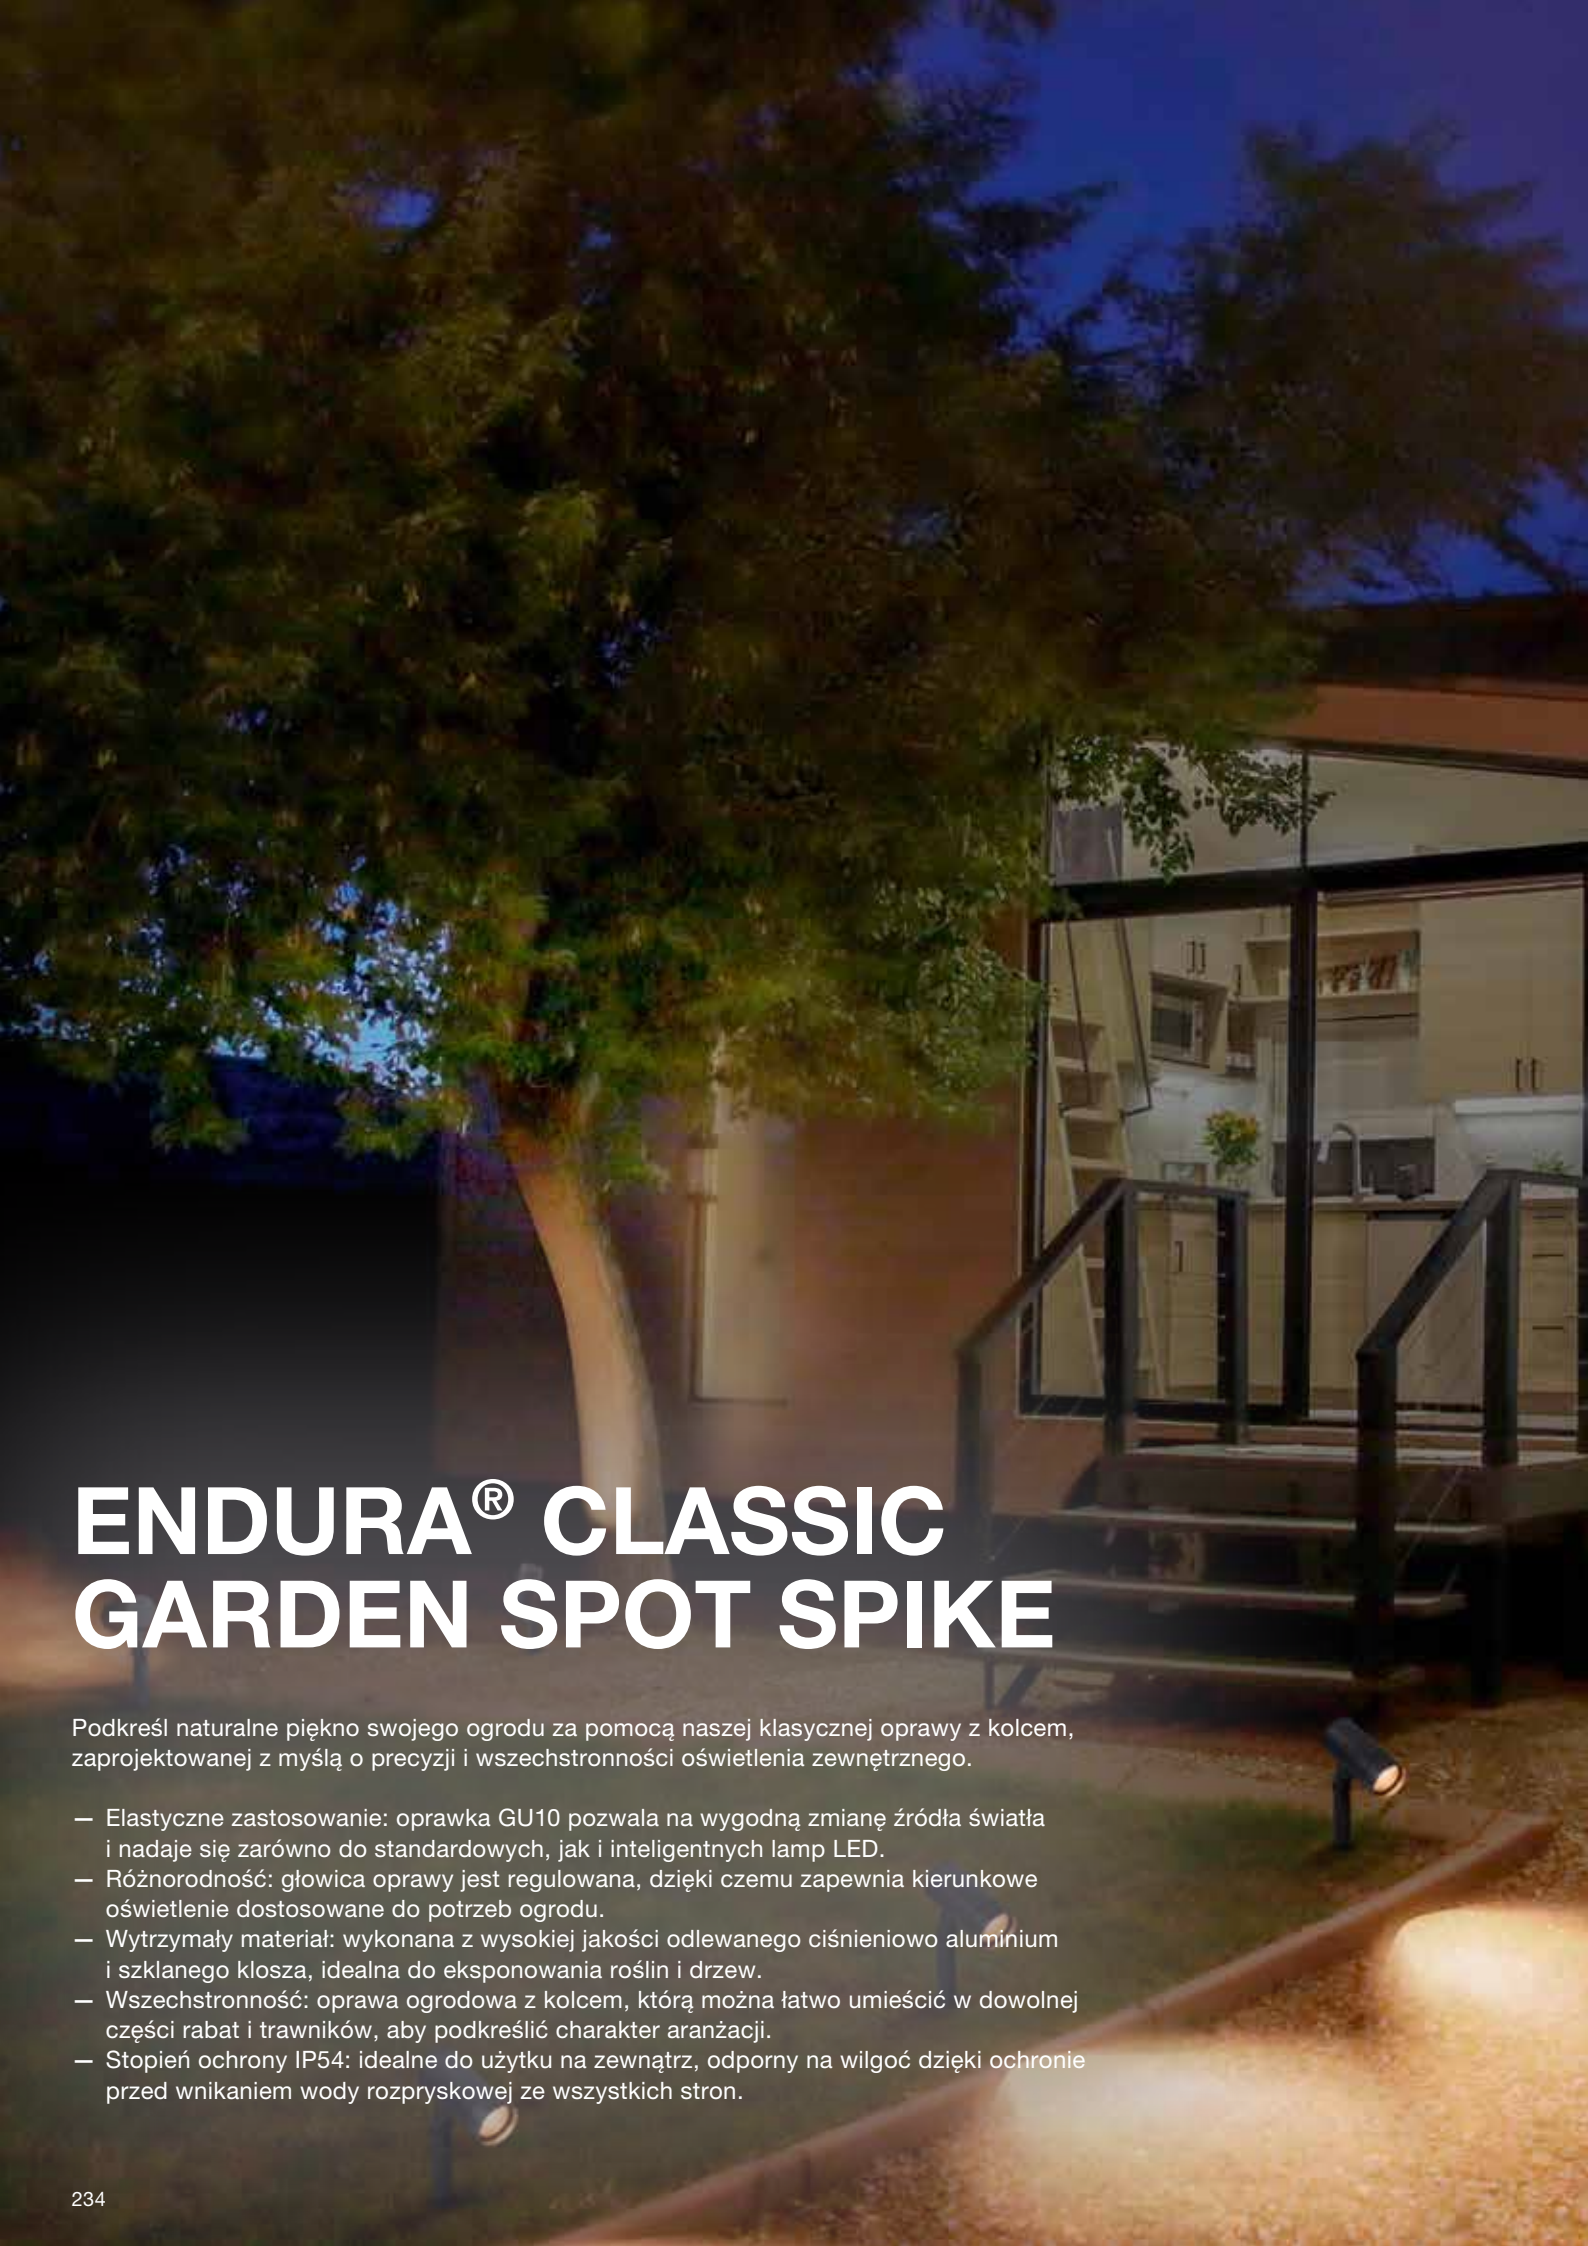

ENDURA® CLASSIC GARDEN SPOT SPIKE

Podkreśl naturalne piękno swojego ogrodu za pomocą naszej klasycznej oprawy z kolcem, zaprojektowanej z myślą o precyzji i wszechstronności oświetlenia zewnętrznego.

- Elastyczne zastosowanie: oprawka GU10 pozwala na wygodną zmianę źródła światła i nadaje się zarówno do standardowych, jak i inteligentnych lamp LED.
- Różnorodność: głowica oprawy jest regulowana, dzięki czemu zapewnia kierunkowe oświetlenie dostosowane do potrzeb ogrodu.
- Wytrzymały materiał: wykonana z wysokiej jakości odlewanego ciśnieniowo aluminium i szklanego klosza, idealna do eksponowania roślin i drzew.
- Wszechstronność: oprawa ogrodowa z kolcem, którą można łatwo umieścić w dowolnej części rabat i trawników, aby podkreślić charakter aranżacji.
- Stopień ochrony IP54: idealne do użytku na zewnątrz, odporny na wilgoć dzięki ochronie przed wnikaniem wody rozpryskowej ze wszystkich stron.

1
ENDURA CLASSIC GARDEN SPOT SPIKE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



NOT INCL. | IP 54 | HEAD ADJUSTABLE | ALU | GU10 | MAX. 35W | LEDVANCE 5 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°	IP
ENDURA Classic Garden Spot Spike	4058075**763548**	1	Ciemnoszary	Aluminium	–	–	–	–	–	–	–	IP54

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Classic Garden Spot Spike	–	–	–	Wtyczka typu C (UE)	–	65	130	415	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

NAŚWIETLACZE

Oświetl swoje przestrzenie zewnętrzne z potężną precyzją dzięki naświetlaczom LEDVANCE FLOODLIGHTS, zaprojektowanym tak, aby z łatwością rozjaśnić najciemniejsze zakątki. Łącząc wysoką wydajność oświetlenia z solidną konstrukcją, nasze naświetlacze nadają się do szerokiej gamy zastosowań zewnętrznych, zapewniając bezpieczne i dobrze oświetlone środowisko.

Dodanie naświetlaczy SMART^{+} do tej serii zapewnia łączność i wygodę, umożliwiając płynną kontrolę nad intensywnością i harmonogramami oświetlenia. Dzięki łatwej instalacji, energooszczędnym źródłom światła LED, trwałym materiałom i zaawansowanej technologii czujników, światła te są idealne do ochrony, estetycznego oświetlenia punktowego i ogólnego oświetlenia zewnętrznego.

Zaprojektowane z myślą o wszechstronności, nasze naświetlacze są dostępne w różnych kątach wiązki i poziomach jasności; wszystkie mają wysoki stopień ochrony IP, co zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Wejdź do dobrze oświetlonego świata bezpieczeństwa i widoczności dzięki szerokiej gamie naświetlaczy LEDVANCE.

SMART+ WIFI FLOOD

Nasze inteligentne naświetlacze o dużej mocy doskonale sprawdzają się w każdej scenerii wymagającej dynamicznego oświetlenia.

- Elastyczne światło: oferuje możliwość ściemniania z regulowanym oświetleniem białym i kolorowym preferencji.
- Różnorodność: Idealne zarówno do oświetlenia praktycznego, jak i nastrojowego; zapewnia odpowiednią atmosferę na każdą okazję.
- Sterowanie za pomocą aplikacji i głosu: łatwe sterowanie przez WIFI, aplikację na smartfona lub asystenta głosowego, aby zapewnić płynną integrację z inteligentnym domem.
- Wszechstronność: naświetlacz o dużej mocy może być używany w różnych miejscach, takich jak obiekty sportowe, ogrody, dziedzińce, wejścia i fasady.
- Stopień ochrony IP65: zaprojektowany zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, zapewniając kompleksową ochronę przed kurzem i kontaktem oraz odporność na wodę.

1
SMART+ WIFI FLOOD

2
SMART+ WIFI FLOOD

3
SMART+ WIFI FLOOD

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)









≥ 80



works with Hey Google | works with alexa | Switch on/off** **** | works with LEDVANCE app | WIFI | LED *** | ALU ** | 0.5m | LDV WIFI | IP65 | SWITCH ON OFF ** | DIM | WARM LIGHT | COLOR * | LEDVANCE 3 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	∠°	IP
SMART+ Wifi Floodlight 10W RGB + W	4058075**474604**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	10,0	800	820	3 000	≥ 80	100	IP65
SMART+ Wifi Floodlight 20W RGB + W	4058075**474628**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	20,0	1 600	1 640	3 000	≥ 80	100	IP65
SMART+ Wifi Floodlight 30W RGB + W	4058075**474642**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	30,0	2 400	2 500	3 000	≥ 80	100	IP65
SMART+ Wifi Floodlight 50W RGB+W	4058075**831438**	2	Czarny	Aluminium	30 000	50,0	3 000	3 100	3 000	≥ 80	100	IP65
SMART+ Wifi Floodlight 50 W DIM	4058075**474666**	1	Ciemnoszary	Aluminium	30 000	50,0	4 000	4 150	3 000	≥ 80	100	IP65
SMART+ Wifi Floodlight 100W RGB+W	4058075**831452**	3	Czarny	Aluminium	30 000	100,0	8 000	8 300	3 000	≥ 80	100	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Floodlight 10W RGB + W	30 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	152	125	28	–	12
SMART+ Wifi Floodlight 20W RGB + W	30 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	152	125	28	–	12
SMART+ Wifi Floodlight 30W RGB + W	30 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	209	168	30	–	12
SMART+ Wifi Floodlight 50W RGB+W	30 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	204	36	237	–	8
SMART+ Wifi Floodlight 50 W DIM	30 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	237	200	36	–	8
SMART+ Wifi Floodlight 100W RGB+W	30 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty montażowe, plastikowe kołki	255	39	284	–	5

* 4058075474604; 4058075474628; 4058075474642; 4058075831438; 4058075831452 | ** 4058075474666 | *** 4058075831438; 4058075831452 |
**** 4058075474604; 4058075474628; 4058075474642; 4058075474666

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® PRO FLOOD SENSOR

1
ENDURA PRO FLOOD SENSOR WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

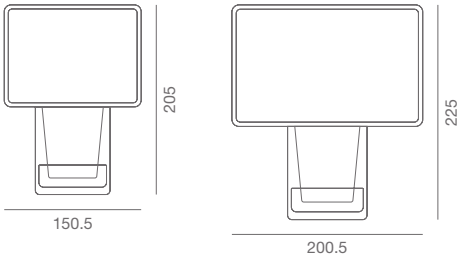

Multi-Function-Sensor[123] | LED | IP55 | LED MODULE INTEGRATED | COOL LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE[1] | 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI		IP
ENDURA PRO Flood Sensor 15W 4000K IP55 White	4058075**228788**	1	Biały	Plastik (PC)	30 000	15,0	1 500	1 980	4 000	–	100	IP55
ENDURA PRO Flood Sensor 15W 4000K IP55 Dark Gray	4058075**228801**	1	Dark grey	Plastik (PC)	50 000	15,0	1 500	1 980	4 000	–	100	IP55
ENDURA PRO Flood Sensor 27W 4000K IP55 White	4058075**228825**	1	Biały	Plastik (PC)	50 000	27,0	3 000	3 800	4 000	–	100	IP55
ENDURA PRO Flood Sensor 27W 4000K IP55 Dark Gray	4058075**228849**	1	Dark grey	Plastik (PC)	30 000	27,0	3 000	3 800	4 000	–	100	IP55

Nazwa produktu		X INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE		ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA PRO Flood Sensor 15W 4000K IP55 White	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	151	56	205	–	6
ENDURA PRO Flood Sensor 15W 4000K IP55 Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	151	56	205	–	6
ENDURA PRO Flood Sensor 27W 4000K IP55 White	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	201	56	225	–	4
ENDURA PRO Flood Sensor 27W 4000K IP55 Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)		Wkręty, plastikowe kołki	201	56	225	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® PRO SPOT SENSOR

1
ENDURA PRO SPOT SENSOR 8W WALL

2
ENDURA PRO SPOT SENSOR 16W WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)





Multi-Function-Sensor 1,2,3 | LED | IP 55 | LED MODULE INTEGRATED | ROTA-TABLE | 180° | - 12m | COOL LIGHT | 10Y PARTIAL GUARANTEE 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI		IP
ENDURA PRO Spot Sensor 8W 4000K IP55 White	4058075**228863**	1	Biały	Plastik (PC)	30 000	8,0	750	1 070	4 000	–	50	IP55
ENDURA PRO Spot Sensor 8W 4000K IP55 Dark Gray	4058075**228887**	1	Dark grey	Plastik (PC)	30 000	8,0	750	1 070	4 000	–	50	IP55
ENDURA PRO Spot Sensor 16W 4000K IP55 White	4058075**228900**	2	Biały	Plastik (PC)	30 000	16,0	1 500	2 140	4 000	–	50	IP55
ENDURA PRO Spot Sensor 16W 4000K IP55 Dark Gray	4058075**228924**	2	Dark grey	Plastik (PC)	30 000	16,0	1 500	2 140	4 000	–	50	IP55

Nazwa produktu		X INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
ENDURA PRO Spot Sensor 8W 4000K IP55 White	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	87	58	187	–	6
ENDURA PRO Spot Sensor 8W 4000K IP55 Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	87	58	187	–	6
ENDURA PRO Spot Sensor 16W 4000K IP55 White	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	177	58	187	–	6
ENDURA PRO Spot Sensor 16W 4000K IP55 Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	177	58	187	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® PRO UPDOWN SENSOR

1
ENDURA PRO UPDOWN SENSOR WALL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI		IP
ENDURA PRO UpDown Sensor 10W 4000K IP55 White	4058075**228948**	1	Biały	Plastik (PC)	30 000	10,0	1 000	1 360	4 000	–	60 ° x 85	IP55
ENDURA PRO UpDown Sensor 10W 4000K IP55 Dark Gray	4058075**228962**	1	Dark grey	Plastik (PC)	30 000	10,0	1 000	1 360	4 000	–	60 ° x 85	IP55

Nazwa produktu							l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA PRO UpDown Sensor 10W 4000K IP55 White	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki		87	55	180	–	6
ENDURA PRO UpDown Sensor 10W 4000K IP55 Dark Gray	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki		87	55	180	–	6

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® FLOOD SENSOR WARM WHITE

1
ENDURA FLOOD SENSOR WARM WHITE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

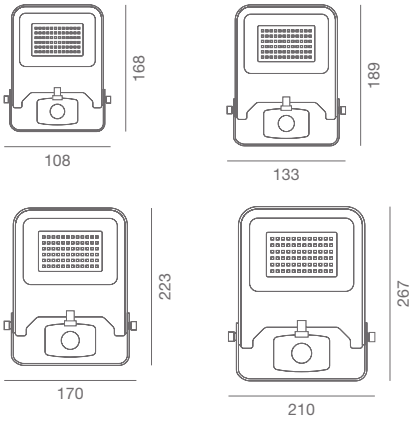

Sensor | TURNABLE LIGHT | ALU | IP44 | LED | LED MODULE INTEGRATED | ROTATABLE | 1 m | 2m–9m | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Flood Sensor 10 W 3000 K DG	4058075**292154**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	800	820	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Flood Sensor 10 W 3000 K WT	4058075**292178**	1	Biały	Aluminium	25 000	10,0	800	820	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Flood Sensor 20 W 3000 K DG	4058075**239500**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	20,0	1 700	1 750	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Flood Sensor 20 W 3000 K WT	4058075**239692**	1	Biały	Aluminium	25 000	20,0	1 700	1 750	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Flood Sensor 30 W 3000 K DG	4058075**239548**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	30,0	2 700	2 800	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Flood Sensor 30 W 3000 K WT	4058075**239715**	1	Biały	Aluminium	25 000	30,0	2 700	2 800	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Flood Sensor 50 W 3000 K DG	4058075**239593**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	50,0	4 500	4 700	3 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Flood Sensor 50 W 3000 K WT	4058075**239739**	1	Biały	Aluminium	25 000	50,0	4 500	4 700	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Flood Sensor 10 W 3000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	168	108	63	–	8
ENDURA Flood Sensor 10 W 3000 K WT	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	168	108	63	–	8
ENDURA Flood Sensor 20 W 3000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	189	133	66	–	8
ENDURA Flood Sensor 20 W 3000 K WT	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	189	133	66	–	8
ENDURA Flood Sensor 30 W 3000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	223	170	66	–	8
ENDURA Flood Sensor 30 W 3000 K WT	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	223	170	66	–	8
ENDURA Flood Sensor 50 W 3000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	267	210	70	–	8
ENDURA Flood Sensor 50 W 3000 K WT	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	267	210	70	–	8

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® FLOOD SENSOR COOL WHITE

1
ENDURA FLOOD SENSOR COOL WHITE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

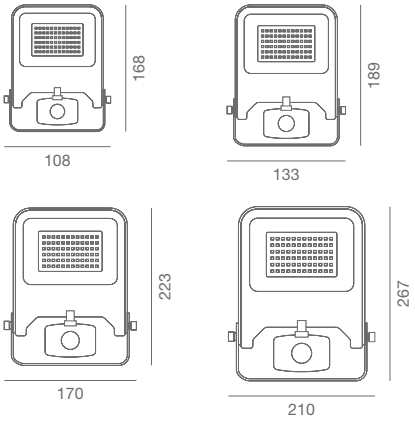

Sensor | TURNABLE LIGHT | ALU | IP44 | LED | LED MODULE INTEGRATED | ROTATABLE | 1 m | 2m-9m | COOL LIGHT | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°	IP
ENDURA Flood Sensor 10 W 4000 K DG	4058075**292192**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	800	820	4 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Flood Sensor 20 W 4000 K DG	4058075**206748**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	20,0	1 700	1 750	4 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Flood Sensor 30 W 4000 K DG	4058075**206762**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	30,0	2 700	2 800	4 000	≥ 80	120	IP44
ENDURA Flood Sensor 50 W 4000 K DG	4058075**206786**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	50,0	4 500	4 700	4 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Flood Sensor 10 W 4000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	168	108	63	–	8
ENDURA Flood Sensor 20 W 4000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	189	133	66	–	8
ENDURA Flood Sensor 30 W 4000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	223	170	66	–	8
ENDURA Flood Sensor 50 W 4000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	267	210	70	–	8

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

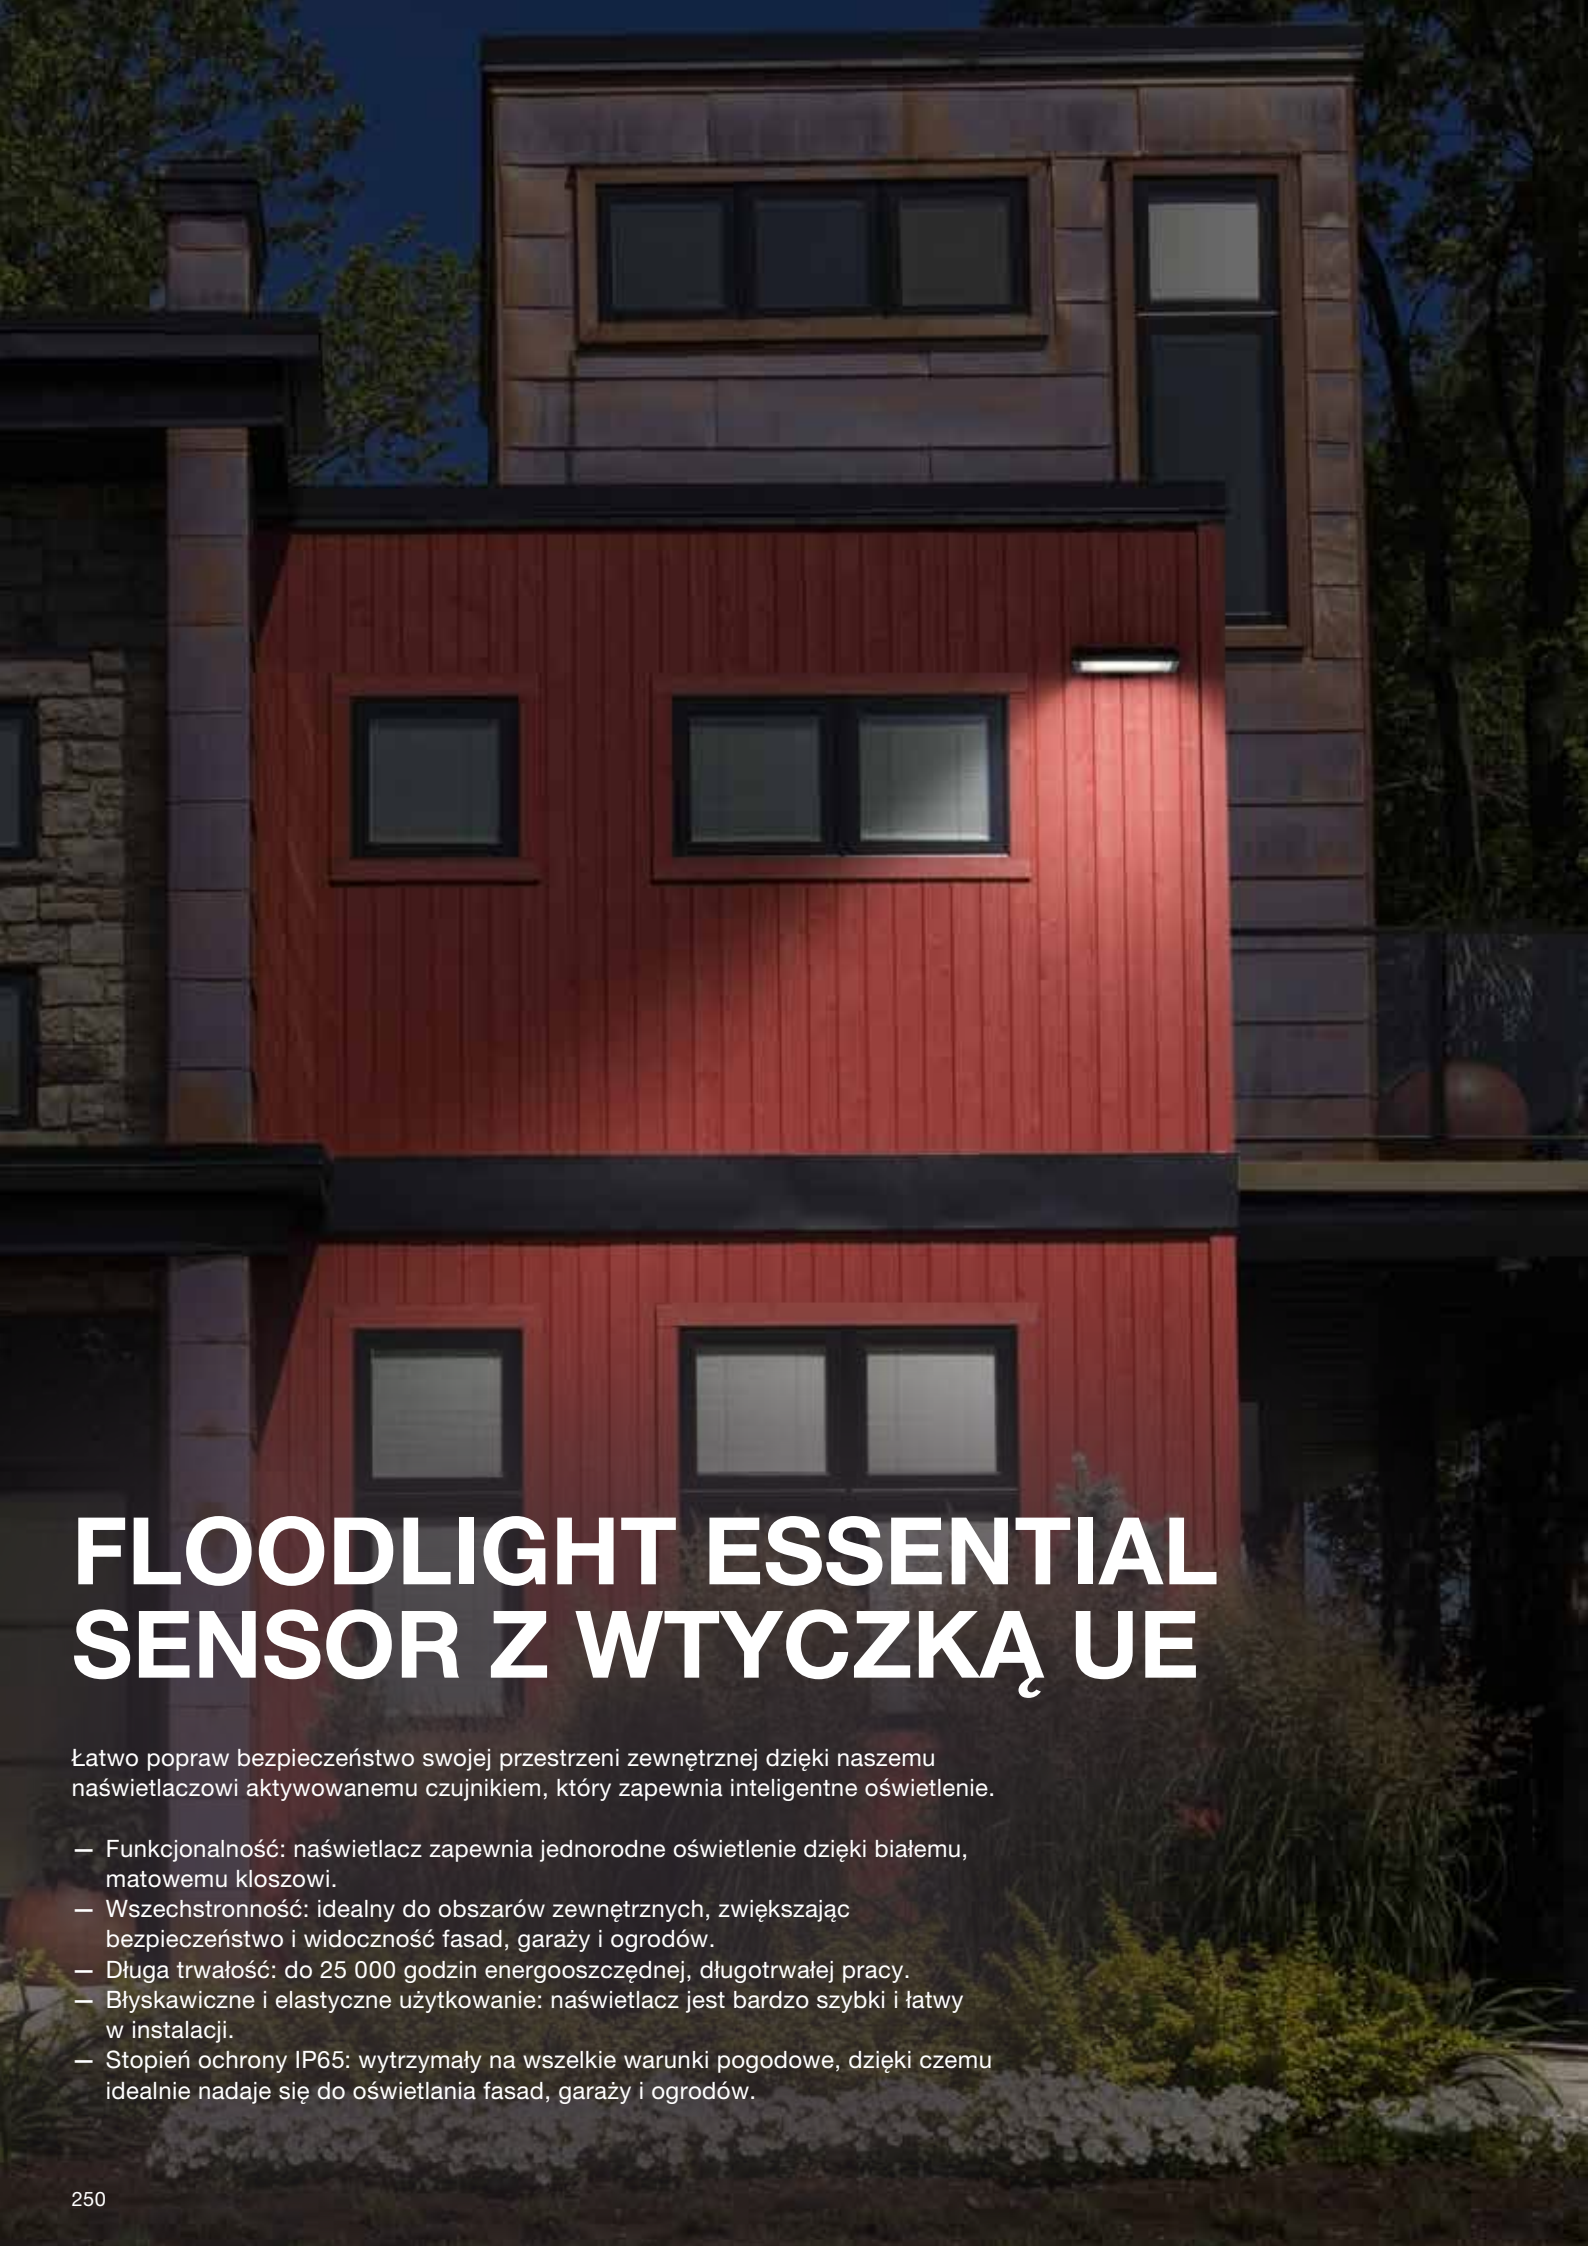

FLOODLIGHT ESSENTIAL SENSOR Z WTYCZKĄ UE

Łatwo popraw bezpieczeństwo swojej przestrzeni zewnętrznej dzięki naszemu naświetlaczowi aktywowanemu czujnikiem, który zapewnia inteligentne oświetlenie.

- Funkcjonalność: naświetlacz zapewnia jednorodne oświetlenie dzięki białemu, matowemu kloszowi.
- Wszechstronność: idealny do obszarów zewnętrznych, zwiększając bezpieczeństwo i widoczność fasad, garaży i ogrodów.
- Długa trwałość: do 25 000 godzin energooszczędnej, długotrwałej pracy.
- Błyskawiczne i elastyczne użytkowanie: naświetlacz jest bardzo szybki i łatwy w instalacji.
- Stopień ochrony IP65: wytrzymały na wszelkie warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadaje się do oświetlania fasad, garaży i ogrodów.

1
FLOODLIGHT ESSENTIAL SENSOR

2
FLOODLIGHT ESSENTIAL 10W-30W

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)







1m | HEAD ADJUSTABLE | SENSOR | IP65 | IP44 | COOL LIGHT | LED

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	∠°	IP
Floodlight Essential 10W 4000K	4099854**094507**	2	Czarny	Aluminium	25 000	10,0	900	950	4 000	≥ 80	100	IP65
Floodlight Essential Sensor 20W 4000K	4099854**094545**	1	Czarny	Aluminium	25 000	20,0	1 800	1 900	4 000	≥ 80	100	IP65
Floodlight Essential 30W 4000K	4099854**094521**	2	Czarny	Aluminium	25 000	30,0	2 700	2 850	4 000	≥ 80	100	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
Floodlight Essential 10W 4000K	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	132	83	28	–	20
Floodlight Essential Sensor 20W 4000K	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	173	111	33	–	15
Floodlight Essential 30W 4000K	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	186	128	28	–	15

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

FLOODLIGHT ESSENTIAL SENSOR

Odkryj oświetlenie, które dostosowuje się do Twoich potrzeb; nasza gama naświetlaczy LED z czujnikami ruchu łączy w sobie trwałość z różnorodnymi opcjami oświetlenia.

- Wydajne światło: naświetlacze ze zintegrowanym czujnikiem dla większej efektywności energetycznej.
- Różnorodność: regulowane kąty wiązki pozwalają na dostosowanie konfiguracji oświetlenia.
- Trwałość: moduły LED zapewniają trwałość do 25 000 godz, zapewniając długotrwałe rozwiązanie oświetleniowe.
- Łatwa instalacja: zaprojektowane z myślą o szybkiej instalacji, można z łatwością zamontować je na ścianach lub sufitach.
- Przyjemne oświetlenie: wyposażone w biały, satynowany klosz, zapewniający redukcję efektu olśnienia, jednorodne światło odpowiednie do różnych zastosowań.
- Wszechstronność: idealne do szerokiego zakresu zastosowań, od obiektów sportowych po wejścia na dziedzińce.
- Wysokiej jakości materiał: konstrukcja z wytrzymałego aluminium i matowego szkła zapewnia spójne, wysokiej jakości oświetlenie.
- Stopień ochrony IP65: gwarantuje kompleksową ochronę przed dotykiem i pyłem, zapewniając bezpieczeństwo i funkcjonalność w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI
Floodlight Essential Sensor 10W 3000K	4058075**768178**	1	Czarny	Aluminium	25 000	10,0	750	900	3 000	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 10W 4000K	4058075**768215**	1	Czarny	Aluminium	25 000	10,0	900	950	4 000	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 10W 6500K	4058075**768239**	1	Czarny	Aluminium	25 000	10,0	900	950	6 500	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 20W 3000K	4058075**768253**	1	Czarny	Aluminium	25 000	20,0	1 600	1 800	3 000	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 20W 4000K	4058075**768277**	1	Czarny	Aluminium	25 000	20,0	1 800	1 900	4 000	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 20W 6500K	4058075**768291**	1	Czarny	Aluminium	25 000	20,0	1 800	1 900	6 500	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 30W 3000K	4058075**768314**	1	Czarny	Aluminium	25 000	30,0	2 550	2 700	3 000	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 30W 4000K	4058075**768338**	1	Czarny	Aluminium	25 000	30,0	2 700	2 850	4 000	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 30W 6500K	4058075**768352**	1	Czarny	Aluminium	25 000	30,0	2 700	2 850	6 500	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 50W 3000K	4058075**768376**	1	Czarny	Aluminium	25 000	50,0	4 250	4 500	3 000	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 50W 4000K	4058075**768390**	1	Czarny	Aluminium	25 000	50,0	4 500	4 750	4 000	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 50W 6500K	4058075**768413**	1	Czarny	Aluminium	25 000	50,0	4 500	4 750	6 500	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 100W 4000K	4058075**831599**	2	Czarny	Aluminium	25 000	100,0	10 000	11 500	4 000	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 150W 4000K	4058075**831612**	2	Czarny	Aluminium	25 000	150,0	15 000	17 000	4 000	≥ 80
Floodlight Essential Sensor 200W 4000K	4058075**831636**	2	Czarny	Aluminium	25 000	200,0	20 000	22 500	4 000	≥ 80

* 4058075768215; 4058075768277; 4058075768338; 4058075768390; 4058075831599; 4058075831612; 4058075831636 |
** 4058075768178; 4058075768253; 4058075768314; 4058075768376 | *** 4058075768239; 4058075768291; 4058075768352; 4058075768413 |
**** 4058075768215; 4058075768178; 4058075768239; 4058075768291; 4058075768253; 4058075768277; 4058075768352; 4058075768314; 4058075768338; 4058075768376; 4058075768390; 4058075768413 |
***** 4058075831599; 4058075831612; 4058075831636

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

1
FLOODLIGHT ESSENTIAL SENSOR
10W-50W

2
FLOODLIGHT ESSENTIAL SENSOR
100W-200W

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

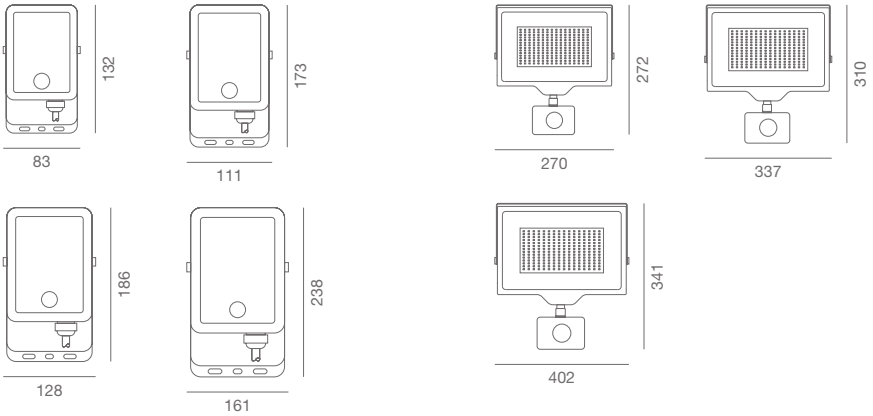

SENSOR | IP44 ***** | IP65 **** | LED | LED MODULE INTEGRATED | HEAD ADJUSTABLE | COOL DAYLIGHT *** | WARM LIGHT ** | COOL LIGHT *

	IP			LED MODULE	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	132	83	33	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	132	83	33	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	132	83	33	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	173	111	33	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	173	111	33	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	173	111	33	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	186	128	33	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	186	128	33	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	186	128	33	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	238	161	34	–	12
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	238	161	34	–	12
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	238	161	34	–	12
110	IP44	12 500	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	270	45	272	–	4
110	IP44	12 500	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	337	45	310	–	4
110	IP44	12 500	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	402	45	341	–	4

ENDURA® FLOOD WARM WHITE

1
ENDURA FLOOD WARM WHITE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

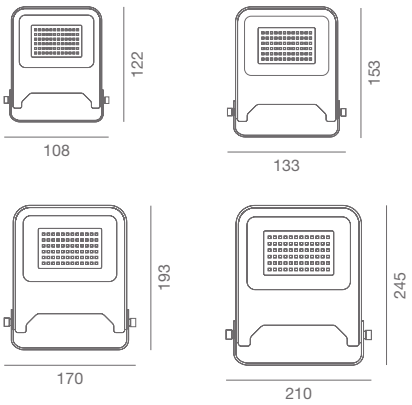

LED | TURNABLE LIGHT | ALU | IP65 | LED MODULE INTEGRATED | ROTATABLE | 1 m | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Flood 10 W 3000 K DG	4058075**237926**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	800	820	3 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 10 W 3000 K WT	4058075**239616**	1	Biały	Aluminium	25 000	10,0	800	820	3 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 20 W 3000 K DG	4058075**237940**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	20,0	1 700	1 750	3 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 20 W 3000 K WT	4058075**239630**	1	Biały	Aluminium	25 000	20,0	1 700	1 750	3 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 30 W 3000 K DG	4058075**237964**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	30,0	2 700	2 800	3 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 30 W 3000 K WT	4058075**239654**	1	Biały	Aluminium	25 000	30,0	2 700	2 800	3 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 50 W 3000 K DG	4058075**239340**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	50,0	4 500	4 700	3 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 50 W 3000 K WT	4058075**239678**	1	Biały	Aluminium	25 000	50,0	4 500	4 700	3 000	≥ 80	120	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Flood 10 W 3000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	122	108	33	–	12
ENDURA Flood 10 W 3000 K WT	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	122	108	33	–	12
ENDURA Flood 20 W 3000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	153	133	34	–	12
ENDURA Flood 20 W 3000 K WT	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	153	133	34	–	12
ENDURA Flood 30 W 3000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	193	170	39	–	12
ENDURA Flood 30 W 3000 K WT	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	193	170	39	–	12
ENDURA Flood 50 W 3000 K DG	100 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	245	210	43	–	8
ENDURA Flood 50 W 3000 K WT	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	245	210	43	–	8

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

ENDURA® FLOOD COOL WHITE

1
ENDURA FLOOD COOL WHITE 10W-50W

2
ENDURA FLOOD COOL WHITE 100W-150W

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

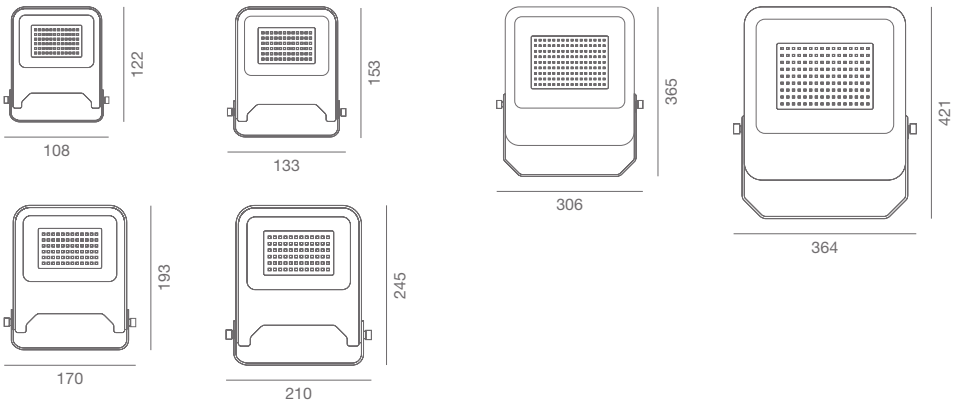

LED | TURNABLE LIGHT | ALU | IP65 | LED MODULE INTEGRATED | ROTATABLE | 1 m | COOL LIGHT | LEDVANCE 5 year guarantee [1,**] | LEDVANCE 3 year guarantee [1,*]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	$t_{[h]}$ [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
ENDURA Flood 10 W 4000 K DG	4058075**206663**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	10,0	800	820	4 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 20 W 4000 K DG	4058075**206687**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	20,0	1 700	1 750	4 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 30 W 4000 K DG	4058075**206700**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	30,0	2 700	2 800	4 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 50 W 4000 K DG	4058075**206724**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	50,0	4 500	4 700	4 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 100 W 4000 K DG	4058075**206809**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	100,0	8 800	11 800	4 000	≥ 80	120	IP65
ENDURA Flood 150 W 4000 K DG	4058075**206823**	2	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	150,0	13 200	17 200	4 000	≥ 80	120	IP65

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
ENDURA Flood 10 W 4000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	122	108	33	–	12
ENDURA Flood 20 W 4000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	153	133	34	–	12
ENDURA Flood 30 W 4000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	193	170	39	–	12
ENDURA Flood 50 W 4000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	245	210	43	–	8
ENDURA Flood 100 W 4000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	356	306	70	–	2
ENDURA Flood 150 W 4000 K DG	15 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	421	364	72	–	2

* 4058075206663; 4058075206687; 4058075206700; 4058075206724 | ** 4058075206809; 4058075206823

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

NAŚWIETLACZ ESSENTIAL

Oświetl swoje przestrzenie zewnętrzne z precyzją i elegancją;
Nasze naświetlacze LED oferują wszechstronne odcienie bieli dla każdej scenerii i nastroju.

- Opis: idealne do różnych potrzeb oświetlenia zewnętrznego.
- Trwałość: zintegrowany moduł LED ma trwałość do 25 000 godzin.
- Łatwa instalacja: naświetlacz LED można bardzo szybko i łatwo zamontować na ścianie lub suficie.
- Zastosowanie: stopień ochrony IP65 gwarantuje solidność do użytku zewnętrznego, idealne do oświetlania fasad, garaży i ogrodów.
- Wysokiej jakości materiał: wykonane z wytrzymałego aluminium i matowej szklanej osłony zapewniającej równomierne i trwałe oświetlenie.

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI
Floodlight Essential 10W 3000K	4058075**767911**	1	Czarny	Aluminium	25 000	10,0	750	900	3 000	≥ 80
Floodlight Essential 10W 4000K	4058075**767935**	1	Czarny	Aluminium	25 000	10,0	900	950	4 000	≥ 80
Floodlight Essential 10W 6500K	4058075**767973**	1	Czarny	Aluminium	25 000	10,0	900	950	6 500	≥ 80
Floodlight Essential 20W 3000K	4058075**767997**	1	Czarny	Aluminium	25 000	20,0	1 600	1 800	3 000	≥ 80
Floodlight Essential 20W 4000K	4058075**768017**	1	Czarny	Aluminium	25 000	20,0	1 800	1 900	4 000	≥ 80
Floodlight Essential 20W 6500K	4058075**768031**	1	Czarny	Aluminium	25 000	20,0	1 800	1 900	6 500	≥ 80
Floodlight Essential 30W 3000K	4058075**768055**	1	Czarny	Aluminium	25 000	30,0	2 550	2 700	3 000	≥ 80
Floodlight Essential 30W 4000K	4058075**768079**	1	Czarny	Aluminium	25 000	30,0	2 700	2 850	4 000	≥ 80
Floodlight Essential 30W 6500K	4058075**768093**	1	Czarny	Aluminium	25 000	30,0	2 700	2 850	6 500	≥ 80
Floodlight Essential 50W 3000K	4058075**768116**	1	Czarny	Aluminium	25 000	50,0	4 250	4 500	3 000	≥ 80
Floodlight Essential 50W 4000K	4058075**768130**	1	Czarny	Aluminium	25 000	50,0	4 500	4 750	4 000	≥ 80
Floodlight Essential 50W 6500K	4058075**768154**	1	Czarny	Aluminium	25 000	50,0	4 500	4 750	6 500	≥ 80
Floodlight Essential 100W 4000K	4058075**831476**	2	Czarny	Aluminium	25 000	100,0	10 000	11 500	4 000	≥ 80
Floodlight Essential 150W 4000K	4058075**831490**	2	Czarny	Aluminium	25 000	150,0	15 000	17 000	4 000	≥ 80
Floodlight Essential 200W 4000K	4058075**831513**	2	Czarny	Aluminium	25 000	200,0	20 000	22 500	4 000	≥ 80

* 4058075767935; 4058075768017; 4058075768079; 4058075768130; 4058075831476; 4058075831490; 4058075831513 | ** 4058075767973; 4058075768031; 4058075768093; 4058075768154 | *** 4058075767911; 4058075
**** 4058075767911; 4058075767935; 4058075767973; 4058075767997; 4058075768017; 4058075768031; 4058075768055; 4058075768079; 4058075768093; 4058075768116; 4058075768130; 4058075768154; 4058075
***** 4058075831476; 4058075831490; 4058075831513

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem dyfuzora | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez dyfuzora

1
FLOODLIGHT ESSENTIAL

2
FLOODLIGHT ESSENTIAL 100W-200W

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

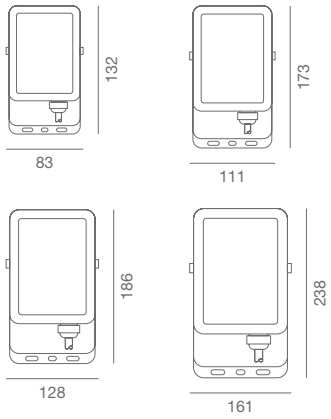

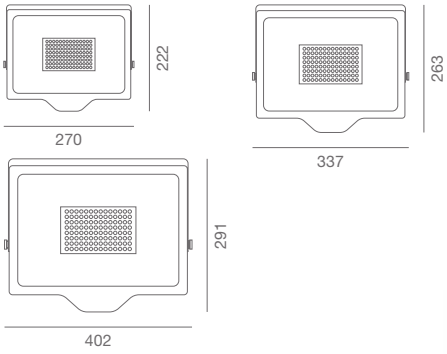

RECYCLED PAPER ***** | LED MODULE INTEGRATED | LED **** | IP65 | HEAD ADJUSTABLE | WARM LIGHT *** | COOL DAYLIGHT ** | COOL LIGHT *

	IP			LED MODULE	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	132	83	28	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	132	83	28	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	132	83	28	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	173	111	28	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	173	111	28	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	173	111	28	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	186	128	28	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	186	128	28	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	186	128	28	–	20
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	238	161	30	–	12
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	238	161	30	–	12
100	IP65	25 000	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	Wkręty, plastikowe kołki	238	161	30	–	12
110	IP65	12 500	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	270	30	222	–	4
110	IP65	12 500	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	337	31	263	–	4
110	IP65	12 500	–	Niewymienny	Przewód, 3-żyłowy	–	402	31	291	–	4

75767997; 4058075768055; 4058075768116 |
831476; 4058075831513 |

OPRAWY OŚWIETLENIOWE Z KAMERĄ

Łącząc zachęcające ciepło oświetlenia zewnętrznego z zaawansowaną technologią monitoringu, nasza gama opraw oświetleniowych wyposażonych w kamery zapewnia większe poczucie bezpieczeństwa i wygodę. Każda jednostka została zaprojektowana tak, aby zapewnić nie tylko oświetlenie, ale także czujność, dzięki zintegrowanym kamerom i głośnikom, które wykrywają i śledzą ruch ludzi, ignorując jednocześnie niepowiązane zakłócenia.

Ciesz się łatwością inteligentnego sterowania dzięki aplikacji LEDVANCE SMART^{+}, która umożliwia sterowanie oświetleniem i zabezpieczeniami z dowolnego urządzenia z systemem Android lub iOS. Te energooszczędne i trwałe oprawy z kamerą zapewniają niezawodność i zrównoważony rozwój.

Zostały one stworzone z myślą o trwałości: są wyposażone w stopień ochrony IP44 i przystosowane do pracy w wilgotnych warunkach na zewnątrz, takich jak wejścia i fasady. Wybieraj spośród różnych wzorów, od nastrojowego blasku pochodzącego od opraw z funkcjami bezpieczeństwa po precyzyjne naświetlacze: wszystkie wzbogacające przestrzeń zewnętrzną o inteligentną, wyrafinowaną technologię.

SMART+ WIFI CLOUD CAMERA

Wzbogać wygląd zewnętrzny swojego domu dzięki naszej inteligentnej oprawie ściennej LED, która łączy ciepłe oświetlenie z najnowocześniejszą kamerą, zapewniającą spokój ducha.

- Przyjemne światło: Roztacza ciepłą, białą poświatę (3000K) dla przyjaznej atmosfery na zewnątrz.
- Większe poczucie bezpieczeństwa: Wyposażona w kamerę i głośnik o zasięgu wykrywania 8 m i 90°, z opcją przechowywania nagrań na karcie pamięci lub w chmurze.
- Inteligentne sterowanie: W pełni sterowalna za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+, kompatybilnej zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS.
- Energooszczędność: Dzięki eleganckiemu wzornictwu i długiej trwałości do 25 000 godzin, oprawa ta jest równie trwała, co energooszczędna.
- Stopień ochrony IP44: Zaprojektowana z myślą o środowiskach zewnętrznych, takich jak wejścia do domów, zapewniająca solidną ochronę przed rozpryskami wody ze wszystkich kierunków.

1
SMART+ WIFI CLOUD CAMERA

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | IP44 | WARM LIGHT | DIM | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ WIFI Cloud Camera	4058075**763401**	1	Biały	Plastik (PC)	25 000	15,0	1 000	1 400	3 000	≥ 80	110	IP44

Nazwa produktu		INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ WIFI Cloud Camera	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	100	80	252	–	2

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI GLOBE CAMERA TRACK & TRACE

Zabezpiecz i oświetl swój dom z zewnątrz dzięki naszej kulistej oprawie tylu globe z kamerą wyposażoną w innowacyjną technologię śledzenia i namierzania (track & trace), która zapewnia inteligentne, responsywne oświetlenie.

- Track & trace: Zaawansowane wykrywanie ruchu z automatycznym śledzeniem ruchu człowieka, co pozwala uniknąć niepotrzebnego śledzenia zwierząt lub innych obiektów.
- Zrównoważony rozwój: Wyposażona w obudowę z poliwęglanu, matowy szklany klosz i oprawka E27 dla łatwej wymiany lampy i długiej trwałości.
- Inteligentne sterowanie: W pełni sterowalna za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+, kompatybilnej zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS.
- Większe poczucie bezpieczeństwa: Wbudowana kamera i głośnik z szerokim zasięgiem czujnika 8 m i 180°, zapewniające wiele opcji przechowywania nagranych treści.
- Stopień ochrony IP44: Zaprojektowana z myślą o środowiskach zewnętrznych, takich jak wejścia do domów, zapewniająca solidną ochronę przed rozpryskami wody ze wszystkich kierunków.

1
SMART+ WIFI GLOBE CAMERA TRACK & TRACE

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | IP44 | E27 | NOT INCL. | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ WIFI Globe Camera Track & Trace	4058075**763425**	1	Czarny	Plastik (PC)	–	–	–	–	–	–	–	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ WIFI Globe Camera Track & Trace	–	–	–	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	175	198	314	–	2

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI CAMERA MULTI SPOT

Łącząc ukierunkowane oświetlenie z czujnym bezpieczeństwem, nasza dwugłowicowa oprawa ścienna LED oświetla przestrzeń zewnętrzną z dynamiczną elastycznością.

- Różnorodność: dwie regulowane głowice zapewniają ukierunkowane oświetlenie z ciepłobiałą poświatą LED (3000K), zapewniając dobre oświetlenie kluczowych obszarów.
- Większe poczucie bezpieczeństwa: Zawiera kamerę i głośnik o zasięgu wykrywania 10 m i 90°, z opcjami zapisywania nagrań na karcie pamięci lub w chmurze.
- Inteligentne sterowanie: W pełni sterowalna za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+, kompatybilnej zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS.
- Energooszczędność: Aluminiowa obudowa zapewnia długotrwałe użytkowanie do 30 000 godzin przy jednoczesnej oszczędności energii.
- Stopień ochrony IP44: Zaprojektowana z myślą o środowiskach zewnętrznych, takich jak wejścia do domów, zapewniająca solidną ochronę przed rozpryskami wody ze wszystkich kierunków.

1
SMART+ WIFI CAMERA MULTI SPOT

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)

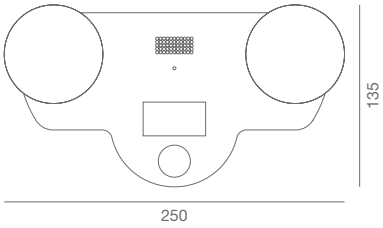

works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | SMART+ | EASY MOUNTING | IP44 | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 year guarantee 1

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] 2	W	lm OUTPUT 3	lm LIGHT SOURCE 4	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Camera Multi Spot	4058075**763487**	1	Ciemnoszary	Aluminium/plastik (ABS)	30 000	16,0	900	1 720	3 000	> 80	85	IP44

Nazwa produktu		INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Camera Multi Spot	100 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	250	130	135	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI CIRCLE CAMERA CONTROL

Otocz swoją przestrzeń delikatnym blaskiem bezpieczeństwa; nasza inteligentna oprawa ścienna i sufitowa jest wyposażona w kamerę zapewniającą wszechstronne bezpieczeństwo.

- Przyjemne światło: wbudowany moduł LED z ciepłobiałym światłem (3000K) zapewnia dobrą jasność i przyjemną barwę światła na zewnątrz.
- Większe poczucie bezpieczeństwa: wyposażony w kamerę i głośnik, zapewniający zasięg wykrywania czujnika do 5 m i 340° dla kompleksowego pokrycia. nagrania mogą być zapisywane na karcie pamięci lub w chmurze.
- Inteligentne sterowanie: w pełni sterowalna za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+, kompatybilnej zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS.
- Energooszczędność: wytrzymała aluminiowa obudowa i klosz z poliwęglanu zapewnia długą trwałość do 30 000 godzin, zapewniając oszczędność energii.
- Stopień ochrony IP44: idealny do oświetlenia elewacji, zwłaszcza w strefach wejściowych, ze stopniem ochrony IP44 zapewniającym ochronę przed kontaktem i rozpryskami wody.

1
SMART+ WIFI CIRCLE CAMERA CONTROL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | SMART+ | IP44 | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Circle Camera Control	4058075**763500**	1	Ciemnoszary	Plastik (ABS)	30 000	22,0	1 600	2 450	3 000	> 80	112	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	ø d [mm]	
SMART+ Wifi Circle Camera Control	100 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki	–	–	112	280	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI CAMERA ENTRANCE NUMBER

Wkrocz w przyszłość oświetlenia zewnętrznego dzięki naszej wielofunkcyjnej oprawie ściennej LED, wyposażonej w kamerę dla większego bezpieczeństwa i inteligentną łączność WiFi.

- Przyjemne światło: ciepłe, białe oświetlenie LED (3000 K) zapewnia przyjemną jasność i komfort na zewnątrz. Możliwość personalizacji za pomocą samoprzylepnych numerów.
- Większe poczucie bezpieczeństwa: zawiera kamerę i głośnik o zasięgu czujnika do 10 m i 90°. Opcje przechowywania nagrań na karcie pamięci lub w chmurze zapewniają spokój ducha.
- Inteligentne sterowanie: w pełni sterowalna za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+, kompatybilnej zarówno z urządzeniami z systemem Android, jak i iOS.
- Energooszczędność: wykonana z aluminium obudowa i klosz z poliwęglanu zapewniają trwałość, umożliwiając do 30 000 godzin energooszczędnej pracy.
- Stopień ochrony IP44: idealny do oświetlenia elewacji, zwłaszcza w strefach wejściowych, ze stopniem ochrony IP44 zapewniającym ochronę przed kontaktem i rozpryskami wody.

1
SMART+ WIFI CAMERA ENTRANCE NUMBER

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | SMART+ | EASY MOUNTING | IP44 | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Camera Entrance Number	4058075**763524**	1	Ciemnoszary	Plastik (ABS)	30 000	22,0	1 500	2 550	3 000	> 80	117	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Camera Entrance Number	100 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, klucz imbusowy	180	73	280	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI CAMERA ROUND

1
SMART+ WIFI CAMERA ROUND

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | IP44 | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | EASY MOUNTING | SENSOR | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	°	IP
SMART+ Wifi Camera Round	4058075**564480**	1	Ciemnoszary	Plastik	25 000	15,0	950	1 350	3 000	≥ 80	120	IP44

Nazwa produktu		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Camera Round	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	105	–	105	180	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI WALL CAMERA CONTROL

1
SMART+ WIFI WALL CAMERA CONTROL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | IP44 | LDV WIFI | SWITCH ON OFF ** | EASY MOUNTING | SENSOR | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	
SMART+ Wifi Wall Camera Control	4058075**564602**	1	Ciemnoszary	Plastik	25 000	16,0	900	1 750	3 000	> 80	208

Nazwa produktu	IP		x INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	⌀ d [mm]	
SMART+ Wifi Wall Camera Control	IP44	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	120	80	320	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

SMART+ WIFI FLOOD CAMERA CONTROL

1
SMART+ WIFI FLOOD CAMERA CONTROL

Kolory oprawy

Wymiary oprawy (w mm)



works with alexa | works with Hey Google | works with LEDVANCE app | WIFI | IP44 | LDV WIFI | EASY MOUNTING | DIM | WARM LIGHT | LEDVANCE 3 year guarantee [1]

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t[h] [2]	W	lm OUTPUT [3]	lm LIGHT SOURCE [4]	K	CRI	
SMART+ Wifi Flood Camera Control	4058075**564626**	1	Ciemnoszary	Aluminium	25 000	23,0	2 000	2 580	3 000	> 80	106

Nazwa produktu	IP		X INCL.	LED MODULE INTEGRATED	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	d [mm]	
SMART+ Wifi Flood Camera Control	IP44	12 500	–	Niewymienny	Złącze, 3-biegun. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki	200	197	262	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

NASTRÓJ DLA KAŻDEJ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNEJ

ŚWIATŁO, KTÓRE SPRZEDAJE SIĘ SAMO

Gotowe zestawy oferują klientom szeroką gamę eleganckich rozwiązań w zakresie oświetlenia zewnętrznego. Te starannie dobrane pakiety produktów zwiększają atrakcyjność oferty i zaspokajają szeroki zakres potrzeb związanych z oświetleniem zewnętrznym i bezpieczeństwem. Zapewniają one przystępną cenowo, wysokiej jakości opcję dostarczania klientom wyróżniających się i spersonalizowanych doświadczeń oświetleniowych.

ATRAKCYJNY WYGLĄD PÓŁEK

Półka pełna możliwości wyboru. Poznaj naszą szeroką gamę trwałych, konfigurowalnych opcji oświetlenia zewnętrznego na każdą potrzebę, prezentowanych z wbudowanymi przykładami poglądowymi.

KOMPAKTOWE EKSPOZYTORY

Atrakcyjne, bogate w informacje i kompaktowe. Nasze przyciągające wzrok ekspozytory opraw zewnętrznych oferują najwyższej jakości prezentację doskonale zaprojektowaną, aby skutecznie zaprezentować różnorodną gamę rozwiązań oświetlenia zewnętrznego.

SYMBOLE W TABELI

No.	Nr rys.
COLOR	Kolor obudowy
MATERIAL	Materiał obudowy
t[h]	Średnia trwałość w godzinach
W	Moc w W
lm OUTPUT	Całkowity strumień świetlny oprawy z uwzględnieniem klosza
lm LIGHT SOURCE	Całkowity strumień świetlny zawartych źródeł światła bez klosza
K	Temperatura barwowa światła w kelwinach
CRI	Wskaźnik oddawania barw
	Zakres temperatury otoczenia w stopniach Celsjusza
	Kąt wiązki światła w °
IP	Klasa ochronności
	Liczba cykli przełączania
x INCL.	Liczba lamp w zestawie
l [mm]	Długość (l) w mm
w [mm]	Szerokość (w) w mm
h [mm]	Wysokość (h) w mm
∅ d [mm]	Średnica (d) w mm
	Standardowo pakowane w sztukach
LED MODULE INTEGRATED	Wymienialny moduł LED w zestawie
CON-NECTOR TYPE	Rodzaj podłączenia

SYMBOLE CHARAKTERYSTYCZNE DLA PRODUKTU

LEDVANCE 10 year guarantee / LEDVANCE 5 year guarantee / LEDVANCE 3 year guarantee / LEDVANCE 2 year guarantee / 5Y PARTIAL GUARANTEE* / 10Y PARTIAL GUARANTEE*	Gwarancja konsumencka na oprawy oświetleniowe
WARM LIGHT / COOL WHITE / WARM COOL / COOL DAYLIGHT / COLOR / MAGIC RGB / BRILLIANT WHITE LIGHT	Barwa światła
E27 / GU10 / G9 / 2x GU10 / GX53	Nadaje się do źródeł światła z określonym trzonkiem

SYMBOLE CHARAKTERYSTYCZNE DLA PRODUKTU

Zintegrowany moduł LED	Przełącznik Inline	Wysokość montażu
Wymienialna lampa LED	Czujnik ruchu	Bardzo dyskretna konstrukcja oprawy
Możliwość ściemniania	Funkcja wł./wył. i możliwość bezstopniowego ściemniania za pomocą czujnika podczerwieni	Możliwość łączenia
Współpracuje z pilotem zdalnego sterowania	Funkcja wł./wył. i możliwość bezstopniowego ściemniania za pomocą dotyku	Montaż na suficie
Współpracuje z pilotem zdalnego sterowania LEDVANCE WIFI	Lampy nie są zawarte w zestawie	Powerbank
Z pilotem do funkcji ściemniania	Zawiera wysokiej jakości lampę LED marki OSRAM	System oświetlenia typu tracklight
Z pilotem do funkcji zmiany barwy światła	Podświetlenie	Rozpraszanie światła
Możliwość ściemniania za pomocą przełącznika ściennego	Obrotowe głowice opraw oświetleniowych	Elastyczne mocowanie
Funkcja zmiany barwy światła za pomocą przełącznika ściennego	Odporność na uszkodzenia	Szybkozłącze
Możliwość sterowania za pomocą włącznika światła. Czas automatycznego parowania 3 minuty	Z panelem słonecznym	Regulowana głowica
Współpracuje z asystentami głosowymi	Wskaźnik oddawania barw (Ra) > 90	Synchronizacja pikseli przez HDMI
Możliwość regulacji temperatury barwowej światła	Akumulator litowo-jonowy w zestawie	Bezpośrednie podłączenie do telewizora
Zakres czujnika	Bateria w zestawie	Efekt chłodzenia
Kąt czujnika	USB w zestawie	Wentylator
Automatyczne włączanie/wyłączanie	COB LED	Maks. 25 W
Czujnik nocy/dnia	Łatwy montaż	Światło centralne
Przedłużacz niskonapięciowy	Przewód USB do ładowania w zestawie	Prawdziwe drewno
Stopień ochrony: 44	Przewód o długości 2 m z wtyczką UE	Światło zimnobiałe
Aplikacja SMART+	Przewód o długości 1 m z otwartym końcem	Oprawa obrotowa
Możliwość regulacji temperatury barwowej światła	Mocowanie magnetyczne	Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi

SYMBOLE CHARAKTERYSTYCZNE DLA PRODUKTU

1x	W zestawie jedna oprawa ze szpilką montażową
BEAM ADJUSTABLE	Możliwość regulacji kąta rozsyłu światła
IP44	Zewnętrzna oprawa słupkowa ze stopniem ochrony IP44
IP44	Zewnętrzna oprawa z kolcem ze stopniem ochrony IP44
IP44	Zewnętrzna oprawa solarna ze stopniem ochrony IP44
IP44	Przewód zewnętrzny ze stopniem ochrony IP44
IP44	Transformator zewnętrzny ze stopniem ochrony IP44
IP67	System łatwego łączenia z IP67
	Możliwość sterowania głosowego
	Obsługiwane połączenie WIFI
SENSOR	Czujnik
12x	12 lamp w zestawie
3x	W zestawie 3 oprawy ze szpilkami montażowymi
50 cm	50 cm wysokości
5x	W zestawie 5 opraw ze szpilkami montażowymi
3x	W zestawie 3 oprawy ze szpilkami montażowymi
AUTO ON OFF	Funkcja automatycznego włączania/ wyłączania
ALU	Aluminium
STAINLESS STEEL	Stal nierdzewna
	Obrotowa głowica oprawy oświetleniowej
RECYCLED PAPER	Wykonane z papieru pochodzącego z recyklingu

LEDVANCE

O FIRMIE LEDVANCE

Firma LEDVANCE, posiadająca siedziby w ponad 50 krajach i aktywnie działająca w ponad 140, jest jednym z największych światowych producentów oświetlenia ogólnego dla klientów profesjonalnych i końcowych. Przedsiębiorstwo wyodrębnione z producenta oświetlenia ogólnego OSRAM GmbH oferuje szeroki wybór opraw oświetleniowych LED, sprawdzających się w wielu różnych obszarach zastosowań, inteligentne produkty oświetleniowe do inteligentnych domów i budynków, jedną z największych ofert lamp LED w branży oświetleniowej oraz tradycyjne źródła światła.

LEDVANCE SP. Z O.O.
ul. Klimczaka 1, Klatka E
02-797 Warszawa
Polska
LEDVANCE.PL

Centrum obsługi klienta
kundenservice.retail@ledvance.com

Polska:
tel.: 48 22 550 23 00
faks: 48 22 550 23 19

LEDVANCE.COM

901K018GB 03/24 LEDVANCE EU-W MK TRA Podlega zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Z zastrzeżeniem błędów i braków.