

LEDVANCE.PL



LEDVANCE

OPRAWY PUNKTOWE I SZYNOWE SYSTEMY OŚWIETLENIOWE 2024

LEDVANCE

MOC DZIĘKI ŚWIATŁU

SILNY PARTNER W BRANŻY OŚWIETLENIOWEJ

LEDVANCE jest znaczącym graczem w branży oświetleniowej, znanym z innowacyjnych produktów oświetleniowych i inteligentnych, wzajemnie połączonych rozwiązań oświetleniowych. Opierając się na naszym kompleksowym zrozumieniu rynku oświetlenia ogólnego, aktualnych technologii i zmieniających się wymagań klientów, jesteśmy zaangażowani w zaspokajanie konkretnych potrzeb klientów zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich.

Jako niezawodny partner lokalny odgrywamy aktywną rolę we wspieraniu Twoich wysiłków, aby zaimponować klientom wysokiej jakości, trwałymi koncepcjami oświetleniowymi. Naszym celem jest pomoc w zwiększeniu sprzedaży oświetlenia poprzez oferowanie atrakcyjnych, przyjaznych dla użytkownika i inteligentnych produktów.

Razem możemy wspólnie kształtować przyszłość światła - ze zwinnością, odwagą, szybkością i elastycznością. Dołącz do nas w tej podróży, torując drogę ku jaśniejszemu jutru.

NASZE MOCNE STRONY TO TWOJE KORZYŚCI:



WSPÓŁPRACA

Jako oddany i współpracujący partner, LEDVANCE może pochwalić się rozległym, ogólnosiwiatowym zespołem sprzedaży i ponad stuletnim doświadczeniem, dzięki czemu zawsze stoimy po Twojej stronie.



UNIWERSALNOŚĆ

Nowoczesne, eleganckie, dekoracyjne, funkcjonalne, wytrzymałe i praktyczne – nasze bogate portfolio spełnia we wszystkich kategoriach i praktycznie w każdym obszarze zastosowań.



ZWIĘKSZENIE SPRZEDAŻY

Przyciągaj uwagę, zachęcaj do zakupów. Oferujemy ukierunkowane wsparcie sprzedaży dzięki kreatywnym, sprawdzonym koncepcjom marketingowym.



TROSKA

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie bardziej ekologicznej planety poprzez redukcję emisji CO₂ i odpadów dzięki zrównoważonym produktom, rozwiązaniom i procesom. Umożliwiamy naszym klientom bardziej efektywne korzystanie ze światła, aby oszczędzać energię i zmniejszać swój ślad środowiskowy.



WYJĄTKOWOŚĆ

Świeże, dynamiczne, wysokiej jakości i odważne – już na wczesnym etapie wiemy, co interesuje klientów i dokąd zmierzają trendy oświetleniowe. LEDVANCE to bez wątpienia LEDVANCE.



INNOWACYJNOŚĆ SPOTYKA SIĘ Z TRADYCJĄ

Uosabiamy postęp i pasję do aktywnego kształtowania przyszłości oświetlenia. Łącząc naszą odwagę do odkrywania nowych ścieżek z naszym ponad 100-letnim doświadczeniem w dziedzinie oświetlenia, wytyczamy drogę naprzód.



WSZYSTKO W JEDNYM


W LEDVANCE mamy wszystko, czego potrzebujesz z jednego źródła – oprawy oświetleniowe LED, lampy LEDi produkty Smart Home. Oferujemy szeroką gamę innowacyjnych i rynkowych rozwiązań, wyznaczając przy tym nowe trendy.



PARTNER PIERWSZEGO WYBORU

Jako doskonały sojusznik strategiczny oferujemy bogate portfolio, solidną sieć sprzedaży i niezrównany dostęp do globalnego rynku, aby spełnić wszystkie Twoje wymagania.

OBECNOŚĆ GLOBALNA

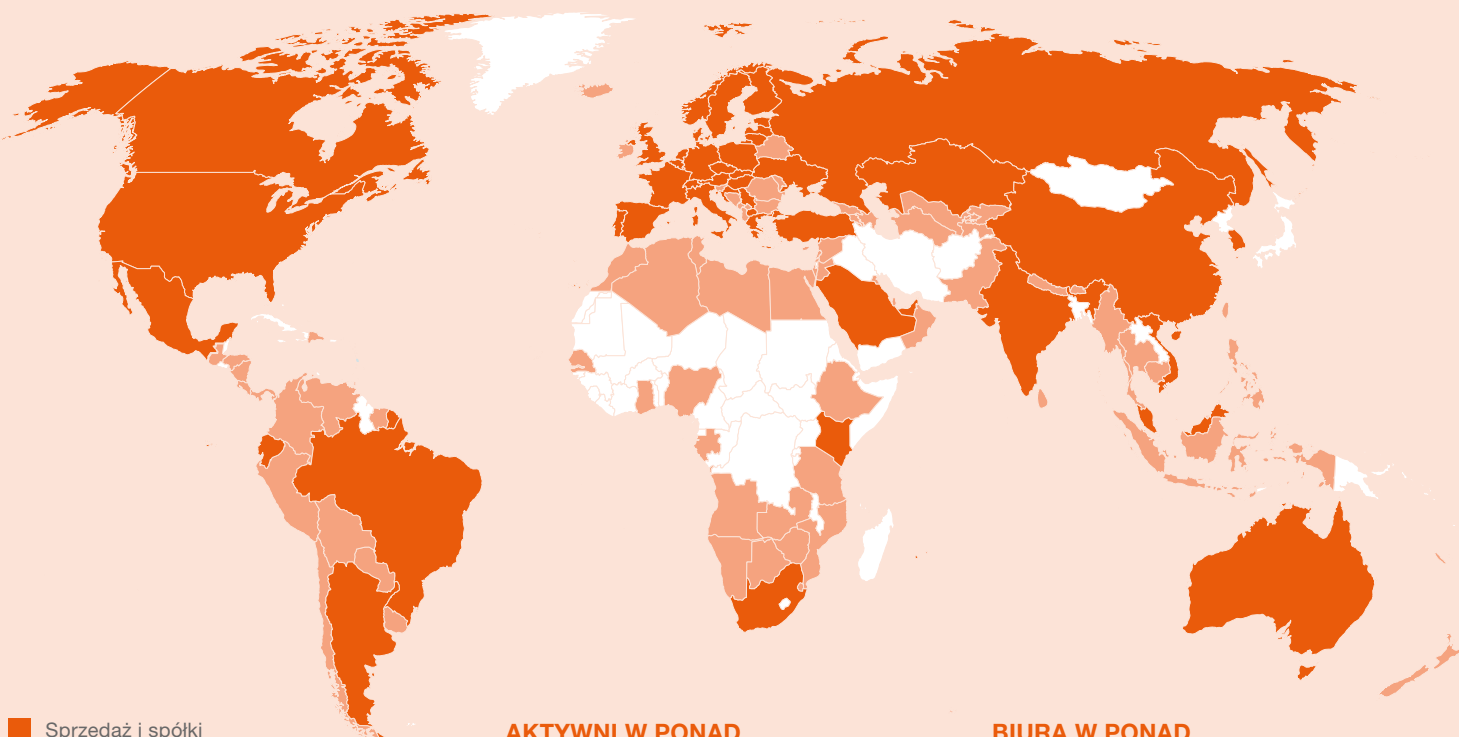

- Sprzedaż i spółki
- Sprzedaż
- Brak działalności

AKTYWNI W PONAD

140 KRAJACH

BIURA W PONAD

50 KRAJACH



SPIS TREŚCI

LEDVANCE POWER THROUGH LIGHT	2
------------------------------	---

PRODUKTY

OPRAWY DECOR	6
--------------	---

– DECOR SPOT CORK	8
-------------------	---

– DECOR SPOT PLUTO	10
--------------------	----

– DECOR SPOT SATURN	12
---------------------	----

– DECOR SPOT MERCURY	14
----------------------	----

– DECOR SPOT VENUS	16
--------------------	----

– DECOR SPOT JUPITER	18
----------------------	----

– DECOR SPOT NEPTUNE	20
----------------------	----

– DECOR SPOT MARS	22
-------------------	----

OPRAWY PUNKTOWE	24
-----------------	----

– LED SPOT PEAR	24
-----------------	----

– LED SPOT OCTAGON	26
--------------------	----

– LED SPOT GU10	28
-----------------	----

– LED SPOT G9	32
---------------	----

OPRAWY SZYNOWE	34
----------------	----

– SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE	38
--------------------------------------	----

– SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA	40
-------------------------------------	----

– TRACKLIGHT SPOT CYLINDER	42
----------------------------	----

– TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER	44
---------------------------------	----

– TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GOLD	46
---------------------------------	----

– TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER	48
-------------------------------	----

– TRACKLIGHT ACCESSORIES	50
--------------------------	----

– TRACKLIGHT CONNECTOR	52
------------------------	----

KONCEPCJE POS	54
---------------	----

PRZEGLĄD POJĘĆ	56
----------------	----

OPRAWY PUNKTOWE

Wkrocz do świata opraw punktowych LEDVANCE, w którym zaawansowane oświetlenie łączy się z eleganckim wzornictwem, zapewniając niezrównaną wszechstronność. Nasza kolekcja, oferująca połączenie opraw punktowych z modułami LED, zapewnia idealne rozwiązania oświetleniowe do każdej przestrzeni.

Stworzone z myślą o tych, którzy cenią sobie połączenie stylu i funkcjonalności, te oprawy są zrównoważonym wyborem, z łatwością poprawiającym estetykę otoczenia. Każda oprawa punktowa została zaprojektowana tak, aby płynnie integrować się z wystrojem, zapewniając ukierunkowane oświetlenie lub delikatną poświatę otoczenia w zależności od potrzeb.


Zbudowane z myślą o trwałości i wydajności, nasze oprawy punktowe są elastyczne dla różnych ustawień wewnętrznych i posiadają stopień ochrony IP20 dla bezpieczeństwa. Oferując energooszczędne rozwiązanie oświetleniowe bez uszczerbku dla elegancji, oprawy te są idealnym wyborem dla funkcjonalnego szyku w projektowaniu oświetlenia.












DECOR SPOT CORK

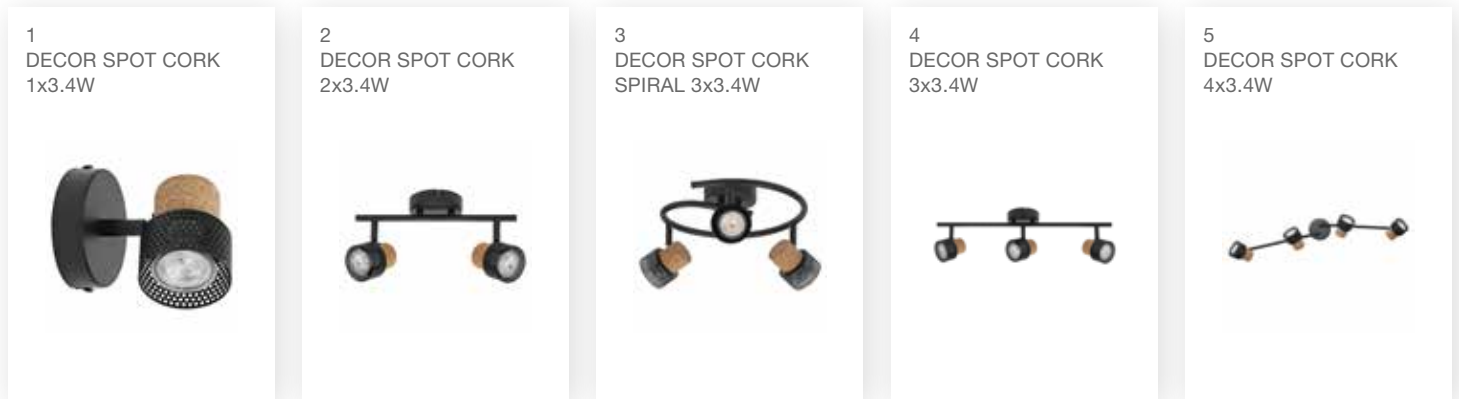

Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)										
Decor Spot Cork GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	4058075828667	1	Czarny	Stal/korek	25 000	3,4	230	230	2700	90	36 IP20
Decor Spot Cork GU10 White 1x3.4W 927 DIM	4058075833296	1	Biały	Stal/korek	25 000	3,4	230	230	2700	90	36 IP20
Decor Spot Cork GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	4058075828681	2	Czarny	Stal/korek	25 000	6,8	460	460	2700	90	36 IP20
Decor Spot Cork GU10 White 2x3.4W 927 DIM	4058075833319	2	Biały	Stal/korek	25 000	6,8	460	460	2700	90	36 IP20
Decor Spot Cork GU10 Black Spiral 3x3.4W 927 DIM	4058075828704	3	Czarny	Stal/korek	25 000	10,2	690	690	2700	90	36 IP20
Decor Spot Cork GU10 White Spiral 3x3.4W 927 DIM	4058075833333	3	Biały	Stal/korek	25 000	10,2	690	690	2700	90	36 IP20
Decor Spot Cork GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	4058075828728	4	Czarny	Stal/korek	25 000	10,2	690	690	2700	90	36 IP20
Decor Spot Cork GU10 White 3x3.4W 927 DIM	4058075833357	4	Biały	Stal/korek	25 000	10,2	690	690	2700	90	36 IP20
Decor Spot Cork GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	4058075828742	5	Czarny	Stal/korek	25 000	13,6	920	920	2700	90	36 IP20
Decor Spot Cork GU10 White 4x3.4W 927 DIM	4058075833371	5	Biały	Stal/korek	25 000	13,6	920	920	2700	90	36 IP20

Nazwa produktu											
Decor Spot Cork GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	100 000	1	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	90	126	101	–	6	
Decor Spot Cork GU10 White 1x3.4W 927 DIM	100 000	1	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	90	126	101	–	6	
Decor Spot Cork GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	100 000	2	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	338	100	136	–	4	
Decor Spot Cork GU10 White 2x3.4W 927 DIM	100 000	2	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	338	100	136	–	4	
Decor Spot Cork GU10 Black Spiral 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	318	293	136	–	2	
Decor Spot Cork GU10 White Spiral 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	318	293	136	–	2	
Decor Spot Cork GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	577	100	136	–	4	
Decor Spot Cork GU10 White 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	577	100	136	–	4	
Decor Spot Cork GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	813	100	145	–	4	
Decor Spot Cork GU10 White 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	813	100	145	–	4	

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza







DECOR SPOT PLUTO

1
DECOR SPOT PLUTO 1 SPOT2
DECOR SPOT PLUTO 2 SPOT3
DECOR SPOT PLUTO 3 SPOT4
DECOR SPOT PLUTO 4 SPOT

Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	Im ³ OUTPUT	Im ⁴ SOURCE	K	Ra	Beam	IP
Decor Spot Pluto White 1 Spot	4058075827882	1	Biały	Stal/drewno	30 000	4,8	300	450	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto Black 1 Spot	4058075833395	1	Czarny	Stal/drewno	30 000	4,8	300	450	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto White 2 Spot	4058075827905	2	Biały	Stal/drewno	30 000	9,6	615	900	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto Black 2 Spot	4058075833418	2	Czarny	Stal/drewno	30 000	9,6	615	900	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto White 3 Spot	4058075827929	3	Biały	Stal/drewno	30 000	14,4	960	1 350	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto Black 3 Spot	4058075833432	3	Czarny	Stal/drewno	30 000	14,4	960	1 350	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto White 4 Spot	4058075827943	4	Biały	Stal/drewno	30 000	19,2	1 250	1 800	3 000	80	102	IP20
Decor Spot Pluto Black 4 Spot	4058075833456	4	Czarny	Stal/drewno	30 000	19,2	1 250	1 800	3 000	80	102	IP20

Nazwa produktu										
Decor Spot Pluto White 1 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	90	122	90	–	6
Decor Spot Pluto Black 1 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	90	122	90	–	6
Decor Spot Pluto White 2 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	298	90	108	–	4
Decor Spot Pluto Black 2 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	298	90	108	–	4
Decor Spot Pluto White 3 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	498	90	108	–	4
Decor Spot Pluto Black 3 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	498	90	108	–	4
Decor Spot Pluto White 4 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	698	90	108	–	4
Decor Spot Pluto Black 4 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	698	90	108	–	4

* 4058075827882; 4058075833395

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza







DECOR SPOT SATURN



Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)											
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 1 Spot	4058075827967	1	Biały	Plastik (PC)	30000	11,0	340	1090	3000/4200/6500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 1 Spot	4058075833470	1	Czarny	Plastik (PC)	30000	11,0	215	1090	3000/4200/6500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White Ceiling	4058075828025	4	Biały	Plastik (PC)	30000	21,0	635	2180	3000/4200/6500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black Ceiling	4058075833531	4	Czarny	Plastik (PC)	30000	21,0	465	2180	3000/4200/6500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 2 Spot	4058075827981	2	Biały	Plastik (PC)	30000	21,0	610	2180	3000/4200/6500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 2 Spot	4058075833494	2	Czarny	Plastik (PC)	30000	21,0	440	2180	3000/4200/6500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 3 Spot	4058075828001	3	Biały	Plastik (PC)	30000	29,0	935	3270	3000/4200/6500	80	118	IP20
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 3 Spot	4058075833517	3	Czarny	Plastik (PC)	30000	29,0	690	3270	3000/4200/6500	80	118	IP20

Nazwa produktu										
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 1 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	147	238	180	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 1 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	147	238	180	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White Ceiling	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	415	150	301	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black Ceiling	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	415	150	301	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 2 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	460	75	147	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 2 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	460	75	147	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT White 3 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	665	75	147	–	4
Decor Spot Saturn CLICK-CCT Black 3 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	665	75	147	–	4

* 4058075827967; 4058075833470

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza







DECOR SPOT MERCURY

1
DECOR SPOT MERCURY 1x3.4W2
DECOR SPOT MERCURY 2x3.4W3
DECOR SPOT MERCURY 3x3.4W4
DECOR SPOT MERCURY 4x3.4W

Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)										
Decor Spot Mercury GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	4058075828049	1	Czarny/drewno	Stal/drewno	25 000	3,4	230	230	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 1x3.4W 927 DIM	4058075833555	1	Biały/drewno	Stal/drewno	25 000	3,4	230	230	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	4058075828063	2	Czarny/drewno	Stal/drewno	25 000	6,8	460	460	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 2x3.4W 927 DIM	4058075833579	2	Biały/drewno	Stal/drewno	25 000	6,8	460	460	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	4058075828087	3	Czarny/drewno	Stal/drewno	25 000	10,2	690	690	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 3x3.4W 927 DIM	4058075833593	3	Biały/drewno	Stal/drewno	25 000	10,2	690	690	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	4058075828100	4	Czarny/drewno	Stal/drewno	25 000	13,6	920	920	2700	90	36 IP20
Decor Spot Mercury GU10 White 4x3.4W 927 DIM	4058075833616	4	Biały/drewno	Stal/drewno	25 000	13,6	920	920	2700	90	36 IP20

Nazwa produktu	GTIN	No.	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Ø [mm]	Weight [g]
Decor Spot Mercury GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	100 000	1	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	110	102	144	–	6
Decor Spot Mercury GU10 White 1x3.4W 927 DIM	100 000	1	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	110	102	144	–	6
Decor Spot Mercury GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	100 000	2	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	400	100	142	–	4
Decor Spot Mercury GU10 White 2x3.4W 927 DIM	100 000	2	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	400	100	142	–	4
Decor Spot Mercury GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	520	100	142	–	4
Decor Spot Mercury GU10 White 3x3.4W 927 DIM	100 000	3	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	520	100	142	–	4
Decor Spot Mercury GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	600	100	142	–	4
Decor Spot Mercury GU10 White 4x3.4W 927 DIM	100 000	4	–	Złącze, 3-styk. (L, N, PE)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	600	100	142	–	4

* 4058075828049; 4058075833555

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza







DECOR SPOT VENUS

1
DECOR SPOT VENUS 1 SPOT2
DECOR SPOT VENUS 2 SPOT3
DECOR SPOT VENUS 3 SPOT4
DECOR SPOT VENUS 4 SPOT

Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)				 2		 3	 4			
Decor Spot Venus White 1 Spot	4058075828124	1	Biały	Stal	30 000	5,5	210	500	3 000	80	95 IP20
Decor Spot Venus Black 1 Spot	4058075833630	1	Czarny	Stal	30 000	5,5	210	500	3 000	80	95 IP20
Decor Spot Venus White 2 Spot	4058075828148	2	Biały	Stal	30 000	10,5	450	1 000	3 000	80	95 IP20
Decor Spot Venus Black 2 Spot	4058075833654	2	Czarny	Stal	30 000	10,5	450	1 000	3 000	80	95 IP20
Decor Spot Venus White 3 Spot	4058075828162	3	Biały	Stal	30 000	16,0	650	1 500	3 000	80	95 IP20
Decor Spot Venus Black 3 Spot	4058075833678	3	Czarny	Stal	30 000	16,0	650	1 500	3 000	80	95 IP20
Decor Spot Venus White 4 Spot	4058075828186	4	Biały	Stal	30 000	21,0	910	2 000	3 000	80	95 IP20
Decor Spot Venus Black 4 Spot	4058075833692	4	Czarny	Stal	30 000	21,0	910	2 000	3 000	80	95 IP20


Nazwa produktu												
Decor Spot Venus White 1 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	125	140	120	–	4		
Decor Spot Venus Black 1 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	125	140	120	–	4		
Decor Spot Venus White 2 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	300	100	105	–	4		
Decor Spot Venus Black 2 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	300	100	105	–	4		
Decor Spot Venus White 3 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	500	100	105	–	4		
Decor Spot Venus Black 3 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	500	100	105	–	4		
Decor Spot Venus White 4 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	695	100	105	–	4		
Decor Spot Venus Black 4 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	695	100	105	–	4		

* 4058075828124; 4058075833630

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza








DECOR SPOT JUPITER

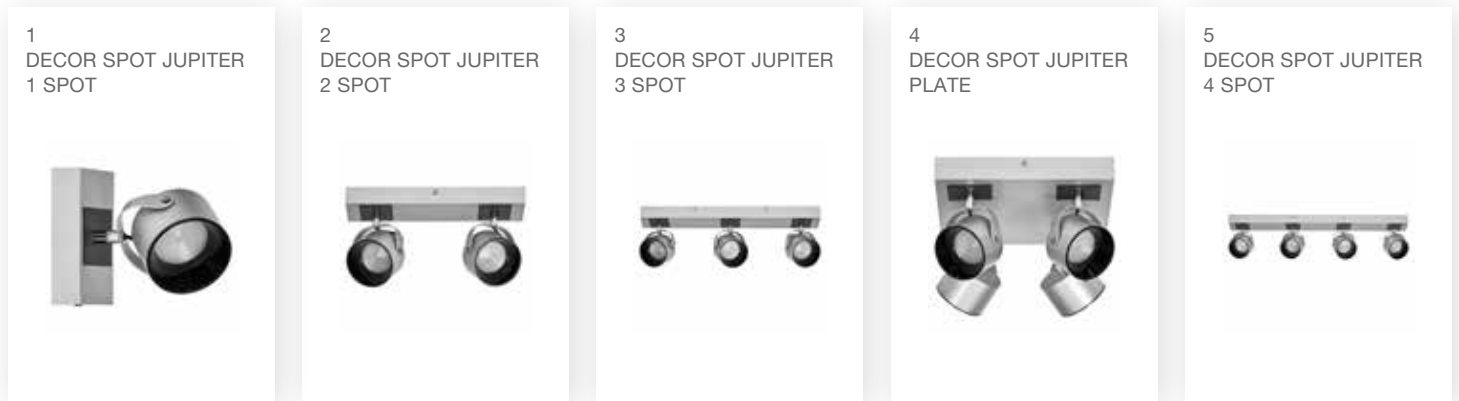

Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t ₉₀ ²	W	lm ³	lm ⁴	K	Ra	°	IP
Decor Spot Jupiter Silver 1 Spot	4058075828209	1	Srebrny	Stal	30 000	5,8	185	500	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 2 Spot	4058075828223	2	Srebrny	Stal	30 000	11,5	410	1 000	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 3 Spot	4058075828247	3	Srebrny	Stal	30 000	16,5	550	1 500	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver Plate	4058075828285	4	Srebrny	Stal	30 000	22,0	750	2 000	3 000	80	65	IP20
Decor Spot Jupiter Silver 4 Spot	4058075828261	5	Srebrny	Stal	30 000	22,0	730	2 000	3 000	80	65	IP20

Nazwa produktu	15 000	X	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	6
Decor Spot Jupiter Silver 1 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	130	155	80	–	6
Decor Spot Jupiter Silver 2 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	300	83	150	–	4
Decor Spot Jupiter Silver 3 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	500	83	155	–	4
Decor Spot Jupiter Silver Plate	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	260	260	155	–	3
Decor Spot Jupiter Silver 4 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	700	83	155	–	4

* 4058075828209

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza





DECOR SPOT NEPTUNE



Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h 2	W	lm OUTPUT 3	lm SOURCE 4	K	Ra	Beam angle	IP
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 1 Spot	4058075828308	1	Biały	Stal	30 000	13,0	490	990	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 1 Spot	4058075833715	1	Czarny	Stal	30 000	13,0	430	990	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 2 Spot	4058075828322	2	Biały	Stal	30 000	20,0	715	1 630	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 2 Spot	4058075833739	2	Czarny	Stal	30 000	20,0	635	1 630	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 3 Spot	4058075828346	3	Biały	Stal	30 000	26,0	1 180	2 450	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 3 Spot	4058075833753	3	Czarny	Stal	30 000	26,0	1 100	2 450	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 4 Spot	4058075828360	4	Biały	Stal	30 000	27,0	1 335	500	3 000	80	101	IP20
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 4 Spot	4058075833777	4	Czarny	Stal	30 000	27,0	1 280	2 570	3 000	80	101	IP20


Nazwa produktu										
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 1 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	90	137	300	–	4
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 1 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	90	137	300	–	4
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 2 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	508	90	140	–	4
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 2 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	508	90	140	–	4
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 3 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	708	90	140	–	4
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 3 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	708	90	140	–	4
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT White 4 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	708	90	140	–	4
Decor Spot Neptune CLICK-SELECT Black 4 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	708	90	140	–	4

* 4058075828308; 4058075833715

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza







DECOR SPOT MARS

1
DECOR SPOT MARS 1 SPOT2
DECOR SPOT MARS 2 SPOT3
DECOR SPOT MARS 3 SPOT4
DECOR SPOT MARS 4 SPOT

Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	t _h 2	W	lm 3	lm 4	K	Ra	IP
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 1 Spot	4058075828384	1	Biały	Stal/Akryl	30 000	16,5	875	1 620	3 000	80	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 1 Spot	4058075833791	1	Czarny	Stal/Akryl	30 000	16,5	540	1 620	3 000	80	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 2 Spot	4058075828407	2	Biały	Stal/Akryl	30 000	29,0	1 490	3 100	3 000	80	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 2 Spot	4058075833814	2	Czarny	Stal/Akryl	30 000	29,0	985	3 100	3 000	80	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 3 Spot	4058075828421	3	Biały	Stal/Akryl	30 000	41,0	2 300	4 440	3 000	80	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 3 Spot	4058075833838	3	Czarny	Stal/Akryl	30 000	41,0	1 425	4 440	3 000	80	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 4 Spot	4058075828445	4	Biały	Stal/Akryl	30 000	58,5	2 960	5 780	3 000	80	IP20
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 4 Spot	4058075833999	4	Czarny	Stal/Akryl	30 000	58,5	1 800	5 780	3 000	80	IP20

Nazwa produktu	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	h (mm)	W (mm)	h (mm)	d (mm)	h (mm)
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 1 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze zacisk., 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	120	130	200
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 1 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze zacisk., 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	120	130	200
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 2 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze zacisk., 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	408	120	148
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 2 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze zacisk., 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	408	120	148
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 3 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze zacisk., 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	558	120	148
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 3 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze zacisk., 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	558	120	148
Decor Spot Mars CLICK-SELECT White 4 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze zacisk., 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	713	120	148
Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 4 Spot	15 000	–	Niewymienny	Złącze zacisk., 2-styk. (L, N)	Wkręty, plastikowe kołki, sprzęt do montażu	713	120	148

* 4058075828384; 4058075833791

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

LED SPOT PEAR

Niech każdy zakątek Twojego domu lśni dzięki naszej różnorodnej gamie opraw punktowych, dostosowanych rozmiarem i kolorem do spersonalizowanej atmosfery oświetleniowej.

- **Przyjemne światło:** Reflektor montowany na suficie zapewnia ciepłe białe światło kierunkowe, tworząc przytulną i przyjazną atmosferę.
- **Szeroki wybór i zrównoważony rozwój:** W zestawie z elastyczną głowicą GU10, oferującą łatwą wymianę lampy i promującą zrównoważone użytkowanie.
- **Długa trwałość:** Zaprojektowane z myślą o długiej trwałości, te reflektory sufitowe mogą działać do 30 000 godzin, co czyni je energooszczędnym wyborem.
- **Praktyczne:** Instalacja jest prosta i szybka, a wszystkie wymagane akcesoria są dostarczane do konfiguracji i podłączenia.
- **Stopień ochrony IP20:** Optymalny do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach, takich jak salony, jadalnie, studia i pokoje zabaw, zabezpieczający przed kontaktem z częściami pod napięciem, nieprzeznaczony do wilgotnych warunków.

Nazwa produktu	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	Ra
LED Spot Pear 1 x 4.3W 2700K GU10	4058075826410	1	Biały	Plastik/metal	30 000	4,3	210	350	2700	80
LED Spot Pear 1 x 4.3W 2700K GU10	4058075826496	1	Szary	Plastik/metal	30 000	4,3	210	350	2700	80
LED Spot Pear 1 x 4.3W 2700K GU10	4058075826571	1	Czarny	Plastik/metal	30 000	4,3	210	350	2700	80
LED Spot Pear 2 x 4.3W 2700K GU10	4058075826434	2	Biały	Plastik/metal	30 000	8,6	420	700	2700	80
LED Spot Pear 2 x 4.3W 2700K GU10	4058075826519	2	Szary	Plastik/metal	30 000	8,6	420	700	2700	80
LED Spot Pear 2 x 4.3W 2700K GU10	4058075826595	2	Czarny	Plastik/metal	30 000	8,6	420	700	2700	80
LED Spot Pear 3 x 4.3W 2700K GU10	4058075826458	3	Biały	Plastik/metal	30 000	12,9	630	1050	2700	80
LED Spot Pear 3 x 4.3W 2700K GU10	4058075826533	3	Szary	Plastik/metal	30 000	12,9	630	1050	2700	80
LED Spot Pear 3 x 4.3W 2700K GU10	4058075826618	3	Czarny	Plastik/metal	30 000	12,9	630	1050	2700	80
LED Spot Pear 4 x 4.3W 2700K GU10	4058075826472	4	Biały	Plastik/metal	30 000	17,2	840	1400	2700	80
LED Spot Pear 4 x 4.3W 2700K GU10	4058075826557	4	Szary	Plastik/metal	30 000	17,2	840	1400	2700	80
LED Spot Pear 4 x 4.3W 2700K GU10	4058075826632	4	Czarny	Plastik/metal	30 000	17,2	840	1400	2700	80

* 4058075826458; 4058075826533; 4058075826618; 4058075826472; 4058075826557; 4058075826632

** 4058075826410; 4058075826496; 4058075826571; 4058075826434; 4058075826519; 4058075826595

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

1
LED SPOT PEAR 1x4.3W



2
LED SPOT PEAR 2x4.3W



3
LED SPOT PEAR 3x4.3W







4
LED SPOT PEAR 4x4.3W



Kolory oprawy




Wymiary oprawy (w mm)



36	IP20	100 000	1	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	80	110	92	–	6
36	IP20	100 000	1	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	80	110	92	–	6
36	IP20	100 000	1	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	80	110	92	–	6
36	IP20	100 000	2	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	274	60	131	–	6
36	IP20	100 000	2	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	274	60	131	–	6
36	IP20	100 000	2	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	274	60	131	–	6
36	IP20	100 000	3	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	444	60	131	–	6
36	IP20	100 000	3	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	444	60	131	–	6
36	IP20	100 000	3	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	444	60	131	–	6
36	IP20	100 000	4	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	614	60	131	–	6
36	IP20	100 000	4	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	614	60	131	–	6
36	IP20	100 000	4	–	Złącze, zacisk. śrub., 3-styk.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	614	60	131	–	6








LED SPOT OCTAGON

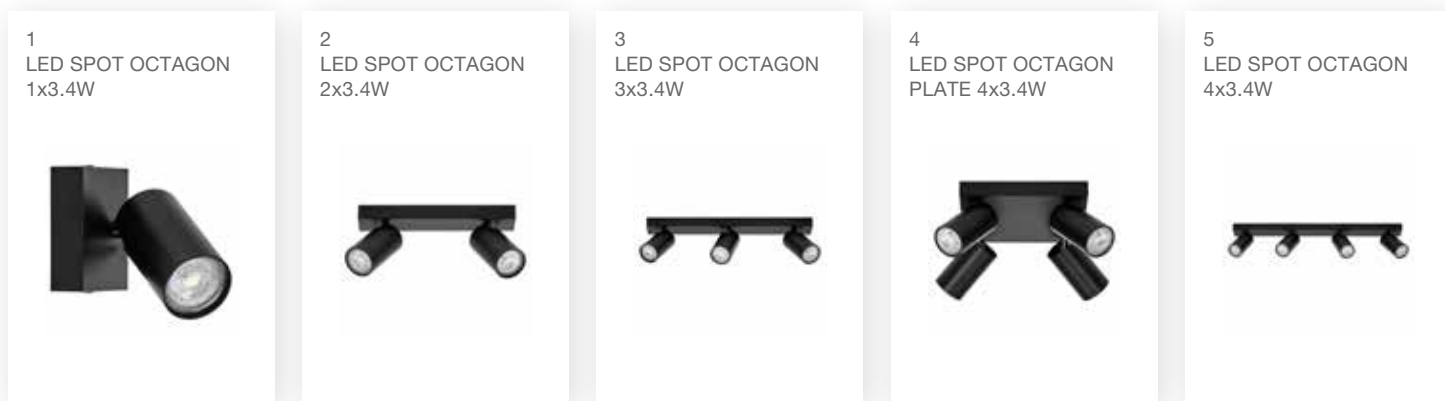

Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	 No.	 COLOR	 MATERIAL	 t(h) ²	 W	 lm ³ OUTPUT	 lm ⁴ LIGHT SOURCE	 K	 Ra		 IP
LED Spot Octagon GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	4058075828469	1	Czarny	Stal	25 000	3,4	230	230	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 1x3.4W 927 DIM	4058075833197	1	Biały	Stal	25 000	3,4	230	230	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	4058075828483	2	Czarny	Stal	25 000	6,8	460	460	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 2x3.4W 927 DIM	4058075833210	2	Biały	Stal	25 000	6,8	460	460	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	4058075828506	3	Czarny	Stal	25 000	10,2	690	690	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 3x3.4W 927 DIM	4058075833234	3	Biały	Stal	25 000	10,2	690	690	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black Plate 4x3.4W 927 DIM	4058075828520	4	Czarny	Stal	25 000	13,6	920	920	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White Plate 4x3.4W 927 DIM	4058075833258	4	Biały	Stal	25 000	13,6	920	920	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	4058075828544	5	Czarny	Stal	25 000	13,6	920	920	2 700	90	36	IP20
LED Spot Octagon GU10 White 4x3.4W 927 DIM	4058075833272	5	Biały	Stal	25 000	13,6	920	920	2 700	90	36	IP20

Nazwa produktu		 X MOL	 LED MODULE WYSZCZEGÓL	 CONNECTOR TYPE	 ACCESSORIES INCLUDED	 L [mm]	 W [mm]	 H [mm]	 Ø d [mm]	
LED Spot Octagon GU10 Black 1x3.4W 927 DIM	100000	1	—	Złącze, zacisk. bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	90	83	105	—	6
LED Spot Octagon GU10 White 1x3.4W 927 DIM	100000	1	—	Złącze, zacisk. bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	90	83	105	—	6
LED Spot Octagon GU10 Black 2x3.4W 927 DIM	100000	2	—	Złącze, zacisk. bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	260	60	140	—	6
LED Spot Octagon GU10 White 2x3.4W 927 DIM	100000	2	—	Złącze, zacisk. bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	260	60	140	—	6
LED Spot Octagon GU10 Black 3x3.4W 927 DIM	100000	3	—	Złącze, zacisk. bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	430	60	140	—	6
LED Spot Octagon GU10 White 3x3.4W 927 DIM	100000	3	—	Złącze, zacisk. bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	430	60	140	—	6
LED Spot Octagon GU10 Black Plate 4x3.4W 927 DIM	100000	4	—	Złącze, zacisk. bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	200	200	140	—	4
LED Spot Octagon GU10 White Plate 4x3.4W 927 DIM	100000	4	—	Złącze, zacisk. bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	200	200	140	—	4
LED Spot Octagon GU10 Black 4x3.4W 927 DIM	100000	4	—	Złącze, zacisk. bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	600	60	140	—	4
LED Spot Octagon GU10 White 4x3.4W 927 DIM	100000	4	—	Złącze, zacisk. bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	600	60	140	—	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza








LED SPOT GU10

1
LED SPOT GU10 1x3.4W2
LED SPOT GU10 2x3.4W3
LED SPOT GU10 3x3.4W4
LED SPOT GU10 4x3.4W5
LED SPOT GU10 6x3.4W

Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu

GTIN (EAN)




LED Spot GU10 Black 1 X 3.4W 927 DIM	4058075828766	1	Czarny	Stal	25 000	3,4	230	230	2 700	90	36	IP20
LED Spot GU10 White 1 X 3.4W 927 DIM	4058075833852	1	Biały	Stal	25 000	3,4	230	230	2 700	90	36	IP20
LED Spot GU10 Black 2 X 3.4W 927 DIM	4058075828780	2	Czarny	Stal	25 000	6,8	460	460	2 700	90	36	IP20
LED Spot GU10 White 2 X 3.4W 927 DIM	4058075833876	2	Biały	Stal	25 000	6,8	460	460	2 700	90	36	IP20
LED Spot GU10 Black 3 X 3.4W 927 DIM	4058075828803	3	Czarny	Stal	25 000	10,2	690	690	2 700	90	36	IP20
LED Spot GU10 White 3 X 3.4W 927 DIM	4058075833890	3	Biały	Stal	25 000	10,2	690	690	2 700	90	36	IP20
LED Spot GU10 Black 4 X 3.4W 927 DIM	4058075828827	4	Czarny	Stal	25 000	13,6	920	920	2 700	90	36	IP20
LED Spot GU10 White 4 X 3.4W 927 DIM	4058075833913	4	Biały	Stal	25 000	13,6	920	920	2 700	90	36	IP20
LED Spot GU10 Black 6 X 3.4W 927 DIM	4058075828841	5	Czarny	Stal	25 000	20,4	1 380	1 380	2 700	90	36	IP20
LED Spot GU10 White 6 X 3.4W 927 DIM	4058075833937	5	Biały	Stal	25 000	20,4	1 380	1 380	2 700	90	36	IP20

Nazwa produktu



LED Spot GU10 Black 1 X 3.4W 927 DIM	100 000	1	–	Złącze, zacisk bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	80	80	130	–	8
LED Spot GU10 White 1 X 3.4W 927 DIM	100 000	1	–	Złącze, zacisk bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	80	80	130	–	8
LED Spot GU10 Black 2 X 3.4W 927 DIM	100 000	2	–	Złącze, zacisk bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	256	90	155	–	8
LED Spot GU10 White 2 X 3.4W 927 DIM	100 000	2	–	Złącze, zacisk bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	256	90	155	–	8
LED Spot GU10 Black 3 X 3.4W 927 DIM	100 000	3	–	Złącze, zacisk bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	486	90	155	–	4
LED Spot GU10 White 3 X 3.4W 927 DIM	100 000	3	–	Złącze, zacisk bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	486	90	155	–	4
LED Spot GU10 Black 4 X 3.4W 927 DIM	100 000	4	–	Złącze, zacisk bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	684	90	155	–	4
LED Spot GU10 White 4 X 3.4W 927 DIM	100 000	4	–	Złącze, zacisk bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	684	90	155	–	4
LED Spot GU10 Black 6 X 3.4W 927 DIM	100 000	6	–	Złącze, zacisk bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	1 198	90	176	–	4
LED Spot GU10 White 6 X 3.4W 927 DIM	100 000	6	–	Złącze, zacisk bezśrub., 3-styk. (L, N, PE)	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	1 198	90	176	–	4

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

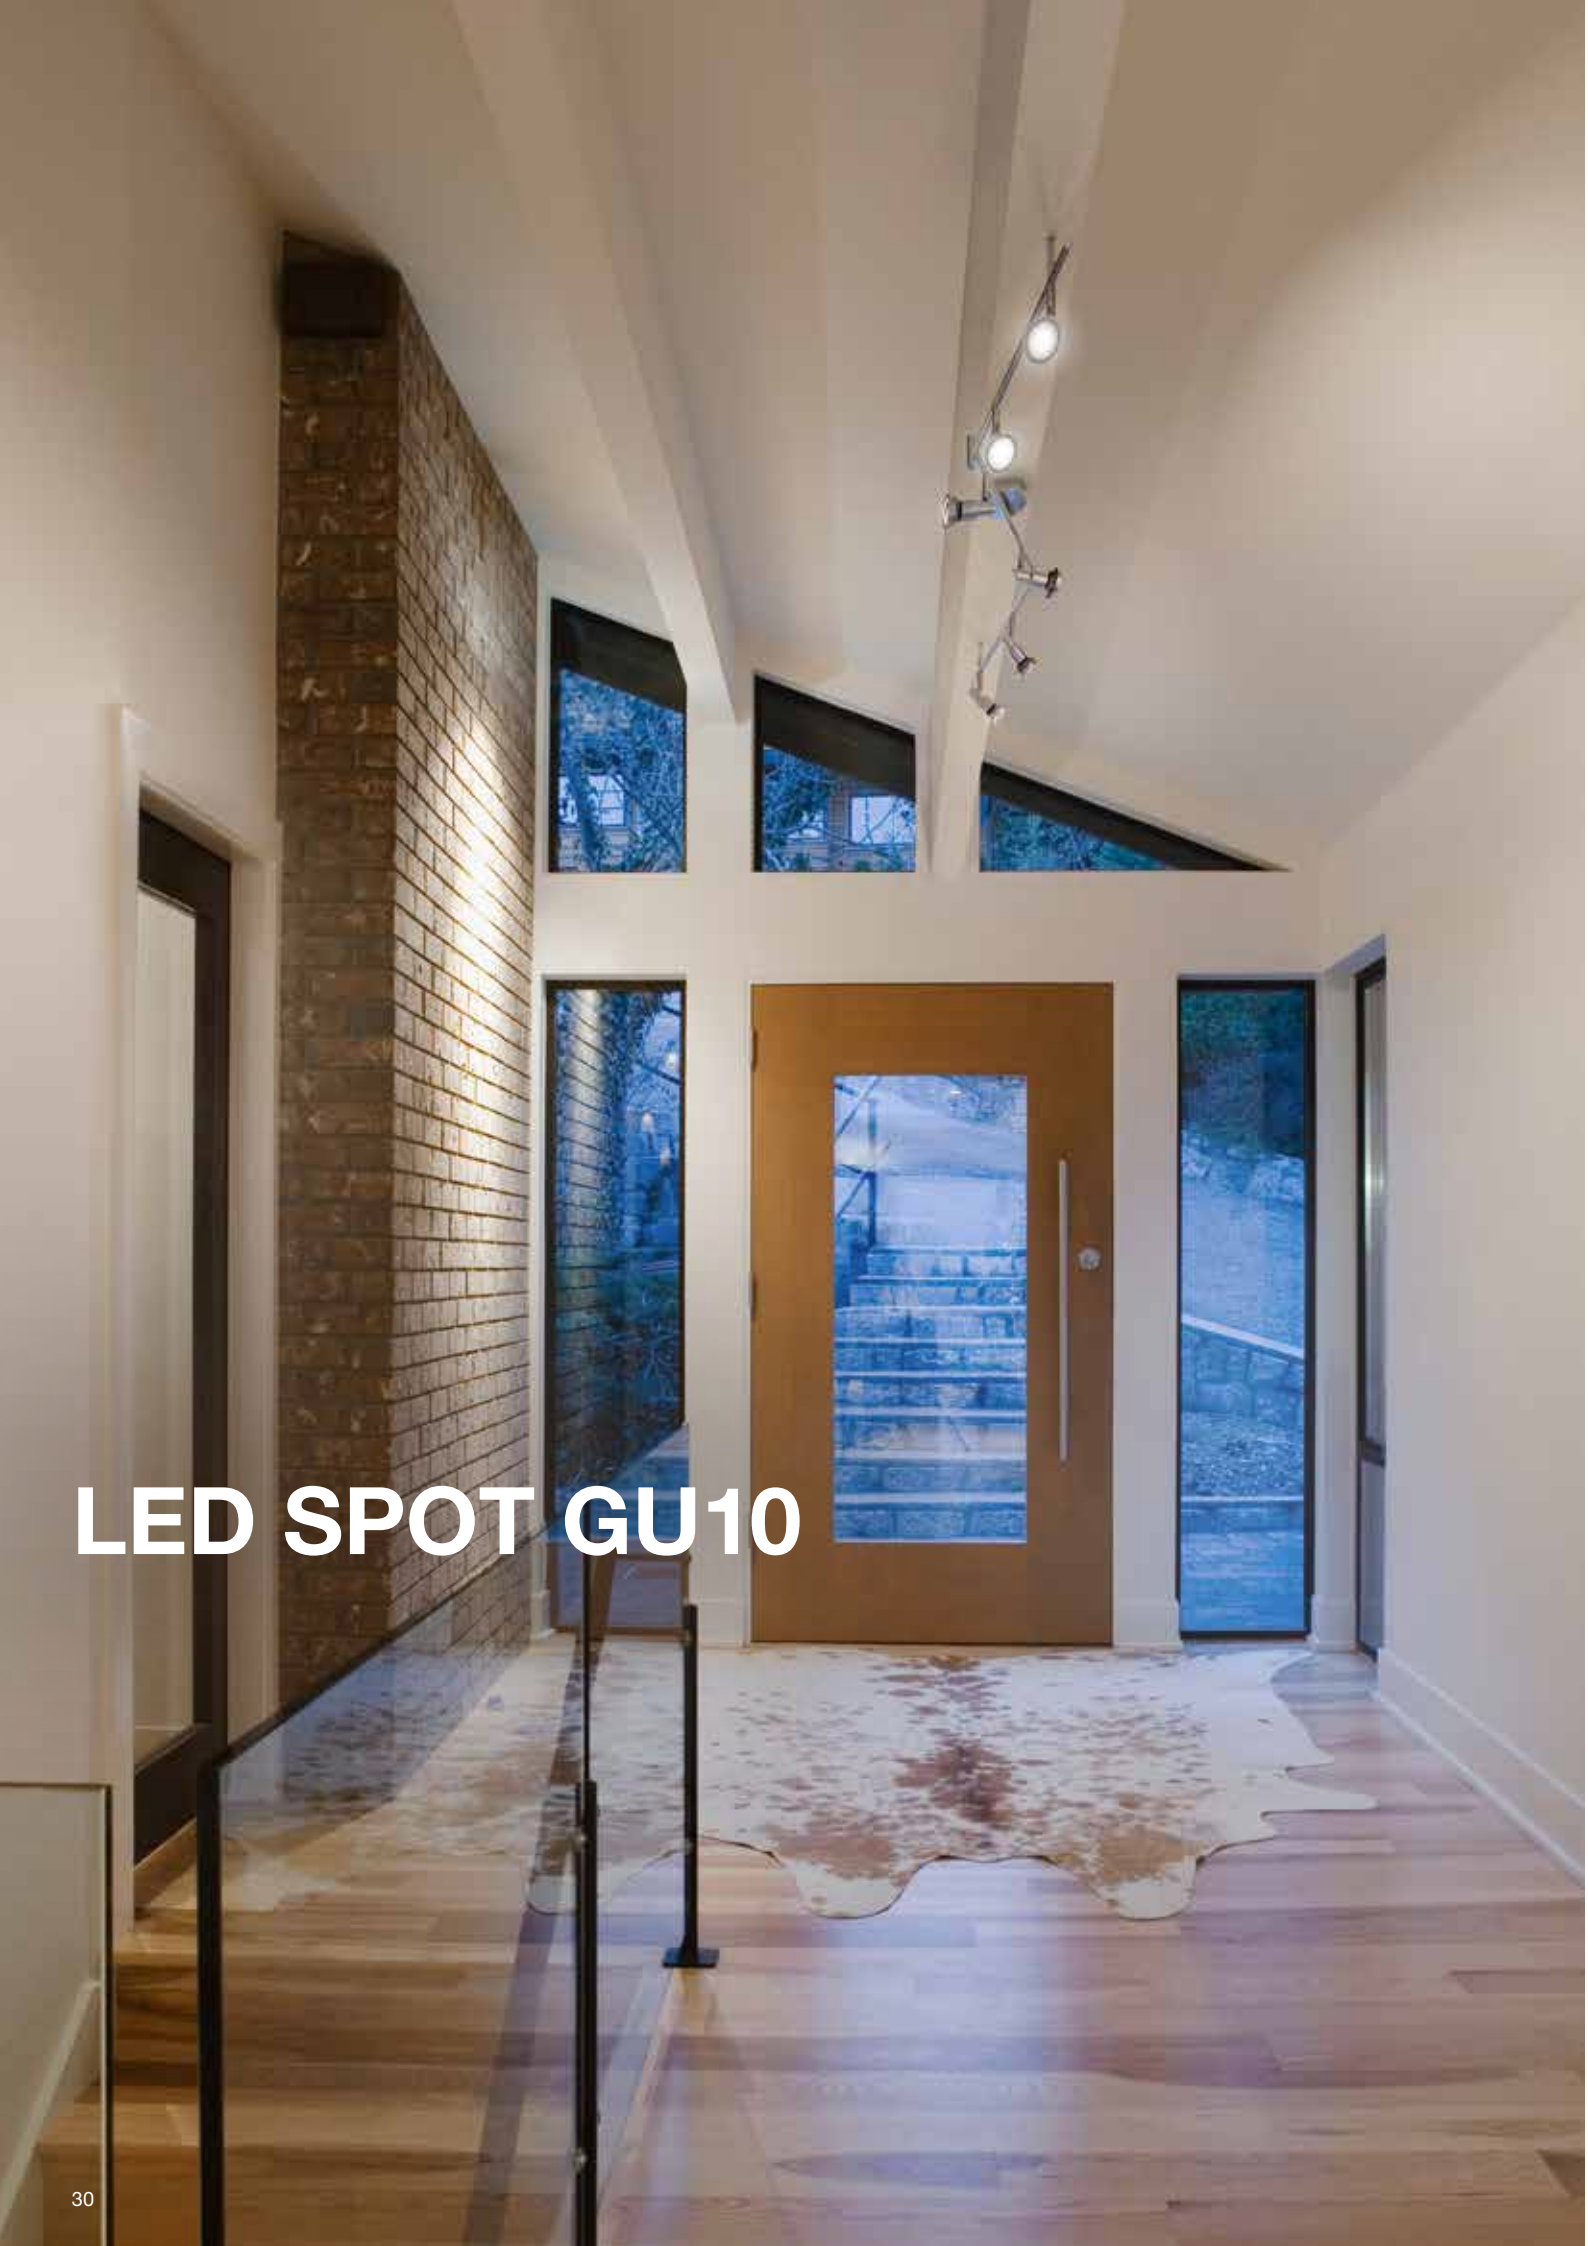A modern interior hallway featuring a prominent brick wall on the left, a central wooden door with a glass insert, and track lighting on the ceiling. The floor is made of light-colored wood, and a large, irregularly shaped rug is placed in the center. The ceiling has a series of track lights, and the walls are white. The overall atmosphere is clean and contemporary.






LED SPOT GU10

1
LED SPOT GU10 1x2.6W2
LED SPOT GU10 2x2.6W3
LED SPOT GU10 3x2.6W4
LED SPOT GU10 4x2.6W5
LED SPOT GU10 6x2.6W

Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu

GTIN (EAN)



LED Spot GU10 2.6W 2700K

4058075540507

1

Srebrna

Aluminium

15 000

2,6

230

230

2700

80

36

IP20

LED Spot GU10 2 x 2.6W 2700K

4058075540545

2

Srebrna

Aluminium

15 000

5,2

460

460

2700

80

36

IP20

LED Spot GU10 3 x 2.6W 2700K

4058075540569

3

Srebrna

Aluminium

15 000

7,8

690

690

2700

80

36

IP20

LED Spot GU10 4 x 2.6W 2700K

4058075540583

4

Srebrna

Aluminium

15 000

10,4

920

920

2700

80

36

IP20

LED Spot GU10 6 x 2.6W 2700K

4058075540606

5

Srebrna

Aluminium

15 000

15,6

1380

1380

2700

80

36

IP20

Nazwa produktu



LED Spot GU10 2.6W 2700K

10 000

1

-

Złącze, zacisk. śrub.

Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy

80

80

146

-

8

LED Spot GU10 2 x 2.6W 2700K

10 000

2

-

Złącze, zacisk. śrub.

Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy

256

90

170

-

8

LED Spot GU10 3 x 2.6W 2700K

10 000

3

-

Złącze, zacisk. śrub.

Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy

486

90

170

-

4

LED Spot GU10 4 x 2.6W 2700K

10 000

4

-

Złącze, zacisk. śrub.

Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy

486

90

170

-

4

LED Spot GU10 6 x 2.6W 2700K

10 000

6

-

Złącze, zacisk. śrub.

Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy


1198

90

188

-

4

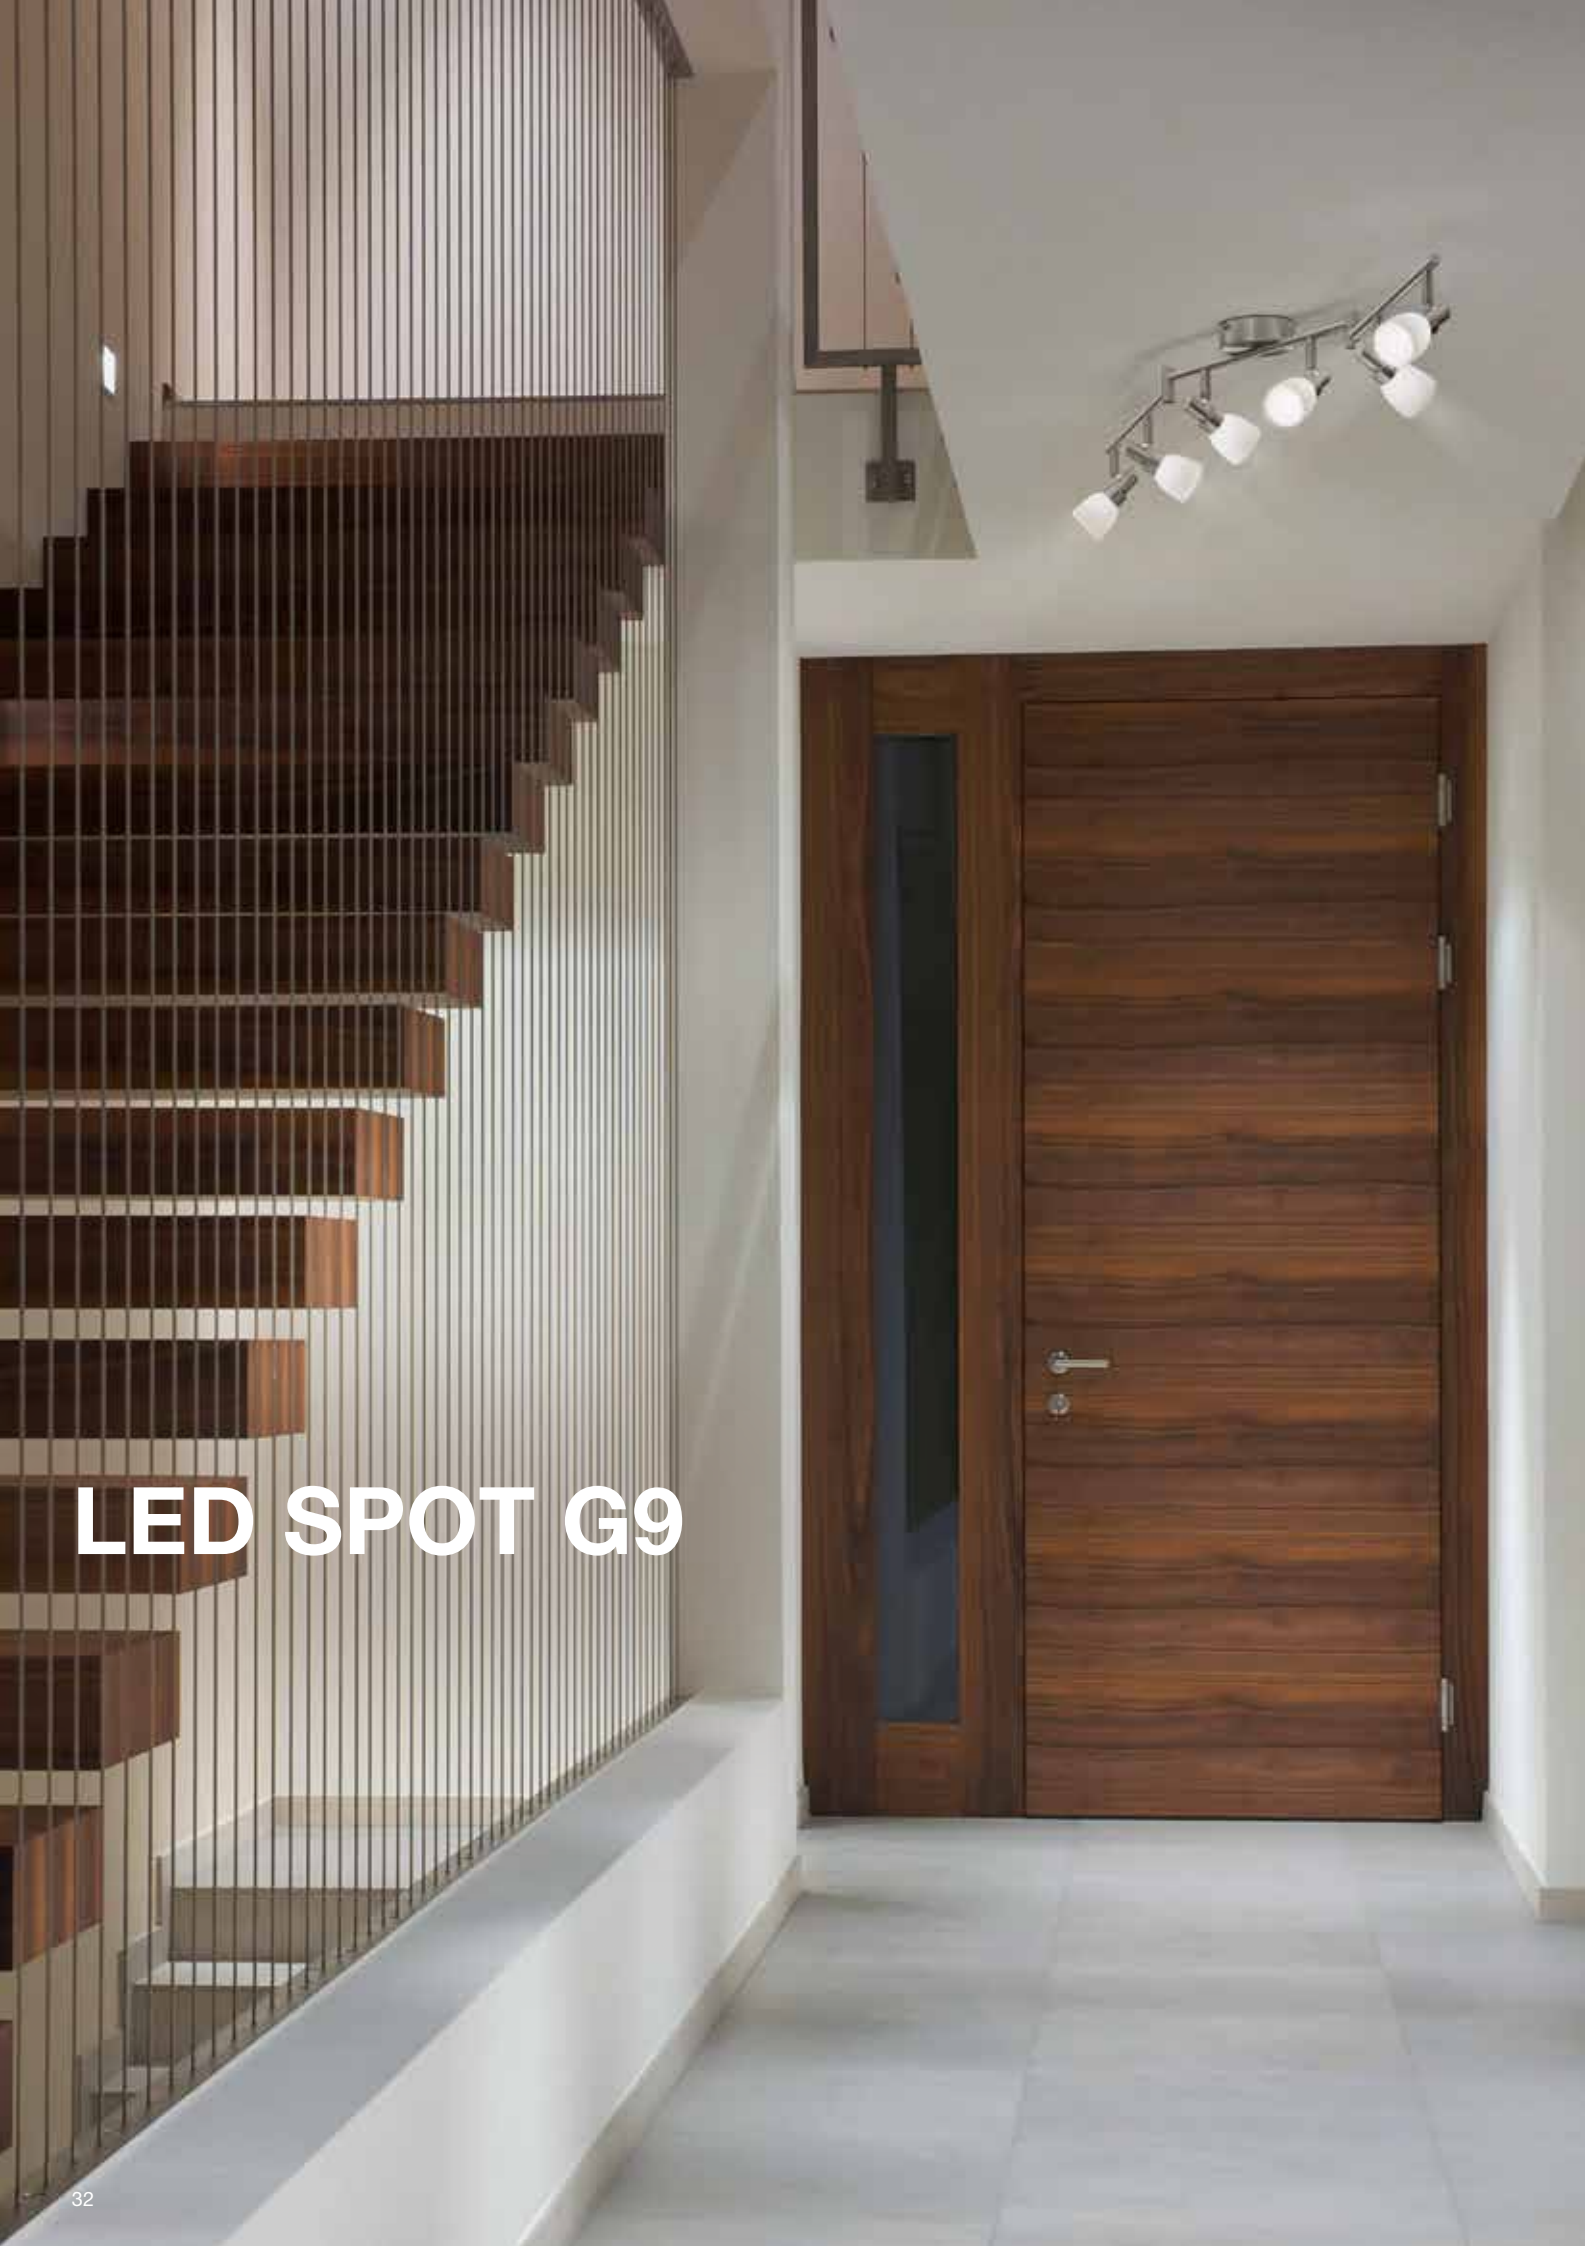






LED SPOT G9

1
LED SPOT G9 1x1.9W2
LED SPOT G9 2x1.9W3
LED SPOT G9 3x1.9W4
LED SPOT G9 4x1.9W5
LED SPOT G9 6x1.9W

Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu

GTIN (EAN)



LED Spot G9 1.9W 2700K	4058075540620	1	Srebrna	Aluminium	15 000	1,9	200	230	2 700	80	300	IP20
LED Spot G9 2 x 1.9W 2700K	4058075540644	2	Srebrna	Aluminium	15 000	3,8	400	460	2 700	80	300	IP20
LED Spot G9 3 x 1.9W 2700K	4058075540668	3	Srebrna	Aluminium	15 000	5,7	600	690	2 700	80	300	IP20
LED Spot G9 4 x 1.9W 2700K	4058075540682	4	Srebrna	Aluminium	15 000	7,6	800	920	2 700	80	300	IP20
LED Spot G9 6 x 1.9W 2700K	4058075540705	5	Srebrna	Aluminium	15 000	11,4	1 200	1 380	2 700	80	300	IP20

Nazwa produktu



LED Spot G9 1.9W 2700K	10 000	1	–	Złącze, zacisk. śrub.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	80	80	142	–	8
LED Spot G9 2 x 1.9W 2700K	10 000	2	–	Złącze, zacisk. śrub.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	256	90	165	–	8
LED Spot G9 3 x 1.9W 2700K	10 000	3	–	Złącze, zacisk. śrub.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	486	90	165	–	4
LED Spot G9 4 x 1.9W 2700K	10 000	4	–	Złącze, zacisk. śrub.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	646	90	165	–	4
LED Spot G9 6 x 1.9W 2700K	10 000	6	–	Złącze, zacisk. śrub.	Śruby montażowe, kołki plastikowe, sprzęt montażowy	1 198	90	182	–	4

SZYNOWE SYSTEMY OŚWIETLENIOWE

Oświetl i spersonalizuj swoją przestrzeń dzięki LEDVANCE tracklights, innowacyjnemu systemowi szynowemu oferującemu niezrównaną elastyczność dla unikalnego stylu. Nasze oświetlenie szynowe oferuje opcje ze wstępnie zintegrowanymi modułami LED SMART+ WIFI, umożliwiając łatwe sterowanie za pomocą pilota, aplikacji lub poleceń głosowych. Ponadto oferujemy wersje zaprojektowane z myślą o dostosowaniu do lamp reflektorowych GU10, zapewniając nieskończone możliwości dostosowania oświetlenia do zmieniających się projektów i potrzeb funkcjonalnych.

Kierunkowe głowice pozwalają kontrolować atmosferę w pomieszczeniu, podkreślając obszary, które mają największe znaczenie. Ich eleganckie, nowoczesne wzornictwo wzbogaci każde wnętrze, przekształcając przestrzeń za pomocą światła. Dzięki stopniowi ochrony IP20 idealnie nadają się do każdego suchego pomieszczenia, łącząc elegancję z bezpieczeństwem.

Wykorzystaj modułową wszechstronność szynowego systemu LEDVANCE, zaprojektowanego do czegoś więcej niż tylko oświetlania — poprawiają one atmosferę przestrzeni mieszkalnej lub roboczej, łącząc sztukę z funkcjonalnością w celu wzbogacenia środowiska.





A modern interior space featuring a track lighting system with three circular spotlights mounted on a black rail. The room includes a wooden dining table with blue chairs, a grey sofa, and a white brick wall with framed art. The text is overlaid on the left side of the image.

TRACK SYSTEM Z OPRAWAMI PUNKTOWYMI LED ELASTYCZNY, PROSTY I UMOŻLIWIAJĄCY DOWOLNE ŁĄCZENIE!

- Różnorodne sposoby łączenia systemu szynowego i oświetlenia punktowego
- Alternatywa dla torów: okrągła podstawa dla pojedynczych lamp
- Ogromny wybór opraw punktowych z możliwością ciągłego przesuwania i wyrównywania
- Podstawy dostępne w kolorze czarnym i białym
- Dostępne są oprawy punktowe z fabrycznie zintegrowanym modulem LED SMART⁺ WIFI oraz wersje bez źródła światła, które można łatwo wyposażyć w lampy reflektorowe GU10.

PEŁNY SYSTEM ŁATWA INSTALACJA – PROSTE ŁĄCZENIE!

1 WYBIERZ ELEMENT BAZOWY: SZYNĘ (1M) LUB OKRĄGŁĄ PODSTAWĘ, W KOLORZE CZARNYM LUB BIAŁYM



2 WYBIERZ PUNKT ZASILANIA



Zasilacz dla połączonego systemu szynowego.

Złącze zasilania jest dołączone do szyny.


3 WYBIERZ ELEMENT ŁĄCZĄCY, ABY ROZSZERZYĆ SYSTEM



4 WYBIERZ OPRAWY PUNKTOWE

Oprawy punktowe SMART⁺ WIFI zintegrowany moduł LED w zestawie


Oprawy punktowe bez źródła światła (indywidualnie wyposażone w inteligentne lub standardowe lampy reflektorowe GU10)

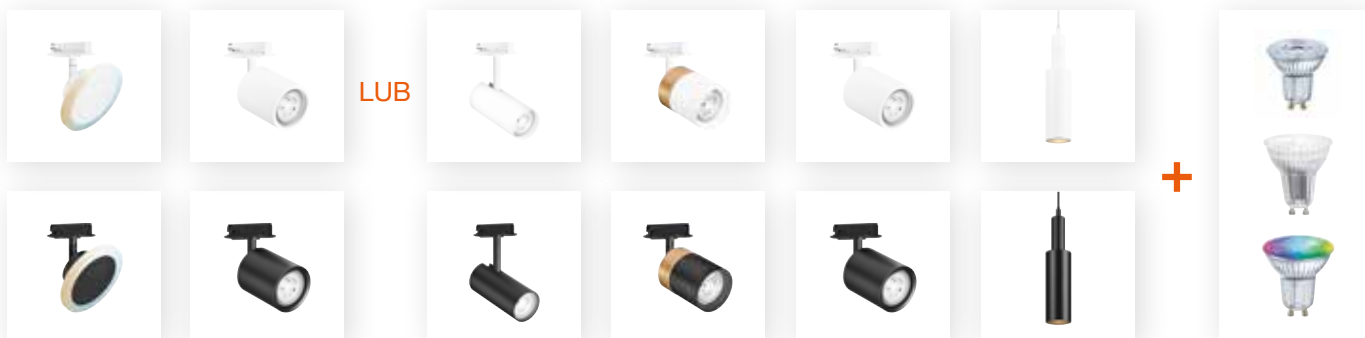

5 TWÓJ SYSTEM SZYNOWY JEST GOTOWY!



ZAINSPIRUJ SIĘ
NASZYM
SAMOUCZKIEM WIDEO

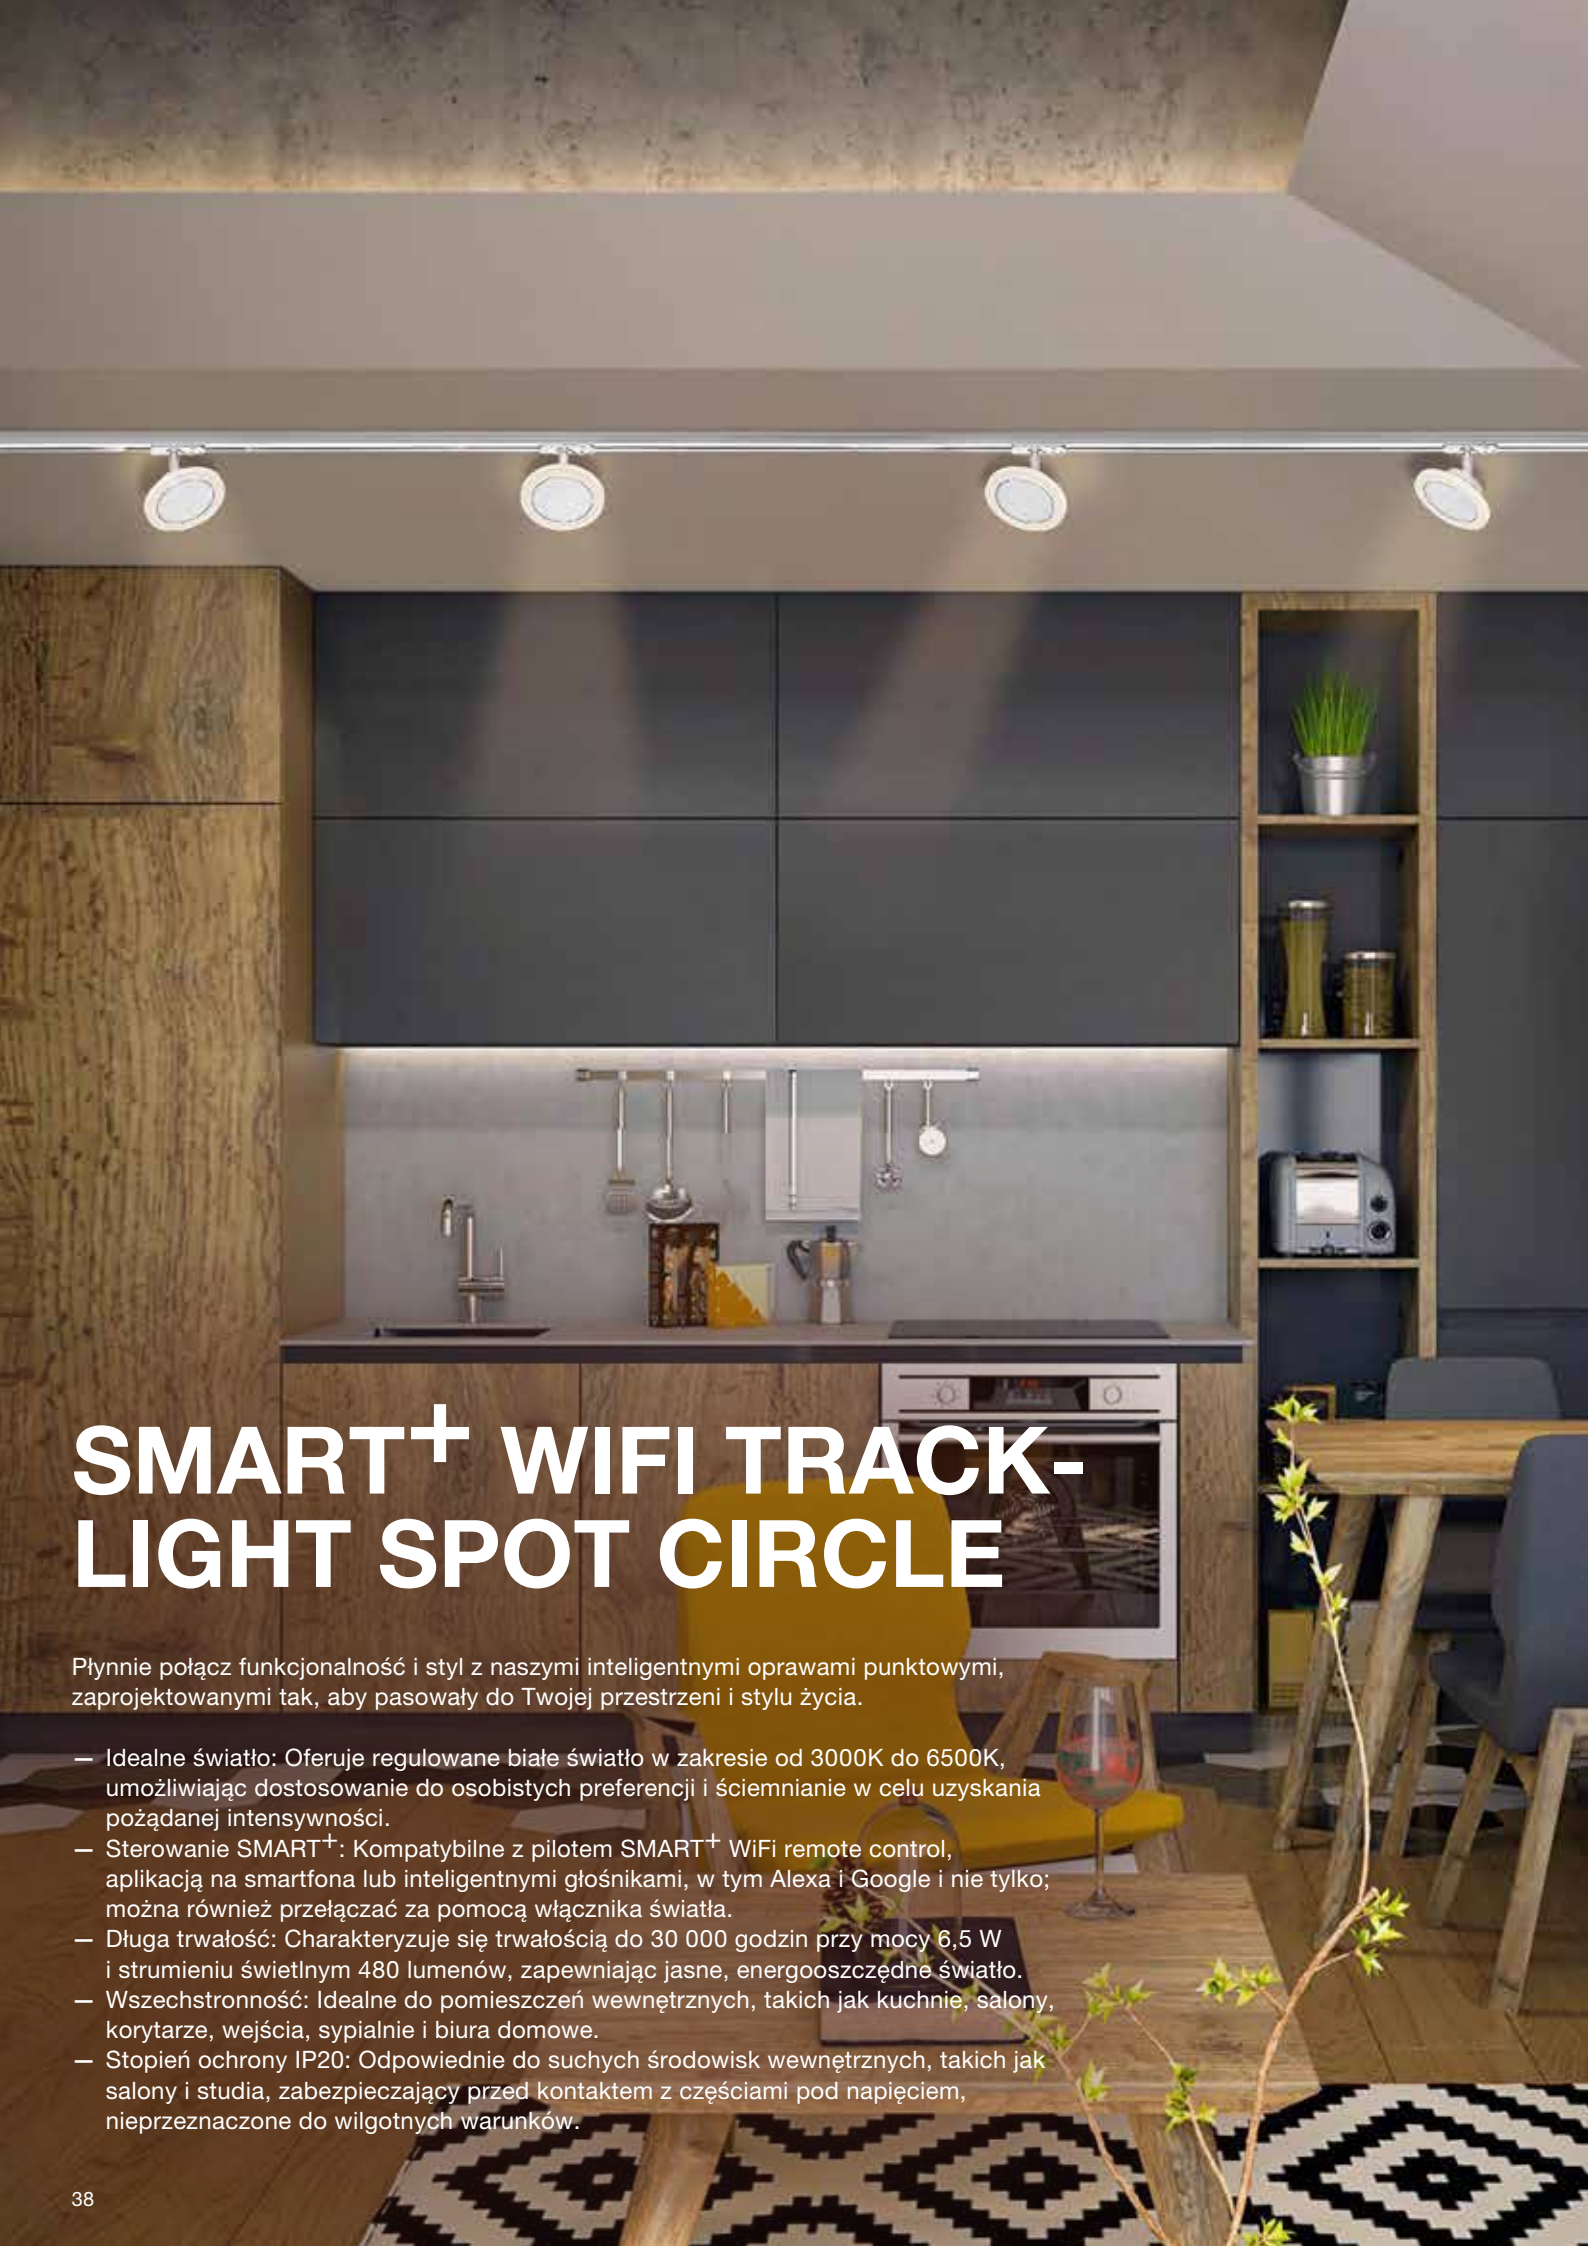

SMART⁺ WIFI TRACK-LIGHT SPOT CIRCLE

Płynnie połącz funkcjonalność i styl z naszymi inteligentnymi oprawami punktowymi, zaprojektowanymi tak, aby pasowały do Twojej przestrzeni i stylu życia.

- Idealne światło: Oferuje regulowane białe światło w zakresie od 3000K do 6500K, umożliwiając dostosowanie do osobistych preferencji i ściemnianie w celu uzyskania pożądanej intensywności.
- Sterowanie SMART⁺: Kompatybilne z pilotem SMART⁺ WiFi remote control, aplikacją na smartfona lub inteligentnymi głośnikami, w tym Alexa i Google i nie tylko; można również przełączać za pomocą włącznika światła.
- Długa trwałość: Charakteryzuje się trwałością do 30 000 godzin przy mocy 6,5 W i strumieniu świetlnym 480 lumenów, zapewniając jasne, energooszczędne światło.
- Wszechstronność: Idealne do pomieszczeń wewnętrznych, takich jak kuchnie, salony, korytarze, wejścia, sypialnie i biura domowe.
- Stopień ochrony IP20: Odpowiednie do suchych środowisk wewnętrznych, takich jak salony i studia, zabezpieczający przed kontaktem z częściami pod napięciem, nieprzeznaczone do wilgotnych warunków.


1
SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT CIRCLE



Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



works with alexa

works with LEDVANCE app

works with Hey Google

WIFI

270°

HEAD ADJUSTABLE

DIM


WARM COOL

LEDVANCE 1 3 year guarantee

Nazwa produktu	GTIN (EAN)		COLOR	MATERIAL	t _h 2	W	lm 3	lm 4	K	Ra		IP
SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle White TW	4058075759749	1	Biały	Stal	30 000	6,5	450	480	3 000...6 500	80	270	IP20
SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle Black TW	4058075759763	1	Czarny	Stal	30 000	6,5	350	480	3 000...6 500	80	270	IP20

Nazwa produktu			LED MODULE	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	
SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle White TW	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-stykowe	–	95	120	120	–	24
SMART+ Wifi Tracklight Spot Circle Black TW	15 000	–	Niewymienny	Złącze, 2-stykowe	–	95	120	120	–	24

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

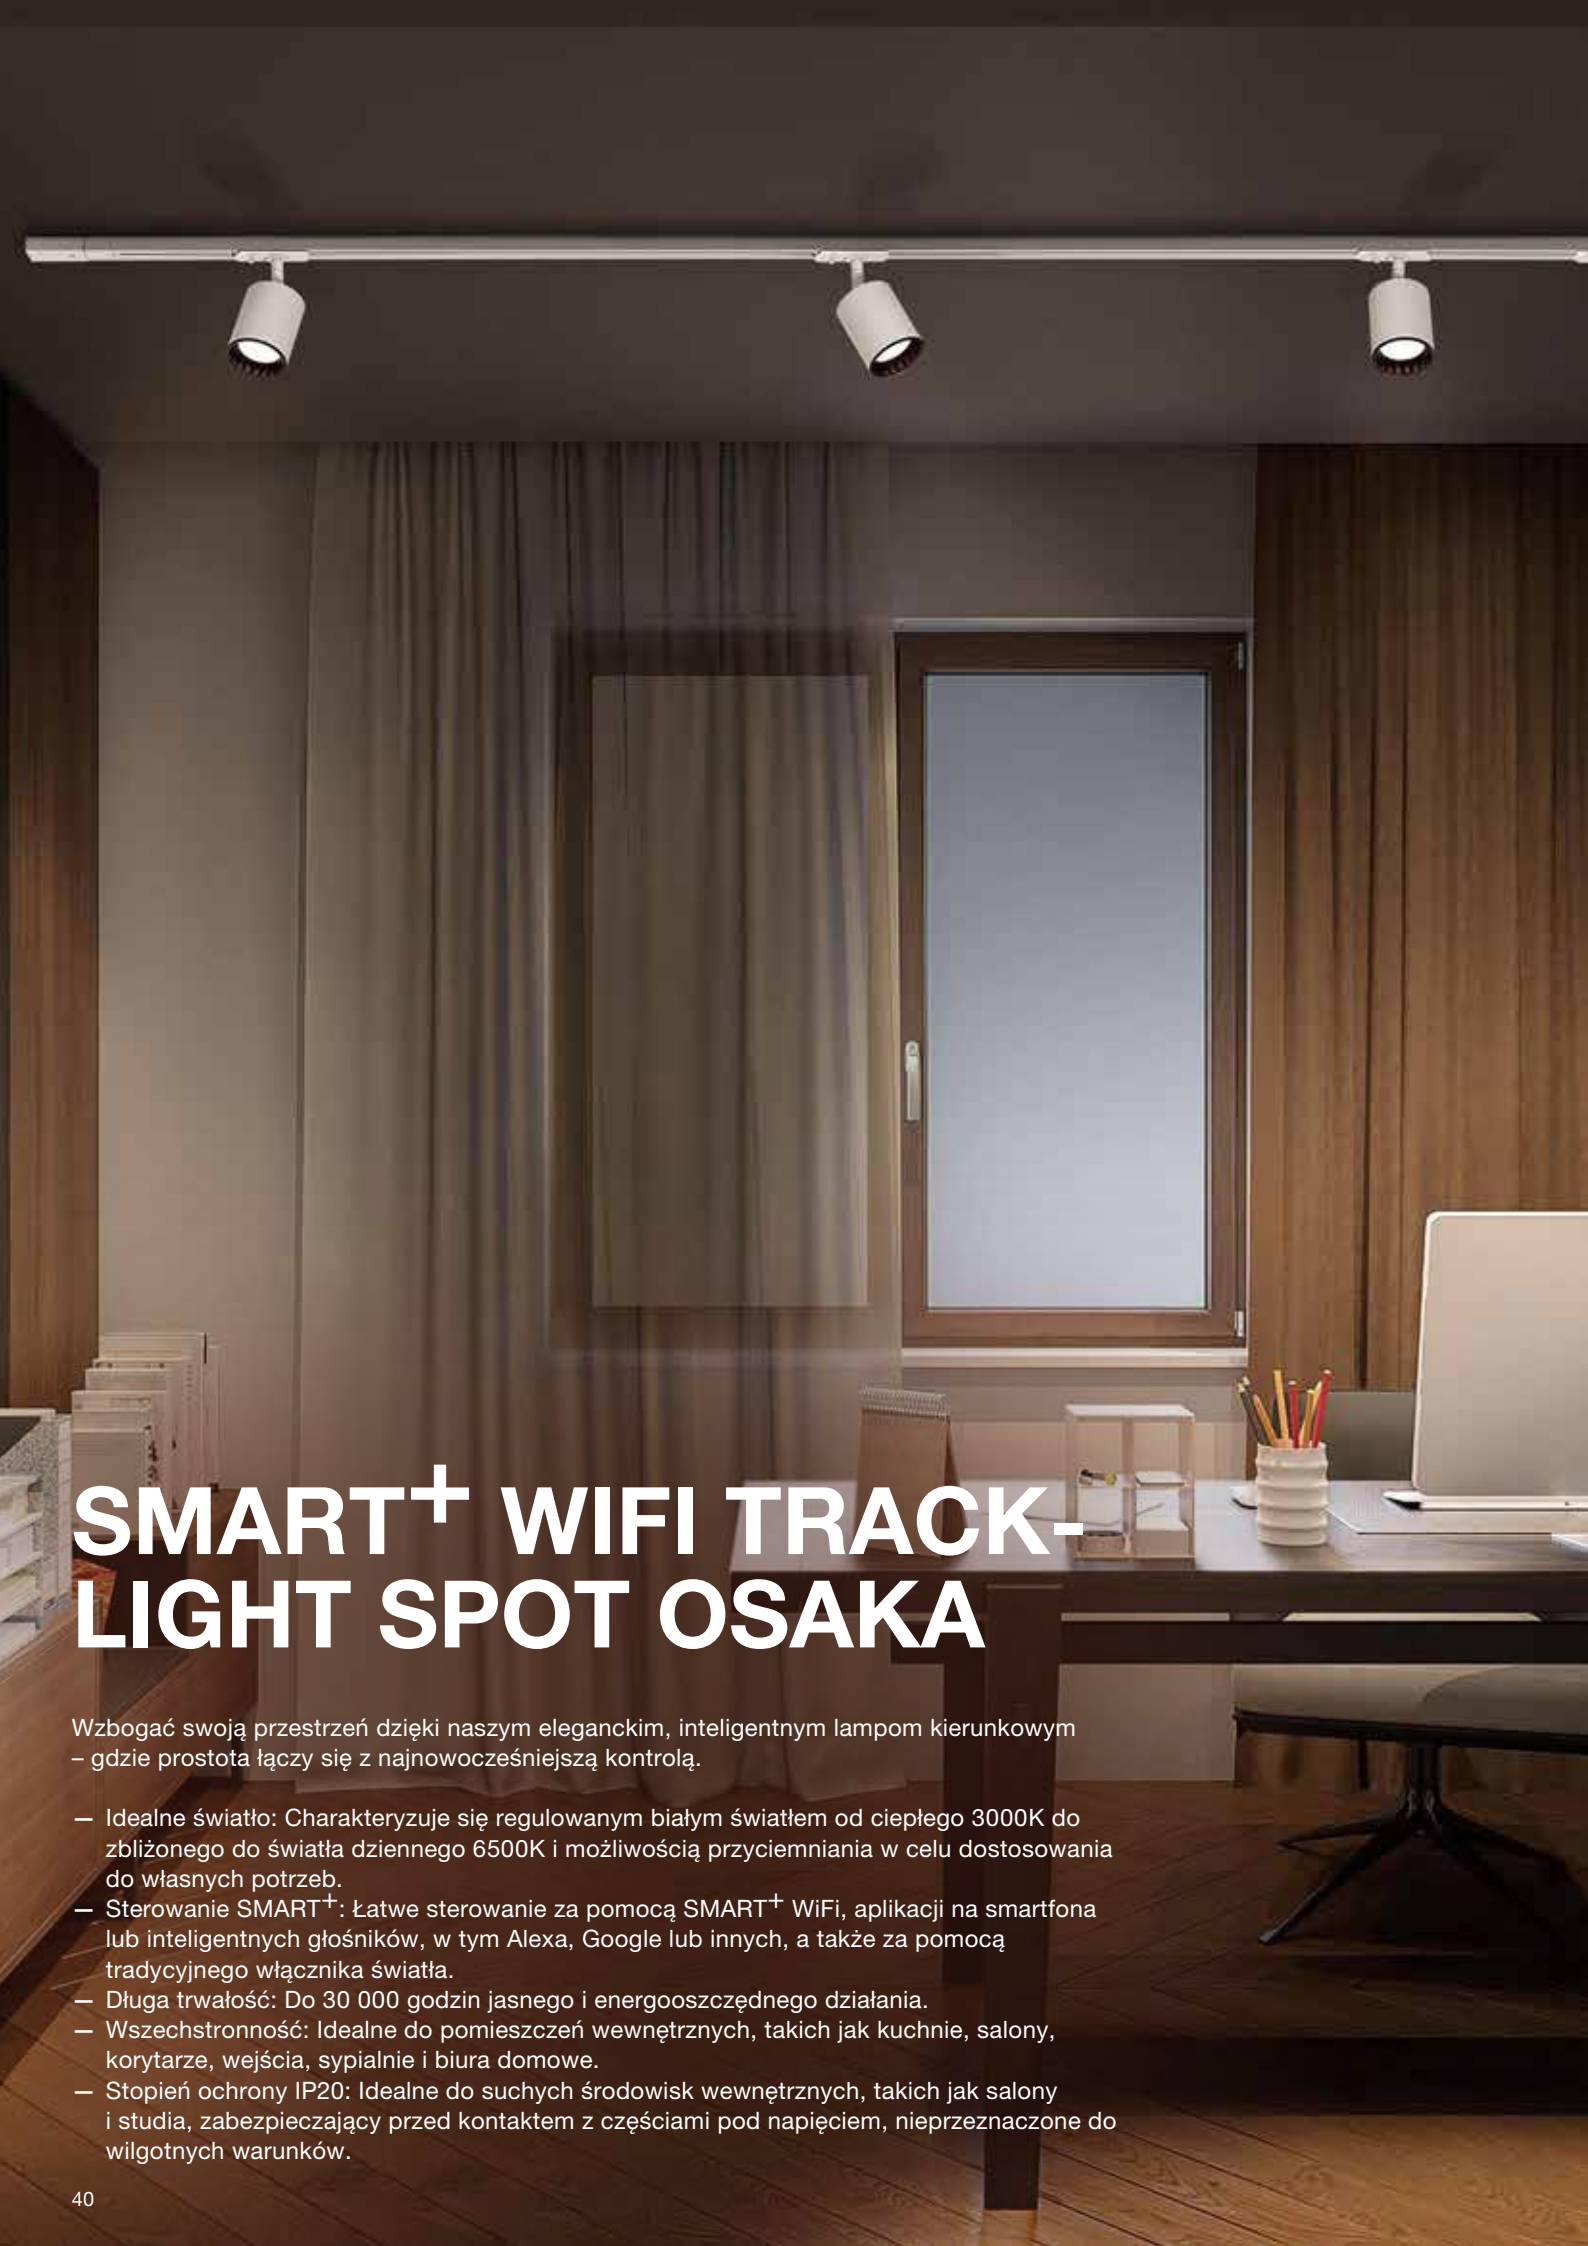

SMART⁺ WIFI TRACK-LIGHT SPOT OSAKA

Wzbogać swoją przestrzeń dzięki naszym eleganckim, inteligentnym lampom kierunkowym – gdzie prostota łączy się z najnowocześniejszą kontrolą.

- Idealne światło: Charakteryzuje się regulowanym białym światłem od ciepłego 3000K do zbliżonego do światła dziennego 6500K i możliwością przyciemniania w celu dostosowania do własnych potrzeb.
- Sterowanie SMART⁺: Łatwe sterowanie za pomocą SMART⁺ WiFi, aplikacji na smartfona lub inteligentnych głośników, w tym Alexa, Google lub innych, a także za pomocą tradycyjnego włącznika światła.
- Długa trwałość: Do 30 000 godzin jasnego i energooszczędnego działania.
- Wszechstronność: Idealne do pomieszczeń wewnętrznych, takich jak kuchnie, salony, korytarze, wejścia, sypialnie i biura domowe.
- Stopień ochrony IP20: Idealne do suchych środowisk wewnętrznych, takich jak salony i studia, zabezpieczający przed kontaktem z częściami pod napięciem, nieprzeznaczone do wilgotnych warunków.


1 SMART+ WIFI TRACKLIGHT SPOT OSAKA



Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)											
SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka White TW	40580757 59787	1	Biały	Stal	30 000	8,0	250	500	3000...6500	80	80	IP20
SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka Black TW	40580757 59800	1	Czarny	Stal	30 000	8,0	230	500	3000...6500	80	80	IP20

Nazwa produktu	15 000	—	LED MODULE	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	24
SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka White TW	15 000	—	Niewymieniony	Złącze, 2-stykowe	—	140	65	92	—	24
SMART+ Wifi Tracklight Spot Osaka Black TW	15 000	—	Niewymieniony	Złącze, 2-stykowe	—	140	65	92	—	24

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza



TRACKLIGHT SPOT CYLINDER

Zaprojektowane z myślą zarówno o standardowych, jak i inteligentnych rozwiązaniach oświetleniowych – doświadczyć wszechstronności inteligentnego oświetlenia dzięki naszym systemom oświetlenia szynowego.

- Elastyczne zastosowanie: głowica oprawy systemu szynowego jest wyposażona w oprawkę GU10, co pozwala na użycie standardowej lub inteligentnej lampy LED.
- Różnorodność: kierunkowa głowica oprawy oświetleniowej do regulacji i kierowania światła zgodnie z osobistymi preferencjami.
- Stylowy wygląd: nowoczesny, loftowy design oprawy wykonanej z metalu i szkła akrylowego zapewnia elegancki wygląd.
- Wszechstronność: idealne do użytku wewnątrz pomieszczeń, takich jak kuchnie, salony, korytarze, strefy wejściowe, sypialnie i biura.
- Stopień ochrony IP20: zapewnia ochronę przed dotknięciem palcem elementów pod napięciem i jest odpowiedni do suchych pomieszczeń, takich jak salony i studia, nie jest przeznaczony do wilgotnych warunków.

1 TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GU10



Kolory oprawy




Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	Ra		IP
Tracklight Spot Cylinder GU10 White	4058075756588	1	Biały	Stal	–	–	–	–	–	–	–	IP20
Tracklight Spot Cylinder GU10 Black	4058075756625	1	Czarny	Stal	–	–	–	–	–	–	–	IP20

Nazwa produktu			LED MODULE	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED					
Tracklight Spot Cylinder GU10 White	–	–	–	–	–	140	55	130	–	24
Tracklight Spot Cylinder GU10 Black	–	–	–	–	–	140	55	130	–	24

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

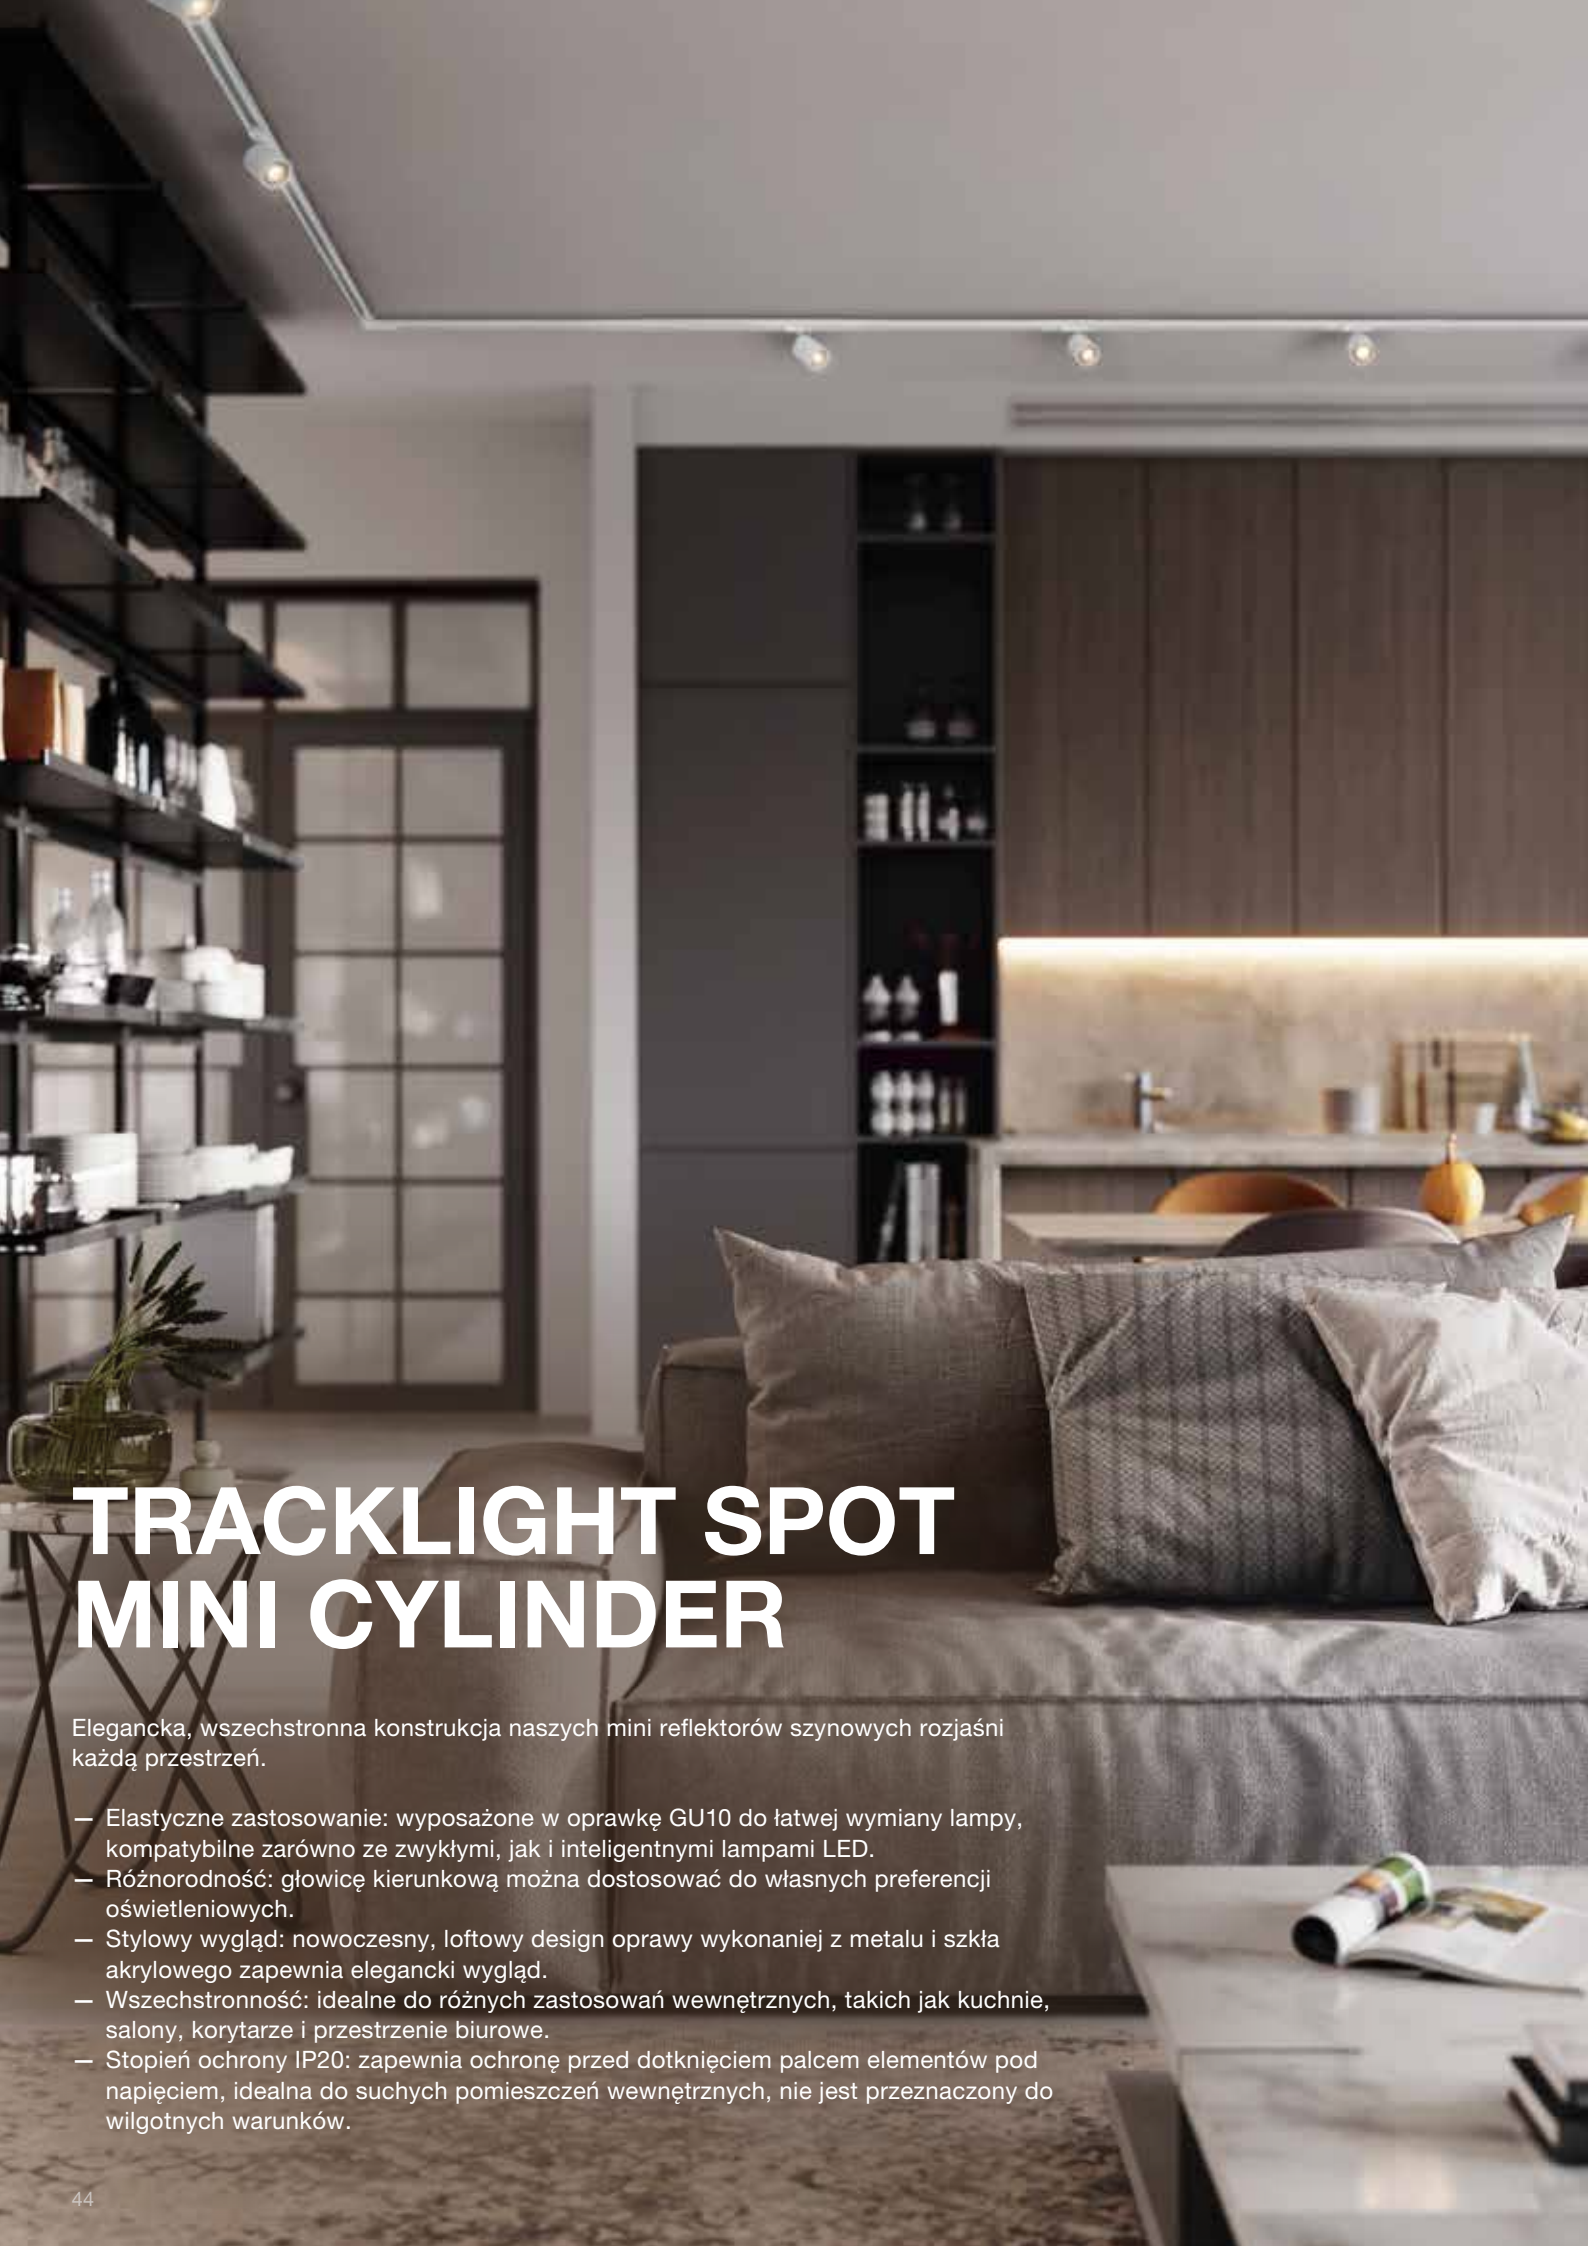

TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER

Elegancka, wszechstronna konstrukcja naszych mini reflektorów szynowych rozjaśni każdą przestrzeń.

- Elastyczne zastosowanie: wyposażone w oprawkę GU10 do łatwej wymiany lampy, kompatybilne zarówno ze zwykłymi, jak i inteligentnymi lampami LED.
- Różnorodność: głowicę kierunkową można dostosować do własnych preferencji oświetleniowych.
- Stylowy wygląd: nowoczesny, loftowy design oprawy wykonanej z metalu i szkła akrylowego zapewnia elegancki wygląd.
- Wszechstronność: idealne do różnych zastosowań wewnętrznych, takich jak kuchnie, salony, korytarze i przestrzenie biurowe.
- Stopień ochrony IP20: zapewnia ochronę przed dotknięciem palcem elementów pod napięciem, idealna do suchych pomieszczeń wewnętrznych, nie jest przeznaczony do wilgotnych warunków.


1 TRACKLIGHT SPOT MINI CYLINDER



Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	Ra		IP
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 White	4058075756649	1	Biały	Stal	—	—	—	—	—	—	—	IP20
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 Black	4058075756663	1	Czarny	Stal	—	—	—	—	—	—	—	IP20

Nazwa produktu			LED MODULE	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED					
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 White	—	—	—	—	—	135	65	93	—	24
Tracklight Spot Mini Cylinder GU10 Black	—	—	—	—	—	135	65	93	—	24

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza



TRACKLIGHT SPOT CYLINDER GOLD

Odrobina złota spotyka się z nowoczesną funkcjonalnością: nasze oprawy szynowe oświetlą Twój dom inspirowanym loftowym designem, który wyróżnia się na tle innych.


- Elastyczne zastosowanie: Głowica oprawy systemu szynowego wyposażona w oprawkę GU10, kompatybilna zarówno ze standardowymi, jak i inteligentnymi lampami LED w celu łatwego dostosowania.
- Różnorodność: Kierunkowa głowica oprawy oświetleniowej do regulacji i kierowania światła zgodnie z osobistymi preferencjami.
- Stylowy wygląd: Nowoczesna, loftowa estetyka w kolorze złotym/białym lub złotym/czarnym, oprawa wykonana z metalu i szkła akrylowego.
- Wszechstronność: Idealne do różnych zastosowań wewnętrznych, takich jak kuchnie, salony, korytarze i przestrzenie biurowe.
- Stopień ochrony IP20: zapewnia ochronę przed dotknięciem palcem elementów pod napięciem, idealna do suchych pomieszczeń wewnętrznych, nie jest przeznaczony do wilgotnych warunków.



Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



HEAD ADJUSTABLE EASY MOUNTING NOT INCL. MAX. 35W GU10 LEDVANCE¹ 5 year guarantee											
Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	2	W	lm ³ OUTPUT	lm ⁴ LIGHT SOURCE	K	Ra	IP
Tracklight Spot Cylinder Gold GU10 White	4058075756687	1	Biały/złoty	Stal	—	—	—	—	—	—	IP20
Tracklight Spot Cylinder Gold GU10 Black	4058075756700	1	Czarny/złoty	Stal	—	—	—	—	—	—	IP20

Nazwa produktu			LED MODULE WATTAGE	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	l [mm]	w [mm]	h [mm]	Ø d [mm]	
Tracklight Spot Cylinder Gold GU10 White	—	—	—	—	—	142	65	93	—	24
Tracklight Spot Cylinder Gold GU10 Black	—	—	—	—	—	142	65	93	—	24

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza




TRACKLIGHT PENDANT CYLINDER



Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	 No.	COLOR	MATERIAL	 2	W	 3	 4	K	Ra		IP
Tracklight Pendant Cylinder GU10 White	4099854012730	1	Biały	Stal	–	–	–	–	–	–	–	IP20
Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black	4099854012754	1	Czarny	Stal	–	–	–	–	–	–	–	IP20

Nazwa produktu			LED MODULE	CONNECTOR TYPE	ACCES-SORIES INCLUDED					
Tracklight Pendant Cylinder GU10 White	–	–	–	–	Akcesoria montażowe	–	–	1 500	55	12
Tracklight Pendant Cylinder GU10 Black	–	–	–	–	Akcesoria montażowe	–	–	1 500	55	12

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza



AKCESORIA DO SYSTEMÓW SZYNOWYCH

Idealne rozwiązanie dla każdego projektu pomieszczenia, nasze akcesoria LEDVANCE do oświetlenia szynowego zapewniają trio komponentów dla w pełni konfigurowalnego systemu szynowego.

- Elastyczne zastosowanie: stacja bazowa i szyna zasilająca stanowią podstawę modułowego systemu oświetleniowego, który może pomieścić pojedyncze głowice opraw lub rozbudowane konfiguracje szyn.
- Różnorodna i łatwa instalacja: każdy produkt z serii, od stacji bazowej z pojedynczą głowicą po szynę zasilającą i opcjonalne akcesoria wiszące, został zaprojektowany z myślą o łatwej instalacji, umożliwiając wszechstronne aranżacje oświetlenia.
- Stylowy wygląd: seria prezentuje nowoczesne, loftowe wzornictwo wszystkich komponentów, dostępnych w kolorze czarnym lub białym, ze stacją bazową i akcesoriami wiszącymi wykonanymi z tworzywa sztucznego oraz szyną zasilającą wykonaną z metalu dla dodatkowej trwałości.
- Wszechstronność: idealne do różnych zastosowań wewnętrznych, takich jak kuchnie, salony, korytarze i przestrzenie biurowe.
- Brak ochrony przed wodą rozpryskową: zaprojektowane do suchych środowisk wewnętrznych i nie jest przeznaczone do wilgotnych miejsc.

1
TRACKLIGHT ROUND BASE



2
TRACKLIGHT RAIL 1M







3
TRACKLIGHT SUSPENSION KIT



Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	COLOR	MATERIAL	IP	CONNECTOR TYPE	ACCESSORIES INCLUDED	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Ø d [mm]	Weight [kg]
Tracklight Round Base Black	4058075764200	Czarny	Plastik (PC)	IP20	Złącze, 2-stykowe	Śruby, kołki plastikowe	–	–	32	100	25
Tracklight Round Base White	4058075764224	Biały	Plastik (PC)	IP20	Złącze, 2-stykowe	Śruby, kołki plastikowe	–	–	32	100	25
Tracklight Suspension Kit White	4058075764163	Biały	Aluminium/Stal	IP20	–	–	61	33	47	40	50
Tracklight Suspension Kit Black	4058075764187	Czarny	Aluminium/Stal	IP20	–	–	61	33	47	40	50
Tracklight Rail 1M White	4058075763920	Biały	Aluminium	IP20	Złącze, 2-stykowe	Śruby, kołki plastikowe	1 000	35	18	–	16
Tracklight Rail 1M Black	4058075763944	Czarny	Aluminium	IP20	Złącze, 2-stykowe	Śruby, kołki plastikowe	1 000	35	18	–	16

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

A woman with dark hair, wearing a beige trench coat over a grey top and dark trousers, is walking towards the camera in a modern, brightly lit hallway. She is smiling and carrying a woven basket filled with groceries. Above her, a black track lighting system with several adjustable spotlights is mounted on the ceiling. The hallway has white walls and a wooden door in the background.

ZŁĄCZA DO SYSTEMÓW SZYNOWYCH

Przekształć swoją przestrzeń za pomocą jednego kliknięcia - nasze eleganckie złącza szynowe oferują wszechstronność pozwalającą dostosować układ oświetlenia do każdego pomieszczenia.

- Akcesoria podstawowe i opcjonalne: złącza i akcesoria zaprojektowane do integracji z gniazdami zasilania i szynami w celu zapewnienia bezproblemowego zasilania.
- Różnorodność: niezbędne do zasilania szyny lub podstawy, zapewniając ciągły i niezawodny przepływ energii elektrycznej.
- Stylowy wygląd: wszystkie złącza mają nowoczesną, loftową konstrukcję, elementy wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewniającego współczesną estetykę.
- Wszechstronność: idealne do różnych zastosowań wewnętrznych, takich jak kuchnie, salony, korytarze i przestrzenie biurowe.
- Brak ochrony przed wodą rozpryskową: zaprojektowane do suchych środowisk wewnętrznych i nie jest przeznaczone do wilgotnych miejsc.

1
ZŁĄCZE ZASILANIA SYS-
TEMÓW SZYNOWYCH



2
TRACKLIGHT LINEAR
CONNECTOR



3
TRACKLIGHT CORNER
CONNECTOR



4
TRACKLIGHT CROSS
CONNECTOR








5
TRACKLIGHT
FLEXIBLE
CONNECTOR



Kolory oprawy



Wymiary oprawy (w mm)



Nazwa produktu	GTIN (EAN)	No.	COLOR	MATERIAL	IP	CONNECTOR TYPE	L [mm]	W [mm]	h [mm]	
Tracklight Linear Connector White	4058075764002	2	Biały	Aluminium/Plastik	IP20	—	64	35	18	100
Tracklight Linear Connector Black	4058075764026	2	Czarny	Aluminium/Plastik	IP20	—	64	35	18	100
Tracklight Supply Connector White	4058075763968	1	Biały	Aluminium/Plastik	IP20	Złącze, 2-stykowe	104	35	18	50
Tracklight Supply Connector Black	4058075763982	1	Czarny	Aluminium/Plastik	IP20	Złącze, 2-stykowe	104	35	18	50
Tracklight Corner Connector White	4058075764040	3	Biały	Aluminium/Plastik	IP20	—	104	104	18	50
Tracklight Corner Connector Black	4058075764064	3	Czarny	Aluminium/Plastik	IP20	—	104	104	18	50
Tracklight Cross Connector White	4058075764125	4	Biały	Aluminium/Plastik	IP20	—	172	172	18	25
Tracklight Cross Connector Black	4058075764149	4	Czarny	Aluminium/Plastik	IP20	—	172	172	18	25
Tracklight Flexible Connector White	4058075764088	5	Biały	Aluminium/Plastik	IP20	—	290	35	18	25
Tracklight Flexible Connector Black	4058075764101	5	Czarny	Aluminium/Plastik	IP20	—	290	35	18	25

1 Szczegółowe zasady i warunki można znaleźć na stronie: www.ledvance.com/consumer/services/guarantee | 2 Średnia trwałość w godzinach | 3 Całkowity strumień świetlny z uwzględnieniem klosza | 4 Całkowity strumień świetlny zastosowanych źródeł światła bez klosza

PRZEKSZTAŁCA KAŻDĄ PRZESTRZEŃ, NA TWOICH ZASADACH ŚWIATŁO, KTÓRE SPRZEDAJE SIĘ SAMO

Gotowe pakiety oferują szereg wyrafinowanych rozwiązań oświetleniowych typu punktowego i szynowego dla Twoich klientów. Te zestawy produktów są starannie dobrane, aby znacznie zwiększyć atrakcyjność produktów. Asortyment zapewnia wszechstronne i spersonalizowane opcje oświetleniowe spełniające różnorodne potrzeby estetyczne i funkcjonalne. Jest to przystępna cenowo, wysokiej jakości oferta unikalnych i spersonalizowanych rozwiązań dla Twoich klientów.





ATRAKCYJNY WYGLĄD PÓLEK

Półka pełna gotowych propozycji. Zapoznaj się z szeroką gamą dobrze zaprojektowanych i dostosowanych pakietów reflektorów i systemów szynowych. Nasze półki przyciągają wzrok i są doskonale zaprojektowane, aby zaspokoić potrzeby docelowych odbiorców.

Szczegóły i funkcje poszczególnych produktów zostały przedstawione w przejrzysty i intuicyjny sposób, aby klienci mogli intuicyjnie zrozumieć szeroką gamę naszych reflektorów punktowych i gąsienicowych.



EKSPOZYTORY WYSPOWE

Atrakcyjne wizualnie i dostępne pod każdym kątem. Nasze wolnostojące ekspozytory wyspowe zapewniają kompletne doświadczenie produktowe, z dobrze zorganizowanymi prezentacjami, oświetlonymi, aby skutecznie zaprezentować produkty.



KOMPAKTOWE EKSPOZYTORY

Atrakcyjne, treściwe i zajmujące niewiele miejsca. Dostosowane do Twoich potrzeb, nasze przyciągające wzrok wyświetlacze zapewniają wysokiej jakości prezentację produktów.

SYMBOLE W TABELI

	Nr rys.		Klasa ochronności
	Kolor obudowy		Liczba cykli przełączania
	Materiał obudowy		Liczba lamp w zestawie
	Średnia trwałość w godzinach		Długość (l) w mm
	Moc w W		Szerokość (w) w mm
	Całkowity strumień świetlny oprawy z uwzględnieniem klosza		Wysokość (h) w mm
	Całkowity strumień świetlny zawartych źródeł światła bez klosza		Średnica (d) w mm
	Temperatura barwowa światła		Standardowo pakowane w sztukach
	Wskaźnik oddawania barw		Wymienialny moduł LED w zestawie
	Zakres temperatury otoczenia w stopniach Celsjusza		Rodzaj podłączenia
	Kąt wiązki światła w °		Akcesoria w zestawie

SYMBOLE CHARAKTERYSTYCZNE DLA PRODUKTU

						Gwarancja konsumencka na oprawy oświetleniowe	
							Barwa światła
							Nadaje się do źródeł światła z określonym trzonkiem
	Kąt wiązki światła			Wybór barwy światła na przełączniku ściennym			Lampa GU10 firmy OSRAM w zestawie
	Lampa G9 firmy OSRAM w zestawie			Kąt wiązki światła			DECOR od LEDVANCE

SYMBOLE CHARAKTERYSTYCZNE DLA PRODUKTU

 Zintegrowany moduł LED	 Przełącznik Inline	 Wysokość montażu
 Wymienialna lampa LED	 Czujnik ruchu	 Bardzo dyskretna konstrukcja oprawy oświetleniowej
 Możliwość ściemniania	 Funkcja wł./wyt. i możliwość bezstopniowego ściemniania za pomocą czujnika podczerwieni	 Możliwość łączenia
 Współpracuje z pilotem zdalnego sterowania	 Funkcja wł./wyt. i możliwość bezstopniowego ściemniania za pomocą dotyku	 Montaż na suficie
 Współpracuje z pilotem zdalnego sterowania LEDVANCE WIFI	 Lampy nie są zawarte w zestawie	 Powerbank
 Z pilotem do funkcji ściemniania	 Zawiera wysokiej jakości lampę LED marki OSRAM	 Szynowy system oświetleniowy
 Z pilotem do funkcji zmiany barwy światła	 Podświetlenie	 Rozpraszanie światła
 Możliwość ściemniania za pomocą przełącznika ściennego	 Obrotowe głowice opraw oświetleniowych	 Elastyczne mocowanie
 Funkcja zmiany barwy światła za pomocą przełącznika ściennego	 Odporność na uszkodzenia	 Szybkołączce
 Możliwość sterowania za pomocą włącznika światła. Czas automatycznego parowania 3 minuty	 Z panelem słonecznym	 Regulowana głowica
 Wł./wyt.	 Wskaźnik oddawania barw (Ra) > 90	 Synchronizacja pikseli przez HDMI
 Możliwość regulacji temperatury barwowej światła	 Akumulator litowo-jonowy w zestawie	 Bezpośrednie podłączenie do telewizora
 Zasięg czujnika	 Bateria w zestawie	 Efekt chłodzenia
 Kąt czujnika	 USB w zestawie	 Wentylator
 Automatyczne włączanie/wyłączanie	 COB LED	 Maks. 25 W
 Czujnik nocy/dnia	 Łatwy montaż	 Światło centralne
 Przedłużacz niskonapięciowy	 Przewód USB do ładowania w zestawie	 Prawdziwe drewno
 Stopień ochrony: 44	 Przewód o długości 2 m z wtyczką EU	 Światło zimnobiałe
 Aplikacja SMART+	 Przewód z otwartym końcem o długości 1 m	 Obrotowe światło
 Możliwość regulacji temperatury barwowej światła	 Mocowanie magnetyczne	 Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi



LEDVANCE

O FIRMIE LEDVANCE

Firma LEDVANCE, posiadająca siedziby w ponad 50 krajach i aktywnie działająca w ponad 140, jest jednym z największych światowych producentów oświetlenia ogólnego dla klientów profesjonalnych i końcowych. Przedsiębiorstwo wyodrębnione z producenta oświetlenia ogólnego OSRAM GmbH oferuje szeroki wybór opraw oświetleniowych LED, sprawdzających się w wielu różnych obszarach zastosowań, inteligentne produkty oświetleniowe do inteligentnych domów i budynków, jedną z największych ofert lamp LED w branży oświetleniowej oraz tradycyjne źródła światła.

LEDVANCE SP. Z O.O.
ul. Klimczaka 1, Klatka E
02-797 Warszawa
Polska
LEDVANCE.PL

Centrum obsługi klienta
kundenservice.retail@ledvance.com

Polska:
tel.: 48 22 550 23 00
faks: 48 22 550 23 19