LEDVANCE.DE

LEDVANCE

OSRAM



LED-LAMPEN
2026/2027

WENIGER KOMPLEXITÄT. MEHR LICHT.

INNOVATIVE LED-LAMPEN

LEDVANCE ist Lizenznehmer für die Produktmarke OSRAM für Lampen & Leuchtenprodukte in der Allgemeinbeleuchtung.

SYMBOLE ERKLÄRUNG

Splitterschutz	Farbwiedergabe-Index:	Schutzklasse II
Schutzart	Lichtstärke in cd	Notbeleuchtung
Dimmbar	Durchschnittliche Lebensdauer in Stunden (B50/L70)	Geringes Flimmern
Sensorversionen	Glas	IK-Stoßfestigkeitsgrad
Kabellos	Netzspannung	Betriebsart DC
Glow DIM 2 000 K... 2 700 K	Betrieb an konventionellem Vorschaltgerät	ENEC-Zertifizierung
Leistung in W für herkömmliche Technologie	Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten	Umgebungstemperatur im Betrieb
Leistung in Watt	Betrieb an konventionellem Vorschaltgerät und Zündgerät	Bewegungsmelder
Ausgangsspannung in V	Energieeffizienzklasse	Tag-/Nachtsensor
Lichtstrom in lm	Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.	Betriebsart: Gleich- und Wechselstromnetz
Lichtausbeute	Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse A
Betriebsfrequenz in Hz	Bild-Nr.	VDE-Zertifizierung
Sockel	Dimmschnittstelle DALI-2	EVG-Lebensdauer
Länge [mm]	Push-DIM-Funktion	Insektenschutz
Durchmesser [mm]	LED TUBE EXTERNAL SYSTEM	drehbare Endkappen
Ausstrahlungswinkel in °	SELV-Spannung	
Farbtemperatur in K	Schutzklasse: I	

INHALT

ERHELLENDE SYMBOLE	02
LAUNCH HIGHLIGHTS	04
DAMP PROOF HOUSING	08
LED TUBE T8	10
LED TUBE T5	25
LED TUBE EXTERNAL SYSTEM,	29
LED TUBE T9	34
LED-HID	35
DULUX LED	43
LED FILAMENT-LAMPEN	54
LED-DEKOLAMPEN/VINTAGE 1906	72
LED-HEATSINK LAMPEN	90
LED-LAMPEN MIT ZUSATZFUNKTIONEN	95
LED-REFLEKTORLAMPEN	101
LED-SPEZIALLAMPEN	110

Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, sich in diesem Katalog zurechtzufinden und mehr zu erfahren:

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Klicken Sie für weitere Informationen



Die im Katalog gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Alle technischen Parameter gelten für das gesamt LED Modul. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

CONNECTED TUBE SYSTEM GEN 3




EIN EINFACHES SYSTEM FÜR PARKPLÄTZE UND LAGERHALLEN
Einrichtung in wenigen Minuten per DIRECT EASY App. Kein Gateway, kein WLAN, keine IT-Kenntnisse erforderlich. Automatische Energieeinsparung durch Bewegungserkennung und Tageslichtsteuerung.

DIE EINFACHSTE ART, GROSSFLÄCHIGE BELEUCHTUNG ZU MODERNISIEREN
Setzen Sie die LEDVANCE LED TUBE T8 CONNECTED ein, fügen Sie den Connected Sensor hinzu und Ihr gesamter Bereich wird vollautomatisiert.

INTELLIGENTE STEUERUNG FÜR JEDE ZONE
Erstellen Sie einzelne oder mehrere Zonen, nutzen Sie Master/Slave-Sensoren für eine vollständige Abdeckung und verwalten Sie alles über die DIRECT EASY App, selbst in komplexen Räumen. Sie können bis zu 100 Connected Tubes und 10 Connected Sensoren in einer Zone steuern.

Einfach. Intelligent. Flexibel.
Mit DIRECT EASY – kein Gateway erforderlich

zigbee Bluetooth®

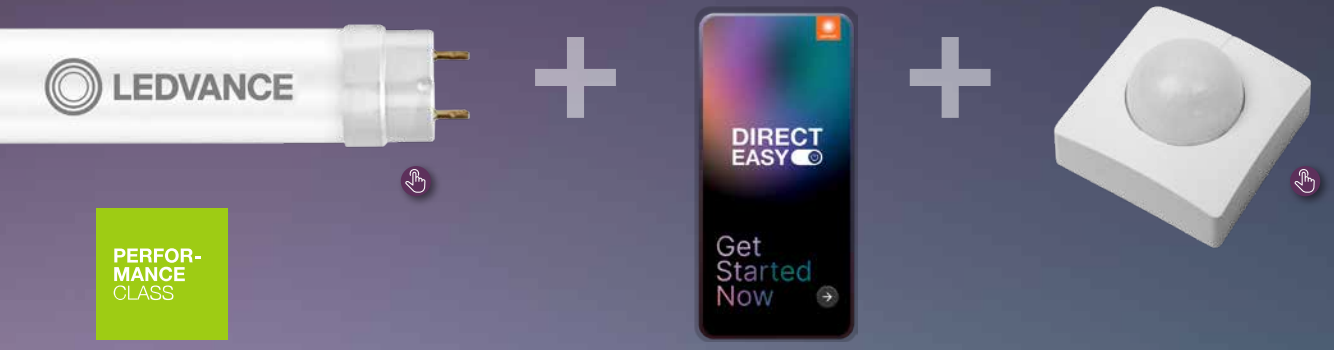

PERFOR-MANCE CLASS

LED TUBE T8 CONNECTED EM

- Passt in bestehende Leuchten mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten oder Netzanschluss.
- Funktioniert drahtlos mit den verbundenen Sensoren zur automatischen Steuerung.
- Lange Lebensdauer von bis zu 75.000 Stunden

DIRECT EASY APP

CONNECTED SENSOR

- Automatische Beleuchtung durch Anwesenheitserkennung
- HB-Version für eine Raumhöhe von 4 – 14 m, LB-Version für eine Raumhöhe von 2,5 – 4 m
- Spart Energie durch das Ein- und Ausschalten oder Dimmen von Leuchten je nach Anwesenheit.

DIRECT EASY

1 App per QR-Code herunterladen

2 Zone erstellen und Geräte per Wischgeste zuweisen

3 Konfigurieren und Feineinstellung nach Bedarf

Jetzt starten unter ledvance.de/directeasy

AVAILABLE ON App Store

AVAILABLE ON Google Play

LED TUBE T8 EM 6 KV ROTATABLE



LED TUBE FÜR ANSPRUCHSVOLLE UMGEBUNGEN MIT MAXIMALER LANGLEBIGKEIT UND PRÄZISER LICHTSTEUERUNG.

- Drehbare Endkappen für gezielte Lichtausrichtung
- Lebensdauer bis zu 100 000 h
- Überspannungsschutz bis zu 6 kV
- Geeignet für raue Umgebungen (Schienenverkehr, Straßenverkehr, Industrie)
- Geeignet für den Einsatz in DAMP PROOF-Leuchten mit Dichtungshülsen dank eines maximalen Lampendurchmessers von 26 mm
- KVG/VVG- oder direkter Wechselstromnetzbetrieb
- 3.000 K/4.000 K verfügbar

SUPERIOR CLASS



LED TUBE T8 EM VALUE



EINE VEREINFACHTE VALUE-REIHE MIT VERBESSERTER LEISTUNG UND EFFIZIENZ.

- Höhere Lichtausbeute für 0,6 m, 1,2 m und 1,5 m lange Röhren
- Bis zu 135 lm/W Effizienz
- Ersatz für alle T8-Leuchtstoffröhrenlängen

VALUE CLASS

DULUX LED SQ AC VALUE

FÜR CFL SQUARE-LAMPEN MIT EINSTELLBARER LICHTLEISTUNG (MULTI LUMEN) UND FARBTEMPERATUR (MULTI COLOUR).



- Direkter Ersatz für CFL SQUARE (GR10q Sockel)
- 3-stufige Multi Lumen-Einstellung über DIP-Schalter
- Wählbar 3 000/3 500/4 000 K
- Betrieb mit 230 V Wechselstrom und 180 – 260 V Gleichstrom
- Bis zu 2.500 lm
- Mögliche Sensoren und Emergency Kits

VALUE CLASS





ERSCHEINT IM SEPTEMBER 2026:

NAV 100 LED FILAMENT LEISTUNG
Hocheffizienter LED-Ersatz für 100-W-NAV-Lampen mit bis zu 210 lm/W und einer Lebensdauer von 60.000 h.

NAV 150 LED FILAMENT VALUE

ERSATZ FÜR 150-W-NAV-LAMPEN, DER MAXIMALE ENERGIEEINSPARUNGEN IN VERSCHIEDENEN LICHTFARBEN ERMÖGLICHT.

- Extrem hohe Effizienz: 210 lm/W bei 4000 K / 200 lm/W bei 2700 K
- Erhältlich in bernsteinfarbener Ausführung: 1800 K, 170 lm/W und 7000 lm, ideal für historische Stadtzentren
- ENEC-zertifiziert

VALUE CLASS




WÄHLBARER FARB-TEMPERATURBEREICH

DURCH INTEGRIERTEN DIP-SCHALTER FÜR MAXIMALE VIELSEITIGKEIT UND REDUZIERTE PRODUKTKOMPLEXITÄT.

SUPERIOR CLASS

PERFOR-MANCE CLASS

- Farbtemperatur über DIP-Schalter wählbar
- Die integrierte Multi Colour reduziert Produktvarianten und vereinfacht die Lagerhaltung.
- Installationsfreundlich für alle Lampentypen
- Erhältlich in mehreren Produktfamilien

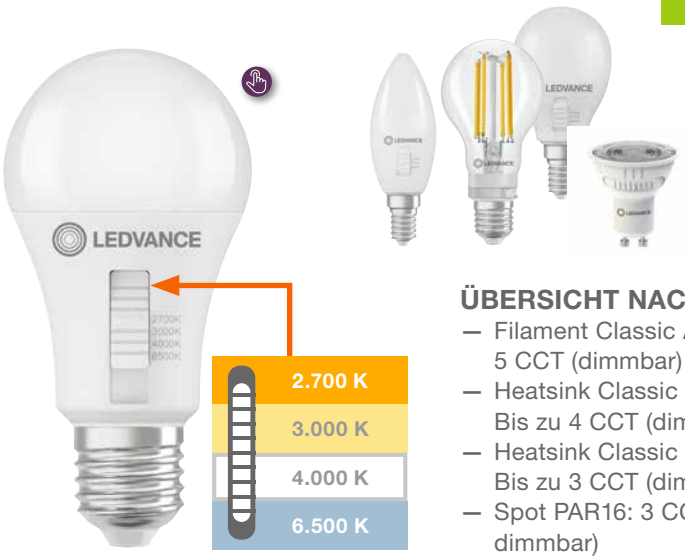

ÜBERSICHT NACH TYP:

- Filament Classic A: Bis zu 5 CCT (dimmbar)
- Heatsink Classic A: Bis zu 4 CCT (dimmable)
- Heatsink Classic B/P: Bis zu 3 CCT (dimmable)
- Spot PAR16: 3 CCT (nicht dimmbar)





LEDINESTRA

ELEGANTE GLAS-LED-LÖSUNG FÜR DEKORATIVE WOHNANWENDUNGEN.

- Design aus Milchglas
- Ra 90
- Dimmbar
- Warme Farbtemperatur 2700 K
- Erhältlich mit S14s- oder S14d-Basis

PERFOR-MANCE CLASS





MIRROR LAMP COB

HOCHWERTIGE DEKORATIVE LED FILAMENT MIT E27- UND E14-FASSUNG.

- Schattenfreie Beleuchtung
- Blendfreies Design
- Bis zu 3-mal höhere Helligkeit

PERFOR-MANCE CLASS



SEGMENT-KONSOLI-DIERUNG

Optimiert für eine einfachere Auswahl und klarere Unterscheidung zwischen den beiden Produktreihen: Dimmbar oder nicht dimmbar

PERFOR-MANCE CLASS

DIM

PERFORMANCE CLASS

- Alle LED-Lampen sind dimmbar
- Kompatibel mit LEDVANCE Phasenanschnittdimmern
- Reibungsloses Dimmverhalten per Plug & Play

VALUE CLASS

NON DIM

VALUE CLASS

- Nicht dimmbare LED-Lampen
- Optimierte Lebensdauer: 15.000 h
- Kosteneffiziente Standard-lösungen

WEITERE INFORMATIONEN

Sie suchen weitere Informationen zum Phasenanschnittdimmer? Besuchen Sie unsere Website **ledvance.de/lms**

Alle Produktdetails zu LEDVANCE LED-Lampen finden Sie auf den folgenden Seiten oder auf unserer Website **ledvance.de/lampen**

DAMP PROOF HOUSING

ROBUST UND FUNKTIONAL

DAMP PROOF HOUSING ist vorverdrahtet, einfach zu installieren und als DALI-2-Version erhältlich, was es zur idealen Lösung für alle feuchten und staubigen Umgebungen macht.



Egal ob in Parkhäusern, Lagerhallen oder Produktionshallen, das robuste DAMP PROOF HOUSING hält was es verspricht und ist in Kombination mit LED TUBE T8 EM oder LED TUBE T8 EM CONNECTED besonders effizient. Auf Wunsch ist sie auch mit vorinstalliertem LED TUBE EXTERNAL DRIVER erhältlich und somit dimmbar sowie für DALI-2- und Notlichtsysteme geeignet. Begeistern Sie Ihre Kunden mit unserem Dream-Team aus DAMP PROOF HOUSING und LED TUBE T8.

DALI-2

DIM

PERFOR-MANCE CLASS



LED TUBE T8 EM CONNECTED S

Eine starke Kombination, z. B. für große Parkhäuser: LED TUBE, verbaut im robusten DAMP PROOF HOUSING (IP65), ist drahtlos über Zigbee mit dem **LEDVANCE CONNECTED SENSOR ST8 LOW BAY** verbunden. Durch zweistufiges Schalten (0 % 100 % und 20 % 100 %) wird die Effizienz noch weiter gesteigert.

ENERGIEEINSPARUNGEN

Beleuchtungstechnik	Netto Lichtstrom	Anzahl von Leuchten	Wattleistung der Leuchte inkl. Verluste	Anschluss-leistung	Energieverbrauch pro Jahr	Energieeinsparungen vs. altes System
LED TUBE T8 EM CONNECTED P 24 W/4000K 1500 mm	3600 lm	50	24 W	1200 W	4992 kWh	66 %*
Konventionell: Feuchtraumleuchte T8 ×58 W	3454 lm	50	70 W	3 500 W	14 560 kWh	

BETRIEBSDATEN: Betrieb pro Jahr (Tage): **260** | Betrieb pro Tag (Stunden): **16** | Geschätzte Betriebszeiten pro Tag (Stunden): **8**

Der Energieverbrauch bezieht sich auf die LED-Lichtlösung ohne LMS und berücksichtigt keine Lichtszenen oder deren Dimmzustände.
* Angenommene Einsparung durch LMS gegenüber dem neuen System mit LEDs: 40 %; basierend auf folgenden Annahmen: Bewegungsmelder mit Komfortdimmung 40 %. Während der Betriebszeiten wird die Beleuchtungsanlage auf nur 20 % gedimmt. Dies ist für Benutzer komfortabler, da sie den Raum nicht bei völliger Dunkelheit betreten müssen. Die Annahmen für die LMS-Einsparungsberechnungen sind ungefähr und basieren auf praktischen Erfahrungen aus der Beleuchtungsindustrie. Energieeinsparungen durch LMS müssen immer projektbezogen berechnet werden.

DAMP PROOF HOUSING GEN 3

Damp Proof Leuchte für T8 LED-Lampen mit werkzeuglosem Leuchtenverbinder

PERFOR-MANCE CLASS

IP65 IK08 LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)		L × B × H [mm] Ø × H [mm]
DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65	4099854**118050**	G13	675 × 65 × 70
DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65	4099854**118074**	G13	675 × 95 × 70
DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**118098**	G13	1280 × 65 × 70
DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**118111**	G13	1280 × 95 × 70
DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**118159**	G13	1585 × 65 × 70
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**118210**	G13	1585 × 95 × 70

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 DALI

Feuchtraumleuchte für dimmbare LED-RÖHREN

PERFOR-MANCE CLASS

VIVARES IP65 IK08 LEDVANCE 5 JAHRE GARANTIE[1]

Produktbezeichnung	EAN (GTIN)			L × B × H [mm] Ø × H [mm]
DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP IP65	4099854**146442**	G13	DALI-2	1280 × 65 × 70
DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65	4099854**146466**	G13	DALI-2	1280 × 95 × 70
DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65	4099854**146480**	G13	DALI-2	1585 × 65 × 70
DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP IP65	4099854**146503**	G13	DALI-2	1585 × 95 × 70

ERFAHREN SIE MEHR:
ledvance.de/led-roehren

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie.

LED TUBE T8 EM SUPERIOR

Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Multi Lumen Funktion: 2 Leistungsstufen wählbar (1200 mm, 1500 mm)
- LED-Röhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie
- ENEC 10 VDE-Zeichen

PRODUKTVORTEILE

- Energieeinsparung von bis zu 71 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe)
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch mit oder ohne Umverdrahtung
- Sehr vielseitig durch wählbare Leistungs- / Lumenstufen (1200 mm, 1500 mm)
- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Sehr hohe Schaltfestigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50 °C
- Beleuchtung in industrieller Fertigung
- Verkehrszonen und Korridore
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie

SUPERIOR CLASS | KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | DC | LEDVANCE 7 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]			UVP [EUR] [4]
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 438 mm 5.1W 830	4099854**432446**	15 W	G13	450	5,1	810	158	3000	190	80	100000	D	10	**11.40**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 438 mm 5.1W 840	4099854**432507**	15 W	G13	450	5,1	900	176	4000	190	80	100000	C	10	**11.40**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 438 mm 5.1W 865	4099854**432569**	15 W	G13	450	5,1	900	176	6500	190	80	100000	C	10	**11.40**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 600 mm 6.3W 830	4099854**432040**	18 W	G13	603	6,3	990	157	3000	190	80	100000	D	10	**12.30**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 600 mm 6.3W 840	4099854**432064**	18 W	G13	603	6,3	1100	174	4000	190	80	100000	C	10	**12.30**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 600 mm 6.3W 865	4099854**432088**	18 W	G13	603	6,3	1100	174	6500	190	80	100000	C	10	**12.30**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 900 mm 9.7W 830	4099854**432163**	30 W	G13	908	9,7	1530	157	3000	190	80	100000	D	10	**15.30**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 900 mm 9.7W 840	4099854**432200**	30 W	G13	908	9,7	1700	175	4000	190	80	100000	C	10	**15.30**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 900 mm 9.7W 865	4099854**432224**	30 W	G13	908	9,7	1700	175	6500	190	80	100000	C	10	**15.30**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1050 mm 11.4W 830	4099854**432361**	38 W	G13	1060	11,4	1800	157	3000	190	80	100000	D	10	**21.30**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1050 mm 11.4W 840	4099854**432385**	38 W	G13	1060	11,4	2000	175	4000	190	80	100000	C	10	**21.30**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1050 mm 11.4W 865	4099854**432422**	38 W	G13	1060	11,4	2000	175	6500	190	80	100000	C	10	**21.30**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1200 mm 11.3W/14W 830	4099854**432743**	36 W	G13	1212	14,0 / 11,3	2300 / 1900	164	3000	190	80	100000	C	10	**18.00**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1200 mm 11.3W/14W 840	4099854**432767**	36 W	G13	1212	14,0 / 11,3	2600 / 2100	185	4000	190	80	100000	B	10	**18.00**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1200 mm 11.3W/14W 865	4099854**432781**	36 W	G13	1212	14,0 / 11,3	2600 / 2100	185	6500	190	80	100000	B	10	**18.00**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1500 mm 16.7W/22.1W 830	4099854**432606**	58 W	G13	1513	22,10 / 16,7	3700 / 2800	167	3000	190	80	100000	C	10	**23.20**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1500 mm 16.7W/22.1W 840	4099854**432620**	58 W	G13	1513	22,10 / 16,7	4100 / 3100	185	4000	190	80	100000	B	10	**23.20**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1500 mm 16.7W/22.1W 865	4099854**432644**	58 W	G13	1513	22,10 / 16,7	4100 / 3100	185	6500	190	80	100000	B	10	**23.20**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1200 mm 14W 940	4099854**432804**	36 W	G13	1212	14	2600	185	4000	190	90	100000	B	10	**20.70**
LED TUBE T8 EM SUPERIOR 1500 mm 22.1W 940	4099854**432668**	58 W	G13	1513	22,1	4100	185	4000	190	90	100000	B	10	**27.20**
LEDTUBE T8 EM SUPERIOR 1500 mm 22.1W 965	4099854**348211**	58 W	G13	1513	22,1	4100	185	6500	190	90	100000	B	10	**27.20**

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A

Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, EEK A



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Extrem hohe Effizienz von 210 lm/W
- Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- ENEC 10 VDE-Zeichen
- Lebensdauer bis zu 100.000 h
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfrei und RoHS-konform

PRODUKTVORTEILE

- Höchstmögliche Energieeinsparungen dank Energieeffzienzklasse A
- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Energieeinsparung von bis zu 72 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe)
- Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50 °C
- Beleuchtung in industrieller Fertigung
- Verkehrszonen und Korridore
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie

SUPERIOR CLASS

A ↑ G A [1]

GLAS | KVG/VVG | 230 V AC | DC | IP 20

LEDVANCE 10 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	Sockel	l [mm]	W	lm	lm/W	K	Abstrahlwinkel	CRI	t[h] [3]	Energieeffizienzklasse [1]	Verpackungseinheit	UVP [EUR] [4]
LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A 1200 mm 10W 840	4099854**223310**	36 W	G13	1212	10	2100	210	4000	190	80	100000	A	10	**37.20**
LED TUBE T8 EM ENERGY EFFICIENCY CLASS A 1500 mm 17.6W 840	4099854**223334**	58 W	G13	1513	17,6	3700	210	4000	190	80	100000	A	10	**46.50**

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] L70/B50 | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 EM PERFORMANCE

LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Multi Lumen Funktion: 2 Leistungsstufen wählbar (1200 mm, 1500 mm)
- LED-Röhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie
- Sehr lange Lebensdauer: bis zu 75.000 h

PRODUKTVORTEILE

- Energieeinsparung von bis zu 67 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe)
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch mit oder ohne Umverdrahtung
- Sehr vielseitig durch wählbare Leistungs- / Lumenstufen (1200 mm, 1500 mm)
- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Sehr hohe Schaltfestigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50 °C
- Beleuchtung in industrieller Fertigung
- Verkehrszonen und Korridore
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie

PERFOR-MANCE CLASS

KVG/ VVG | 230 V AC | DC | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 600 mm 7W 830	4099854**432101**	18 W	G13	603	7	990	141	3000	190	80	75000	D	10	**11.00**
LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 600 mm 7W 840	4099854**432125**	18 W	G13	603	7	1100	157	4000	190	80	75000	D	10	**11.00**
LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 600 mm 7W 865	4099854**432149**	18 W	G13	603	7	1100	157	6500	190	80	75000	D	10	**11.00**
LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 1200 mm 13.1W/15.6W 830	4099854**432828**	36 W	G13	1212	15,60 / 13,10	2300 / 1900	147	3000	190	80	75000	D	10	**14.40**
LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 1200 mm 13.1W/15.6W 840	4099854**432842**	36 W	G13	1212	15,60 / 13,10	2500 / 2100	160	4000	190	80	75000	C	10	**14.40**
LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 1200 mm 13.1W/15.6W 865	4099854**432866**	36 W	G13	1212	15,60 / 13,10	2500 / 2100	160	6500	190	80	75000	C	10	**14.40**
LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 1500 mm 19.3W/23.1W 830	4099854**432682**	58 W	G13	1513	23,10 / 19,3	3300 / 2800	142	3000	190	80	75000	D	10	**18.60**
LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 1500 mm 19.3W/23.1W 840	4099854**432705**	58 W	G13	1513	23,10 / 19,3	3700 / 3100	160	4000	190	80	75000	C	10	**18.60**
LED TUBE T8 EM PERFORMANCE 1500 mm 19.3W/23.1W 865	4099854**432729**	58 W	G13	1513	23,10 / 19,3	3700 / 3100	160	6500	190	80	75000	C	10	**18.60**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 EM VALUE

Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Einzel- und Tandembetrieb an konventionellem Vorschaltgerät (Versionen ≤ 0.9 m)
- Röhre aus Glas
- Lange Lebensdauer bis zu 50.000 h
- Homogene Ausleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Energieeinsparung von bis zu 72 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe)
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch mit oder ohne Umverdrahtung
- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Korridore, Treppenhäuser und Parkgaragen
- Lagerhäuser
- Kühl- und Lagerräume
- Anwendungen im Haushalt

VALUE CLASS

KVG/VVG | 230 V AC | DC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
LED TUBE T8 EM VALUE 438 mm 4.8W 830	4099854**753497**	15 W	G13	451	4,8	585	121	3000	190	80	50000	E	10	**7.00**
LED TUBE T8 EM VALUE 438 mm 4.8W 840	4099854**753596**	15 W	G13	451	4,8	650	135	4000	190	80	50000	D	10	**7.00**
LED TUBE T8 EM VALUE 438 mm 4.8W 865	4099854**753619**	15 W	G13	451	4,8	650	135	6500	190	80	50000	D	10	**7.00**
LED TUBE T8 EM VALUE 600 mm 7.4W 830	4099854**753633**	18 W	G13	603	7,4	900	121	3000	190	80	50000	E	10	**6.80**
LED TUBE T8 EM VALUE 600 mm 7.4W 840	4099854**753657**	18 W	G13	603	7,4	1000	135	4000	190	80	50000	D	10	**6.80**
LED TUBE T8 EM VALUE 600 mm 7.4W 865	4099854**753671**	18 W	G13	603	7,4	1000	135	6500	190	80	50000	D	10	**6.80**
LED TUBE T8 EM VALUE 720 mm 6.3W 830	4099854**753916**	16 W	G13	732	6,3	765	121	3000	190	80	50000	E	10	**7.70**
LED TUBE T8 EM VALUE 720 mm 6.3W 840	4099854**753930**	16 W	G13	732	6,3	851	135	4000	190	80	50000	D	10	**7.70**
LED TUBE T8 EM VALUE 720 mm 6.3W 865	4099854**753978**	16 W	G13	732	6,3	851	135	6500	190	80	50000	D	10	**7.70**
LED TUBE T8 EM VALUE 900 mm 8.8W 830	4099854**753732**	30 W	G13	908	8,8	1080	122	3000	190	80	50000	E	10	**7.90**
LED TUBE T8 EM VALUE 900 mm 8.8W 840	4099854**753770**	30 W	G13	908	8,8	1200	136	4000	190	80	50000	D	10	**7.90**
LED TUBE T8 EM VALUE 900 mm 8.8W 865	4099854**753794**	30 W	G13	908	8,8	1200	136	6500	190	80	50000	D	10	**7.90**
LED TUBE T8 EM VALUE 1050 mm 10.3W 830	4099854**753817**	38 W	G13	1060	10,3	1260	122	3000	190	80	50000	E	10	**8.70**
LED TUBE T8 EM VALUE 1050 mm 10.3W 840	4099854**753831**	38 W	G13	1060	10,3	1400	135	4000	190	80	50000	D	10	**8.70**
LED TUBE T8 EM VALUE 1050 mm 10.3W 865	4099854**753855**	38 W	G13	1060	10,3	1400	135	6500	190	80	50000	D	10	**8.70**
LED TUBE T8 EM VALUE 1200 mm 17.7W 830	4099854**754012**	36 W	G13	1212	17,7	2160	122	3000	190	80	50000	E	10	**8.20**
LED TUBE T8 EM VALUE 1200 mm 17.7W 840	4099854**754036**	36 W	G13	1212	17,7	2400	135	4000	190	80	50000	D	10	**8.20**
LED TUBE T8 EM VALUE 1200 mm 17.7W 865	4099854**754050**	36 W	G13	1212	17,7	2400	135	6500	190	80	50000	D	10	**8.20**
LED TUBE T8 EM VALUE 1500 mm 25.9W 830	4099854**754098**	58 W	G13	1512	25,9	3150	121	3000	190	80	50000	E	10	**10.00**
LED TUBE T8 EM VALUE 1500 mm 25.9W 840	4099854**754135**	58 W	G13	1512	25,9	3500	135	4000	190	80	50000	D	10	**10.00**
LED TUBE T8 EM VALUE 1500 mm 25.9W 865	4099854**754159**	58 W	G13	1512	25,9	3500	135	6500	190	80	50000	D	10	**10.00**

SICHERHEITSHINWEISE

Nicht für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät geeignet.
Der Einsatz in Außenanwendungen ist in geeigneten Feuchtraumleuchten gemäß Datenblatt und Installationsanleitung möglich.
Nicht geeignet für Notbeleuchtung.
Netzstrom vor der Installation trennen.

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab Juni 2026 | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 EM HIGH TEMPERATURE

Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, und für Anwendungen mit hohen Umgebungstemperaturen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Sehr großer Umgebungs-Temperaturbereich: -20…+80 °C
- Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Lebensdauer bei 25 °C Umgebungstemperatur bis zu 75.000 h
- Quecksilberfrei und RoHS-konform

PRODUKTVORTEILE

- Geeignet für hohe Umgebungstemperaturen von bis zu +80 °C
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20… +80°C
- Beleuchtung in industrieller Fertigung
- Industrie

SUPERIOR CLASS | KVG/VVG | 230 V AC | DC | IP20 | LEDVANCE 2 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
LED TUBE T8 EM HIGH TEMPERATURE 1200 mm 14W 840	4099854**258572**	36 W	G13	1213	14	2600	185	4000	120	80	75000		10	**63.60**
LED TUBE T8 EM HIGH TEMPERATURE 1500 mm 22.1W 840	4099854**258596**	58 W	G13	1514	22,1	4100	185	4000	120	80	75000		10	**73.80**

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 EM HIGHBAY

Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, und für High Bay Anwendungen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Schmaler Ausstrahlungswinkel: 90°
- Drehbare Endkappen
- Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- ENEC 10 VDE-Zeichen
- Lebensdauer bis zu 75.000 h
- Quecksilberfrei und RoHS-konform

PRODUKTVORTEILE

- Sehr hohe Beleuchtungsstärke im Vergleich zu Standard LED-Röhren
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Energieeinsparung von bis zu 62 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50 °C
- Lagerbereiche (Hochregallager)
- Beleuchtung in industrieller Fertigung
- Industrie

SUPERIOR CLASS | KVG/VVG | 230 V AC | DC | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t[h][2]			UVP [EUR][4]
LED TUBE T8 EM HIGHBAY 1200 mm 14W 840	4099854**258633**	36 W	G13	1213	14	2600	185	4000	90	80	75000	B	10	**56.20**
LED TUBE T8 EM HIGHBAY 1500 mm 22.1W 840	4099854**258671**	58 W	G13	1514	22,1	4100	185	4000	90	80	75000	B	10	**67.30**

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 EM 6 KV ROTATABLE

Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG), 6 kV Überspannungsschutz, Splitterschutz und mit drehbaren Endkappen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (L-N)
- Die LED-Röhre kann dank drehbarer Endkappen um bis zu 90° zu jeder Seite gedreht werden
- ENEC 10 VDE-Zeichen
- Quecksilberfrei und RoHS-konform

PRODUKTVORTEILE

- Licht genau dort, wo es gebraucht wird, dank drehbarer Endkappen
- Geeignet für Feuchtraumleuchten mit Dichtungsmanschette dank maximalem Lampendurchmesser von 26 mm
- Kein Durchhängen dank Glasröhre
- Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung
- Sehr hohe Schaltfestigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50 °C
- Bahn- und U-Bahnhöfe
- Beleuchtung in industrieller Fertigung
- Verkehrszonen und Korridore
- Industrie

SUPERIOR CLASS | GLAS | KVG/VVG | 230 V AC | DC | IP 20 | LEDVANCE 7 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h][2]	[3]		UVP [EUR][4]
LED TUBE T8 EM 6 kV ROTATABLE 1200 mm 14W 830	4099854**573095**	36 W	G13	1212	14	2300	164	3000	190	80	100000	C	10	**20.60**
LED TUBE T8 EM 6 kV ROTATABLE 1200 mm 14W 840	4099854**573187**	36 W	G13	1212	14	2600	185	4000	190	80	100000	B	10	**20.60**
LED TUBE T8 EM 6 kV ROTATABLE 1500 mm 22.1W 830	4099854**573217**	58 W	G13	1513	22,1	3700	167	3000	190	80	100000	C	10	**26.40**
LED TUBE T8 EM 6 kV ROTATABLE 1500 mm 22.1W 840	4099854**573255**	58 W	G13	1513	22,1	4100	185	4000	190	80	100000	B	10	**26.40**

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL

Leistungsstarke LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, mit UV-Filter



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Ausgezeichneter Filter bei unter 500 nm
- Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- ENEC 10 VDE-Zeichen
- Lebensdauer bis zu 50.000 h
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfrei und RoHS-konform

PRODUKTVORTEILE

- Exzellenter UV-Filter
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Energieeinsparung von bis zu 62 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe)
- Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik

ANWENDUNGSBEREICHE

- Mikrochip und Halbleiter Produktion
- Anwendungen in denen der UV- und Blaulichtanteil auf ein Minimum reduziert werden muss
- Industrie

SUPERIOR CLASS | ENEC | VDE | GLAS | KVG/VVG | 230 V AC | DC | IP 20

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [1]		UVP [EUR] [2]
LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL 1200 mm 18W	4099854**271472**	36 W	G13	1212	18	2000	111	2000	190	35	50000	10	**51.50**
LED TUBE T8 EM CHIP CONTROL 1500 mm 23W	4099854**271496**	58 W	G13	1513	23	2500	108	2000	190	35	50000	10	**57.10**

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] L70/B50 | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR

LED-Röhren mit integriertem Mikrowellen-Sensor für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Integrierter Bewegungsmelder mit Mikrowellen-Technologie
- Automatisches Dimmen auf 20 % Lichtstrom nach 5 Minuten ohne Bewegungserkennung
- Mikrowellensensor mit 5,8 GHz
- Quecksilberfrei und RoHS-konform

PRODUKTVORTEILE

- Energieeinsparung bis zu 67 % im Vergleich zur konventionellen Leuchtstofflampe
- Dank der Mikrowellentechnologie für geschlossene Leuchten geeignet
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Einfacher, schneller und sicherer Tausch einer Leuchtstofflampe ohne Umverdrahtung des KVG

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50 °C
- Korridore, Treppenhäuser und Parkgaragen
- Lagerhäuser
- Flure und Gänge
- Logistikbereiche, Verkehrsbauten und Korridore

PERFORMANCE CLASS

GLAS

KVG/VVG

230 V AC

IP 20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR 600 mm 6.8W 840	4099854**044472**	18 W	G13	603	6,8	1100	161	4000	190	80	60000	C	10	**28.40**
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR 1200 mm 13.1W 840	4099854**044960**	36 W	G13	1212	13,1	2100	160	4000	190	80	60000	C	10	**31.40**
LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR 1500 mm 19.3W 840	4099854**045066**	58 W	G13	1513	19,3	3100	160	4000	190	80	60000	C	10	**34.70**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 EM FOOD

LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz, für die Lebensmittelpräsentation



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Speziell angepasste spektrale Lichtverteilung (vergleichbar mit T8 FL NATURA 76)
- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie
- Quecksilberfrei und RoHS-konform

PRODUKTVORTEILE

- Lebensmittel sehen besonders frisch und appetitlich aus, ohne dass unzulässig „geschönt“ wird
- Einfacher, schneller und sicherer Tausch einer Leuchtstofflampe ohne Umverdrahtung des KVG
- Energieeinsparung von bis zu 74 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe)
- Kein Durchhängen dank Glasröhre

ANWENDUNGSBEREICHE

- Lebensmittelpräsentation in z.B. Metzgereien, Bäckereien, Supermärkten oder fleischverarbeitende Betriebe
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 bis +50 °C

PERFOR-MANCE CLASS | GLAS | KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]		UVP [EUR] [3]
LED TUBE T8 EM FOOD 600 mm 5.2W 833	4099854**044793**	18 W	G13	603	5,2	500	96	3300	190	80	60000	10	**17.80**
LED TUBE T8 EM FOOD 900 mm 7.9W 833	4099854**045226**	30 W	G13	908	7,9	750	94	3300	190	80	60000	10	**18.30**
LED TUBE T8 EM FOOD 1200 mm 11.6W 833	4099854**045004**	36 W	G13	1212	11,6	1100	94	3300	190	80	60000	10	**20.80**
LED TUBE T8 EM FOOD 1500 mm 17.9W 833	4099854**045127**	58 W	G13	1513	17,9	1700	94	3300	190	80	60000	10	**24.60**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 EM CONNECTED GEN 3

LED-Röhre für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) funktionieren mit den Connected Sensoren, Splitterschutz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Funktioniert mit LEDVANCE CONNECTED SENSOR DIRECT ZB
- Einfache Installation und Steuerung - mit der LEDVANCE DIRECT EASY App
- Kompatibel mit EM (KVG/VVG) Vorschaltgerät oder direkter Netzspannung
- Sehr lange Lebensdauer: bis zu 75.000 h

PRODUKTVORTEILE

- Einfach in wenigen Minuten per Smartphone zu installieren und einzurichten
- Kein Gateway, keine Cloud und keine Registrierung erforderlich
- Hohe Energieeinsparung dank fortschrittlicher Lichtsteuerung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50 °C
- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche
- Industrie

PERFOR-MANCE CLASS

GLAS | DIM [1] | KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	≙	[mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
LED TUBE T8 EM CONNECTED ZIGBEE 600 mm 6.8W 830	4099854**577826**	18 W	G13	604	6,8	1000	147	3000	190	80	75000	D	10	**37.90**
LED TUBE T8 EM CONNECTED ZIGBEE 600 mm 6.8W 840	4099854**577840**	18 W	G13	604	6,8	1100	161	4000	190	80	75000	C	10	**37.90**
LED TUBE T8 EM CONNECTED ZIGBEE 600 mm 6.8W 865	4099854**577864**	18 W	G13	604	6,8	1100	161	6500	190	80	75000	C	10	**37.90**
LED TUBE T8 EM CONNECTED ZIGBEE 1200 mm 15W 830	4099854**577888**	36 W	G13	1213	15	2160	144	3000	190	80	75000	D	10	**45.60**
LED TUBE T8 EM CONNECTED ZIGBEE 1200 mm 15W 840	4099854**577901**	36 W	G13	1213	15	2400	160	4000	190	80	75000	C	10	**45.60**
LED TUBE T8 EM CONNECTED ZIGBEE 1200 mm 15W 865	4099854**577925**	36 W	G13	1213	15	2400	160	6500	190	80	75000	C	10	**45.60**
LED TUBE T8 EM CONNECTED ZIGBEE 1500 mm 23W 830	4099854**577949**	58 W	G13	1513	23	3350	145	3000	190	80	75000	D	10	**51.20**
LED TUBE T8 EM CONNECTED ZIGBEE 1500 mm 23W 840	4099854**577970**	58 W	G13	1513	23	3700	160	4000	190	80	75000	C	10	**51.20**
LED TUBE T8 EM CONNECTED ZIGBEE 1500 mm 23W 865	4099854**577994**	58 W	G13	1513	23	3700	160	6500	190	80	75000	C	10	**51.20**

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Nur dimmbar mit LEDVANCE Connected Sensor | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] L70/B50 | [4] Energie-effizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

CONNECTED TUBE SYSTEM KOMPONENTEN

Sensor für LED TUBE T8 Connected

1 

2 

3 

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	INFRAROT	L × B × H [mm] Ø × H [mm]	∠	IP	SCHUTZ-KLASSE	t [h]	kHz EVG		UVP [EUR] 3	Nr.
LEDVANCE CONNECTED SENSOR HIGH BAY GEN 3 Bewegungssensor zur drahtlosen Steuerung mit LEDVANCE LED TUBE T8 Connected. Einfach zu installieren und einzurichten. Ideal für Parkhäuser und Lagerhallen. Drahtloser PIR-Bewegungssensor mit Zigbee 3.0-Protokoll, zweistufiger Dimmung (20 %, 100 %), IP54, in Temperaturen von -20 bis +50 °C.					230 V AC, IP54, 5 Jahre Garantie[1]						
CONNECTED SENSOR HIGH BAY ZIGBEE	4099854**501838**	Passiv-Infrarot (PIR)	95 x 95 x 65	360	IP54	II	50000[2]	50 Hz	27	**285.00**	1
LEDVANCE CONNECTED SENSOR LOW BAY GEN 3 Bewegungssensor zur drahtlosen Steuerung mit LEDVANCE LED TUBE T8 Connected. Einfach zu installieren und einzurichten. Ideal für Parkhäuser und Lagerhallen. Drahtloser PIR-Bewegungssensor mit Zigbee 3.0-Protokoll, zweistufiger Dimmung (20 %, 100 %), IP54, in Temperaturen von -20 bis +50 °C.					230V AC, IP54, 5 Jahre Garantie[1]						
CONNECTED SENSOR LOW BAY ZIGBEE	4099854**501890**	Passiv-Infrarot (PIR)	95 x 95 x 65	360	IP54	II	50000[2]	50 Hz	27	**285.00**	2
LEDVANCE CONNECTED SENSOR REMOTE Drahtloser PIR-Bewegungssensor mit Zigbee 3.0-Protokoll, zweistufiger Dimmung (20 %, 100 %), IP54, in Temperaturen von -20 bis +50 °C.					IP20, 3 Jahre Garantie[1]						
CONNECTED SENSOR REMOTE CONTROL	4058075**374034**		58 x 94 x 8	15	IP20	II			10	**29.30**	3

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT PERFORMANCE

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG, EVG Leuchten oder an Netzspannung
- Kompatibel mit konventionellen und vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch Kompatibilitätsliste) und Netzspannung
- Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz
- Lebensdauer bis zu 60.000 h

PRODUKTVORTEILE

- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Energieeinsparung von bis zu 60 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe)
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben
- Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Beleuchtung in industrieller Fertigung
- Verkehrszonen und Korridore
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie

PERFOR-MANCE CLASS

GLAS | EVG [1] | KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT PERFORMANCE 1200 mm 15W 840	4099854**026294**	36 W	G13	1211	15	2400	160	4000	190	80	60000	C	10	**31.70**
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT PERFORMANCE 1200 mm 15W 865	4099854**026331**	36 W	G13	1211	15	2400	160	6500	190	80	60000	C	10	**31.70**
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT PERFORMANCE 1500 mm 23W 840	4099854**026577**	58 W	G13	1513	23	3700	160	4000	190	80	60000	C	10	**34.70**
LED TUBE T8 UNIVERSAL ULTRA OUTPUT PERFORMANCE 1500 mm 23W 865	4099854**026591**	58 W	G13	1513	23	3700	160	6500	190	80	60000	C	10	**34.70**

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung, Splitterschutz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG, EVG Leuchten oder an Netzspannung
- Kompatibel mit konventionellen und vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch Kompatibilitätsliste) und Netzspannung
- Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz
- Lebensdauer bis zu 60.000 h

PRODUKTVORTEILE

- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Energieeinsparung von bis zu 66 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe)
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben
- Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Beleuchtung in industrieller Fertigung
- Verkehrszonen und Korridore
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie

PERFORMANCE CLASS

GLAS | EVG [1] | KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	NW	l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE 600 mm 7.5W 830	4099854**026119**	18 W	G13	603	7,5	1000	133	3000	190	80	60000	E	10	**26.70**
LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE 600 mm 7.5W 840	4099854**026157**	18 W	G13	603	7,5	1100	146	4000	190	80	60000	D	10	**26.70**
LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE 600 mm 7.5W 865	4099854**026218**	18 W	G13	603	7,5	1100	146	6500	190	80	60000	D	10	**26.70**
LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE 1200 mm 14W 830	4099854**026492**	36 W	G13	1211	14	1900	135	3000	190	80	60000	D	10	**29.90**
LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE 1200 mm 14W 840	4099854**026393**	36 W	G13	1211	14	2100	150	4000	190	80	60000	D	10	**29.90**
LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE 1200 mm 14W 865	4099854**026430**	36 W	G13	1211	14	2100	150	6500	190	80	60000	D	10	**29.90**
LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE 1500 mm 20W 830	4099854**026652**	58 W	G13	1513	20	2800	140	3000	190	80	60000	D	10	**32.90**
LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE 1500 mm 20W 840	4099854**026614**	58 W	G13	1513	20	3100	155	4000	190	80	60000	D	10	**32.90**
LED TUBE T8 UNIVERSAL PERFORMANCE 1500 mm 20W 865	4099854**026638**	58 W	G13	1513	20	3100	155	6500	190	80	60000	D	10	**32.90**

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in KVG, EVG Leuchten oder an Netzspannung
- Kompatibel mit konventionellen und vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch Kompatibilitätsliste) und Netzspannung
- Röhre aus Glas
- Lebensdauer bis zu 30.000 h

PRODUKTVORTEILE

- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Energieeinsparung von bis zu 58 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe)
- Sehr hohe Schaltfestigkeit
- Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Korridore, Treppenhäuser und Parkgaragen
- Industrie
- Lagerhäuser
- Kühl- und Lagerräume
- Anwendungen im Haushalt
- Supermärkte und Warenhäuser

VALUE CLASS

GLAS | EVG [1] | KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t [h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 600 mm 8W 830	4099854**026515**	18 W	G13	603	8	800	100	3000	190	80	30000	F	10	**24.90**
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 600 mm 8W 840	4099854**026539**	18 W	G13	603	8	900	112	4000	190	80	30000	E	10	**24.90**
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 600 mm 8W 865	4099854**026553**	18 W	G13	603	8	900	112	6500	190	80	30000	E	10	**24.90**
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 1200 mm 18W 830	4099854**026317**	36 W	G13	1211	18	1850	102	3000	190	80	30000	F	10	**27.10**
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 1200 mm 18W 840	4099854**026355**	36 W	G13	1211	18	2000	111	4000	190	80	30000	E	10	**27.10**
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 1200 mm 18W 865	4099854**026379**	36 W	G13	1211	18	2000	111	6500	190	80	30000	E	10	**27.10**
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 1500 mm 24W 830	4099854**026416**	58 W	G13	1513	24	2550	106	3000	190	80	30000	F	10	**29.70**
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 1500 mm 24W 840	4099854**026454**	58 W	G13	1513	24	2800	116	4000	190	80	30000	E	10	**29.70**
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 1500 mm 24W 865	4099854**026478**	58 W	G13	1513	24	2800	116	6500	190	80	30000	E	10	**29.70**

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T5 HF PERFORMANCE

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), Splitterschutz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Retrofit-Ersatz von bestehenden T5-Lampen an HF-Vorschaltgeräten
- Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 sdcm (Schwellwerteinheit)
- Lebensdauer bis zu 60.000 h
- Schutzart: IP20

PRODUKTVORTEILE

- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben
- Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie

PERFOR-MANCE CLASS

GLAS | EVG [1] | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W			W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
LED TUBE T5 HF HE14 PERFORMANCE 549 mm 7W 830	4099854**552526**	14 W	G5	563	7	1000	142	3000	190	80	60000	E	10	**25.90**
LED TUBE T5 HF HE14 PERFORMANCE 549 mm 7W 840	4099854**552540**	14 W	G5	563	7	1050	150	4000	190	80	60000	D	10	**25.90**
LED TUBE T5 HF HE14 PERFORMANCE 549 mm 7W 865	4099854**552564**	14 W	G5	563	7	1050	150	6500	190	80	60000	D	10	**25.90**
LED TUBE T5 HF HE21 PERFORMANCE 849 mm 11W 830	4099854**552465**	21 W	G5	863	11	1550	140	3000	190	80	60000	E	10	**30.40**
LED TUBE T5 HF HE21 PERFORMANCE 849 mm 11W 840	4099854**552489**	21 W	G5	863	11	1700	154	4000	190	80	60000	D	10	**30.40**
LED TUBE T5 HF HE21 PERFORMANCE 849 mm 11W 865	4099854**552502**	21 W	G5	863	11	1700	154	6500	190	80	60000	D	10	**30.40**
LED TUBE T5 HF HE28 PERFORMANCE 1149 mm 16W 830	4099854**029325**	28 W	G5	1163	16	2160	135	3000	190	80	60000	E	10	**32.20**
LED TUBE T5 HF HE28 PERFORMANCE 1149 mm 16W 840	4099854**029349**	28 W	G5	1163	16	2400	150	4000	190	80	60000	D	10	**32.20**
LED TUBE T5 HF HE28 PERFORMANCE 1149 mm 16W 865	4099854**029363**	28 W	G5	1163	16	2400	150	6500	190	80	60000	D	10	**32.20**
LED TUBE T5 HF HE35 PERFORMANCE 1449 mm 18W 830	4099854**029172**	35 W	G5	1463	18	2550	141	3000	190	80	60000	E	10	**34.00**
LED TUBE T5 HF HE35 PERFORMANCE 1449 mm 18W 840	4099854**029196**	35 W	G5	1463	18	2800	155	4000	190	80	60000	D	10	**34.00**
LED TUBE T5 HF HE35 PERFORMANCE 1449 mm 18W 865	4099854**029219**	35 W	G5	1463	18	2800	155	6500	190	80	60000	D	10	**34.00**
LED TUBE T5 HF HO24 PERFORMANCE 549 mm 11W 830	4099854**497759**	24 W	G5	563	11	1550	140	3000	190	80	60000	E	10	**31.80**
LED TUBE T5 HF HO24 PERFORMANCE 549 mm 11W 840	4099854**497773**	24 W	G5	563	11	1700	154	4000	190	80	60000	D	10	**31.80**
LED TUBE T5 HF HO24 PERFORMANCE 549 mm 11W 865	4099854**497797**	24 W	G5	563	11	1700	154	6500	190	80	60000	D	10	**31.80**
LED TUBE T5 HF HO39 PERFORMANCE 849 mm 18W 830	4099854**497698**	39 W	G5	863	18	2550	141	3000	190	80	60000	E	10	**33.50**
LED TUBE T5 HF HO39 PERFORMANCE 849 mm 18W 840	4099854**497711**	39 W	G5	863	18	2800	155	4000	190	80	60000	D	10	**33.50**
LED TUBE T5 HF HO39 PERFORMANCE 849 mm 18W 865	4099854**497735**	39 W	G5	863	18	2800	155	6500	190	80	60000	D	10	**33.50**
LED TUBE T5 HF HO49 PERFORMANCE 1449 mm 26W 830	4099854**029110**	49 W	G5	1463	26	3600	138	3000	190	80	60000	E	10	**33.60**
LED TUBE T5 HF HO49 PERFORMANCE 1449 mm 26W 840	4099854**029134**	49 W	G5	1463	26	4000	153	4000	190	80	60000	D	10	**33.60**
LED TUBE T5 HF HO49 PERFORMANCE 1449 mm 26W 865	4099854**029158**	49 W	G5	1463	26	4000	153	6500	190	80	60000	D	10	**33.60**
LED TUBE T5 HF HO54 PERFORMANCE 1149 mm 26W 830	4099854**029257**	54 W	G5	1163	26	3600	138	3000	190	80	60000	E	10	**35.30**
LED TUBE T5 HF HO54 PERFORMANCE 1149 mm 26W 840	4099854**029271**	54 W	G5	1163	26	4000	153	4000	190	80	60000	D	10	**35.30**
LED TUBE T5 HF HO54 PERFORMANCE 1149 mm 26W 865	4099854**029301**	54 W	G5	1163	26	4000	153	6500	190	80	60000	D	10	**35.30**
LED TUBE T5 HF HO80 PERFORMANCE 1449 mm 36W 830	4099854**029059**	80 W	G5	1463	36	5050	140	3000	190	80	60000	E	10	**42.40**
LED TUBE T5 HF HO80 PERFORMANCE 1449 mm 36W 840	4099854**029073**	80 W	G5	1463	36	5600	155	4000	190	80	60000	D	10	**42.40**
LED TUBE T5 HF HO80 PERFORMANCE 1449 mm 36W 865	4099854**029097**	80 W	G5	1463	36	5600	155	6500	190	80	60000	D	10	**42.40**

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T5 AC MAINS PERFORMANCE

LED-Röhren für Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für Leuchtstofflampen mit G5-Sockel an Netzspannung
- Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 sdcm (Schwellwerteinheit)
- Lebensdauer bis zu 50.000 h
- Schutzart: IP20

PRODUKTVORTEILE

- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung
- Hoher Lichtstrom für anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie

PERFORMANCE CLASS

GLAS | 230 V AC | DC | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	NW	l [mm]	W	lm	lm/W	K	∢	CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
LED TUBE T5 AC HE14 PERFORMANCE 549 mm 7W 830	4099854**552762**	14 W	G5	563	7	1000	142	3000	190	80	50000	D	10	**22.20**
LED TUBE T5 AC HE14 PERFORMANCE 549 mm 7W 840	4099854**552786**	14 W	G5	563	7	1100	157	4000	190	80	50000	D	10	**22.20**
LED TUBE T5 AC HE14 PERFORMANCE 549 mm 7W 865	4099854**552809**	14 W	G5	563	7	1100	157	6500	190	80	50000	D	10	**22.20**
LED TUBE T5 AC HE21 PERFORMANCE 849 mm 11W 830	4099854**552700**	21 W	G5	863	11	1550	140	3000	190	80	50000	D	10	**26.70**
LED TUBE T5 AC HE21 PERFORMANCE 849 mm 11W 840	4099854**552724**	21 W	G5	863	11	1700	154	4000	190	80	50000	D	10	**26.70**
LED TUBE T5 AC HE21 PERFORMANCE 849 mm 11W 865	4099854**552748**	21 W	G5	863	11	1700	154	6500	190	80	50000	D	10	**26.70**
LED TUBE T5 AC HE28 PERFORMANCE 1149 mm 16W 830	4058075**824294**	28 W	G5	1163	16	2150	134	3000	190	80	50000	E	10	**29.10**
LED TUBE T5 AC HE28 PERFORMANCE 1149 mm 16W 840	4058075**824317**	28 W	G5	1163	16	2400	150	4000	190	80	50000	D	10	**29.10**
LED TUBE T5 AC HE28 PERFORMANCE 1149 mm 16W 865	4058075**824331**	28 W	G5	1163	16	2400	150	6500	190	80	50000	D	10	**29.10**
LED TUBE T5 AC HE35 PERFORMANCE 1449 mm 18W 830	4058075**824232**	35 W	G5	1463	18	2550	141	3000	190	80	50000	D	10	**31.80**
LED TUBE T5 AC HE35 PERFORMANCE 1449 mm 18W 840	4058075**824256**	35 W	G5	1463	18	2800	155	4000	190	80	50000	D	10	**31.80**
LED TUBE T5 AC HE35 PERFORMANCE 1449 mm 18W 865	4058075**824270**	35 W	G5	1463	18	2800	155	6500	190	80	50000	D	10	**31.80**
LED TUBE T5 AC HO24 PERFORMANCE 549 mm 11W 830	4099854**552649**	24 W	G5	563	11	1550	140	3000	190	80	50000	D	10	**28.20**
LED TUBE T5 AC HO24 PERFORMANCE 549 mm 11W 840	4099854**552663**	24 W	G5	563	11	1700	154	4000	190	80	50000	D	10	**28.20**
LED TUBE T5 AC HO24 PERFORMANCE 549 mm 11W 865	4099854**552687**	24 W	G5	563	11	1700	154	6500	190	80	50000	D	10	**28.20**
LED TUBE T5 AC HO39 PERFORMANCE 849 mm 18W 830	4099854**552588**	39 W	G5	863	18	2550	141	3000	190	80	50000	D	10	**32.60**
LED TUBE T5 AC HO39 PERFORMANCE 849 mm 18W 840	4099854**552601**	39 W	G5	863	18	2800	155	4000	190	80	50000	D	10	**32.60**
LED TUBE T5 AC HO39 PERFORMANCE 849 mm 18W 865	4099854**552625**	39 W	G5	863	18	2800	155	6500	190	80	50000	D	10	**32.60**
LED TUBE T5 AC HO49 PERFORMANCE 1449 mm 26W 830	4058075**824171**	49 W	G5	1463	26	3600	138	3000	190	80	50000	D	10	**31.80**
LED TUBE T5 AC HO49 PERFORMANCE 1449 mm 26W 840	4058075**824195**	49 W	G5	1463	26	4000	153	4000	190	80	50000	D	10	**31.80**
LED TUBE T5 AC HO49 PERFORMANCE 1449 mm 26W 865	4058075**824218**	49 W	G5	1463	26	4000	153	6500	190	80	50000	D	10	**31.80**
LED TUBE T5 AC HO54 PERFORMANCE 1149 mm 26W 830	4058075**824119**	54 W	G5	1163	26	3600	138	3000	190	80	50000	D	10	**32.00**
LED TUBE T5 AC HO54 PERFORMANCE 1149 mm 26W 840	4058075**824133**	54 W	G5	1163	26	4000	153	4000	190	80	50000	D	10	**32.00**
LED TUBE T5 AC HO54 PERFORMANCE 1149 mm 26W 865	4058075**824157**	54 W	G5	1163	26	4000	153	6500	190	80	50000	D	10	**32.00**
LED TUBE T5 AC HO80 PERFORMANCE 1449 mm 36W 830	4058075**824058**	80 W	G5	1463	36	5050	140	3000	190	80	50000	D	10	**38.30**
LED TUBE T5 AC HO80 PERFORMANCE 1449 mm 36W 840	4058075**824072**	80 W	G5	1463	36	5600	155	4000	190	80	50000	D	10	**38.30**
LED TUBE T5 AC HO80 PERFORMANCE 1449 mm 36W 865	4058075**824096**	80 W	G5	1463	36	5600	155	6500	190	80	50000	D	10	**38.30**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T5 HF SHORT VALUE

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG), Splitterschutz



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Retrofit-Ersatz von bestehenden T5-Lampen an HF-Vorschaltgeräten
- Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz
- Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 sdcm (Schwellwerteinheit)
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM ≤ 0,4 / PstLM ≤ 1)
- Schutzart: IP20

PRODUKTVORTEILE

- Kein Durchhängen dank Glastechnik
- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- Beachten Sie bitte alle Sicherheitshinweise

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Öffentliche Gebäude
- Küchen
- Unterbaubeleuchtung

VALUE CLASS

GLAS | EVG [1] | IP20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
LED TUBE T5 HF L8 SHORT VALUE 288 mm 4W 830	4099854**552403**	8 W	G5	302	4	380	95	3000	190	80	30000	F	25	**21.90**
LED TUBE T5 HF L8 SHORT VALUE 288 mm 4W 840	4099854**552427**	8 W	G5	302	4	400	100	4000	190	80	30000	F	25	**21.90**
LED TUBE T5 HF L13 SHORT VALUE 517 mm 7W 830	4058075**823655**	13 W	G5	530	7	770	110	3000	190	80	30000	F	25	**22.50**
LED TUBE T5 HF L13 SHORT VALUE 517 mm 7W 840	4058075**823679**	13 W	G5	530	7	850	121	4000	190	80	30000	E	25	**22.50**

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE ZUBEHÖR

Conversion Kit für Ein- und Zweiflammige Leuchten sowie Starter für LED TUBE T8 EM (KVG/VVG)

1 

2 

3 

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	l [mm]		UVP [EUR] [1]	Nr.
LED TUBE CONVERSION KIT Umrüstkit					IP20
LED TUBE CONVERSION KIT	4058118**280612**		250	**12.10**	1
PRE-WIRED MICRO FUSE Feinsicherung in Industrieverpackung für Leuchtenumrüstung					
PRE-WIRED MICRO FUSE 4 x 50	4058118**324415**		50	**69.00**	2
LED TUBE T8 EM STARTER Starter für LED-Röhren T8 EM (KVG)					
LED TUBE T8 EM STARTER	4099854**067150**	40	20	**8.55**	3

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T8 EXTERNAL

LED-Röhren T8 EXTERNAL für LED Treiber EXTERNAL



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausgelegt für den Betrieb an LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI
- Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz
- Qualitatives Dimmen von 1…100 %
- Hohe Schaltfestigkeit
- Geeignet in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Umrüstung auf dimmbare LED-Beleuchtung
- Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung
- Kein Durchhängen dank Glasröhre
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industriebeleuchtung (z.B. Fertigungsanlagen, Logistikzentren, Lagerhäuser)
- Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Lagerbereiche und Einzelhandel
- Geschäfte, Supermärkte

PERFOR-MANCE CLASS

GLAS | DIM | EXT [1] | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [4]	[5]		UVP [EUR] [6]
LED TUBE T8 EXTERNAL 600 mm 7.3W 830	4099854**294426**	18 W	G13	603	7,3	1000	136	3000	190	80	75000	E	25	**12.90**
LED TUBE T8 EXTERNAL 600 mm 7.3W 840	4099854**294440**	18 W	G13	603	7,3	1100	150	4000	190	80	75000	D	25	**12.90**
LED TUBE T8 EXTERNAL 600 mm 7.3W 865	4099854**294464**	18 W	G13	603	7,3	1100	150	6500	190	80	75000	D	25	**12.90**
LED TUBE T8 EXTERNAL 1200 mm 15W 830	4099854**015281**	36 W	G13	1213	15	2160	144	3000	190	80	50000	E	25	**15.30**
LED TUBE T8 EXTERNAL 1200 mm 15W 840	4058075**730595**	36 W	G13	1213	15	2400	160	4000	190	80	50000	D	25	**15.30**
LED TUBE T8 EXTERNAL 1200 mm 15W 865	4058075**730618**	36 W	G13	1213	15	2400	160	6500	190	80	50000	D	25	**15.30**
LED TUBE T8 EXTERNAL 1500 mm 23W 830	4099854**015328**	58 W	G13	1513	23	3350	145	3000	190	80	50000	E	25	**18.60**
LED TUBE T8 EXTERNAL 1500 mm 23W 840	4058075**730557**	58 W	G13	1513	23	3700	160	4000	190	80	50000	D	25	**18.60**
LED TUBE T8 EXTERNAL 1500 mm 23W 865	4058075**730571**	58 W	G13	1513	23	3700	160	6500	190	80	50000	D	25	**18.60**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Ausgelegt für den Betrieb an LEDVANCE LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Einseitig eingespeiste LED Röhre (einseitiger DC Input) entwickelt entsprechend der Sicherheitsanforderungen nach IEC 62776:2014. Schutz vor elektrischen Schlag auch bei fehlerhaften Betrieb an EVG/KVG/VVG/Netzspannung. | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T5 EXTERNAL

LED-Röhren T5 EXTERNAL für LED Treiber EXTERNAL



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausgelegt für den Betrieb an LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI
- Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz
- Qualitatives Dimmen von 1…100 %
- Hohe Schaltfestigkeit
- Geeignet in Umgebungstemperaturen von -20…+50°C

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Umrüstung auf dimmbare LED-Beleuchtung
- Splitterschutz dank spezieller PET-Beschichtung
- Kein Durchhängen dank Glasröhre
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Industriebeleuchtung (z.B. Fertigungsanlagen, Logistikzentren, Lagerhäuser)
- Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Lagerbereiche und Einzelhandel
- Geschäfte, Supermärkte

PERFOR-MANCE CLASS

GLAS | DIM | EXT [1] | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [4]	[5]		UVP [EUR] [6]
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 549 mm 7.3W 830	4099854**294082**	14 W	G5	563	7,3	1000	136	3000	180	80	75000	E	25	**14.30**
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 549 mm 7.3W 840	4099854**294105**	14 W	G5	563	7,3	1100	150	4000	180	80	75000	D	25	**14.30**
LED TUBE T5 EXTERNAL HE14 549 mm 7.3W 865	4099854**294129**	14 W	G5	563	7,3	1100	150	6500	180	80	75000	D	25	**14.30**
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 849 mm 10.5W 830	4099854**294150**	21 W	G5	863	10,5	1450	138	3000	180	80	75000	E	25	**15.20**
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 849 mm 10.5W 840	4099854**294181**	21 W	G5	863	10,5	1600	152	4000	180	80	75000	D	25	**15.20**
LED TUBE T5 EXTERNAL HE21 849 mm 10.5W 865	4099854**294204**	21 W	G5	863	10,5	1600	152	6500	180	80	75000	D	25	**15.20**
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 1149 mm 16W 830	4099854**294303**	28 W	G5	1163	16	2160	135	3000	180	80	75000	E	25	**15.50**
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 1149 mm 16W 840	4099854**294327**	28 W	G5	1163	16	2400	150	4000	180	80	75000	D	25	**15.50**
LED TUBE T5 EXTERNAL HE28 1149 mm 16W 865	4099854**294341**	28 W	G5	1163	16	2400	150	6500	180	80	75000	D	25	**15.50**
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 1449 mm 18W 830	4099854**015151**	35 W	G5	1463	18	2550	141	3000	180	80	50000	E	25	**20.30**
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 1449 mm 18W 840	4058075**730519**	35 W	G5	1463	18	2800	155	4000	180	80	50000	D	25	**20.30**
LED TUBE T5 EXTERNAL HE35 1449 mm 18W 865	4058075**730533**	35 W	G5	1463	18	2800	155	6500	180	80	50000	D	25	**20.30**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 549 mm 10.5W 830	4099854**294228**	24 W	G5	563	10,5	1450	138	3000	180	80	75000	E	25	**15.20**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 549 mm 10.5W 840	4099854**294242**	24 W	G5	563	10,5	1600	152	4000	180	80	75000	D	25	**15.20**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO24 549 mm 10.5W 865	4099854**294266**	24 W	G5	563	10,5	1600	152	6500	180	80	75000	D	25	**15.20**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 849 mm 17W 830	4099854**294365**	39 W	G5	863	17	2350	138	3000	180	80	75000	E	25	**17.40**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 849 mm 17W 840	4099854**294389**	39 W	G5	863	17	2600	152	4000	180	80	75000	D	25	**17.40**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO39 849 mm 17W 865	4099854**294402**	39 W	G5	863	17	2600	152	6500	180	80	75000	D	25	**17.40**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 1449 mm 26W 830	4099854**015175**	49 W	G5	1463	26	3600	138	3000	180	80	50000	E	25	**21.90**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 1449 mm 26W 840	4058075**730434**	49 W	G5	1463	26	4000	153	4000	180	80	50000	D	25	**21.90**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO49 1449 mm 26W 865	4058075**730458**	49 W	G5	1463	26	4000	153	6500	180	80	50000	D	25	**21.90**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 1149 mm 26W 830	4099854**015199**	54 W	G5	1163	26	3600	138	3000	180	80	50000	E	25	**22.50**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 1149 mm 26W 840	4058075**730472**	54 W	G5	1163	26	4000	153	4000	180	80	50000	D	25	**22.50**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO54 1149 mm 26W 865	4058075**730496**	54 W	G5	1163	26	4000	153	6500	180	80	50000	D	25	**22.50**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 1449 mm 37W 830	4099854**015267**	80 W	G5	1463	37	5050	136	3000	180	80	50000	E	25	**27.00**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 1449 mm 37W 840	4058075**730410**	80 W	G5	1463	37	5600	151	4000	180	80	50000	D	25	**27.00**
LED TUBE T5 EXTERNAL HO80 1449 mm 37W 865	4058075**730397**	80 W	G5	1463	37	5600	151	6500	180	80	50000	D	25	**27.00**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Ausgelegt für den Betrieb an LEDVANCE LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI P | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Einseitig eingespeiste LED Röhre (einseitiger DC Input) entwickelt entsprechend der Sicherheitsanforderungen nach IEC 62776:2014. Schutz vor elektrischen Schlag auch bei fehlerhaften Betrieb an EVG/KVG/VVG/Netzspannung. | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED DRIVER LED TUBE EXTERNAL DALI

Konstantstrom LED Treiber EXTERNAL für LED TUBE EXTERNAL T5/T8





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Flexibilität durch einstellbare Ausgangsströme über Dip-Schalter
- Qualitatives Dimmen von 1…100 %
- SELV-Treiber mit Schutzkleinspannung
- Lebensdauer 100.000 h (bei Tc = 65 °C)
- ENEC geprüfte Sicherheit
- Hohe Schaltfestigkeit

PRODUKTVORTEILE

- Multiwatt LED Treiber für den Betrieb von LED TUBE EXTERNAL T5 und T8
- DALI-2.0 Schnittstelle für dimmbare und sensorgesteuerte Anwendungen
- Push-DIM-Anwendung zur einfachen Steuerung
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I
- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+50 °C
- Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Lagerbereiche und Einzelhandel
- Geschäfte, Supermärkte

PERFOR-MANCE CLASS | SELV | TASTER-DIMMEN | DALI-2 | DC | EXT | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	Hz	W	t[h][2]	Ta	Tc	SCHUTZ-KLASSE	L × B × H [mm] Ø × H [mm]		UVP [EUR][3]
DR EXTERNAL DALI -1X7-37W 220-240	4099854**295157**	46,00	0/50/60	1…100	100000	-20…+50	80	I	284 x 31 x 21	25	**55.95**
DR EXTERNAL DALI -2X7-26W 220-240	4099854**295171**	65,00	0/50/60	1…100	100000	-20…+50	80	I	360 x 31 x 21	25	**63.90**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Bei T_c = 65 °C / 10 % Ausfallrate | [3] Unverbindliche Preisempfehlung ex-kl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED T5 FC EXTERNAL

LED T5 FC EXTERNAL für LED Treiber DALI



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausgelegt für den Betrieb an LED DRIVER DALI PERFORMANCE
- Einseitig gesockelte runde LED Lampe
- Geeignete Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °
- Lebensdauer (L70/B50) bis zu 50.000 h (bei 25 °C)
- LED-Ersatz für traditionelle T5 Leuchtstofflampen in Ringform

PRODUKTVORTEILE

- Kompatibel mit LED-Treiber DR DALI-P -30/220-240/700 und DR DALI-P -42/220-240/1A0 (4058075845367, 4058075845381)
- Einfache Umrüstung auf dimmbare LED-Beleuchtung
- Problemlose Anwendung, keine Überprüfung der Kompatibilität des Vorschaltgerätes notwendig
- 5 Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Shops, Hotels und Gastronomie
- Öffentliche Gebäude

PERFOR-MANCE CLASS

DIM | EXT | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l (mm)	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
LED T5 FC 22 EXTERNAL 11.6W 830 2GX13	4099854**300806**	22 W	2GX13	225	11,6	1550	133	3000	120	80	50000	E	10	**30.90**
LED T5 FC 22 EXTERNAL 11.6W 840 2GX13	4099854**300820**	22 W	2GX13	225	11,6	1700	146	4000	120	80	50000	D	10	**30.90**
LED T5 FC 22 EXTERNAL 11.6W 865 2GX13	4099854**300844**	22 W	2GX13	225	11,6	1700	146	6500	120	80	50000	D	10	**30.90**
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL 21.5W 830 2GX13	4099854**300868**	40/55 W	2GX13	300	21,5	2900	134	3000	120	80	50000	E	10	**35.95**
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL 21.5W 840 2GX13	4099854**300882**	40/55 W	2GX13	300	21,5	3200	148	4000	120	80	50000	D	10	**35.95**
LED T5 FC 40/55 EXTERNAL 21.5W 865 2GX13	4099854**300905**	40/55 W	2GX13	300	21,5	3200	148	6500	120	80	50000	D	10	**35.95**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED L EXTERNAL PERFORMANCE

DULUX LED L EXTERNAL für LED-Treiber DALI



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen auf 2G11 Basis
- Konventioneller Formfaktor passt in bestehende Leuchten
- Lange Lebensdauer bis zu 50.000 h
- Kompatibel mit LED-Treiber DR DALI-P -30/220-240/700 (4058075845367)
- Qualitatives Dimmen von 1…100 %

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Umrüstung auf dimmbare LED-Beleuchtung
- Problemlose Anwendung, keine Überprüfung der Kompatibilität des Vorschaltgerätes notwendig
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss

ANWENDUNGSBEREICHE

- Shops, Hotels und Gastronomie
- Öffentliche Gebäude

PERFOR-MANCE CLASS

GLAS | DIM | EXT [1] | IP20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	NW	l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
DULUX LED L18 EXTERNAL PERFORMANCE 8W 830 2G11	4099854**495458**	18 W	2G11	229.5	8	1000	125	3000	140	80	50000	E	10	**10.40**
DULUX LED L18 EXTERNAL PERFORMANCE 8W 840 2G11	4099854**495472**	18 W	2G11	229.5	8	1050	131	4000	140	80	50000	E	10	**10.40**
DULUX LED L24 EXTERNAL PERFORMANCE 12W 830 2G11	4099854**495496**	24 W	2G11	324.5	12	1400	116	3000	140	80	50000	F	10	**10.90**
DULUX LED L24 EXTERNAL PERFORMANCE 12W 840 2G11	4099854**495519**	24 W	2G11	324.5	12	1500	125	4000	140	80	50000	E	10	**10.90**
DULUX LED L36 EXTERNAL PERFORMANCE 17W 830 2G11	4099854**495533**	36 W	2G11	416.5	17	2100	123	3000	140	80	50000	E	10	**12.20**
DULUX LED L36 EXTERNAL PERFORMANCE 17W 840 2G11	4099854**495557**	36 W	2G11	416.5	17	2300	135	4000	140	80	50000	E	10	**12.20**
DULUX LED L55 EXTERNAL PERFORMANCE 24W 830 2G11	4099854**495571**	55 W	2G11	537	24	3050	127	3000	140	80	50000	E	10	**16.40**
DULUX LED L55 EXTERNAL PERFORMANCE 24W 840 2G11	4099854**495595**	55 W	2G11	537	24	3300	137	4000	140	80	50000	E	10	**16.40**

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Ausgelegt für den Betrieb an LEDVANCE LED DRIVER | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED TUBE T9 EM VALUE

LED-Röhren in Ringform für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative für klassische T9-Leuchtstofflampen in KVG-Leuchten
- Homogene Ausleuchtung
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Quecksilberfrei und RoHS-konform

PRODUKTVORTEILE

- Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
- Energieeinsparung von bis zu 50 % (gegenüber T9 Leuchtstofflampe)
- Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Korridore, Treppenhäuser und Parkgaragen
- Anwendungen im Haushalt
- Dekorative Anwendungen

VALUE CLASS

KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
LED TUBE T9 C 22 EM VALUE 11W 830 G10Q	4099854**042447**	22 W	G10q	212	11	1200	109	3000	110	80	30000	F	10	**19.10**
LED TUBE T9 C 22 EM VALUE 11W 840 G10Q	4099854**042461**	22 W	G10q	212	11	1320	120	4000	110	80	30000	E	10	**19.10**
LED TUBE T9 C 22 EM VALUE 11W 865 G10Q	4099854**042485**	22 W	G10q	212	11	1320	120	6500	110	80	30000	E	10	**19.10**
LED TUBE T9 C 32 EM VALUE 18.3W 830 G10Q	4099854**042508**	32 W	G10q	300	18,3	2000	109	3000	110	80	30000	F	10	**23.60**
LED TUBE T9 C 32 EM VALUE 18.3W 840 G10Q	4099854**042522**	32 W	G10q	300	18,3	2200	120	4000	110	80	30000	E	10	**23.60**
LED TUBE T9 C 32 EM VALUE 18.3W 865 G10Q	4099854**042546**	32 W	G10q	300	18,3	2200	120	6500	110	80	30000	E	10	**23.60**
LED TUBE T9 C 40 EM VALUE 24W 840 G10Q	4099854**042560**	40 W	G10q	400	24	2900	120	4000	110	80	30000	E	10	**36.80**
LED TUBE T9 C 40 EM VALUE 24W 865 G10Q	4099854**042584**	40 W	G10q	400	24	2900	120	6500	110	80	30000	E	10	**36.80**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

NAV LED FILAMENT PERFORMANCE

LED-Ersatz von NAV-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für NAV oder 230 V Netzspannung
- Lichtausbeute: bis zu 210 lm/W
- Leistungsfaktor: 0,9
- Schutzart: IP65
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N)
- ENEC geprüfte Sicherheit

PRODUKTVORTEILE

- Gleiches Design wie bei traditionellen NAV-Lampen mit röhrenförmigem, klarem Vollglas-Kolben
- Spart bis zu 62 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Natriumdampflampen (NAV)
- Komplette Nutzung des Reflektors der bestehenden Leuchte dank 360 Grad Ausstrahlungswinkel
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Straßen
- Flächenbeleuchtung
- Fußgängerzonen
- Parkanlagen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PERFOR-MANCE CLASS

KVG/ VVG

230 V AC

IP65

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	NW	[mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
NAV 50 LED FILAMENT PERFORMANCE 3600LM 19.4W 727 E27	4099854**469732**	50 W	E27	227	19,4	3600	185	2700	360	70	60000	B	6	**115.00**
NAV 50 LED FILAMENT PERFORMANCE 4000LM 21W 740 E27	4099854**469756**	50 W	E27	227	21	4000	190	4000	360	70	60000	B	6	**115.00**
NAV 70 LED FILAMENT PERFORMANCE 5400LM 29.1W 727 E27	4099854**469770**	70 W	E27	227	29,1	5400	185	2700	360	70	60000	B	6	**140.00**
NAV 70 LED FILAMENT PERFORMANCE 6000LM 30.7W 740 E27	4099854**469794**	70 W	E27	227	30,7	6000	195	4000	360	70	60000	B	6	**140.00**
NAV 100 LED FILAMENT PERFORMANCE 8000LM 38W 727 E40[5]	4099854**910692**	100 W	E40	232	38	8000	210	2700	360	70	60000	A	6	**160.00**
NAV 100 LED FILAMENT PERFORMANCE 9000LM 42.8W 740 E40[5]	4099854**910715**	100 W	E40	232	42,8	9000	210	4000	360	70	60000	A	6	**160.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [5] Verfügbar ab September 2026

HQL LED FILAMENT PERFORMANCE

LED-Ersatz von HQL-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ersatz von HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für HQL oder 230 V Netzspannung
- Ersatz von anderen HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät
- Sehr hohe Effizienz von 185 lm/W
- Leistungsfaktor: 0,9
- ENEC geprüfte Sicherheit

PRODUKTVORTEILE

- Gleiches Design wie bei traditionellen HQL-Lampen mit ellipsoidem, mattem Vollglas-Kolben
- Spart bis zu 82 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL)
- Komplette Nutzung des Reflektors der bestehenden Leuchte dank 360 Grad Ausstrahlungswinkel
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Straßen
- Flächenbeleuchtung
- Fußgängerzonen
- Parkanlagen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PERFOR-MANCE CLASS | ENEC | GLAS | KVG/VVG | 230 V AC | IP65 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie[1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	W	I [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t[h][2]	[3]		UVP [EUR][4]
HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 1800LM 9.7W 827 E27	4099854**469909**	50 W	E27	186	9,7	1800	185	2700	360	80	60000	B	6	**67.80**
HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 2000LM 10.8W 840 E27	4099854**469923**	50 W	E27	186	10,8	2000	185	4000	360	80	60000	B	6	**67.80**
HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 2700LM 14.5W 827 E27	4099854**469947**	80 W	E27	186	14,5	2700	186	2700	360	80	60000	B	6	**69.00**
HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 3000LM 16.2W 840 E27	4099854**469961**	80 W	E27	186	16,2	3000	185	4000	360	80	60000	B	6	**69.00**
HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 3600LM 19.4W 827 E27	4099854**469985**	80 W	E27	226	19,4	3600	185	2700	360	80	60000	B	6	**81.70**
HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 4000LM 21.6W 840 E27	4099854**470004**	80 W	E27	226	21,6	4000	185	4000	360	80	60000	B	6	**81.70**
HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 5400LM 29.1W 827 E27	4099854**470028**	125 W	E27	226	29,1	5400	185	2700	360	80	60000	B	6	**111.40**
HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 6000LM 32.4W 840 E27	4099854**470042**	125 W	E27	226	32,4	6000	185	4000	360	80	60000	B	6	**111.40**
HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 5400LM 29.1W 827 E40	4099854**470066**	125 W	E40	214	29,1	5400	185	2700	360	80	60000	B	6	**111.40**
HQL LED FILAMENT PERFORMANCE 6000LM 32.4W 840 E40	4099854**470080**	125 W	E40	214	32,4	6000	185	4000	360	80	60000	B	6	**111.40**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HQL LED ALU PERFORMANCE

LED-Ersatz von HQL-Lampen für anspruchsvolle Anwendungen in der Außenbeleuchtung






PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ersatz von HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für HQL oder 230 V Netzspannung
- Ersatz von anderen HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät
- Leistungsfaktor: 0,9
- Schutzart: IP65
- ENEC geprüfte Sicherheit

PRODUKTVORTEILE

- Spart bis zu 78 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL)
- Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Straßen
- Flächenbeleuchtung
- Fußgängerzonen
- Parkanlagen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PERFOR-MANCE CLASS

KVG/ VVG | 230 V AC | IP65 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]		[EUR]	UVP [4]
HQL LED ALU PERFORMANCE 1800LM 14.5W 827 E27	4099854**040603**	50 W	E27	138	14,5	1800	124	2700	360	80	60000	E	6	**67.80**
HQL LED ALU PERFORMANCE 2000LM 14.5W 840 E27	4099854**040627**	50 W	E27	138	14,5	2000	137	4000	360	80	60000	D	6	**67.80**
HQL LED ALU PERFORMANCE 2700LM 21.5W 827 E27	4099854**040641**	80 W	E27	145	21,5	2700	125	2700	360	80	60000	E	6	**69.00**
HQL LED ALU PERFORMANCE 3000LM 21.5W 840 E27	4099854**040665**	80 W	E27	145	21,5	3000	139	4000	360	80	60000	D	6	**69.00**
HQL LED ALU PERFORMANCE 3600LM 29W 827 E27	4099854**040689**	80 W	E27	172	29	3600	124	2700	360	80	60000	E	6	**81.70**
HQL LED ALU PERFORMANCE 4000LM 29W 840 E27	4099854**040702**	80 W	E27	172	29	4000	137	4000	360	80	60000	D	6	**81.70**
HQL LED ALU PERFORMANCE 5400LM 41W 827 E27	4099854**040726**	125 W	E27	195	41	5400	131	2700	360	80	60000	E	6	**111.40**
HQL LED ALU PERFORMANCE 6000LM 41W 840 E27	4099854**040740**	125 W	E27	195	41	6000	146	4000	360	80	60000	D	6	**111.40**
HQL LED ALU PERFORMANCE 5400LM 41W 827 E40	4099854**040764**	125 W	E40	202	41	5400	131	2700	360	80	60000	E	6	**111.40**
HQL LED ALU PERFORMANCE 6000LM 41W 840 E40	4099854**040788**	125 W	E40	202	41	6000	146	4000	360	80	60000	D	6	**111.40**
HQL LED ALU PERFORMANCE 11700LM 90W 827 E40	4099854**040801**	250 W	E40	270	90	11700	130	2700	360	80	60000	E	6	**154.70**
HQL LED ALU PERFORMANCE 13000LM 90W 840 E40	4099854**040825**	250 W	E40	270	90	13000	144	4000	360	80	60000	D	6	**154.70**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES

Zubehör für HQL LED-Lampen



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Optionale Installation zur gezielten Abschattung
- Erhältlich für 2000 lm, 3000 lm und 4000 lm HQL LED-Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Anwohnern durch Unterstützung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus
- Sehr einfache Installation an der Lampe und Ausrichtung in der Leuchte

ANWENDUNGSBEREICHE

- Straßenbeleuchtung, Wohngebiete, Fußgängerzonen, Parks

PERFOR-MANCE CLASS

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	l [mm]	∅ d [mm]		UVP [EUR] [2]
HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES 2000LM LAMP SHADE[1]	4099854**040849**	90	56	6	**3.40**
HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES 3000LM LAMP SHADE[3]	4099854**040863**	96	64	6	**4.50**
HQL LED ALU PERFORMANCE ACCESSORIES 4000LM LAMP SHADE[4]	4099854**040887**	125	64	6	**4.50**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Optionales Zubehör für die folgenden HQL LED Lampen: HQL LED 1800 14,5W 4099854040603 und HQL LED 2000 14,5W 4099854040627 | [2] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [3] Optionales Zubehör für die folgenden HQL LED Lampen: HQL LED 2700 21,5W 4099854040641 und HQL LED 3000 21,5W 4099854040665 | [4] Optionales Zubehör für die folgenden HQL LED Lampen: HQL LED 3600 29W 4099854040689 und HQL LED 4000 29W 4099854040702

NAV LED FILAMENT VALUE

LED-Ersatz von NAV-Lampen für designorientierte Anwendungen in der Außenbeleuchtung






PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) oder 230 V Netzspannung
- Extrem hohe Effizienz von 210 lm/W
- Leistungsfaktor: 0,9
- Schutzart: IP65
- Überspannungsschutz: bis zu 2 kV (L-N)
- ENEC geprüfte Sicherheit

PRODUKTVORTEILE

- Gleiches Design wie bei traditionellen NAV-Lampen mit röhrenförmigem, klarem Vollglas-Kolben
- Komplette Nutzung des Reflektors der bestehenden Leuchte dank 360 Grad Ausstrahlungswinkel
- Spart bis zu 78 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Natriumdampflampen (NAV)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Straßen
- Flächenbeleuchtung
- Fußgängerzonen
- Parkanlagen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

VALUE CLASS

GLAS | KVG/ VVG | 230 V AC | IP65 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
NAV 50 LED FILAMENT VALUE 3600LM 21W 727 E27	4099854**071973**	50 W	E27	170	21	3600	171	2700	360	70	25000	C	6	**35.30**
NAV 50 LED FILAMENT VALUE 4000LM 21W 740 E27	4099854**071997**	50 W	E27	170	21	4000	190	4000	360	70	25000	B	6	**35.30**
NAV 70 LED FILAMENT VALUE 5400LM 35W 727 E27	4099854**072017**	70 W	E27	210	35	5400	154	2700	360	70	25000	D	6	**44.60**
NAV 70 LED FILAMENT VALUE 6000LM 35W 740 E27	4099854**072031**	70 W	E27	210	35	6000	171	4000	360	70	25000	C	6	**44.60**
NAV 100 LED FILAMENT VALUE 7000LM 41W 727 E40	4099854**072055**	100 W	E40	225	41	7000	170	2700	360	70	25000	C	6	**53.90**
NAV 100 LED FILAMENT VALUE 7500LM 41W 740 E40	4099854**072079**	100 W	E40	225	41	7500	182	4000	360	70	25000	C	6	**53.90**
NAV 150 LED FILAMENT VALUE 9000LM 45W 727 E40	4099854**472947**	150 W	E40	232	45	9000	200	2700	360	70	25000	B	6	**125.20**
NAV 150 LED FILAMENT VALUE 10000LM 47.5W 740 E40	4099854**472961**	150 W	E40	232	47,5	10000	210	4000	360	70	25000	A	6	**125.20**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

NAV LED FILAMENT AMBER VALUE

LED-Ersatz von NAV-Lampen für designorientierte Anwendungen in der Außenbeleuchtung, mit reduziertem Blaulichtanteil






PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Weniger als 1,5 % Blaulichtanteil (< 500 nm)
- Sehr warme Lichtfarbe von 1800 K, ähnlich zu traditionellen Natriumdampflampen (NAV)
- Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) oder 230 V Netzspannung
- Leistungsfaktor: 0,9
- ENEC geprüfte Sicherheit

PRODUKTVORTEILE

- Unterstützen den Schutz der Tierwelt dank reduziertem Blaulichtanteil
- Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Anwohnern durch Unterstützung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus
- Bessere Farbwiedergabe und verbesserte Sichtbarkeit in Vergleich zu traditionellen Natriumdampflampen (NAV)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Straßen- und Außenbeleuchtung
- Naturnahe Bereiche
- Wohngebiete
- Parkanlagen
- Historische Gebäude und Stadtteile
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

VALUE CLASS | ENEC | GLAS | KVG/VVG | 230 V AC | IP65 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]		UVP [EUR] [3]
NAV 50 LED FILAMENT AMBER VALUE 1600LM 15W 718 E27	4058075**843585**	50 W	E27	170	15	1600	106	1800	360	70	25000	6	**29.80**
NAV 70 LED FILAMENT AMBER VALUE 2500LM 23W 718 E27	4058075**843608**	70 W	E27	210	23	2500	108	1800	360	70	25000	6	**40.00**
NAV 100 LED FILAMENT AMBER VALUE 3200LM 30W 718 E40	4058075**843622**	100 W	E40	225	30	3200	106	1800	360	70	25000	6	**51.20**
NAV 150 LED FILAMENT VALUE 7000LM 41W 718 E40	4099854**473128**	150 W	E40	232	41	7000	170	1800	360	70	25000	6	**125.20**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HQL LED FILAMENT VALUE

LED-Ersatz von HQL-Lampen für designorientierte Anwendungen in der Außenbeleuchtung






PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ersatz von HQL: Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG, VVG) für HQL oder 230 V Netzspannung
- Ersatz von anderen HID: Geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät
- Leistungsfaktor: 0,9
- Schutzart: IP65
- ENEC geprüfte Sicherheit

PRODUKTVORTEILE

- Gleiches Design wie bei traditionellen HQL-Lampen mit ellipsoidem, mattem Vollglas-Kolben
- Komplette Nutzung des Reflektors der bestehenden Leuchte dank 360 Grad Ausstrahlungswinkel
- Spart bis zu 78 % Energie bei Verwendung als Ersatz für Quecksilberdampflampen (HQL)
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Straßen
- Flächenbeleuchtung
- Fußgängerzonen
- Parkanlagen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

VALUE CLASS

GLAS | KVG/VVG | 230 V AC | IP65 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t [h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
HQL LED FILAMENT VALUE 1800LM 13W 827 E27	4099854**071737**	50 W	E27	151	13	1800	138	2700	360	80	25000	D	6	**24.20**
HQL LED FILAMENT VALUE 2000LM 13W 840 E27	4099854**071751**	50 W	E27	151	13	2000	153	4000	360	80	25000	D	6	**24.20**
HQL LED FILAMENT VALUE 2700LM 20W 827 E27	4099854**071775**	80 W	E27	151	20	2700	135	2700	360	80	25000	D	6	**26.60**
HQL LED FILAMENT VALUE 3000LM 20W 840 E27	4099854**071799**	80 W	E27	151	20	3000	150	4000	360	80	25000	D	6	**26.60**
HQL LED FILAMENT VALUE 3600LM 24W 827 E27	4099854**071812**	80 W	E27	217	24	3600	150	2700	360	80	25000	D	6	**38.60**
HQL LED FILAMENT VALUE 4000LM 24W 840 E27	4099854**071836**	80 W	E27	217	24	4000	166	4000	360	80	25000	C	6	**38.60**
HQL LED FILAMENT VALUE 5400LM 32W 827 E27	4099854**853340**	125 W	E27	217	32	5400	168	2700	360	80	25000	C	6	**46.50**
HQL LED FILAMENT VALUE 6000LM 32W 840 E27	4099854**853388**	125 W	E27	217	32	6000	187	4000	360	80	25000	B	6	**46.50**
HQL LED FILAMENT VALUE 5400LM 32W 827 E40	4099854**853364**	125 W	E40	202	32	5400	168	2700	360	80	25000	C	6	**46.50**
HQL LED FILAMENT VALUE 6000LM 32W 840 E40	4099854**853401**	125 W	E40	202	32	6000	187	4000	360	80	25000	B	6	**46.50**
HQL LED FILAMENT VALUE 8100LM 60W 827 E40	4099854**071935**	250 W	E40	260	60	8100	135	2700	360	80	25000	D	6	**84.30**
HQL LED FILAMENT VALUE 9000LM 60W 840 E40	4099854**071959**	250 W	E40	260	60	9000	150	4000	360	80	25000	D	6	**84.30**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

HID LED HIGHBAY UNIVERSAL PERFORMANCE

LED-Ersatz von HID Lampen für Hallenleuchten







PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schutzart: IP40
- Hoher Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N)

PRODUKTVORTEILE

- Direkter Ersatz für herkömmliche HPD-Lampen dank KVG- und Zündgerät-Kompatibilität
- Für höchste Energieeffizienz geeignet für den Betrieb mit Netzspannung ohne Vorschaltgerät
- Bis zu 68 % Energieersparnis beim Ersatz von herkömmlichen HQI-Lampen
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- LED-Alternative für Anwendungen mit hohem Lichtstrombedarf
- Industrie- und Lagerareale
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PERFORMANCE CLASS

KVG/VVG | 230 V AC | KVG ZÜNDGERÄT | IP40 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		l [mm]	W	lm	lm/W	K	⌀ d [mm]		CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
HID LED HIGHBAY UNIVERSAL PERFORMANCE 21000 LM 150W 840 E40	4058075**780408**	400 W	E40	263	150	21000	140	4000	250	100	80	50000	D	4	**218.60**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED D EM & AC MAINS VALUE

LED-Ersatz für CFLni mit 2pol. G24d Stecksockel zum Betrieb am KVG/VVG und Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Drehbarer Sockel um seine Längsachse (± 90 °)
- Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfreie Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Supermärkte und Warenhäuser
- Flure und Gänge
- Hotels, Restaurants

VALUE CLASS

KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]			UVP [EUR] [4]
DULUX LED D10 EM & AC MAINS VALUE 5W 830 G24D-1	4058075**823051**	10 W	G24d-1	110	5	540	108	3000	120	80	30000	F	10	**9.90**
DULUX LED D10 EM & AC MAINS VALUE 5W 840 G24D-1	4058075**823075**	10 W	G24d-1	110	5	600	120	4000	120	80	30000	E	10	**9.90**
DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W 830 G24D-1	4058075**823099**	13 W	G24d-1	138	6	600	100	3000	120	80	30000	F	10	**10.10**
DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W 840 G24D-1	4058075**823112**	13 W	G24d-1	138	6	660	110	4000	120	80	30000	E	10	**10.10**
DULUX LED D13 EM & AC MAINS VALUE 6W 865 G24D-1	4099854**502217**	13 W	G24d-1	138	6	660	110	6500	120	80	30000	E	10	**10.10**
DULUX LED D18 EM & AC MAINS VALUE 7W 830 G24D-2	4058075**823136**	18 W	G24d-2	148	7	700	100	3000	120	80	30000	F	10	**10.70**
DULUX LED D18 EM & AC MAINS VALUE 7W 840 G24D-2	4058075**823150**	18 W	G24d-2	148	7	770	110	4000	120	80	30000	E	10	**10.70**
DULUX LED D18 EM & AC MAINS VALUE 7W 865 G24D-2	4099854**502255**	18 W	G24d-2	148	7	770	110	6500	120	80	30000	E	10	**10.70**
DULUX LED D26 EM & AC MAINS VALUE 9W 830 G24D-3	4058075**823174**	26 W	G24d-3	171	9	990	110	3000	120	80	30000	E	10	**12.20**
DULUX LED D26 EM & AC MAINS VALUE 9W 840 G24D-3	4058075**823198**	26 W	G24d-3	171	9	1100	122	4000	120	80	30000	E	10	**12.20**
DULUX LED D26 EM & AC MAINS VALUE 9W 865 G24D-3	4099854**502316**	26 W	G24d-3	171	9	1100	122	6500	120	80	30000	E	10	**12.20**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED D VT EM & AC MAINS VALUE

LED-Ersatz für CFLni mit 2pol. G24d Stecksockel zum Betrieb am KVG/VVG und Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Nur geeignet für die vertikale Anwendung
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfreie Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Supermärkte und Warenhäuser
- Flure und Gänge
- Hotels, Restaurants

VALUE CLASS

KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	NN	[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]		[3]		UVP [EUR] [4]
DULUX LED D13 VT EM & AC MAINS VALUE 5.5W 830 G24D	4058075**821811**	13 W	G24d	110	5,5	640	116	3000	300	80	30000		10		**17.90**
DULUX LED D13 VT EM & AC MAINS VALUE 5.5W 840 G24D	4058075**821835**	13 W	G24d	110	5,5	700	127	4000	300	80	30000		10		**17.90**
DULUX LED D13 VT EM & AC MAINS VALUE 5.5W 865 G24D	4099854**502774**	13 W	G24d	110	5,5	700	127	6500	300	80	30000		10		**17.90**
DULUX LED D18 VT EM & AC MAINS VALUE 7.5W 830 G24D	4058075**821859**	18 W	G24d	124	7,5	870	116	3000	300	80	30000		10		**18.60**
DULUX LED D18 VT EM & AC MAINS VALUE 7.5W 840 G24D	4058075**821873**	18 W	G24d	124	7,5	950	126	4000	300	80	30000		10		**18.60**
DULUX LED D18 VT EM & AC MAINS VALUE 7.5W 865 G24D	4099854**502798**	18 W	G24d	124	7,5	950	126	6500	300	80	30000		10		**18.60**
DULUX LED D26 VT EM & AC MAINS VALUE 9.5W 830 G24D	4058075**821897**	26 W	G24d	132	9,5	1080	113	3000	300	80	30000		10		**19.50**
DULUX LED D26 VT EM & AC MAINS VALUE 9.5W 840 G24D	4058075**821910**	26 W	G24d	132	9,5	1200	126	4000	300	80	30000		10		**19.50**
DULUX LED D26 VT EM & AC MAINS VALUE 9.5W 865 G24D	4099854**502811**	26 W	G24d	132	9,5	1200	126	6500	300	80	30000		10		**19.50**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED D/E HF & AC MAINS VALUE

LED-Ersatz für CFLni mit 4pol. G24q Stecksockel zum Betrieb am EVG und Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Drehbarer Sockel um seine Längsachse (± 90 °)
- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel G24q
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfreie Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Supermärkte und Warenhäuser
- Flure und Gänge
- Hotels, Restaurants

VALUE CLASS

EVG [1] | 230 V AC | IP20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	NF	l [mm]	W	lm	lm/W	K	°	CRI	t[h] [3]			UVP [EUR] [5]
DULUX LED D/E13 HF & AC MAINS VALUE 6W 830 G24Q-1	4058075**821934**	13 W	G24q-1	130	6	600	100	3000	120	80	30000		10	**14.30**
DULUX LED D/E13 HF & AC MAINS VALUE 6W 840 G24Q-1	4058075**821958**	13 W	G24q-1	130	6	660	110	4000	120	80	30000		10	**14.30**
DULUX LED D/E13 HF & AC MAINS VALUE 6W 865 G24Q-1	4099854**501593**	13 W	G24q-1	130	6	660	110	6500	120	80	30000		10	**14.30**
DULUX LED D/E18 HF & AC MAINS VALUE 7W 830 G24Q-2	4058075**821972**	18 W	G24q-2	141	7	700	100	3000	120	80	30000		10	**15.40**
DULUX LED D/E18 HF & AC MAINS VALUE 7W 840 G24Q-2	4058075**821996**	18 W	G24q-2	141	7	770	110	4000	120	80	30000		10	**15.40**
DULUX LED D/E18 HF & AC MAINS VALUE 7W 865 G24Q-2	4099854**501616**	18 W	G24q-2	141	7	770	110	6500	120	80	30000		10	**15.40**
DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS VALUE 10W 830 G24Q-3	4058075**822016**	26 W	G24q-3	163	10	990	99	3000	120	80	30000		10	**17.40**
DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS VALUE 10W 840 G24Q-3	4058075**822030**	26 W	G24q-3	163	10	1100	110	4000	120	80	30000		10	**17.40**
DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS VALUE 10W 865 G24Q-3	4099854**501630**	26 W	G24q-3	163	10	1100	110	6500	120	80	30000		10	**17.40**

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED S EM & AC MAINS VALUE

LED-Ersatz für kurze CFLni mit 2pol. G23 Stecksockel zum Betrieb am KVG/VVG und Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfreie Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Supermärkte und Warenhäuser
- Flure und Gänge
- Hotels, Restaurants

VALUE CLASS

KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
DULUX LED S7 EM & AC MAINS VALUE 3.5W 830 G23	4058075**822931**	7 W	G23	135	3,5	360	102	3000	130	80	30000	F	10	**10.00**
DULUX LED S7 EM & AC MAINS VALUE 3.5W 840 G23	4058075**822955**	7 W	G23	135	3,5	400	114	4000	130	80	30000	E	10	**10.00**
DULUX LED S9 EM & AC MAINS VALUE 4W 830 G23	4058075**822979**	9 W	G23	165	4	500	125	3000	130	80	30000	E	10	**10.20**
DULUX LED S9 EM & AC MAINS VALUE 4W 840 G23	4058075**822993**	9 W	G23	165	4	550	137	4000	130	80	30000	D	10	**10.20**
DULUX LED S9 EM & AC MAINS VALUE 4W 865 G23	4099854**502354**	9 W	G23	165	4	550	137	6500	120	80	30000	D	10	**10.20**
DULUX LED S11 EM & AC MAINS VALUE 6W 830 G23	4058075**823013**	11 W	G23	220	6	630	105	3000	130	80	30000	F	10	**10.60**
DULUX LED S11 EM & AC MAINS VALUE 6W 840 G23	4058075**823037**	11 W	G23	220	6	700	116	4000	130	80	30000	E	10	**10.60**
DULUX LED S11 EM & AC MAINS VALUE 6W 865 G23	4099854**502378**	11 W	G23	220	6	700	116	6500	120	80	30000	E	10	**10.60**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED S/E AC MAINS VALUE

LED-Ersatz für CFLni mit 4pol. 2G7 Stecksockel zum Betrieb an Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen an Netzspannung
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G7
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfreie Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung
- Nicht für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten geeignet (KVG/VVG)
- Nicht für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) geeignet
- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Geschäfte
- Hotels, Restaurants
- Flure und Gänge

VALUE CLASS

230 V AC

IP 20

LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
DULUX LED S/E7 AC MAINS VALUE 3.5W 830 2G7	4099854**669811**	7 W	2G7	120	3,5	360	102	3000	130	80	30000	F	10	**8.10**
DULUX LED S/E7 AC MAINS VALUE 3.5W 840 2G7	4099854**669835**	7 W	2G7	120	3,5	400	114	4000	130	80	30000	E	10	**8.10**
DULUX LED S/E7 AC MAINS VALUE 3.5W 865 2G7	4099854**669859**	7 W	2G7	120	3,5	400	114	6500	130	80	30000	E	10	**8.10**
DULUX LED S/E9 AC MAINS VALUE 4W 830 2G7	4099854**669873**	9 W	2G7	150	4	500	125	3000	130	80	30000	E	10	**8.60**
DULUX LED S/E9 AC MAINS VALUE 4W 840 2G7	4099854**669712**	9 W	2G7	150	4	550	137	4000	130	80	30000	D	10	**8.60**
DULUX LED S/E9 AC MAINS VALUE 4W 865 2G7	4099854**669736**	9 W	2G7	150	4	550	137	6500	130	80	30000	D	10	**8.60**
DULUX LED S/E11 AC MAINS VALUE 6W 830 2G7	4099854**669750**	11 W	2G7	220	6	700	116	3000	130	80	30000	E	10	**9.30**
DULUX LED S/E11 AC MAINS VALUE 6W 840 2G7	4099854**669774**	11 W	2G7	220	6	770	128	4000	130	80	30000	E	10	**9.30**
DULUX LED S/E11 AC MAINS VALUE 6W 865 2G7	4099854**669798**	11 W	2G7	220	6	770	128	6500	130	80	30000	E	10	**9.30**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED L HF & AC MAINS VALUE

LED-Ersatz für CFLni mit 4pol. 2G11 Stecksockel zum Betrieb am EVG und Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G11
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfreie Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- Nicht für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten geeignet
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Geschäfte
- Hotels, Restaurants
- Industrie

VALUE CLASS

GLAS | EVG [1] | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W≙W	W	I [mm]	W	lm	lm/W	K	∠	CRI	t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
DULUX LED L18 HF & AC MAINS VALUE 8W 830 2G11	4058075**822054**	18 W	2G11	229.5	8	900	112	3000	140	80	30000	E	10	**27.40**
DULUX LED L18 HF & AC MAINS VALUE 8W 840 2G11	4058075**822078**	18 W	2G11	229.5	8	1000	125	4000	140	80	30000	E	10	**27.40**
DULUX LED L18 HF & AC MAINS VALUE 8W 865 2G11	4099854**501654**	18 W	2G11	229.5	8	1000	125	6500	140	80	30000	E	10	**27.40**
DULUX LED L24 HF & AC MAINS VALUE 12W 830 2G11	4058075**822092**	24 W	2G11	324.5	12	1350	112	3000	140	80	30000	E	10	**29.30**
DULUX LED L24 HF & AC MAINS VALUE 12W 840 2G11	4058075**822115**	24 W	2G11	324.5	12	1500	125	4000	140	80	30000	E	10	**29.30**
DULUX LED L24 HF & AC MAINS VALUE 12W 865 2G11	4099854**501678**	24 W	2G11	324.5	12	1500	125	6500	140	80	30000	E	10	**29.30**
DULUX LED L36 HF & AC MAINS VALUE 18W 830 2G11	4058075**822139**	36 W	2G11	416.5	18	2070	115	3000	140	80	30000	E	10	**31.30**
DULUX LED L36 HF & AC MAINS VALUE 18W 840 2G11	4058075**822153**	36 W	2G11	416.5	18	2300	127	4000	140	80	30000	E	10	**31.30**
DULUX LED L36 HF & AC MAINS VALUE 18W 865 2G11	4099854**501692**	36 W	2G11	416.5	18	2300	127	6500	140	80	30000	E	10	**31.30**
DULUX LED L55 HF & AC MAINS VALUE 25W 830 2G11	4058075**822177**	55 W	2G11	537	25	2950	118	3000	140	80	30000	E	10	**35.20**
DULUX LED L55 HF & AC MAINS VALUE 25W 840 2G11	4058075**822191**	55 W	2G11	537	25	3250	130	4000	140	80	30000	E	10	**35.20**
DULUX LED L55 HF & AC MAINS VALUE 25W 865 2G11	4099854**501715**	55 W	2G11	537	25	3250	130	6500	140	80	30000	E	10	**35.20**

Compatibility list also online: ledvance.com/compatibility

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED F EM & AC MAINS VALUE

LED-Ersatz für flache CFLni mit 4pol. 2G10 Stecksockel für Betrieb am KVG/VVG oder Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G10
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfreie Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- Nicht für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten geeignet
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Büros
- Flure und Gänge
- Hotels, Restaurants

VALUE CLASS

GLAS | KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
DULUX LED F18 EM & AC MAINS VALUE 8W 830 2G10	4058075**822412**	180 W	2G10	128	8	900	112	3000	130	80	30000	E	10	**22.90**
DULUX LED F18 EM & AC MAINS VALUE 8W 840 2G10	4058075**822436**	18 W	2G10	128	8	1000	125	4000	130	80	30000	E	10	**22.90**
DULUX LED F24 EM & AC MAINS VALUE 12W 830 2G10	4058075**822450**	24 W	2G10	169.5	12	1350	112	3000	130	80	30000	E	10	**24.00**
DULUX LED F24 EM & AC MAINS VALUE 12W 840 2G10	4058075**822474**	24 W	2G10	169.5	12	1500	125	4000	130	80	30000	E	10	**24.00**
DULUX LED F36 EM & AC MAINS VALUE 20W 830 2G10	4058075**822498**	36 W	2G10	222	20	2250	112	3000	130	80	30000	E	10	**25.90**
DULUX LED F36 EM & AC MAINS VALUE 20W 840 2G10	4058075**822511**	36 W	2G10	222	20	2500	125	4000	130	80	30000	E	10	**25.90**

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED T EM & AC MAINS VALUE

LED-Ersatz für CFLni mit 2pol. GX24d Stecksockel zum Betrieb am KVG/VVG und Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Drehbarer Sockel um seine Längsachse (± 90 °)
- Einseitiger 2-Stift-Stecksockel GX24d
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfreie Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Supermärkte und Warenhäuser
- Flure und Gänge
- Hotels, Restaurants

VALUE CLASS

KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	NW	l [mm]	W	lm	lm/W	K	∠°	CRI	t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]
DULUX LED T13 EM & AC MAINS VALUE 6W 830 GX24D-1	4058075**823211**	13 W	GX24d-1	132	6	630	105	3000	120	80	30000	F	10	**10.80**
DULUX LED T13 EM & AC MAINS VALUE 6W 840 GX24D-1	4058075**823235**	13 W	GX24d-1	132	6	700	116	4000	120	80	30000	E	10	**10.80**
DULUX LED T18 EM & AC MAINS VALUE 7W 830 GX24D-2	4058075**823259**	18 W	GX24d-2	132	7	720	102	3000	120	80	30000	F	10	**12.90**
DULUX LED T18 EM & AC MAINS VALUE 7W 840 GX24D-2	4058075**823273**	18 W	GX24d-2	132	7	800	114	4000	120	80	30000	E	10	**12.90**
DULUX LED T26 EM & AC MAINS VALUE 9W 830 GX24D-3	4058075**823297**	26 W	GX24d-3	147	9	1000	111	3000	120	80	30000	E	10	**15.00**
DULUX LED T26 EM & AC MAINS VALUE 9W 840 GX24D-3	4058075**823310**	26 W	GX24d-3	147	9	1100	122	4000	120	80	30000	E	10	**15.00**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED T/E HF & AC MAINS VALUE

LED-Ersatz für CFLni mit 4pol. GX24q Stecksockel zum Betrieb am EVG und Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in EVG Leuchten oder an Netzspannung
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Einseitiger 4-Stift-Stecksockel GX24q
- Drehbarer Sockel um seine Längsachse (± 90 °)
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfreie Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Supermärkte und Warenhäuser
- Flure und Gänge
- Hotels, Restaurants

VALUE CLASS

EVG [1] | 230 V AC | IP20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
DULUX LED T/E13 HF & AC MAINS VALUE 6W 830 GX24Q-1	4058075**822214**	13 W	GX24q-1	103	6	630	105	3000	120	80	30000	F	10	**19.80**
DULUX LED T/E13 HF & AC MAINS VALUE 6W 840 GX24Q-1	4058075**822238**	13 W	GX24q-1	103	6	700	116	4000	120	80	30000	E	10	**19.80**
DULUX LED T/E18 HF & AC MAINS VALUE 7W 830 GX24Q-2	4058075**822252**	18 W	GX24q-2	120	7	720	102	3000	120	80	30000	F	10	**20.60**
DULUX LED T/E18 HF & AC MAINS VALUE 7W 840 GX24Q-2	4058075**822276**	18 W	GX24q-2	120	7	800	114	4000	120	80	30000	E	10	**20.60**
DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS VALUE 10W 830 GX24Q-3	4058075**822290**	26 W	GX24q-3	140	10	990	99	3000	120	80	30000	F	10	**22.30**
DULUX LED T/E26 HF & AC MAINS VALUE 10W 840 GX24Q-3	4058075**822313**	26 W	GX24q-3	140	10	1100	110	4000	120	80	30000	E	10	**22.30**
DULUX LED T/E32 HF & AC MAINS VALUE 16W 830 GX24Q-3	4058075**822337**	32 W	GX24q-3	155	16	1620	101	3000	120	80	30000	F	10	**24.20**
DULUX LED T/E32 HF & AC MAINS VALUE 16W 840 GX24Q-3	4058075**822351**	32 W	GX24q-3	155	16	1800	112	4000	120	80	30000	E	10	**24.20**
DULUX LED T/E42 HF & AC MAINS VALUE 20W 830 GX24Q-4	4058075**822375**	42 W	GX24q-4	155	20	2025	101	3000	120	80	30000	F	10	**26.30**
DULUX LED T/E42 HF & AC MAINS VALUE 20W 840 GX24Q-4	4058075**822399**	42 W	GX24q-4	155	20	2250	112	4000	120	80	30000	E	10	**26.30**

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED SQ EM & AC MAINS 2 PINS VALUE

LED-Ersatz für CFLni mit 2pol. GR8 Stecksockel zum Betrieb am KVG/VVG und Netzspannung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung
- Lebensdauer bis zu 30.000 h
- Einseitiger 2-Stift-Stecksockel GR8
- Schutzart: IP20
- Quecksilberfreie Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache Installation
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich

ANWENDUNGSBEREICHE

- Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von -20…+45 °C
- Supermärkte und Warenhäuser
- Flure und Gänge
- Hotels, Restaurants

VALUE CLASS

KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]


Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W	NN	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h] [2]	[3]		UVP [EUR] [4]	Nr.
DULUX LED SQ16 EM 2 PINS VALUE 7W 830 GR8	4058075**822535**	16 W	GR8	7	720	3000	80	137.1	134	Matt	30000	F	10	**22.00**	1
DULUX LED SQ16 EM 2 PINS VALUE 7W 840 GR8	4099854**501739**	16 W	GR8	7	800	4000	80	137.1	134	Matt	30000	E	10	**22.00**	2
DULUX LED SQ28 EM 2 PINS VALUE 13W 830 GR8	4058075**822573**	28 W	GR8	13	1350	3000	80	204	202	Matt	30000	F	10	**27.30**	3
DULUX LED SQ28 EM VALUE 2 PINS 13W 840 GR8	4099854**501753**	28 W	GR8	13	1500	4000	80	204	202	Matt	30000	E	10	**27.30**	4

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DULUX LED SQ AC MAINS 4 PINS VALUE

LED-Ersatz für CFL SQUARE mit 4pol. GR10Q Stecksockel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Ersatz für herkömmliche CFL SQUARE 4pol. GR10Q Stecksockel an Netzspannung
- Lichtstrom bis zu 2250 lm
- Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb: -20…+45 °C

PRODUKTVORTEILE

- DULUX LED SQUARE basiertes Produkt mit 4pol. GR10Q Stecksockel
- Multi-Lumen-Funktion: 3 Leistungsstufen über einen DIP-Schalter auswählbar
- Über DIP-Schalter wählbare 3-CCT-Einstellungen: 3000 K, 3500 K, 4000 K
- Betrieb direkt an 230 V Netzspannung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Wand- und Deckenleuchte
- Flure und Gänge
- Hotels, Restaurants

VALUE CLASS

MULTI COLOUR | KVG/VVG | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		[mm]	W	lm	lm/W	K		CRI	t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
DULUX LED SQ AC MAINS 4 PINS VALUE 18W ML 830 835 840	4099854**795121**	16/28/38W	GR10q	190	18 /14 /8	2250	125	3000 /3500 /4000	160	80	30000		10	**29.60**

OPTIONALES ZUBEHÖR

BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3h MT 4099854481055 und DULUX LED SQ SENSOR 4099854795169

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Verfügbar ab Juni 2026 | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC A/B/P DIM CRI97

Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform, Tropfen- und Kerzenform, mit hohem CRI von 97 für ein natürliches Erlebnis



1 2 3 4 5 6 7

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t [h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED CLASSIC A DIM CRI97 S														
LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E27	4099854**065330**	40 W	4,2	470	2700	97	105	60	klar	15000	E	10	**10.90**	1
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7.2W 927 Clear E27	4099854**065071**	60 W	7,2	806	2700	97	105	60	klar	15000	E	10	**10.90**	1
LED Classic A 75 Filament DIM CRI97 S 9.5W 927 Clear E27	4099854**065170**	75 W	9,5	1055	2700	97	105	60	klar	15000	E	10	**12.90**	1
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Clear E27	4099854**065217**	100 W	13,8	1521	2700	97	105	60	klar	15000	E	10	**16.40**	1
LED CLASSIC A DIM CRI97 S														
LED Classic A 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E27	4099854**065378**	40 W	4,2	470	2700	97	105	60	Matt	15000	E	10	**10.90**	2
LED Classic A 60 Filament DIM CRI97 S 7.2W 927 Frosted E27	4099854**065231**	60 W	7,2	806	2700	97	105	60	Matt	15000	E	10	**10.90**	2
LED Classic A 75 Filament DIM CRI97 S 9.5W 927 Frosted E27	4099854**065279**	75 W	9,5	1055	2700	97	105	60	Matt	15000	E	10	**12.90**	2
LED Classic A 100 Filament DIM CRI97 S 13.8W 927 Frosted E27	4099854**065316**	100 W	13,8	1521	2700	97	105	60	Matt	15000	E	10	**16.40**	2
LED CLASSIC B DIM CRI97 S														
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14	4099854**065590**	40 W	4,2	470	2700	97	97	35	klar	15000	E	10	**11.45**	3
LED CLASSIC B DIM CRI97 S														
LED Classic B 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14	4099854**065613**	40 W	4,2	470	2700	97	97	35	Matt	15000	E	10	**11.45**	4
LED CLASSIC P DIM CRI97 S														
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E14	4099854**065750**	40 W	4,2	470	2700	97	80	45	klar	15000	E	10	**10.30**	5
LED CLASSIC P DIM CRI97 S														
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Clear E27	4099854**077968**	40 W	4,2	470	2700	97	80	45	klar	15000	E	10	**10.10**	6
LED CLASSIC P DIM CRI97 S														
LED Classic P 40 Filament DIM CRI97 S 4.2W 927 Frosted E14	4099854**065828**	40 W	4,2	470	2700	97	80	45	Matt	15000	E	10	**10.30**	7

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY A DIM

Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform, Energieeffizienzklasse A

1 

2 

Produktbezeichnung[4]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀d [mm]		t [h][5]			UVP [EUR][6]	Nr.	
LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY A DIM S																
Dimmbare LED-Classic-Lampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, dimmbar, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 210 lm/W, bis zu 300° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.										A[1]	GLAS	DIM[2]		230 V AC	IP20	5 Jahre Garantie[3]
LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E27	4099854**265280**	40 W	E27	2,2	470	2700	80	105	60	klar	50000		10	**15.75**	1	
LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27	4099854**265303**	60 W	E27	3,8	806	2700	80	105	60	klar	50000		10	**17.30**	1	
LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class A S 5W 827 Clear E27	4099854**476686**	75 W	E27	5	1055	2700	80	105	60	klar	50000		10	**12.90**	1	
LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class A S 5W 840 Clear E27	4099854**761836**	75 W	E27	5	1055	4000	80	105	60	klar	50000		10	**12.90**	1	
LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class A S 7.2W 827 Clear E27	4099854**476723**	100 W	E27	7,2	1521	2700	80	105	60	klar	50000		10	**13.80**	1	
LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class A S 7.2W 840 Clear E27	4099854**761874**	100 W	E27	7,2	1521	4000	80	105	60	klar	50000		10	**13.80**	1	
LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY A DIM S																
Dimmbare LED-Classic-Lampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, dimmbar, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 210 lm/W, bis zu 300° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.										A[1]	GLAS	DIM[2]		230 V AC	IP20	5 Jahre Garantie[3]
LED Classic A 40 Filament DIM Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E27	4099854**265266**	40 W	E27	2,2	470	2700	80	105	60	Matt	50000		10	**15.75**	2	
LED Classic A 60 Filament DIM Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27	4099854**265327**	60 W	E27	3,8	806	2700	80	105	60	Matt	50000		10	**17.30**	2	
LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class A S 5W 827 Frosted E27	4099854**476709**	75 W	E27	5	1055	2700	80	105	60	Matt	50000		10	**12.90**	2	
LED Classic A 75 Filament DIM Energy efficiency class A S 5W 840 Frosted E27	4099854**761850**	75 W	E27	5	1055	4000	80	105	60	Matt	50000		10	**12.90**	2	
LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class A S 7.2W 827 Frosted E27	4099854**476761**	100 W	E27	7,2	1521	2700	80	105	60	Matt	50000		10	**13.80**	2	
LED Classic A 100 Filament DIM Energy efficiency class A S 7.2W 840 Frosted E27	4099854**761898**	100 W	E27	7,2	1521	4000	80	105	60	Matt	50000		10	**13.80**	2	

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [2] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [3] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [4] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [5] L70/B50 | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC A/B/P/GLOBE/EDISON & SPOT ENERGY EFFICIENCY A NON-DIM

Nicht dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform, Tropfen- und Kerzenform, Globe- und Kerzenform, Energieeffizienzklasse A


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h][4]			UVP [EUR][5]	Nr.
LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY A S LED-Lampen LED-Classic-Lampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 210 lm/W, bis zu 300° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.															
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E27	4099854**236532**	40 W	E27	2,2	470	2700	80	105	60	klar	50000		10	**11.45**	1
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 840 Clear E27	4099854**259517**	40 W	E27	2,2	470	4000	80	105	60	klar	50000		10	**11.45**	1
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27	4099854**236570**	60 W	E27	3,8	806	2700	80	105	60	klar	50000		10	**13.10**	1
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 840 Clear E27	4099854**259586**	60 W	E27	3,8	806	4000	80	105	60	klar	50000		10	**13.10**	1
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 827 Clear E27	4099854**236617**	75 W	E27	5	1055	2700	80	105	60	klar	50000		10	**16.05**	1
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 840 Clear E27	4099854**259654**	75 W	E27	5	1055	4000	80	105	60	klar	50000		10	**16.05**	1
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Clear E27	4099854**236655**	100 W	E27	7,2	1521	2700	80	105	60	klar	50000		10	**21.20**	1
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 840 Clear E27	4099854**259678**	100 W	E27	7,2	1521	4000	80	105	60	klar	50000		10	**21.20**	1
LED CLASSIC A ENERGY EFFICIENCY A S LED-Lampen LED-Classic-Lampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 210 lm/W, bis zu 300° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.															
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E27	4099854**236556**	40 W	E27	2,2	470	2700	80	105	60	Matt	50000		10	**11.45**	2
LED Classic A 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 840 Frosted E27	4099854**259548**	40 W	E27	2,2	470	4000	80	105	60	Matt	50000		10	**11.45**	2
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27	4099854**236594**	60 W	E27	3,8	806	2700	80	105	60	Matt	50000		10	**13.10**	2
LED Classic A 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 840 Frosted E27	4099854**259616**	60 W	E27	3,8	806	4000	80	105	60	Matt	50000		10	**13.10**	2
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 827 Frosted E27	4099854**236631**	75 W	E27	5	1055	2700	80	105	60	Matt	50000		10	**16.05**	2
LED Classic A 75 Filament Energy efficiency class A S 5W 840 Frosted E27	4099854**259630**	75 W	E27	5	1055	4000	80	105	60	Matt	50000		10	**16.05**	2
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Frosted E27	4099854**236730**	100 W	E27	7,2	1521	2700	80	105	60	Matt	50000		10	**21.20**	2
LED Classic A 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 840 Frosted E27	4099854**259692**	100 W	E27	7,2	1521	4000	80	105	60	Matt	50000		10	**21.20**	2
LED Classic A 150 Filament Energy efficiency class A S 11.6W 827 Frosted E27	4099854**282195**	150 W	E27	11,6	2452	2700	80	124	70	Matt	50000		10	**24.65**	2
LED Classic A 150 Filament Energy efficiency class A S 11.6W 840 Frosted E27	4099854**282218**	150 W	E27	11,6	2452	4000	80	124	70	Matt	50000		10	**24.65**	2
LED CLASSIC B ENERGY EFFICIENCY A S LED-Kerzenlampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 210 lm/W, bis zu 330° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.															
LED Classic B 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E14	4099854**255267**	40 W	E14	2,2	470	2700	80	101	35	klar	50000		10	**11.25**	3
LED Classic B 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E14	4099854**255304**	60 W	E14	3,8	806	2700	80	101	35	klar	50000		10	**12.75**	3
LED CLASSIC B ENERGY EFFICIENCY A S LED-Kerzenlampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 210 lm/W, bis zu 330° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.															
LED Classic B 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E14	4099854**255281**	40 W	E14	2,2	470	2700	80	101	35	Matt	50000		10	**11.25**	4
LED Classic B 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E14	4099854**255328**	60 W	E14	3,8	806	2700	80	101	35	Matt	50000		10	**12.75**	4

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	⌀ d [mm]		t[h][4]	[1]		UVP [EUR][5]	Nr.
LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY A S LED-Tropfenlampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 210 lm/W, bis zu 300° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.														
LED Classic P 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Clear E14	4099854**477546**	40 W	E14	2,2	470	2700	80	85	45	klar	50000		10	**11.25**	5
LED Classic P 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E14	4099854**477607**	60 W	E14	3,8	806	2700	80	85	45	klar	50000		10	**12.75**	5
LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY A S LED-Tropfenlampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 210 lm/W, bis zu 300° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.														
LED Classic P 40 Filament Energy efficiency class A S 2.2W 827 Frosted E14	4099854**478291**	40 W	E14	2,2	470	2700	80	85	45	Matt	50000		10	**11.25**	6
LED Classic P 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E14	4099854**477744**	60 W	E14	3,8	806	2700	80	85	45	Matt	50000		10	**12.75**	6
LED CLASSIC GLOBE ENERGY EFFICIENCY A S LED-Globe-Lampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 210 lm/W, bis zu 300° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.														
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27	4099854**236990**	60 W	E27	3,8	806	2700	80	135	95	klar	50000		10	**18.75**	7
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 840 Clear E27	4099854**246616**	60 W	E27	3,8	806	4000	80	135	95	klar	50000		10	**18.75**	7
LED CLASSIC GLOBE ENERGY EFFICIENCY A S LED-Globe-Lampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 210 lm/W, bis zu 300° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.														
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Frosted E27	4099854**237010**	60 W	E27	3,8	806	2700	80	135	95	Matt	50000		10	**18.75**	8
LED Classic Globe 95 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 840 Frosted E27	4099854**246593**	60 W	E27	3,8	806	4000	80	135	95	Matt	50000		10	**18.75**	8
LED Classic Globe 125 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 827 Frosted E27	4099854**280214**	100 W	E27	7,2	1521	2700	80	168	125	Matt	50000		10	**21.75**	8
LED Classic Globe 125 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 840 Frosted E27	4099854**280290**	100 W	E27	7,2	1521	4000	80	168	125	Matt	50000		10	**21.75**	8
LED Classic Globe 125 100 Filament Energy efficiency class A S 7.2W 865 Frosted E27	4099854**280313**	100 W	E27	7,2	1521	6500	80	168	125	Matt	50000		10	**21.75**	8
LED Classic Globe 125 150 Filament Energy efficiency class A S 11.6W 840 Frosted E27	4099854**280337**	150 W	E27	11,6	2452	4000	80	168	125	Matt	50000		10	**27.60**	8
LED CLASSIC EDISON ENERGY EFFICIENCY A S LED-Edison-Lampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 210 lm/W, bis zu 300° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.														
LED Classic Edison 60 Filament Energy efficiency class A S 3.8W 827 Clear E27	4099854**237034**	60 W	E27	3,8	806	2700	80	143	64	klar	50000		10	**18.75**	9
LED LAMPS ENERGY EFFICIENCY REFLECTOR S LED-Reflektorlampen PAR16 mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank extrem hoher Effizienz von 210 lm/w die Energieeffizienzklasse A erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Alternative zu Halogenlampen, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 180 lm/W, bis zu 100.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.														
LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A S 2W 827 GU10	4099854**245251**	50 W	GU10	2	360	2700	80	54	50		50000		10	**12.25**	10
LED PAR16 50 36° Energy efficiency class A S 2W 840 GU10	4099854**245275**	50 W	GU10	2	360	4000	80	54	50		50000		10	**12.25**	10

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC B/P ENERGY EFFICIENCY B DIM

Dimmbare LED-Lampen, Tropfen- und Kerzenform, Energieeffizienzklasse B

1  2  3  4 

Produktbezeichnung[4]	GTIN (EAN)	w≙W	≙W	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h][5]			UVP [EUR][6]	Nr.
LED CLASSIC B ENERGY EFFICIENCY B DIM S															
Dimmbare LED-Kerzenlampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank hoher Effizienz von 188 lm/w die Energieeffizienzklasse B erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, dimmbar, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 188 lm/W, bis zu 300° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.															
LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class B S 2.5W 827 Clear E14	4099854**478079**	40 W	E14	2,5	470	2700	80	100	35	klar	50000		10	**15.15**	1
LED Classic B 40 Filament DIM Energy efficiency class B S 2.5W 827 Frosted E14	4099854**478116**	40 W	E14	2,5	470	2700	80	100	35	Matt	50000		10	**15.15**	2
LED CLASSIC P ENERGY EFFICIENCY B DIM S															
Dimmbare LED-Tropfenlampen mit höchstmöglicher Energieeinsparung dank hoher Effizienz von 188 lm/w die Energieeffizienzklasse B erreichen. Ideal für Deko- und Allgemeinbeleuchtung. LED-Filament-Lampen, dimmbar, Lebensdauer bis zu 50.000 h, Lichtausbeute bis zu 188 lm/W, bis zu 300° Ausstrahlungswinkel, bis zu 500.000 Schaltzyklen, geringes Flimmern, energieeffizient.															
LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class B S 2.5W 827 Clear E14	4099854**477645**	40 W	E14	2,5	470	2700	80	85	45	klar	50000		10	**15.15**	3
LED Classic P 40 Filament DIM Energy efficiency class B S 2.5W 827 Frosted E14	4099854**477706**	40 W	E14	2,5	470	2700	80	85	45	Matt	50000		10	**15.15**	4


Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [2] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [3] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [4] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [5] L70/B50 | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-LAMPEN MIT LED-FILAMENT-TECHNOLOGIE

LED-Lampen mit LED-Technologie im Glühwendel-Design

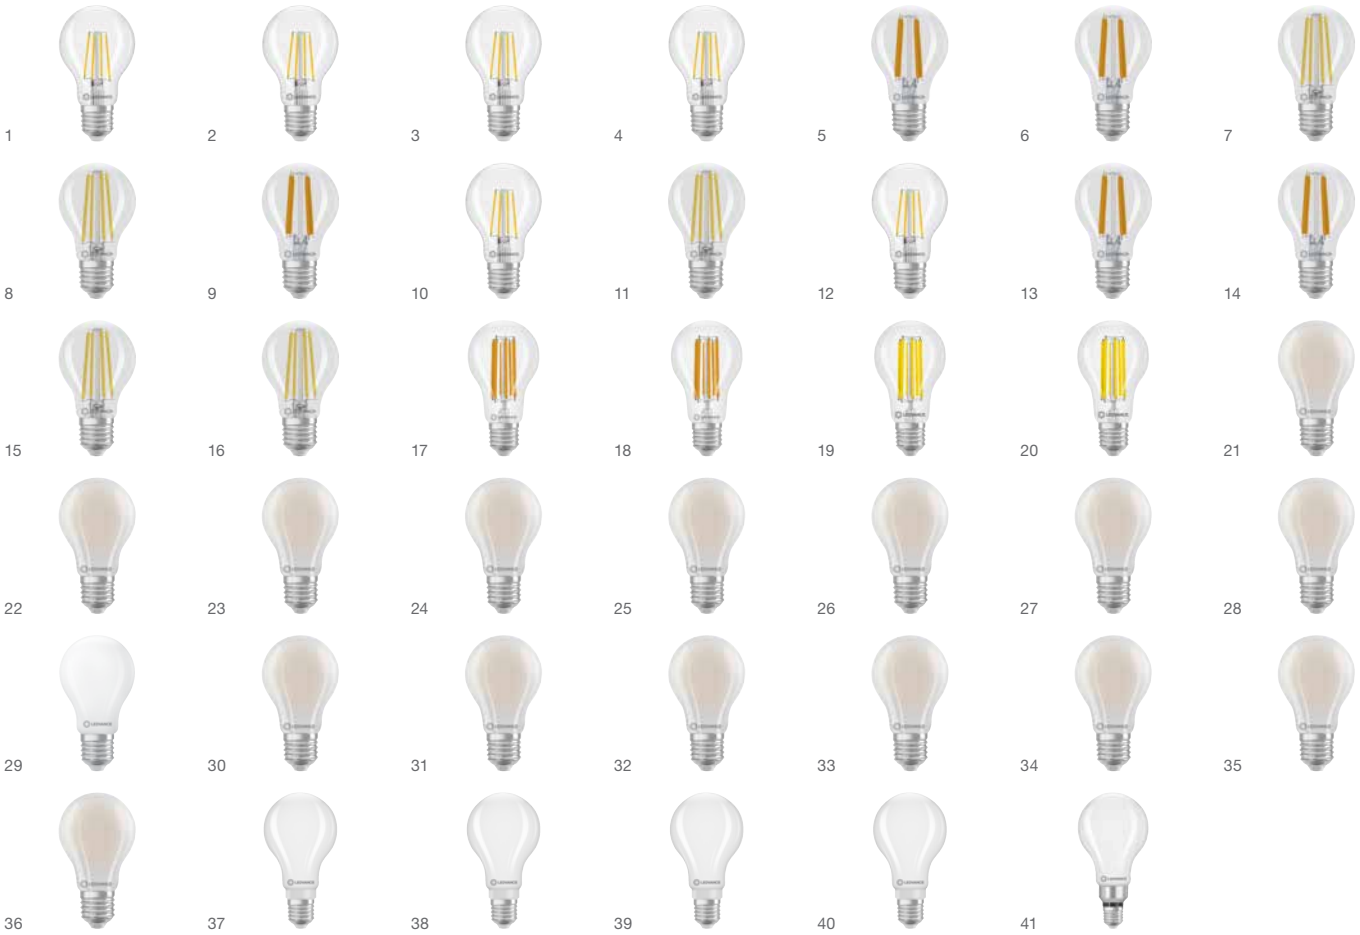

LED CLASSIC A DIM P

Dimmbare LED-Classic-Lampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/B22d Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED Classic A 40 Filament DIM P 3.4W 827 Clear E27	4099854**463617**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	105	60	klar	25000	D	10	**7.00**	1
LED Classic A 40 Filament DIM P 3.4W 830 Clear E27	4099854**776748**	40 W	E27	3,4	470	3000	80	105	60	klar	25000	D	10	**7.00**	2
LED Classic A 40 Filament DIM P 3.4W 840 Clear E27	4099854**776724**	40 W	E27	3,4	470	4000	80	105	60	klar	25000	D	10	**7.00**	3
LED Classic A 40 Filament DIM P 3.4W 865 Clear E27	4099854**776762**	40 W	E27	3,4	470	6500	80	105	60	klar	25000	D	10	**7.00**	4
LED Classic A 60 Filament DIM P 5.9W 827 Clear E27	4099854**463891**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	105	60	klar	25000	D	10	**6.80**	5
LED Classic A 60 Filament DIM P 5.9W 830 Clear E27	4099854**777011**	60 W	E27	5,9	806	3000	80	105	60	klar	25000	D	10	**6.80**	6
LED Classic A 60 Filament DIM P 5.9W 840 Clear E27	4099854**776977**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	105	60	klar	25000	D	10	**6.80**	7
LED Classic A 60 Filament DIM P 5.9W 865 Clear E27	4099854**776991**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	105	60	klar	25000	D	10	**6.80**	8
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.8W 827 Clear E27	4099854**060915**	75 W	E27	7,8	1055	2700	80	105	60	klar	25000	D	10	**10.50**	9
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.8W 830 Clear E27	4099854**777097**	75 W	E27	7,8	1055	3000	80	105	60	klar	25000	D	10	**10.50**	10
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.8W 840 Clear E27	4099854**777110**	75 W	E27	7,8	1055	4000	80	105	60	klar	25000	D	10	**10.50**	11
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.8W 865 Clear E27	4099854**777073**	75 W	E27	7,8	1055	6500	80	105	60	klar	25000	D	10	**10.50**	12
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 827 Clear E27	4099854**060595**	100 W	E27	11	1521	2700	80	105	60	klar	25000	D	10	**13.30**	13
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 830 Clear E27	4099854**777318**	100 W	E27	11	1521	3000	80	105	60	klar	25000	D	10	**13.30**	14
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 840 Clear E27	4099854**777196**	100 W	E27	11	1521	4000	80	105	60	klar	25000	D	10	**13.30**	15
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 865 Clear E27	4099854**777172**	100 W	E27	11	1521	6500	80	105	60	klar	25000	D	10	**13.30**	16
LED Classic A 150 Filament DIM P 18W 827 Clear E27	4099854**777592**	150 W	E27	18	2452	2700	80	128	70	klar	25000	D	10	**20.80**	17
LED Classic A 150 Filament DIM P 18W 830 Clear E27	4099854**777639**	150 W	E27	18	2452	3000	80	128	70	klar	25000	D	10	**20.80**	18
LED Classic A 150 Filament DIM P 18W 840 Clear E27	4099854**777653**	150 W	E27	18	2452	4000	80	128	70	klar	25000	D	10	**20.80**	19
LED Classic A 150 Filament DIM P 18W 865 Clear E27	4099854**777677**	150 W	E27	18	2452	6500	80	128	70	klar	25000	D	10	**20.80**	20

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED CLASSIC A DIM P															
Dimmbare LED-Classic-Lampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/B22d Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic A 40 Filament DIM P 3.4W 827 Frosted E27	4099854**463693**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	105	60	Matt	25000		10	**7.00**	21
LED Classic A 40 Filament DIM P 3.4W 830 Frosted E27	4099854**776823**	40 W	E27	3,4	470	3000	80	105	60	Matt	25000		10	**7.00**	22
LED Classic A 40 Filament DIM P 3.4W 840 Frosted E27	4099854**776809**	40 W	E27	3,4	470	4000	80	105	60	Matt	25000		10	**7.00**	23
LED Classic A 40 Filament DIM P 3.4W 865 Frosted E27	4099854**776786**	40 W	E27	3,4	470	6500	80	105	60	Matt	25000		10	**7.00**	24
LED Classic A 60 Filament DIM P 5.9W 827 Frosted E27	4099854**463938**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	105	60	Matt	25000		10	**7.50**	25
LED Classic A 60 Filament DIM P 5.9W 830 Frosted E27	4099854**777059**	60 W	E27	5,9	806	3000	80	105	60	Matt	25000		10	**7.50**	26
LED Classic A 60 Filament DIM P 5.9W 840 Frosted E27	4099854**463778**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	105	60	Matt	25000		10	**7.50**	27
LED Classic A 60 Filament DIM P 5.9W 865 Frosted E27	4099854**777035**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	105	60	Matt	25000		10	**7.50**	28
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.5W 827 Frosted E27	4099854**060977**	75 W	E27	7,8	1055	2700	80	105	60	Matt	25000		10	**10.50**	29
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.8W 830 Frosted E27	4099854**777158**	75 W	E27	7,8	1055	3000	80	105	60	Matt	25000		10	**10.50**	30
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.8W 840 Frosted E27	4099854**060854**	75 W	E27	7,8	1055	4000	80	105	60	Matt	25000		10	**10.50**	31
LED Classic A 75 Filament DIM P 7.8W 865 Frosted E27	4099854**777134**	75 W	E27	7,8	1055	6500	80	105	60	Matt	25000		10	**10.50**	32
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 827 Frosted E27	4099854**060656**	100 W	E27	11	1521	2700	80	105	60	Matt	25000		10	**13.30**	33
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 830 Frosted E27	4099854**777271**	100 W	E27	11	1521	3000	80	105	60	Matt	25000		10	**13.30**	34
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 840 Frosted E27	4099854**777295**	100 W	E27	11	1521	4000	80	105	60	Matt	25000		10	**13.30**	35
LED Classic A 100 Filament DIM P 11W 865 Frosted E27	4099854**777233**	100 W	E27	11	1521	6500	80	105	60	Matt	25000		10	**13.30**	36
LED Classic A 150 Filament DIM P 18W 827 Frosted E27	4099854**067457**	150 W	E27	18	2452	2700	80	128	70	Matt	25000		10	**20.80**	37
LED Classic A 150 Filament DIM P 18W 830 Frosted E27	4099854**777752**	150 W	E27	18	2452	3000	80	128	70	Matt	25000		10	**20.80**	38
LED Classic A 150 Filament DIM P 18W 840 Frosted E27	4099854**777691**	150 W	E27	18	2452	4000	80	128	70	Matt	25000		10	**20.80**	39
LED Classic A 150 Filament DIM P 18W 865 Frosted E27	4099854**777714**	150 W	E27	18	2452	6500	80	128	70	Matt	25000		10	**20.80**	40
LED CLASSIC A200 Filament DIM P 24W 827 Frosted E27	4099854**776700**	200 W	E27	24	3452	2700	80	185	95	Matt	25000		10	**29.80**	41

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-LAMPEN MIT LED-FILAMENT-TECHNOLOGIE

LED-Lampen mit LED-Technologie im Glühwendel-Design



Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]	t [h] [3]	[4]	UVP [EUR] [5]	Nr.
LED CLASSIC A V												
Hochwertige LED-Classic-Lampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/B22d Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 320°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.												
LED Classic A 40 Filament V 3.4W 827 Clear E27	4099854**465857**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	105	60	klar	15000	D	10	**3.60**	1
LED Classic A 40 Filament V 3.4W 830 Clear E27	4099854**485831**	40 W	E27	3,4	470	3000	80	105	60	klar	15000	D	10	**3.60**	2
LED Classic A 40 Filament V 3.4W 840 Clear E27	4099854**465635**	40 W	E27	3,4	470	4000	80	105	60	klar	15000	D	10	**3.60**	3
LED Classic A 40 Filament V 3.4W 865 Clear E27	4099854**779664**	40 W	E27	3,4	470	6500	80	105	60	klar	15000	D	10	**3.60**	4
LED Classic A 60 Filament V 5.9W 827 Clear E27	4099854**465970**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	105	60	klar	15000	D	10	**4.00**	5
LED Classic A 60 Filament V 5.9W 830 Clear E27	4099854**482625**	60 W	E27	5,9	806	3000	80	105	60	klar	15000	D	10	**4.00**	6
LED Classic A 60 Filament V 5.9W 840 Clear E27	4099854**465994**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	105	60	klar	15000	D	10	**4.00**	7
LED Classic A 60 Filament V 5.9W 865 Clear E27	4099854**784422**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	105	60	klar	15000	D	10	**4.00**	8
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 827 Clear E27	4099854**062186**	75 W	E27	7,5	1055	2700	80	105	60	klar	15000	D	10	**4.75**	9
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 830 Clear E27	4099854**482663**	75 W	E27	7,5	1055	3000	80	105	60	klar	15000	D	10	**4.75**	10
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 840 Clear E27	4099854**062988**	75 W	E27	7,5	1055	4000	80	105	60	klar	15000	D	10	**4.75**	11
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 865 Clear E27	4099854**784347**	75 W	E27	7,5	1055	6500	80	105	60	klar	15000	D	10	**4.75**	12
LED Classic A 100 Filament V 11W 827 Clear E27	4099854**465833**	100 W	E27	11	1521	2700	80	105	60	klar	15000	D	10	**6.10**	13
LED Classic A 100 Filament V 11W 830 Clear E27	4099854**482564**	100 W	E27	11	1521	3000	80	105	60	klar	15000	D	10	**6.10**	14
LED Classic A 100 Filament V 11W 840 Clear E27	4099854**465734**	100 W	E27	11	1521	4000	80	105	60	klar	15000	D	10	**6.10**	15
LED Classic A 100 Filament V 11W 865 Clear E27	4099854**784484**	100 W	E27	11	1521	6500	80	105	60	klar	15000	D	10	**6.10**	16
LED Classic A 150 Filament V 17W 827 Clear E27	4099854**484490**	150 W	E27	17	2452	2700	80	118	70	klar	15000	D	10	**9.15**	17
LED Classic A 150 Filament V 17W 830 Clear E27	4099854**484452**	150 W	E27	17	2452	3000	80	118	70	klar	15000	D	10	**9.15**	18
LED Classic A 150 Filament V 17W 840 Clear E27	4099854**484513**	150 W	E27	17	2452	4000	80	118	70	klar	15000	D	10	**9.15**	19
LED Classic A 150 Filament V 17W 865 Clear E27	4099854**788086**	150 W	E27	17	2452	6500	80	120	70	klar	15000	D	10	**9.15**	20

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	⌀ d [mm]		t [h][3]	[4]		UVP [EUR][5]	Nr.

LED CLASSIC A V

Hochwertige LED-Classic-Lampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/B22d Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 320°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.

VALUE CLASS | GLAS | 230V AC | IP20 | 3 Jahre Garantie[1]


LED Classic A 40 Filament V 3.4W 827 Frosted E27	4099854**465611**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	105	60	Matt	15000	D	10	**3.60**	21
LED Classic A 40 Filament V 3.4W 830 Frosted E27	4099854**485879**	40 W	E27	3,4	470	3000	80	105	60	Matt	15000	D	10	**3.60**	22
LED Classic A 40 Filament V 3.4W 840 Frosted E27	4099854**465871**	40 W	E27	3,4	470	4000	80	105	60	Matt	15000	D	10	**3.60**	23
LED Classic A 40 Filament V 3.4W 865 Frosted E27	4099854**779688**	40 W	E27	3,4	470	6500	80	105	60	Matt	15000	D	10	**3.60**	24
LED Classic A 60 Filament V 5.9W 827 Frosted E27	4099854**465932**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	105	60	Matt	15000	D	10	**4.00**	25
LED Classic A 60 Filament V 5.9W 830 Frosted E27	4099854**485855**	60 W	E27	5,9	806	3000	80	105	60	Matt	15000	D	10	**4.00**	26
LED Classic A 60 Filament V 5.9W 840 Frosted E27	4099854**465956**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	105	60	Matt	15000	D	10	**4.00**	27
LED Classic A 60 Filament V 5.9W 865 Frosted E27	4099854**784408**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	105	60	Matt	15000	D	10	**4.00**	28
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 827 Frosted E27	4099854**062049**	75 W	E27	7,5	1055	2700	80	105	60	Matt	15000	D	10	**4.75**	29
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 830 Frosted E27	4099854**482649**	75 W	E27	7,5	1055	3000	80	105	60	Matt	15000	D	10	**4.75**	30
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 840 Frosted E27	4099854**062025**	75 W	E27	7,5	1055	4000	80	105	60	Matt	15000	D	10	**4.75**	31
LED Classic A 75 Filament V 7.5W 865 Frosted E27	4099854**784385**	75 W	E27	7,5	1055	6500	80	105	60	Matt	15000	D	10	**4.75**	32
LED Classic A 100 Filament V 11W 827 Frosted E27	4099854**465772**	100 W	E27	11	1521	2700	80	105	60	Matt	15000	D	10	**6.10**	33
LED Classic A 100 Filament V 11W 830 Frosted E27	4099854**482540**	100 W	E27	11	1521	3000	80	105	60	Matt	15000	D	10	**6.10**	34
LED Classic A 100 Filament V 11W 840 Frosted E27	4099854**482588**	100 W	E27	11	1521	4000	80	105	60	Matt	15000	D	10	**6.10**	35
LED Classic A 100 Filament V 11W 865 Frosted E27	4099854**784460**	100 W	E27	11	1521	6500	80	105	60	Matt	15000	D	10	**6.10**	36
LED Classic A 150 Filament V 17W 827 Frosted E27	4099854**069833**	150 W	E27	17	2452	2700	80	118	70	Matt	15000	D	10	**9.15**	37
LED Classic A 150 Filament V 17W 830 Frosted E27	4099854**484438**	150 W	E27	17	2452	3000	80	118	70	Matt	15000	D	10	**9.15**	38
LED Classic A 150 Filament V 17W 840 Frosted E27	4099854**069857**	150 W	E27	17	2452	4000	80	118	70	Matt	15000	D	10	**9.15**	39
LED Classic A 150 Filament V 17W 865 Frosted E27	4099854**788109**	150 W	E27	17	2452	6500	80	120	70	Matt	15000	D	10	**9.15**	40
LED Classic A 200 Filament V 24W 827 Frosted E27	4099854**069895**	200 W	E27	24	3452	2700	80	162	95	Matt	15000	D	4	**29.75**	41
LED Classic A 200 Filament V 24W 840 Frosted E27	4099854**069918**	200 W	E27	24	3452	4000	80	162	95	Matt	15000	D	4	**29.75**	42

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-LAMPEN MIT LED-FILAMENT-TECHNOLOGIE

LED-Lampen mit LED-Technologie im Glühwendel-Design

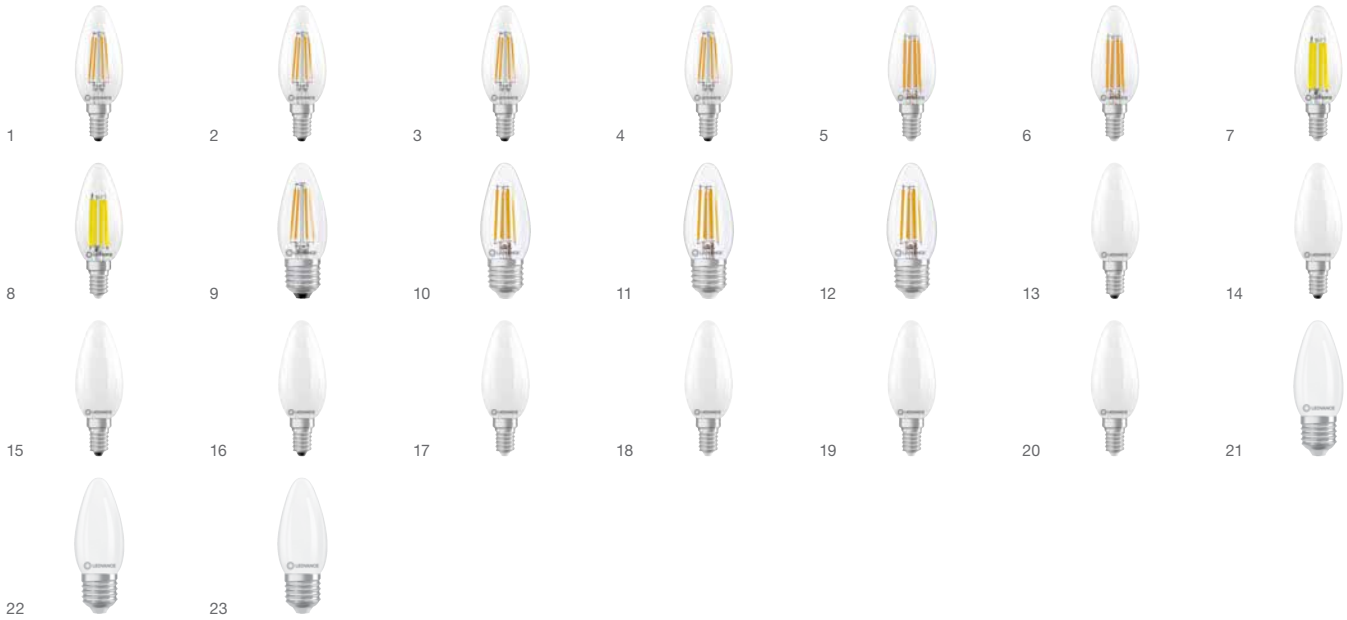

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	W≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	Ø d [mm]		t[h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED CLASSIC B DIM P															
Dimmbare LED-Kerzenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic B 40 Filament DIM P 3.4W 827 Clear E14	4099854**439049**	40 W	E14	3,4	470	2700	80	100	35	klar	25000	D	10	**6.70**	1
LED Classic B 40 Filament DIM P 3.4W 830 Clear E14	4099854**781827**	40 W	E14	3,4	470	3000	80	100	35	klar	25000	D	10	**6.70**	2
LED Classic B 40 Filament DIM P 3.4W 840 Clear E14	4099854**781841**	40 W	E14	3,4	470	4000	80	100	35	klar	25000	D	10	**6.70**	3
LED Classic B 40 Filament DIM P 3.4W 865 Clear E14	4099854**781803**	40 W	E14	3,4	470	6500	80	100	35	klar	25000	D	10	**6.70**	4
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 827 Clear E14	4099854**791024**	60 W	E14	5,9	806	2700	80	97	35	klar	25000	D	10	**10.20**	5
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 830 Clear E14	4099854**777813**	60 W	E14	5,9	806	3000	80	97	35	klar	25000	D	10	**10.20**	6
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 840 Clear E14	4099854**777790**	60 W	E14	5,9	806	4000	80	97	35	klar	25000	D	10	**10.20**	7
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 865 Clear E14	4099854**777837**	60 W	E14	5,9	806	6500	80	97	35	klar	25000	D	10	**10.20**	8
LED CLASSIC B DIM P															
Dimmbare LED-Kerzenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic B 40 Filament DIM P 3.4W 827 Clear E27	4099854**439001**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	92	35	klar	25000	D	10	**6.70**	9
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 827 Clear E27	4099854**777967**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	92	35	klar	25000	D	10	**10.20**	10
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 840 Clear E27	4099854**778049**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	92	35	klar	25000	D	10	**10.20**	11
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 865 Clear E27	4099854**778100**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	92	35	klar	25000	D	10	**10.20**	12
LED CLASSIC B DIM P															
Dimmbare LED-Kerzenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic B 40 Filament DIM P 3.4W 827 Frosted E14	4099854**439063**	40 W	E14	3,4	470	2700	80	100	35	Matt	25000	D	10	**6.70**	13
LED Classic B 40 Filament DIM P 3.4W 830 Frosted E14	4099854**781889**	40 W	E14	3,4	470	3000	80	100	35	Matt	25000	D	10	**6.70**	14
LED Classic B 40 Filament DIM P 3.4W 840 Frosted E14	4099854**781865**	40 W	E14	3,4	470	4000	80	100	35	Matt	25000	D	10	**6.70**	15
LED Classic B 40 Filament DIM P 3.4W 865 Frosted E14	4099854**781902**	40 W	E14	3,4	470	6500	80	100	35	Matt	25000	D	10	**6.70**	16
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 827 Frosted E14	4099854**464515**	60 W	E14	5,9	806	2700	80	97	35	Matt	25000	D	10	**10.20**	17
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 830 Frosted E14	4099854**778148**	60 W	E14	5,9	806	3000	80	97	35	Matt	25000	D	10	**10.20**	18
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 840 Frosted E14	4099854**778124**	60 W	E14	5,9	806	4000	80	97	35	Matt	25000	D	10	**10.20**	19
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 865 Frosted E14	4099854**778162**	60 W	E14	5,9	806	6500	80	97	35	Matt	25000	D	10	**10.20**	20

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten


Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	⌀ d [mm]		t[h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED CLASSIC B DIM P															
Dimmbare LED-Kerzenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 827 Frosted E27	4099854**778186**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	92	35	Matt	25000	D		10	**10.20**	21
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 840 Frosted E27	4099854**778209**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	92	35	Matt	25000	D		10	**10.20**	22
LED Classic B 60 Filament DIM P 5.9W 865 Frosted E27	4099854**778223**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	92	35	Matt	25000	D		10	**10.20**	23

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-LAMPEN MIT LED-FILAMENT-TECHNOLOGIE

LED-Lampen mit LED-Technologie im Glühwendel-Design

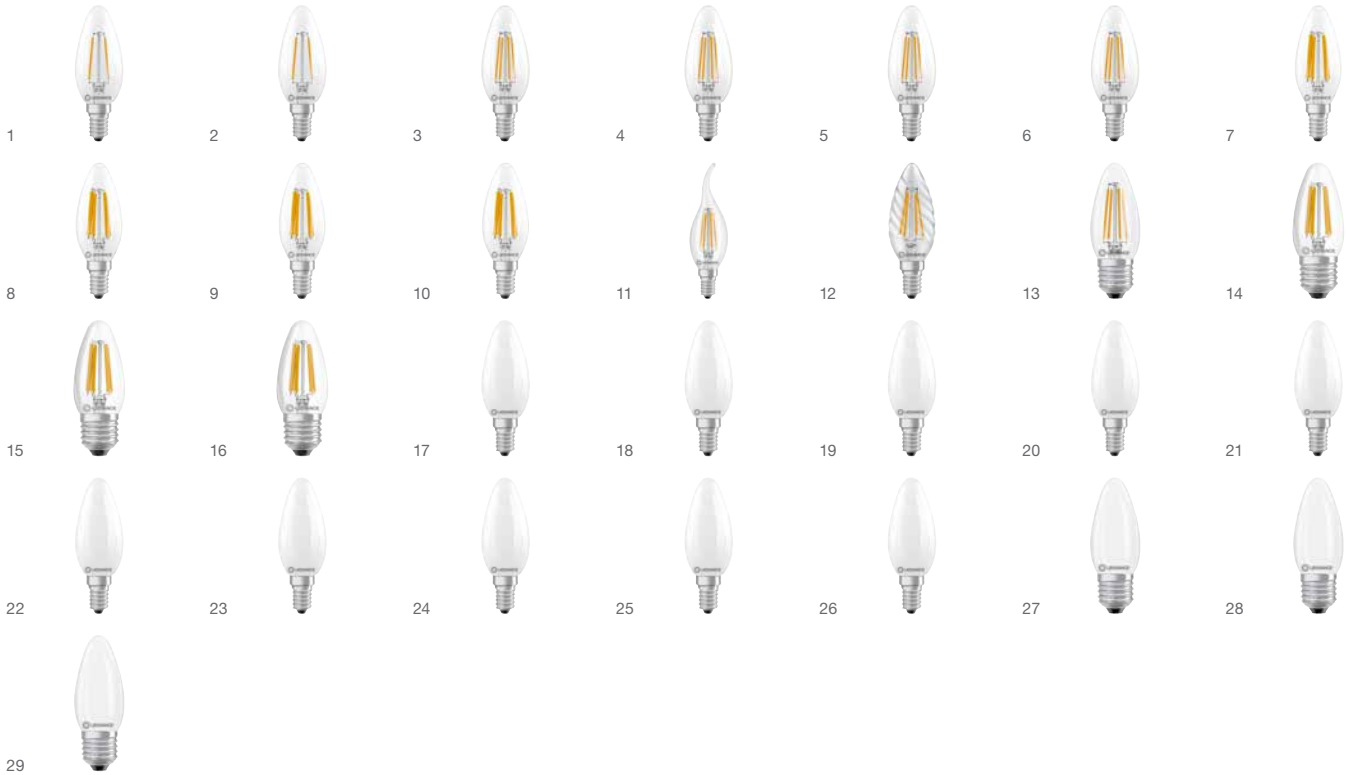

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W	Nr.	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t [h][3]	[4]		UVP [EUR][5]	Nr.
LED CLASSIC B V															
Hochwertige LED-Kerzenlampen mit innovativer “Filament”-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic B 25 Filament V 1.8W 827 Clear E14	4099854**466298**	25 W	E14	1,8	250	2700	80	100	35	klar	15000	D	10	**4.45**	1
LED Classic B 25 Filament V 1.8W 830 Clear E14	4099854**484179**	25 W	E14	1,8	250	3000	80	100	35	klar	15000	D	10	**3.70**	2
LED Classic B 40 Filament V 3.4W 827 Clear E14	4099854**466946**	40 W	E14	3,4	470	2700	80	100	35	klar	15000	D	10	**4.10**	3
LED Classic B 40 Filament V 3.4W 830 Clear E14	4099854**484131**	40 W	E14	3,4	470	3000	80	100	35	klar	15000	D	10	**4.10**	4
LED Classic B 40 Filament V 3.4W 840 Clear E14	4099854**466403**	40 W	E14	3,4	470	4000	80	100	35	klar	15000	D	10	**4.10**	5
LED Classic B 40 Filament V 3.4W 865 Clear E14	4099854**779961**	40 W	E14	3,4	470	6500	80	100	35	klar	15000	D	10	**4.10**	6
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 827 Clear E14	4099854**467004**	60 W	E14	5,9	806	2700	80	100	35	klar	15000	D	10	**6.20**	7
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 830 Clear E14	4099854**484216**	60 W	E14	5,9	806	3000	80	100	35	klar	15000	D	10	**6.20**	8
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 840 Clear E14	4099854**785788**	60 W	E14	5,9	806	4000	80	100	35	klar	15000	D	10	**6.20**	9
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 865 Clear E14	4099854**785740**	60 W	E14	5,9	806	6500	80	100	35	klar	15000	D	10	**6.20**	10
LED CLASSIC BA V															
Hochwertige LED-Kerzenlampen mit innovativer „Filament“-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für Deko- und Grundbeleuchtung. Glas-LED-Windstoß-Kerzenlampen, E14 Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic BA 40 Filament V 3.4W 827 Clear E14	4099854**466793**	40 W	E14	3,4	470	2700	80	121	35	klar	15000	D	10	**4.10**	11
LED CLASSIC BW V															
Hochwertige LED-Kerzenlampen mit innovativer “Filament”-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für Deko- und Grundbeleuchtung. Gedrehte Glas-LED-Kerzenlampe, E14 Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic BW 40 Filament V 3.4W 827 Clear E14	4099854**466663**	40 W	E14	3,4	470	2700	80	100	35	klar	15000	D	10	**4.10**	12
LED CLASSIC B V															
Hochwertige LED-Kerzenlampen mit innovativer “Filament”-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic B 40 Filament V 3.4W 827 Clear E27	4099854**466359**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	92	35	klar	15000	D	10	**4.10**	13
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 827 Clear E27	4099854**785801**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	92	35	klar	15000	D	10	**6.20**	14
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 840 Clear E27	4099854**785825**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	92	35	klar	15000	D	10	**6.20**	15
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 865 Clear E27	4099854**785849**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	92	35	klar	15000	D	10	**6.20**	16

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	∅ d [mm]		t[h][3]	[4]		UVP [EUR][5]	Nr.

LED CLASSIC B V

Hochwertige LED-Kerzenlampen mit innovativer “Filament”-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.

VALUE CLASS | GLAS | 230V AC | IP20 | 3 Jahre Garantie[1]

LED Classic B 25 Filament V 1.8W 827 Frosted E14	4099854**466212**	25 W	E14	1,8	250	2700	80	100	35	Matt	15000	D	10	**4.45**	17
LED Classic B 25 Filament V 1.8W 830 Frosted E14	4099854**484155**	25 W	E14	1,8	250	3000	80	100	35	Matt	15000	D	10	**3.70**	18
LED Classic B 40 Filament V 3.4W 827 Frosted E14	4099854**466861**	40 W	E14	3,4	470	2700	80	100	35	Matt	15000	D	10	**5.25**	19
LED Classic B 40 Filament V 3.4W 830 Frosted E14	4099854**484070**	40 W	E14	3,4	470	3000	80	100	35	Matt	15000	D	10	**4.10**	20
LED Classic B 40 Filament V 3.4W 840 Frosted E14	4099854**779923**	40 W	E14	3,4	470	4000	80	100	35	Matt	15000	D	10	**4.10**	21
LED Classic B 40 Filament V 3.4W 865 Frosted E14	4099854**779947**	40 W	E14	3,4	470	6500	80	100	35	Matt	15000	D	10	**4.10**	22
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 827 Frosted E14	4099854**467028**	60 W	E14	5,9	806	2700	80	100	35	Matt	15000	D	10	**6.20**	23
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 830 Frosted E14	4099854**484193**	60 W	E14	5,9	806	3000	80	100	35	Matt	15000	D	10	**6.20**	24
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 840 Frosted E14	4099854**785764**	60 W	E14	5,9	806	4000	80	100	35	Matt	15000	D	10	**6.20**	25
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 865 Frosted E14	4099854**785726**	60 W	E14	5,9	806	6500	80	100	35	Matt	15000	D	10	**6.20**	26

LED CLASSIC B V

Hochwertige LED-Kerzenlampen mit innovativer “Filament”-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für die Allgemeinbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.

VALUE CLASS | GLAS | 230V AC | IP20 | 3 Jahre Garantie[1]

LED Classic B 60 Filament V 5.9W 827 Frosted E27	4099854**848100**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	92	35	Matt	15000	D	10	**6.20**	27
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 840 Frosted E27	4099854**785863**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	92	35	Matt	15000	D	10	**6.20**	28
LED Classic B 60 Filament V 5.9W 865 Frosted E27	4099854**785887**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	92	35	Matt	15000	D	10	**6.20**	29

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-LAMPEN MIT LED-FILAMENT-TECHNOLOGIE

LED-Lampen mit LED-Technologie im Glühwendel-Design



Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	Ø d [mm]		t [h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED CLASSIC P DIM P															
Dimmbare LED-Tropfenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für dekorative Anwendungen. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 827 Clear E14	4099854**439193**	40 W	E14	3,4	470	2700	80	80	45	klar	25000	D	10	**6.70**	1
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 840 Clear E14	4099854**847875**	40 W	E14	3,4	470	4000	80	80	45	klar	25000	D	10	**6.70**	2
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 865 Clear E14	4099854**781940**	40 W	E14	3,4	470	6500	80	80	45	klar	25000	D	10	**6.70**	3
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 827 Clear E14	4099854**778520**	60 W	E14	5,9	806	2700	80	80	45	klar	25000	D	10	**10.20**	4
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 840 Clear E14	4099854**778322**	60 W	E14	5,9	806	4000	80	80	45	klar	25000	D	10	**10.20**	5
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 865 Clear E14	4099854**778346**	60 W	E14	5,9	806	6500	80	80	45	klar	25000	D	10	**10.20**	6
LED CLASSIC P DIM P															
Dimmbare LED-Tropfenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für dekorative Anwendungen. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 827 Clear E27	4099854**439131**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	80	45	klar	25000	D	10	**6.70**	7
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 840 Clear E27	4099854**847899**	40 W	E27	3,4	470	4000	80	80	45	klar	25000	D	10	**6.70**	8
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 865 Clear E27	4099854**781964**	40 W	E27	3,4	470	6500	80	80	45	klar	25000	D	10	**6.70**	9
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 827 Clear E27	4099854**778384**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	80	45	klar	25000	D	10	**10.20**	10
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 840 Clear E27	4099854**778407**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	80	45	klar	25000	D	10	**10.20**	11
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 865 Clear E27	4099854**778421**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	80	45	klar	25000	D	10	**10.20**	12
LED CLASSIC P DIM P															
Dimmbare LED-Tropfenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für dekorative Anwendungen. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic P 25 Filament DIM P 1.8W 827 Frosted E14	4099854**443398**	25 W	E14	1,8	250	2700	80	80	45	Matt	25000	D	10	**6.40**	13
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 827 Frosted E14	4099854**439216**	40 W	E14	3,4	470	2700	80	80	45	Matt	25000	D	10	**6.70**	14
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 840 Frosted E14	4099854**847912**	40 W	E14	3,4	470	4000	80	80	45	Matt	25000	D	10	**6.70**	15
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 865 Frosted E14	4099854**781988**	40 W	E14	3,4	470	6500	80	80	45	Matt	25000	D	10	**6.70**	16
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 827 Frosted E14	4099854**464553**	60 W	E14	5,9	806	2700	80	80	45	Matt	25000	D	10	**10.20**	17
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 840 Frosted E14	4099854**847936**	60 W	E14	5,9	806	4000	80	80	45	Matt	25000	D	10	**10.20**	18
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 865 Frosted E14	4099854**778445**	60 W	E14	5,9	806	6500	80	80	45	Matt	25000	D	10	**10.20**	19
LED CLASSIC P DIM P															
Dimmbare LED-Tropfenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für dekorative Anwendungen. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Abstrahlwinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic P 25 Filament DIM P 1.8W 827 Frosted E27	4099854**439087**	25 W	E27	1,8	250	2700	80	80	45	Matt	25000	D	10	**6.40**	20
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 827 Frosted E27	4099854**439155**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	80	45	Matt	25000	D	10	**6.70**	21
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 840 Frosted E27	4099854**782008**	40 W	E27	3,4	470	4000	80	80	45	Matt	25000	D	10	**6.70**	22
LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 865 Frosted E27	4099854**782022**	40 W	E27	3,4	470	6500	80	80	45	Matt	25000	D	10	**6.70**	23
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 827 Frosted E27	4099854**778469**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	80	45	Matt	25000	D	10	**10.20**	24


Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	⌀ d [mm]		t[h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 840 Frosted E27	4099854**778483**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	80	45	Matt	25000	D	10	**10.20**	25
LED Classic P 60 Filament DIM P 5.9W 865 Frosted E27	4099854**778506**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	80	45	Matt	25000	D	10	**10.20**	26

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-LAMPEN MIT LED-FILAMENT-TECHNOLOGIE

LED-Lampen mit LED-Technologie im Glühwendel-Design

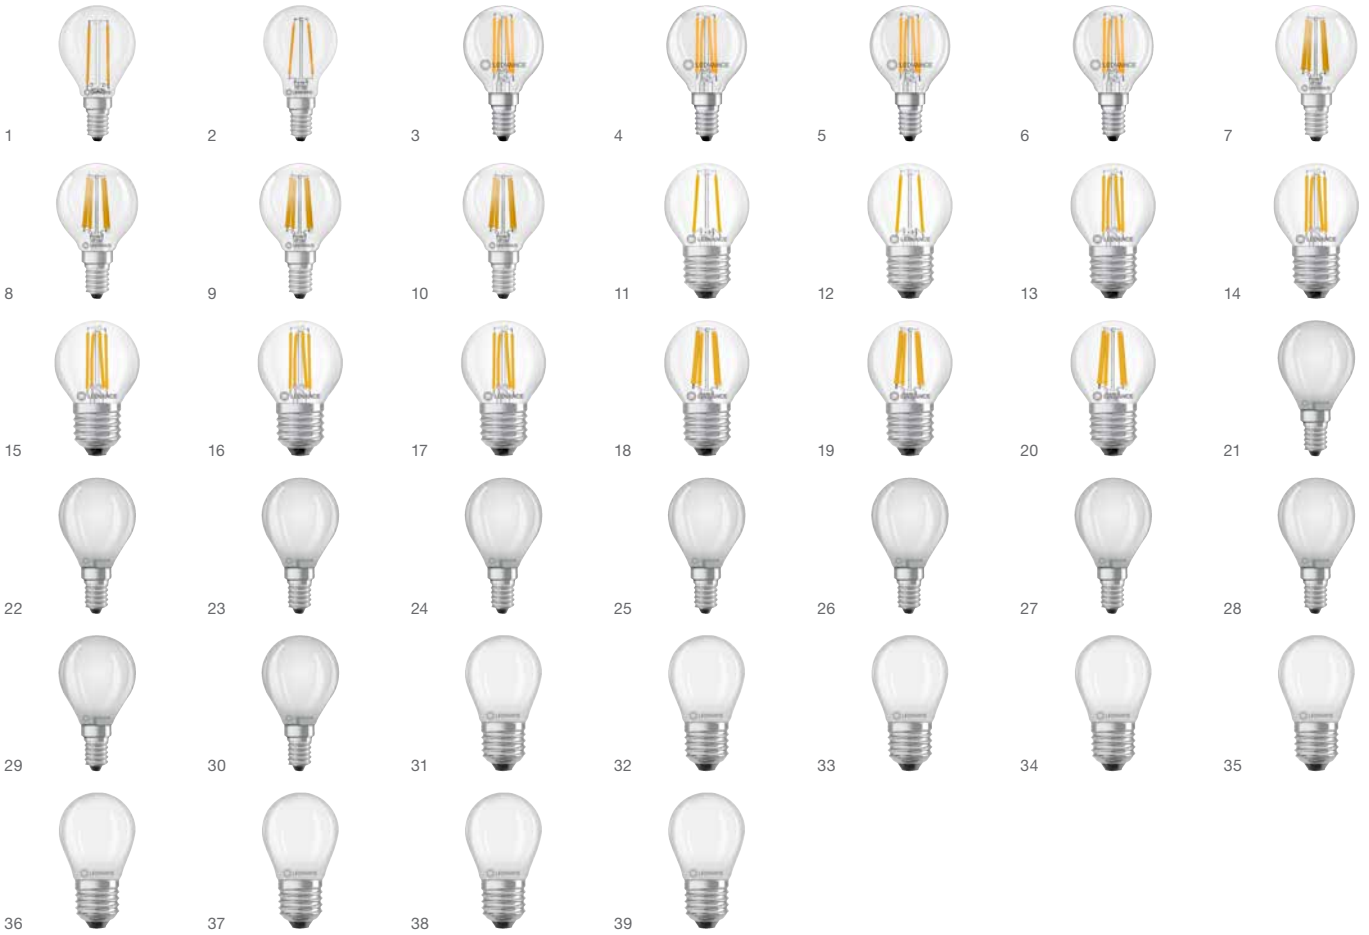

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W	≙W	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h][3]	[4]		UVP [EUR][5]	Nr.
LED CLASSIC P V															
Hochwertige LED-Tropfenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für Deko- und Grundbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic P 25 Filament V 1.8W 827 Clear E14	4099854**468117**	25 W	E14	1,8	250	2700	80	80	45	klar	15000	D	10	**4.45**	1
LED Classic P 25 Filament V 1.8W 830 Clear E14	4099854**482243**	25 W	E14	1,8	250	3000	80	80	45	klar	15000	D	10	**3.70**	2
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 827 Clear E14	4099854**468414**	40 W	E14	3,4	470	2700	80	80	45	klar	15000	D	10	**4.10**	3
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 830 Clear E14	4099854**482229**	40 W	E14	3,4	470	3000	80	80	45	klar	15000	D	10	**4.10**	4
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 840 Clear E14	4099854**785283**	40 W	E14	3,4	470	4000	80	80	45	klar	15000	D	10	**4.10**	5
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 865 Clear E14	4099854**785320**	40 W	E14	3,4	470	6500	80	80	45	klar	15000	D	10	**4.10**	6
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 827 Clear E14	4099854**468513**	60 W	E14	5,9	806	2700	80	80	45	klar	15000	D	10	**6.20**	7
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 830 Clear E14	4099854**482342**	60 W	E14	5,9	806	3000	80	80	45	klar	15000	D	10	**6.20**	8
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 840 Clear E14	4099854**785344**	60 W	E14	5,9	806	4000	80	80	45	klar	15000	D	10	**6.20**	9
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 865 Clear E14	4099854**785382**	60 W	E14	5,9	806	6500	80	80	45	klar	15000	D	10	**6.20**	10
LED CLASSIC P V															
Hochwertige LED-Tropfenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für Deko- und Grundbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic P 15 Filament V 1W 827 Clear E27	4099854**467837**	15 W	E27	1	136	2700	80	80	45	klar	15000	D	10	**4.20**	11
LED Classic P 25 Filament V 1.8W 827 Clear E27	4099854**468056**	25 W	E27	1,8	250	2700	80	80	45	klar	15000	D	10	**4.45**	12
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 827 Clear E27	4099854**482441**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	80	45	klar	15000	D	10	**4.10**	13
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 830 Clear E27	4099854**482168**	40 W	E27	3,4	470	3000	80	80	45	klar	15000	D	10	**4.10**	14
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 840 Clear E27	4099854**847998**	40 W	E27	3,4	470	4000	80	80	45	klar	15000	D	10	**4.10**	15
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 865 Clear E27	4099854**848032**	40 W	E27	3,4	470	6500	80	80	45	klar	15000	D	10	**4.10**	16
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 827 Clear E27	4099854**468476**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	80	45	klar	15000	D	10	**6.20**	17
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 830 Clear E27	4099854**482281**	60 W	E27	5,9	806	3000	80	80	45	klar	15000	D	10	**6.20**	18
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 840 Clear E27	4099854**785467**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	80	45	klar	15000	D	10	**6.20**	19
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 865 Clear E27	4099854**785429**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	80	45	klar	15000	D	10	**6.20**	20

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	⌀ d [mm]		t[h][3]	[4]		UVP [EUR][5]	Nr.

LED CLASSIC P V

Hochwertige LED-Tropfenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für Deko- und Grundbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.

VALUE CLASS | GLAS | 230V AC | IP20 | 3 Jahre Garantie[1]

LED Classic P 25 Filament V 1.8W 827 Frosted E14	4099854**468216**	25 W	E14	1,8	250	2700	80	80	45	Matt	15000	D	10	**4.45**	21
LED Classic P 25 Filament V 1.8W 830 Frosted E14	4099854**485817**	25 W	E14	1,8	250	3000	80	80	45	Matt	15000	D	10	**3.70**	22
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 827 Frosted E14	4099854**468377**	40 W	E14	3,4	470	2700	80	80	45	Matt	15000	D	10	**4.10**	23
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 830 Frosted E14	4099854**482205**	40 W	E14	3,4	470	3000	80	80	45	Matt	15000	D	10	**4.10**	24
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 840 Frosted E14	4099854**785269**	40 W	E14	3,4	470	4000	80	80	45	Matt	15000	D	10	**4.10**	25
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 865 Frosted E14	4099854**785306**	40 W	E14	3,4	470	6500	80	80	45	Matt	15000	D	10	**4.10**	26
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 827 Frosted E14	4099854**468575**	60 W	E14	5,9	806	2700	80	80	45	Matt	15000	D	10	**6.20**	27
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 830 Frosted E14	4099854**482366**	60 W	E14	5,9	806	3000	80	80	45	Matt	15000	D	10	**6.20**	28
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 840 Frosted E14	4099854**785368**	60 W	E14	5,9	806	4000	80	80	45	Matt	15000	D	10	**6.20**	29
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 865 Frosted E14	4099854**785405**	60 W	E14	5,9	806	6500	80	80	45	Matt	15000	D	10	**6.20**	30

LED CLASSIC P V

Hochwertige LED-Tropfenlampen mit innovativer "Filament"-Technologie und einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für Deko- und Grundbeleuchtung. Glas-LED-Lampen, E27/E14/B22d Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Energieeffizienz D, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.

VALUE CLASS | GLAS | 230V AC | IP20 | 3 Jahre Garantie[1]

LED Classic P 25 Filament V 1.8W 827 Frosted E27	4099854**467950**	25 W	E27	1,8	250	2700	80	80	45	Matt	15000	D	10	**4.45**	31
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 827 Frosted E27	4099854**468254**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	80	45	Matt	15000	D	10	**4.10**	32
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 830 Frosted E27	4099854**482083**	40 W	E27	3,4	470	3000	80	80	45	Matt	15000	D	10	**4.10**	33
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 840 Frosted E27	4099854**847950**	40 W	E27	3,4	470	4000	80	80	45	Matt	15000	D	10	**4.10**	34
LED Classic P 40 Filament V 3.4W 865 Frosted E27	4099854**847974**	40 W	E27	3,4	470	6500	80	80	45	Matt	15000	D	10	**4.10**	35
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 827 Frosted E27	4099854**482502**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	80	45	Matt	15000	D	10	**6.20**	36
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 830 Frosted E27	4099854**482304**	60 W	E27	5,9	806	3000	80	80	45	Matt	15000	D	10	**6.20**	37
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 840 Frosted E27	4099854**785481**	60 W	E27	5,9	806	4000	80	80	45	Matt	15000	D	10	**6.20**	38
LED Classic P 60 Filament V 5.9W 865 Frosted E27	4099854**785443**	60 W	E27	5,9	806	6500	80	80	45	Matt	15000	D	10	**6.20**	39

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC GLOBE/EDISON DIM/NON-DIM

Dimmbare und nicht dimmbare LED-Lampen, klassische und Edison Kolbenform


1


2


3


4


5

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t [h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED CLASSIC GLOBE DIM P												PERFORMANCE CLASS	GLAS	DIM[1]		230V AC	IP20	5 Jahre Garantie[2]	
LED Classic Globe 95 75 Filament DIM P 7.8W 827 Frosted E27	4099854**060717**	75 W	E27	7,8	1055	2700	80	138	95	Matt	25000				6	**13.90**	1
LED Classic Globe 95 100 Filament DIM P 11W 827 Frosted E27	4099854**060793**	100 W	E27	11	1521	2700	80	138	95	Matt	25000				6	**19.55**	1
LED CLASSIC GLOBE V													VALUE CLASS	GLAS		230V AC	IP20	3 Jahre Garantie[2]	
LED Classic Globe 95 60 Filament V 5.9W 827 Frosted E27	4099854**465598**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	135	95	Matt	15000				6	**17.00**	2
LED Classic Globe 95 100 Filament V 11W 827 Frosted E27	4099854**062865**	100 W	E27	11	1521	2700	80	135	95	Matt	15000				6	**17.80**	2
LED Classic Globe 125 100 Filament V 11W 827 Frosted E27	4099854**482045**	100 W	E27	11	1521	2700	80	168	125	Matt	15000				10	**12.90**	2
LED Classic Globe 125 100 Filament V 11W 830 Frosted E27	4099854**482021**	100 W	E27	11	1521	3000	80	168	125	Matt	15000				10	**12.90**	2
LED Classic Globe 125 100 Filament V 11W 840 Frosted E27	4099854**482069**	100 W	E27	11	1521	4000	80	168	125	Matt	15000				10	**12.90**	2
LED Globe 125 150 Filament V 17W 827 Frosted E27	4099854**484391**	150 W	E27	17	2452	2700	80	173	124	Matt	15000				10	**17.60**	2
LED Globe 125 150 Filament V 17W 830 Frosted E27	4099854**484377**	150 W	E27	17	2452	3000	80	173	124	Matt	15000				10	**17.60**	2
LED Globe 125 150 Filament V 17W 840 Frosted E27	4099854**484414**	150 W	E27	17	2452	4000	80	173	124	Matt	15000				10	**17.60**	2
LED Classic Globe 125 200 Filament V 24W 827 Frosted E27	4099854**485398**	200 W	E27	24	3452	2700	80	173	124	Matt	15000				10	**22.35**	2
LED Classic Globe 125 200 Filament V 24W 830 Frosted E27	4099854**485374**	200 W	E27	24	3452	3000	80	173	124	Matt	15000				10	**22.35**	2
LED Classic Globe 125 200 Filament V 24W 840 Frosted E27	4099854**485411**	200 W	E27	24	3452	4000	80	173	124	Matt	15000				10	**22.35**	2
LED CLASSIC GLOBE V													VALUE CLASS	GLAS		230V AC	IP20	3 Jahre Garantie[2]	
LED Classic Globe 125 25 Filament V 1.8W 827 Clear E27	4099854**467622**	25 W	E27	1,8	250	2700	80	168	125	klar	15000				10	**10.60**	3
LED Classic Globe 125 40 Filament V 3.4W 827 Clear E27	4099854**467660**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	168	125	klar	15000				10	**12.15**	3
LED Classic Globe 125 60 Filament V 5.9W 827 Clear E27	4099854**467752**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	168	125	klar	15000				10	**12.75**	3
LED CLASSIC ST V													VALUE CLASS	GLAS		230V AC	IP20	3 Jahre Garantie[2]	
LED Classic Edison 40 Filament V 3.4W 827 Frosted E27	4099854**467301**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	143	64	Matt	15000				10	**10.30**	4
LED Classic Edison 55 Filament V 5.4W 827 Frosted E27	4099854**467486**	55 W	E27	5,4	730	2700	80	143	64	Matt	15000				10	**14.00**	4
LED CLASSIC ST V													VALUE CLASS	GLAS		230V AC	IP20	3 Jahre Garantie[2]	
LED Classic Edison 40 Filament V 3.4W 827 Clear E27	4099854**467417**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	143	64	klar	15000				10	**10.30**	5

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DECOR STRAW FILAMENT LAMPE IM METALLGEHÄUSE

Strohfilament im Metallgehäuse

1 

2 

3 

4 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die integrierte Lampe verfügt über ein einzigartiges strohhalmenförmiges Design
- Das Metallgehäuse gibt es in zwei Versionen: Globe und Quadrat
- Für das Lampengehäuse stehen zwei verschiedene Farben zur Verfügung: Gold und Schwarz
- Lebensdauer bis zu 25.000 h
- Direkt als Leuchte einsetzbar

PRODUKTVORTEILE

- Die integrierte Lampe sorgt für eine moderne und luxuriöse Atmosphäre
- Das besondere Design bietet eine komfortable Lichtverteilung
- Schutzklasse IP20: Ideal geeignet für Innenräume

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Luxuriöse Wohnbereiche

GLAS | DIM [1] | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	Ø d [mm]		t [h] [4]		UVP [EUR] [6]	Nr.
DECOR LED STRAW FILAMENT GLOBE 125 12 BLACK DIM 3.5W 818 E27	4058075**840249**	12 W	E27	3,5	110	1800	80	150	125	klar	25000	4	**20.80**	1
DECOR LED STRAW FILAMENT SQUARE 100 BLACK DIM 3.5W 818 E27	4058075**840263**	12 W	E27	3,5	110	1800	80	162	100	klar	25000	4	**20.80**	2
DECOR LED STRAW FILAMENT GLOBE 125 16 GOLD DIM 3.5W 818 E27	4058075**840164**	16 W	E27	3,5	150	1800	80	150	125	klar	25000	4	**20.80**	3
DECOR LED STRAW FILAMENT SQUARE 100 16 GOLD DIM 3.5W 818 E27	4058075**840188**	16 W	E27	3,5	150	1800	80	162	100	klar	25000	4	**20.80**	4

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DECOR SPIRAL FILAMENT LAMPE IM METALLGEHÄUSE

Spiralfilament im Metallgehäuse

1  2  3  4 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die integrierte Lampe verfügt über ein einzigartiges spiralförmiges Design
- Das Metallgehäuse gibt es in zwei Versionen: Globe und Quadrat
- Für das Lampengehäuse stehen zwei verschiedene Farben zur Verfügung: Gold und Schwarz
- Lebensdauer bis zu 25.000 h
- Direkt als Leuchte einsetzbar

PRODUKTVORTEILE

- Die integrierte Lampe sorgt für eine moderne und luxuriöse Atmosphäre
- Das besondere Design bietet eine komfortable Lichtverteilung
- Schutzklasse IP20: Ideal geeignet für Innenräume

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Luxuriöse Wohnbereiche

GLAS | DIM [1] | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	Ø d [mm]		t [h] [4]		UVP [EUR] [6]	Nr.
DECOR LED SPIRAL FILAMENT GLOBE 125 14 BLACK DIM 3.5W 818 E27	4058075**840287**	14 W	E27	3,5	130	1800	80	150	125	klar	25000	4	**23.90**	1
DECOR LED SPIRAL FILAMENT SQUARE 100 BLACK DIM 3.5W 818 E27	4058075**840300**	14 W	E27	3,5	130	1800	80	162	100	klar	25000	4	**23.90**	2
DECOR LED SPIRAL FILAMENT GLOBE 125 18 GOLD DIM 3.5W 818 E27	4058075**840201**	18 W	E27	3,5	170	1800	80	150	125	klar	25000	4	**23.90**	3
DECOR LED SPIRAL FILAMENT SQUARE 100 18 GOLD DIM 3.5W 818 E27	4058075**840225**	18 W	E27	3,5	170	1800	80	162	100	klar	25000	4	**23.90**	4

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

VINTAGE 1906 LED CLASSIC A,B,P SLIM FILAMENT DIMMBAR

Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition, klassische Kolbenform, Minikerzenform und Miniballform mit LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Lampen für Netzspannung
- Lampe aus Glas
- Lebensdauer bis zu 15.000 h
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°
- Dimmbar
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a: ≥ 80; konstanter Farbort
- Direkt als Leuchte einsetzbar
- Dünneres Filament, bessere dekorative Wirkung

PRODUKTVORTEILE

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design
- Spiralförmiges dünnes Filament mit φ 0,6 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

GLAS | DIM[1] | 230V AC | IP20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie[2]

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W	NW	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀d [mm]		t[h][4]			UVP [EUR][6]	Nr.
Vintage 1906 Classic A 60 5 Spiral Filament DIM 3W 618 Copper E27	4099854**586415**	5 W	E27	3	45	1800	66	110	60	Kupfer	15000	[5]	6	**17.50**	1
Vintage 1906 Classic A 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854**075643**	40 W	E27	4,8	470	2700	80	105	60	klar	15000	F	6	**17.70**	2
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament DIM 4.6W 922 Clear E27	4058075**836587**	40 W	E27	4,6	470	2200	90	110	60	klar	15000	F	6	**6.60**	3
Vintage 1906 Classic A 60 Spiral Filament DIM 8W 922 Clear E27	4058075**836624**	60 W	E27	8	806	2200	90	110	60	klar	15000	F	6	**8.25**	4
Vintage 1906 Classic A 35 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075**761452**	35 W	E27	4,8	400	2200	80	105	60	Gold	15000	G	6	**17.40**	5
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament DIM 4.9W 927 Gold E27	4058075**836600**	40 W	E27	4,9	470	2700	90	110	60	Gold	15000	F	6	**6.90**	6
Vintage 1906 Classic A 60 Spiral Filament DIM 8W 922 Gold E27	4058075**836648**	60 W	E27	8	806	2200	90	110	60	Gold	15000	F	6	**8.25**	7
Vintage 1906 Classic B 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854**075728**	40 W	E14	4,8	470	2700	80	97	35	klar	15000	F	6	**16.40**	8
Vintage 1906 Classic B 28 Spiral Filament DIM 3.1W 927 Clear E14	4058075**836709**	28 W	E14	3,1	300	2700	90	98	35	klar	15000	F	6	**5.85**	9
Vintage 1906 Classic B 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	4099854**091612**	25 W	E14	3,4	250	2200	80	97	35	Gold	15000	G	6	**13.20**	10
Vintage 1906 Classic B 28 Spiral Filament DIM 3.5W 922 Gold E14	4058075**836723**	28 W	E14	3,5	300	2200	90	98	35	Bernstein	15000	F	6	**6.30**	11
Vintage 1906 Classic P 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E14	4099854**075742**	40 W	E14	4,8	470	2700	80	78	45	klar	15000	F	6	**16.40**	12
Vintage 1906 Classic P 40 Spiral Filament DIM 4.6W 927 Clear E14	4058075**836747**	40 W	E14	4,6	470	2700	90	80	45	klar	15000	F	6	**6.40**	13
Vintage 1906 Classic P 25 Filament DIM 3.4W 822 Gold E14	4058075**761438**	25 W	E14	3,4	250	2200	80	78	45	Gold	15000	G	6	**13.60**	14
Vintage 1906 Classic P 40 Spiral Filament DIM 4.9W 922 Gold E14	4058075**836761**	40 W	E14	4,9	470	2200	90	80	45	Bernstein	15000	F	6	**7.10**	15


SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [7] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

VINTAGE 1906 LED CLASSIC SLIM FILAMENT GLOBE DIMMBAR

Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition, klassische Ballform mit LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design

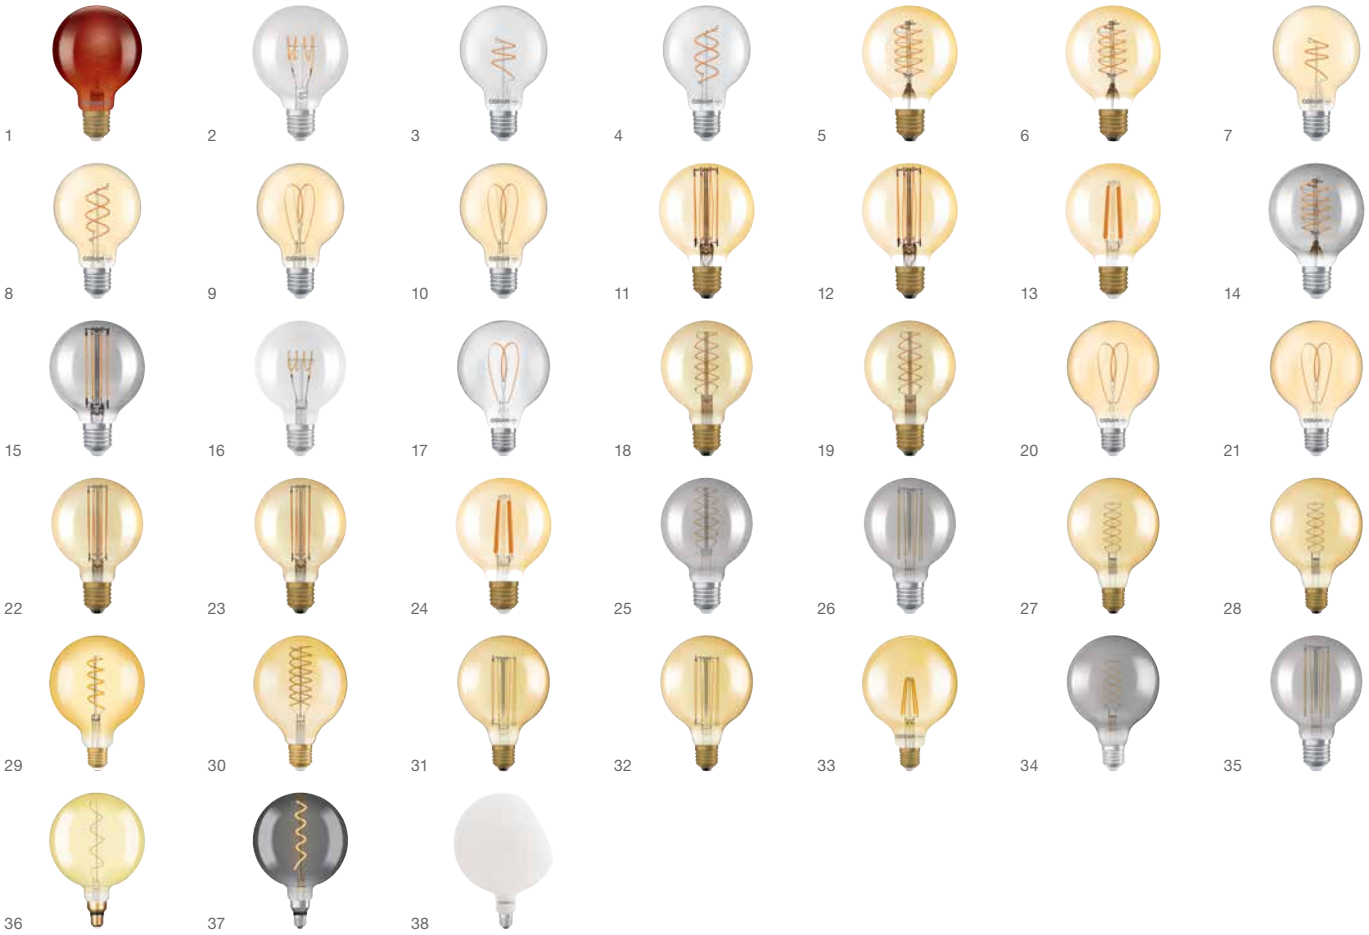

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Lampen für Netzspannung
- Lampe aus Glas
- Lebensdauer bis zu 15.000 h
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°
- Dimmbar
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a: ≥ 80; konstanter Farbort
- Direkt als Leuchte einsetzbar
- Dünneres Filament, bessere dekorative Wirkung

PRODUKTVORTEILE

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design
- Spiralförmiges dünnes Filament mit φ 0,6 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

DIM[1] | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie[2]

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	W≙W	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]	t [h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
Vintage 1906 Globe 80 5 Spiral Filament DIM 3W 618 Copper E27	409985**4586361**	5 W	E27	3	45	1800	66	123	80	Kupfer	15000		4	**12.90**	1
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	409985**4075704**	40 W	E27	4,8	470	2700	80	120	80	klar	15000	F	4	**28.35**	2
Vintage 1906 Globe 80 40 Spiral Filament DIM 4.6W 927 Clear E27	405807**5836785**	40 W	E27	4,6	470	2700	90	123	80	klar	15000	F	4	**7.10**	3
Vintage 1906 Globe 80 60 Spiral Filament DIM 7.2W 927 Clear E27	405807**5836808**	60 W	E27	7,2	806	2700	90	123	80	klar	15000	E	4	**7.85**	4
Vintage 1906 Globe 80 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	409985**4090806**	37 W	E27	4,8	420	2200	80	120	80	Gold	15000	F	4	**18.85**	5
Vintage 1906 Globe 80 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	409985**4090820**	48 W	E27	7	600	2200	80	120	80	Gold	15000	F	4	**20.50**	6
Vintage 1906 Globe 80 40 Spiral Filament DIM 4.9W 922 Gold E27	405807**5836822**	40 W	E27	4,9	470	2200	90	123	80	Bernstein	15000	F	4	**8.25**	7
Vintage 1906 Globe 80 60 Spiral Filament DIM 8W 922 Gold E27	405807**5836846**	60 W	E27	8	806	2200	90	123	80	Bernstein	15000	F	4	**8.85**	8
Vintage 1906 Globe 80 40 Heart Filament DIM 4.9W 922 Gold E27	405807**5836860**	40 W	E27	4,9	470	2200	90	123	80	Bernstein	15000	F	4	**8.25**	9
Vintage 1906 Globe 80 60 Heart Filament DIM 8W 922 Gold E27	405807**5836884**	60 W	E27	8	806	2200	90	123	80	Bernstein	15000	F	4	**8.65**	10


Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h][4]			UVP [EUR][6]	Nr.
Vintage 1906 Globe 80 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4099854**090844**	40 W	E27	5,8	470	2200	80	120	80	Gold	15000	G[7]	4	**25.65**	11
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4099854**090943**	60 W	E27	8,8	806	2200	80	120	80	Gold	15000	F[7]	4	**28.35**	12
Vintage 1906 Globe 80 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854**137860**	60 W	E27	7,2	806	2400	80	115	80	Gold	15000	E[7]	4	**8.25**	13
Vintage 1906 Globe 80 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4099854**090745**	30 W	E27	7,8	360	1800	80	120	80	Rauch	15000	[7]	4	**21.55**	14
Vintage 1906 Globe 80 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4099854**090783**	42 W	E27	11	500	1800	80	120	80	Rauch	15000	[7]	4	**28.75**	15
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854**075681**	40 W	E27	4,8	470	2700	80	138	95	klar	15000	F[7]	4	**28.35**	16
Vintage 1906 Globe 95 60 Heart Filament DIM 7.2W 927 Clear E27	4058075**836907**	60 W	E27	7,2	806	2700	90	139	95	klar	15000	E[7]	4	**9.80**	17
Vintage 1906 Globe 95 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075**761612**	37 W	E27	4,8	420	2200	80	138	95	Gold	15000	F[7]	4	**20.70**	18
Vintage 1906 Globe 95 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4058075**761636**	48 W	E27	7	600	2200	80	138	95	Gold	15000	F[7]	4	**22.85**	19
Vintage 1906 Globe 95 40 Heart Filament DIM 4.9W 922 Gold E27	4058075**836921**	40 W	E27	4,9	470	2200	90	139	95	Bernstein	15000	F[7]	4	**9.25**	20
Vintage 1906 Globe 95 60 Heart Filament DIM 8W 922 Gold E27	4058075**836945**	60 W	E27	8	806	2200	90	139	95	Bernstein	15000	F[7]	4	**9.80**	21
Vintage 1906 Globe 95 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4058075**761759**	40 W	E27	5,8	470	2200	80	138	95	Gold	15000	G[7]	4	**28.75**	22
Vintage 1906 Globe 95 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4058075**761773**	60 W	E27	8,8	806	2200	80	138	95	Gold	15000	F[7]	4	**30.80**	23
Vintage 1906 Globe 95 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4099854**132315**	55 W	E27	6,5	725	2400	80	135	95	Gold	15000	E[7]	4	**8.25**	24
Vintage 1906 Globe 95 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4058075**761216**	30 W	E27	7,8	360	1800	80	138	95	Rauch	15000	[7]	4	**24.00**	25
Vintage 1906 Globe 95 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4058075**761353**	42 W	E27	11	500	1800	80	138	95	Rauch	15000	[7]	4	**31.85**	26
Vintage 1906 Globe 125 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075**761650**	37 W	E27	4,8	420	2200	80	173	124	Gold	15000	F[7]	4	**24.60**	27
Vintage 1906 Globe 125 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4058075**761674**	48 W	E27	7	600	2200	80	173	124	Gold	15000	F[7]	4	**26.55**	28
Vintage 1906 Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4058075**270008**	28 W	E27	4	300	2000	80	168	125	Gold	15000	G[7]	4	**16.70**	29
Vintage 1906 Globe 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854**137884**	60 W	E27	8,8	806	2400	80	168	125	Gold	15000	F[7]	4	**13.40**	30
Vintage 1906 Globe 125 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4058075**761797**	40 W	E27	5,8	470	2200	80	173	124	Gold	15000	G[7]	4	**31.85**	31
Vintage 1906 Globe 125 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4058075**761810**	60 W	E27	8,8	806	2200	80	173	124	Gold	15000	F[7]	4	**33.90**	32
Vintage 1906 Globe 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4058075**808997**	55 W	E27	6,5	725	2400	80	168	125	Gold	15000	E[7]	4	**13.40**	33
Vintage 1906 Globe 125 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4058075**761254**	30 W	E27	7,8	360	1800	80	173	124	Rauch	15000	[7]	4	**29.15**	34
Vintage 1906 Globe 125 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4058075**761391**	42 W	E27	11	500	1800	80	173	124	Rauch	15000	[7]	4	**36.55**	35
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4058075**269729**	28 W	E27	4	300	2000	80	290	200	Gold	15000	G[7]	4	**45.20**	36
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament DIM 4W 818 Smoke E27	4058075**270046**	15 W	E27	4	140	1800	80	290	200	Rauch	15000	[5]	4	**45.20**	37
Vintage 1906 Big Globe 200 60 DIM 7.3W 827 Frosted E27	4058075**836129**	60 W	E27	7,3	806	2700	80	261	200	Matt	15000	E[7]	4	**45.20**	38

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [7] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

VINTAGE 1906 LED CLASSIC SLIM FILAMENT EDISON DIMMBAR

Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition, klassische Edison-Kolbenform mit LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design

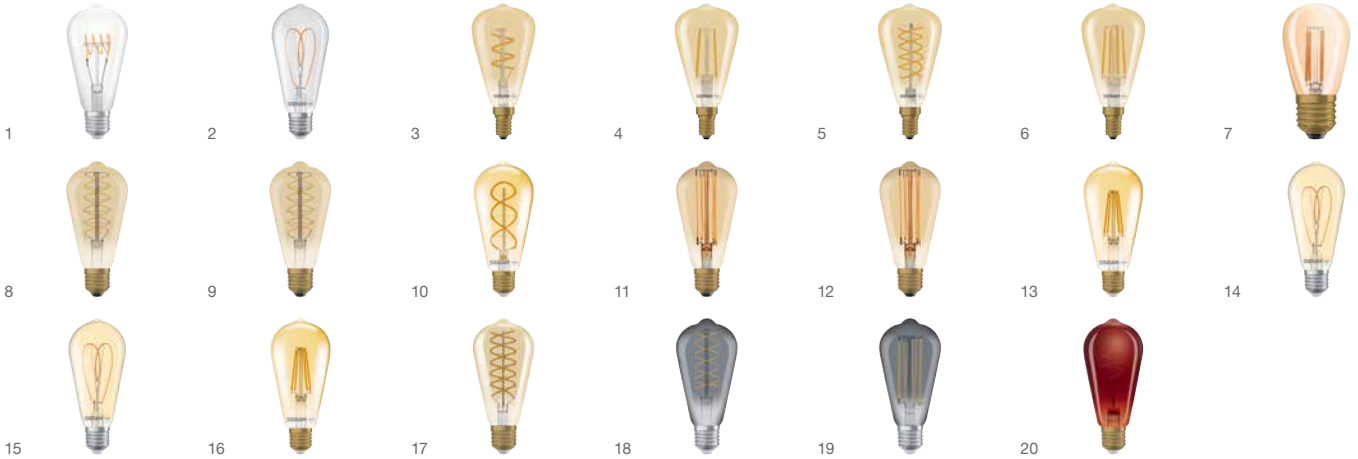

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Lampen für Netzspannung
- Lampe aus Glas
- Lebensdauer bis zu 15.000 h
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°
- Dimmbar
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a: ≥ 80; konstanter Farbort
- Direkt als Leuchte einsetzbar
- Dünneres Filament, bessere dekorative Wirkung

PRODUKTVORTEILE

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- LED Technologie im dünnen dekorativen Glühwendel-Design
- Spiralförmiges dünnes Filament mit φ 0,6 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

GLAS | DIM [1] | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h] [4]			UVP [EUR] [6]	Nr.
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4099854**075667**	40 W	E27	4,8	470	2700	80	140	64	klar	15000	F [5]	4	**18.05**	1
Vintage 1906 Edison 60 Heart Filament DIM 7.2W 927 Clear E27	4058075**836969**	60 W	E27	7,2	806	2700	90	139	64	klar	15000	E [5]	4	**9.25**	2
Vintage 1906 Edison Spiral Filament DIM 2.8W 822 Gold E14	4058075**849600**	25 W	E14	2,8	250	2200	80	108	48	Gold	15000	F [5]	6	**9.50**	3
Vintage 1906 Edison Filament DIM 2.8W 822 GOLD E14	4058075**849563**	25 W	E14	2,8	250	2200	80	108	48	Gold	15000	F [5]	6	**5.65**	4
Vintage 1906 Edison 32 Spiral Filament DIM 4.8W 822 Gold E14	4058075**849624**	32 W	E14	4,8	360	2200	80	108	48	Gold	15000	G [5]	6	**9.50**	5
Vintage 1906 Edison 32 Filament DIM 4.8W 822 Gold E14	4058075**849587**	32 W	E14	4,8	360	2200	80	108	48	Gold	15000	G [5]	6	**5.65**	6
Vintage 1906 Mini Edison ST 45 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075**779945**	33 W	E27	4,8	360	2200	80	88	45	Gold	15000	G [5]	6	**5.45**	7
Vintage 1906 Edison 37 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4099854**091025**	37 W	E27	4,8	420	2200	80	140	64	Gold	15000	F [5]	4	**17.70**	8
Vintage 1906 Edison 48 Filament DIM 7W 822 Gold E27	4099854**091049**	48 W	E27	7	600	2200	80	140	64	Gold	15000	F [5]	4	**19.45**	9
Vintage 1906 Edison 28 Filament DIM 4W 820 Gold E27	4099854**090103**	28 W	E27	4	300	2000	80	143	64	Gold	15000	G [5]	4	**9.15**	10
Vintage 1906 Edison 40 Filament DIM 5.8W 822 Gold E27	4099854**091063**	40 W	E27	5,8	470	2200	80	140	64	Gold	15000	G [5]	4	**24.60**	11
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 822 Gold E27	4099854**091087**	60 W	E27	8,8	806	2200	80	140	64	Gold	15000	F [5]	4	**26.70**	12
Vintage 1906 Edison 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27	4099854**081514**	55 W	E27	6,5	725	2400	80	143	64	Gold	15000	E [5]	4	**9.50**	13
Vintage 1906 Edison 40 Heart Filament DIM 4.9W 922 Gold E27	4058075**836983**	40 W	E27	4,9	470	2200	90	139	64	Bernstein	15000	F [5]	4	**9.25**	14
Vintage 1906 Edison 60 Heart Filament DIM 8W 922 Gold E27	4058075**837003**	60 W	E27	8	806	2200	90	139	64	Bernstein	15000	F [5]	4	**9.25**	15
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 7.2W 824 Gold E27	4099854**137822**	60 W	E27	7,2	806	2400	80	143	64	Gold	15000	E [5]	4	**7.85**	16
Vintage 1906 Edison 60 Filament DIM 8.8W 824 Gold E27	4099854**137846**	60 W	E27	8,8	806	2400	80	143	64	Gold	15000	F [5]	4	**10.80**	17
Vintage 1906 Edison 30 Filament DIM 7.8W 818 Smoke E27	4099854**090981**	30 W	E27	7,8	360	1800	80	140	64	Rauch	15000	[7]	4	**27.70**	18
Vintage 1906 Edison 42 Filament DIM 11W 818 Smoke E27	4099854**091001**	42 W	E27	11	500	1800	80	140	64	Rauch	15000	[7]	4	**27.70**	19
Vintage 1906 Edison 5 Spiral Filament DIM 3W 618 Copper E27	4099854**586309**	5 W	E27	3	45	1800	66	139	64	Kupfer	15000	[7]	4	**14.40**	20

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [7] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen

VINTAGE 1906 LED SPEZIALFORMEN

LED-Lampen, Vintage Edition

1  2  3  4  5  6  7  8 

9  10 

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	W≙W	NW	W	lm	K	CRI	l [mm]	Ø d [mm]		t [h][4]			UVP [EUR][6]	Nr.	

VINTAGE 1906 LED SPECIAL SHAPES DIMMABLE

Dimmbare 1906 Vintage LED-Lampen mit großen, speziellen Lampenformen, warmweißen Komfortlicht und guter Lichtqualität. Direkt als Leuchte einsetzbar. Ideal für dekorative Innenanwendungen. Glas-LED-Lampen im „Glühwendel"-Design, dimmbar, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel bis zu 360°, in verschiedenen Farben und Formen erhältlich.

GLAS | DIM[1] | 230V AC | IP20 | 3 Jahre Garantie[2]

Vintage 1906 Ballon 30 Filament DIM 4.8W 827 Clear E27	4058075**761919**	30 W	E27	4,8	400	2700	80	270	170	klar	15000	F[5]	4	**65.80**	1
Vintage 1906 Ballon 60 Filament DIM 7.3W 827 Frosted E27	4058075**836143**	60 W	E27	7,3	806	2700	80	285	170	Matt	15000	E[5]	4	**51.40**	2
Vintage 1906 Globe 140 15 Filament DIM 4.5W 816 Smoke E27	4058075**760974**	15 W	E27	4,5	150	1600	80	200	140	Rauch	15000	[5]	4	**48.30**	3
Vintage 1906 NEST 33 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4058075**761834**	33 W	E27	4,8	360	2200	80	405	200	Gold	15000	F[5]	4	**63.75**	4
Vintage 1906 NEST 10 Filament DIM 4.8W 818 Smoke E27	4058075**761056**	10 W	E27	4,8	100	1800	80	405	200	Rauch	15000	[7]	4	**72.00**	5

VINTAGE 1906 LED SPECIAL SHAPES

1906 Vintage LED-Lampen in verschiedenen einzigartigen Glühlampenformen mit innovativer „Filament"-Technologie. Sie bieten warmes Wohlfühllicht und sind ideal für die dekorative Innenbeleuchtung. Glas-LED-Lampen im „Glühwendel"-Design, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel bis zu 300°, in zwei Farben (Gold, Smoke) und in verschiedenen Formen erhältlich.

GLAS | 230V AC | IP20 | 3 Jahre Garantie[2]

Vintage 1906 Big Globe 220 15 Filament 4.5W 818 Smoke E27	4058075**836167**	15 W	E27	4,5	150	1800	80	230	220	Rauch	15000	[7]	4	**44.20**	6
Vintage 1906 Oval 40 Filament 4W 824 Gold E27	4099854**091117**	40 W	E27	4	470	2400	80	156	75	Gold	15000	E[5]	4	**12.90**	7
Vintage 1906 Big Oval 15 Filament Magnetic 4.5W 818 Smoke E27	4058075**836181**	15 W	E27	4,5	150	1800	80	285	170	Rauch	15000	[7]	4	**39.05**	8
Vintage 1906 Edison 40 Filament Diamond 4W 824 Gold E27	4058075**091955**	40 W	E27	4	470	2400	80	142	110	Gold	15000	E[5]	4	**16.90**	9
Vintage 1906 Big Globe 40 Filament Pine 4W 824 Gold E27	4058075**092037**	40 W	E27	4	470	2400	80	168	125	Gold	15000	E[5]	4	**16.90**	10

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [7] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

VINTAGE 1906 LED SPEZIALFORMEN DIMMBAR

Dimmable LED lamps, vintage edition, special bulb shape



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Lampen für Netzspannung
- Lampe aus Glas
- Lebensdauer bis zu 15.000 h
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°
- Dimmbar
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a: ≥ 80; konstanter Farbort
- Direkt als Leuchte einsetzbar

PRODUKTVORTEILE

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Erhältlich in verschiedenen Kolbenformen und Durchmessern

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

DIM [1] | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [2]

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W	W	lm	K	CRI	l (mm)	d (mm)	t[h] [4]	UVP (EUR) [6]	Nr.
Vintage 1906 T26 25 Spiral Filament DIM 2.8W 822 Gold E14	4058075**849662**	25 W	E14	2,8	250	2200	80	80	25	Gold	15000	6	**7.85**	1
Vintage 1906 T26 25 Filament DIM 2.8W 822 Gold E14	4058075**849648**	25 W	E14	2,8	250	2200	80	63	26	Gold	15000	6	**7.85**	2
Vintage 1906 T28 25 Filament DIM 2.8W 822 Gold E14	4058075**849747**	25 W	E14	2,8	250	2200	80	125	28	Gold	15000	6	**13.30**	3
Vintage 1906 T26 36 Spiral Filament DIM 4.8W 822 Gold E14	4058075**849686**	36 W	E14	4,8	420	2200	80	80	25	Gold	15000	6	**13.30**	4
Vintage 1906 T26 40 Filament DIM 4.8W 822 Gold E14	4058075**849709**	40 W	E14	4,8	470	2200	80	80	25	Gold	15000	6	**7.95**	5
Vintage 1906 T28 36 Filament DIM 4.8W 822 Gold E14	4058075**849761**	36 W	E14	4,8	420	2200	80	125	28	Gold	15000	6	**15.35**	6
Vintage 1906 Tubular 40 Filament DIM 4.8W 822 Gold E27	4099854**091803**	40 W	E27	4,8	470	2200	80	165	32	Gold	15000	4	**19.90**	7
Vintage 1906 Edison 28 Filament Big Grape DIM 4W 820 Gold E27	4058075**269705**	28 W	E27	4	300	2000	80	290	160	Gold	15000	4	**45.20**	8
Vintage 1906 Edison 15 Filament Big Grape DIM 4W 818 Smoke E27	4058075**270022**	15 W	E27	4	140	1800	80	290	160	Rauch	15000	[7]	4	**45.20**	9
Vintage 1906 Big Grape 60 Filament DIM 7.3W 827 Frosted E27	4058075**836228**	60 W	E27	7,3	806	2700	80	285	160	Matt	15000	4	**47.30**	10

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [7] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen

VINTAGE 1906® LED

LED-Lampen, Vintage-Edition



Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]	t[h][3]	UVP [EUR][5]	Nr.
VINTAGE 1906 LED CLASSIC A											
1906 Vintage LED-Classic-Lampen mit innovativer „Filament"-Technologie. Sie bieten warmes Wohlfühllicht und sind ideal für die dekorative Innenbeleuchtung. Glas-LED-Lampen im „Glühwendel"-Design, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel bis zu 330°, in drei Farben (Klar, Gold, Smoke) und in verschiedenen Filamentformen erhältlich.											
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament 3.4W 827 Clear E27	4058075**836686**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	110	60 klar	15000	D[4] 6 **6.50** 1
Vintage 1906 Classic A 60 Spiral Filament 5.9W 827 Clear E27	4058075**836662**	60 W	E27	5,9	806	2700	80	110	60 klar	15000	D[4] 6 **7.85** 2
Vintage 1906 Classic A 40 Spiral Filament 4.9W 927 Gold E27	4058075**836525**	40 W	E27	4,9	470	2200	90	110	60 Gold	15000	F[4] 6 **5.95** 3
Vintage 1906 Classic A 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4058075**293199**	22 W	E27	2,5	220	2400	80	105	60 Gold	15000	F[4] 6 **5.55** 4
Vintage 1906 Classic A 35 Filament 4W 824 Gold E27	4058075**293090**	35 W	E27	4	410	2400	80	105	60 Gold	15000	F[4] 6 **6.05** 5
Vintage 1906 Classic A 50 Filament 6.5W 824 Gold E27	4058075**293298**	50 W	E27	6,5	650	2400	80	105	60 Gold	15000	F[4] 6 **7.40** 6
Vintage 1906 Classic A 63 Filament 7.5W 824 Gold E27	4058075**293359**	63 W	E27	7,5	865	2400	80	105	60 Gold	15000	E[4] 6 **8.75** 7
Vintage 1906 Classic A 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4058075**760912**	10 W	E27	3,4	100	1800	80	105	60 Rauch	15000	[6] 6 **11.95** 8
Vintage 1906 Filament Big Grape 4W 820 Gold E27	4058075**091993**	28 W	E27	4	300	2000	80	290	160 Gold	15000	[4] 4 **38.00** 9
Vintage 1906 Filament Big Grape 4W 818 Smoke E27	4058075**269903**	15 W	E27	4	140	1800	80	290	160 Rauch	15000	[6] 4 **38.00** 10
VINTAGE 1906 LED CLASSIC B											
1906 Vintage LED-Kerzenlampen mit innovativer „Filament"-Technologie. Sie bieten warmes Wohlfühllicht und sind ideal für die dekorative Innenbeleuchtung. Glas-LED-Lampen im „Glühwendel"-Design, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel bis zu 300°, in der Farbe Gold und in verschiedenen Lampen- und Filamentformen erhältlich.											
Vintage 1906 Classic B 12 Filament 1.5W 824 Gold E14	4099854**091599**	12 W	E14	1,5	120	2400	80	100	35 Gold	15000	[4] 6 **5.55** 11
Vintage 1906 Classic B 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4099854**091575**	22 W	E14	2,5	220	2400	80	100	35 Gold	15000	F[4] 6 **5.55** 12
Vintage 1906 Classic B 35 Filament 4W 824 Gold E14	4099854**091476**	35 W	E14	4	410	2400	80	100	35 Gold	15000	F[4] 6 **5.55** 13
Vintage 1906 Classic BA 12 Filament 1.5W 824 Gold E14	4099854**091551**	12 W	E14	1,5	120	2400	80	121	35 Gold	15000	[4] 10 **5.55** 14
Vintage 1906 Classic BA 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4099854**091537**	22 W	E14	2,5	220	2400	80	121	35 Gold	15000	F[4] 10 **5.55** 15
Vintage 1906 Classic BW 12 Filament 1.5W 824 Gold E14	4099854**091513**	12 W	E14	1,5	120	2400	80	100	35 Gold	15000	[4] 6 **5.55** 16
Vintage 1906 Classic BW 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4099854**091490**	22 W	E14	2,5	220	2400	80	100	35 Gold	15000	F[4] 6 **5.55** 17


Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h][3]			UVP [EUR][5]	Nr.
VINTAGE 1906 LED CLASSIC P															
1906 Vintage LED-Tropfenlampen mit innovativer „Filament"-Technologie. Sie bieten warmes Wohlfühllicht und sind ideal für die dekorative Innenbeleuchtung. Glas-LED-Lampen im „Glühwendel"-Design, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel bis zu 300°, in der Farbe Gold und in verschiedenen Filamentformen erhältlich.		GLAS		230V AC	IP20	3 Jahre Garantie[1]									
Vintage 1906 Classic P 40 Spiral Filament 4.9W 922 Gold E14	4058075**836563**	40 W	E14	4,9	470	2200	90	80	45	Gold	15000	F[4]		6	**5.85**	18
Vintage 1906 Classic P 22 Filament 2.5W 824 Gold E14	4058075**290815**	22 W	E14	2,5	220	2400	80	77	45	Gold	15000	F[4]		6	**5.45**	19
Vintage 1906 Classic P 35 Filament 4W 824 Gold E14	4058075**293496**	35 W	E14	4	410	2400	80	77	45	Gold	15000	F[4]		6	**6.30**	20
VINTAGE 1906 LED CLASSIC GLOBE															
1906 Vintage LED-Globe-Lampen mit innovativer „Filament"-Technologie. Sie bieten warmes Wohlfühllicht und sind ideal für die dekorative Innenbeleuchtung. Glas-LED-Lampen im „Glühwendel"-Design, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel bis zu 330°, in zwei Farben (Gold, Smoke) und in verschiedenen Filamentformen erhältlich.		GLAS		230V AC	IP20	3 Jahre Garantie[1]									
Vintage 1906 Globe 95 40 Spiral Filament 3.4W 827 Gold E27	4058075**836549**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	139	95	Gold	15000	D[4]		4	**8.95**	21
Vintage 1906 Globe 95 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4058075**760950**	10 W	E27	3,4	100	1800	80	138	95	Rauch	15000	[6]		4	**17.00**	22
Vintage 1906 Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27	4058075**092136**	28 W	E27	4	300	2000	80	168	124	Gold	15000	G[4]		4	**12.45**	23
Vintage 1906 Globe 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4058075**808980**	22 W	E27	2,5	220	2400	80	168	124	Gold	15000	F[4]		4	**9.80**	24
OSRAM VINTAGE GLOBE 4W 320LM 2400K E27 IP20 230V	4099854**091179**	35 W	E27	4	410	2400	80	168	124	Gold	15000	F[4]		4	**9.25**	25
Vintage 1906 Globe 52 Filament 6.5W 824 Gold E27	4058075**809406**	52 W	E27	6,5	720	2400	80	168	125	Gold	15000	E[4]		4	**12.90**	26
Vintage 1906 Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4058075**269989**	15 W	E27	4	140	1800	80	168	124	Rauch	15000	[6]		4	**16.70**	27
Vintage 1906 Big Globe 28 Filament 4W 820 Gold E27	4058075**092013**	28 W	E27	4	300	2000	80	290	200	Gold	15000	G[4]		4	**38.00**	28
Vintage 1906 Big Globe 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4058075**269927**	15 W	E27	4	140	1800	80	290	200	Rauch	15000	[6]		4	**38.00**	29
VINTAGE 1906 LED EDISON															
1906 Vintage LED-Edison-Lampen mit innovativer „Filament"-Technologie im Retro-Design. Sie bieten warmes Wohlfühllicht und sind ideal für die dekorative Innenbeleuchtung. Glas-LED-Lampen im „Glühwendel"-Design, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel bis zu 330°, in drei Farben (Klar, Gold, Smoke) und in verschiedenen Filamentformen erhältlich.		GLAS		230V AC	IP20	3 Jahre Garantie[1]									
Vintage 1906 Edison 40 Spiral Filament 3.4W 827 Clear E27	4058075**837027**	40 W	E27	3,4	470	2700	80	139	64	klar	15000	D[4]		4	**7.00**	30
Vintage 1906 Edison 28 Filament 4W 820 Gold E27	4099854**091292**	28 W	E27	4	300	2000	80	143	64	Gold	15000	G[4]		4	**9.15**	31
Vintage 1906 Edison 22 Filament 2.5W 824 Gold E27	4099854**091339**	22 W	E27	2,5	220	2400	80	143	64	Gold	15000	F[4]		4	**7.85**	32
Vintage 1906 Edison 35 Filament 4W 824 Gold E27	4099854**091377**	35 W	E27	4	410	2400	80	143	64	Gold	15000	F[4]		4	**7.85**	33
Vintage 1906 Edison 10 Filament 3.4W 818 Smoke E27	4099854**091353**	10 W	E27	3,4	100	1800	80	140	64	Rauch	15000	[6]		4	**14.30**	34
Vintage 1906 Edison 15 Filament 4W 818 Smoke E27	4099854**091315**	15 W	E27	4	140	1800	80	143	64	Rauch	15000	[6]		4	**7.75**	35
VINTAGE 1906 LED SPECIAL SHAPES															
1906 Vintage LED-Lampen in verschiedenen einzigartigen Glühlampenformen mit innovativer „Filament"-Technologie. Sie bieten warmes Wohlfühllicht und sind ideal für die dekorative Innenbeleuchtung. Glas-LED-Lampen im „Glühwendel"-Design, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ausstrahlungswinkel bis zu 300°, in zwei Farben (Gold, Smoke) und in verschiedenen Formen erhältlich.		GLAS		230V AC	IP20	3 Jahre Garantie[1]									
Vintage 1906 LED T26 5 Filament 1.6W 824 Gold E14	4058075**849723**	5 W	E14	1,6	50	2400	80	63	26	Gold	15000	[6]		6	**5.25**	36
Vintage 1906 Tubular 20 Filament 2.5W 820 Gold E27	4099854**091858**	20 W	E27	2,5	200	2000	80	127	32	Gold	15000	G[4]		4	**7.40**	37
Vintage 1906 Tubular 35 Filament 4W 820 Gold E27	4099854**091889**	35 W	E27	4	400	2000	80	185	32	Gold	15000	F[4]		4	**8.45**	38

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [6] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen

VINTAGE 1906 LED CLASSIC A, GLOBE UND EDISON IM FILAMENT-MAGNET STIL

LED-Lampen, klassische dekorative Lampen mit innovativer LED-Glühwendel-Magnet-Technologie

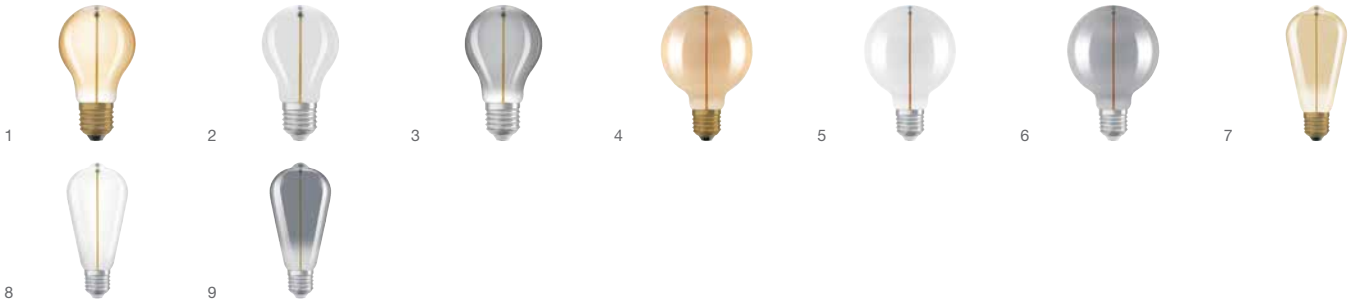

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lebensdauer bis zu 15.000 h
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a: ≥ 80; konstanter Farbort
- Lampe aus Glas
- Verfügbar mit Farbtemperatur: 2700 K, 1800 K
- Angenehmes Licht: Warmweiße Komfortlichtfarbe

PRODUKTVORTEILE

- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Schutzklasse IP20: Ideal geeignet für Innenräume
- Dekorative Lampen mit innovativer LED-"Filament-Magnet"-Technologie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

GLAS | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	Ø d [mm]		t [h] [3]			UVP [EUR] [5]	Nr.
Vintage 1906 Classic A 8 Filament Magnetic 1.8W 827 Gold E27	4099854**049996**	8 W	E27	1,8	80	2700	80	105	60	Gold	15000	[4]	6	**13.30**	1
Vintage 1906 Classic A 10 Filament Magnetic 1.8W 827 Clear E27	4099854**049972**	10 W	E27	1,8	100	2700	80	105	60	klar	15000	[4]	6	**10.80**	2
Vintage 1906 Classic A 4 Filament Magnetic 1.8W 818 Smoke E27	4099854**050015**	4 W	E27	1,8	40	1800	80	105	60	Rauch	15000	[6]	6	**13.30**	3
Vintage 1906 Globe 95 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27	4099854**049934**	12 W	E27	2,2	120	2700	80	138	95	Gold	15000	[4]	4	**18.95**	4
Vintage 1906 Globe 95 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27	4099854**049910**	16 W	E27	2,2	150	2700	80	138	95	klar	15000	[4]	4	**16.40**	5
Vintage 1906 Globe 95 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27	4099854**049958**	6 W	E27	2,2	60	1800	80	138	95	Rauch	15000	[6]	4	**19.45**	6
Vintage 1906 Edison 12 Filament Magnetic 2.2W 827 Gold E27	4099854**049873**	12 W	E27	2,2	120	2700	80	140	64	Gold	15000	[4]	4	**16.40**	7
Vintage 1906 Edison 16 Filament Magnetic 2.2W 827 Clear E27	4099854**049859**	16 W	E27	2,2	150	2700	80	140	64	klar	15000	[4]	4	**16.70**	8
Vintage 1906 Edison 6 Filament Magnetic 2.2W 818 Smoke E27	4099854**049897**	6 W	E27	2,2	60	1800	80	140	64	Rauch	15000	[6]	4	**16.40**	9

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [6] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen

VINTAGE 1906 LED DECORATIVE BULB IM FILAMENT-MAGNET-STIL DIMMBAR

Dimmbare LED-Lampen, Dekorative Lampen mit LED -Glüwendel-Magnet-Technologie


1


2


3


4


5


6


7


8

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Lebensdauer bis zu 15.000 h
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a: ≥ 80; konstanter Farbort
- Lamp made of plastic
- Angenehmes Licht: Warmweiße Komfortlichtfarbe
- Direkt als Leuchte einsetzbar
- Dimmbar

PRODUKTVORTEILE

- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Schutzklasse IP20: Ideal geeignet für Innenräume
- Dekorative Lampen mit innovativer LED-"Filament-Magnet"-Technologie
- Kein Glühfadenhalter: Perfekt für dekorative Installationen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung



Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W	W	W	lm	K	CRI	[mm]	∅ d [mm]		t[h][4]		UVP [EUR][6]	Nr.
Vintage 1906 Big Elipse 6 Magnetic DIM 4W 818 Smoke E27	4058075**836440**	6 W	E27	4	60	1800	80	165	215	Rauch	15000	4	**48.30**	1
Vintage 1906 Big Elipse 12 Magnetic DIM 4W 818 Tea Brown E27	4058075**836365**	12 W	E27	4	120	1800	80	165	215	Teebraun	15000	4	**48.30**	2
Vintage 1906 Big Oval 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27	4058075**836464**	10 W	E27	4,8	100	1800	80	237	187	Rauch	15000	4	**48.30**	3
Vintage 1906 Big Oval 20 Magnetic DIM 4.8W 818 Tea Brown E27	4058075**836389**	20 W	E27	4,8	200	1800	80	237	187	Teebraun	15000	4	**48.30**	4
Vintage 1906 Big Elipse Oval 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27	4058075**836488**	10 W	E27	4,8	100	1800	80	280	145	Rauch	15000	4	**46.25**	5
Vintage 1906 Big Elipse Oval 20 Magnetic DIM 4.8W 818 Tea Brown E27	4058075**836402**	20 W	E27	4,8	200	1800	80	280	145	Teebraun	15000	4	**46.25**	6
Vintage 1906 Big Globe 200 10 Magnetic DIM 4.8W 818 Smoke E27	4058075**836501**	10 W	E27	4,8	100	1800	80	260	200	Rauch	15000	4	**52.45**	7
Vintage 1906 Big Globe 200 20 Magnetic DIM 4.8W 818 Tea Brown E27	4058075**836426**	20 W	E27	4,8	200	1800	80	260	200	Teebraun	15000	4	**52.45**	8

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

VINTAGE 1906® LED BIG DECORATIVE BULB IM FILAMENT MAGNET-STIL DIMMBAR/NICHT DIMMBAR

Dimmbare und nicht dimmbare LED-Lampen, dekorative große Bulb-Lampe mit Filament-Magnet-Technologie



Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	Ø d [mm]		t[h][4]			UVP [EUR][6]	Nr.
VINTAGE 1906 LED BIG DECORATIVE BULB WITH FILAMENT-MAGNETIC STYLE DIMMABLE															
Dimmbare große dekorative LED-Lampen mit innovativem "Filament-Magnet"-Design. Sie bieten warmes Komfortlicht und können direkt als Leuchte verwendet werden. Ideal für die dekorative Innenbeleuchtung. LED-Lampen mit „Glühwendel-Magnet"-Technologie, dimmbar, Lebensdauer bis zu 15.000 h, aus Plastik, kein Glühfadenhalter, in zwei Farben (Amber, Smoke) und in verschiedenen Kolbenformen erhältlich.															
Vintage 1906 Big Elipse 42 Filament Magnetic DIM 12W 818 Amber E27	4058075**836242**	42 W	E27	12	500	1800	80	210	300	Bernstein	15000	[5]	4	**84.35**	1
Vintage 1906 Big Elipse 32 Filament Magnetic DIM 12W 818 Smoke E27	4058075**836303**	32 W	E27	12	350	1800	80	210	300	Rauch	15000	[5]	4	**96.70**	2
Vintage 1906 Big Oval 45 Filament Magnetic DIM 12W 818 Amber E27	4058075**836266**	45 W	E27	12	550	1800	80	300	250	Bernstein	15000	[5]	4	**82.30**	3
Vintage 1906 Big Oval 35 Filament Magnetic DIM 12W 818 Smoke E27	4058075**836327**	35 W	E27	12	400	1800	80	300	250	Rauch	15000	[5]	4	**92.60**	4
Vintage 1906 Big Elipse Oval 42 Filament Magnetic DIM 12W 818 Amber E27	4058075**836280**	42 W	E27	12	500	1800	80	370	200	Bernstein	15000	[5]	4	**75.10**	5
Vintage 1906 Big Elipse Oval 28 Filament Magnetic DIM 12W 818 Smoke E27	4058075**836341**	28 W	E27	12	300	1800	80	370	200	Rauch	15000	[5]	4	**90.55**	6
Vintage 1906 Big Ball 45 Filament Magnetic 12W 818 Amber E27	4099854**552007**	45 W	E27	12	550	1800	80	320	280	Klarer Bernstein	15000	[5]	2	**86.40**	7
Vintage 1906 Big Ball 35 Filament Magnetic 12W 818 Smoke E27	4099854**552021**	35 W	E27	12	400	1800	80	320	280	Klarer Rauch	15000	[5]	2	**96.70**	8
VINTAGE 1906 LED BIG DECORATIVE BULB WITH FILAMENT-MAGNETIC STYLE															
Große dekorative LED-Lampen mit innovativem "Filament-Magnet"-Design. Sie bieten warmes Komfortlicht und können direkt als Leuchte verwendet werden. Ideal für die dekorative Innenbeleuchtung. LED-Lampen mit „Glühwendel-Magnet"-Technologie, Lebensdauer bis zu 15.000 h, aus Plastik, kein Glühfadenhalter, in zwei Farben (Amber, Smoke) und in verschiedenen Kolbenformen erhältlich.															
Vintage 1906 Big Elipse 12 Filament Magnetic 2.5W 827 Amber E27	4099854**173806**	12 W	E27	2,5	120	2700	80	210	300	Bernstein	15000	[7]	4	**63.60**	9
Vintage 1906 Big Elipse 6 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854**173929**	6 W	E27	4	60	1800	80	210	300	Rauch	15000	[5]	4	**63.60**	10
Vintage 1906 Big Oval 25 Filament Magnetic 3.4W 827 Amber E27	4099854**173844**	25 W	E27	3,4	250	2700	80	300	250	Bernstein	15000	[7]	4	**63.60**	11
Vintage 1906 Big Oval 10 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854**173943**	10 W	E27	4	100	1800	80	300	250	Rauch	15000	[5]	4	**63.60**	12
Vintage 1906 Big Elipse Oval 27 Filament Magnetic 4W 827 Amber E27	4099854**173882**	27 W	E27	4	280	2700	80	370	200	Bernstein	15000	[7]	4	**58.30**	13
Vintage 1906 Big Elipse Oval 12 Filament Magnetic 4W 818 Smoke E27	4099854**173981**	12 W	E27	4	120	1800	80	370	200	Rauch	15000	[5]	4	**58.30**	14

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [7] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

LED FLAME LAMPE

LED-Lampen mit Flammeneffekt

1 

2 

3 

4 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Zwei Beleuchtungsmodi: Dynamische Flamme und normales Dauerlicht
- Moduswechsel über den Wandschalter

PRODUKTVORTEILE

- Erleben Sie eine unvergleichliche Atmosphäre dank unserer realistischen und dynamischen Flammenbewegung
- Genießen Sie die Atmosphäre eines Feuers ohne jegliches Risiko, Hitze oder offene Flamme
- Die warme, satte Kaminfarbe schafft sofort eine gemütliche und friedliche Atmosphäre

ANWENDUNGSBEREICHE

- Interior-Ambiente: dekorative Leuchte, Schlafzimmer und Wohnzimmer
- Festliche Anlässe: Bars, Partydekorationen, saisonale Dekorationen (z. B. Halloween, Feiertage) und besondere Events wie Hochzeiten und Jubiläen
- Wo immer Szenen mit Kerzen oder kaminfeuer gewünscht sind


GLAS | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h] [3]		UVP [EUR] [4]	Nr.
LED FLAME STICK 1W 818 Frosted E27	4099854**748110**	E27	1	20	1800	80	110	45	Matt	15000	6	**11.90**	1
LED FLAME STICK 1W 818 Clear E27	4099854**748097**	E27	1	20	1800	80	110	45	klar	15000	6	**11.90**	2
LED CLASSIC BA 35 FLAME 1W 818 Frosted E14	4099854**748073**	E14	1	20	1800	80	120	35	Matt	15000	6	**10.60**	3
LED CLASSIC BA 35 FLAME 1W 818 Clear E14	4099854**748035**	E14	1	20	1800	80	120	35	klar	15000	6	**10.60**	4

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DECOR LED-GLASLAMPE IN ELEKTRO-OPTIK

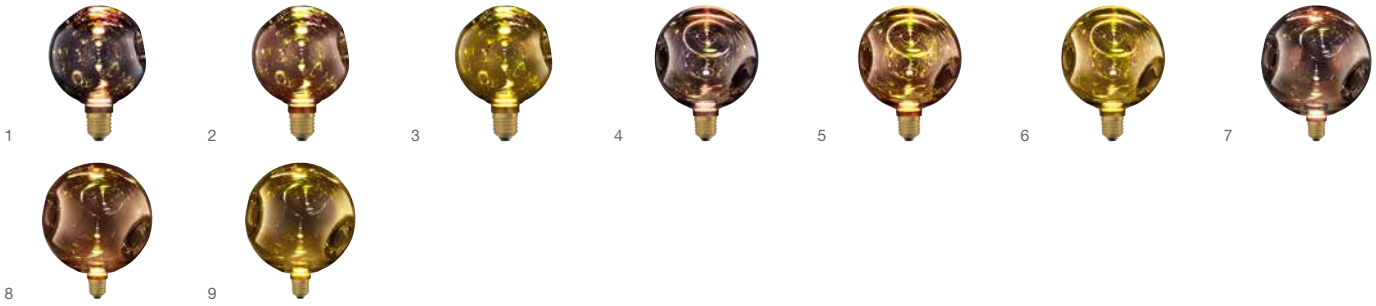

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die LED Flat Lamp wird aus Designgründen in ein Elektroball-Gehäuse eingebaut
- Das Elektroball-Gehäuse ist in drei Größen erhältlich: klein, mittel und groß
- Das Lampengehäuse wird in drei verschiedenen Farben angeboten: Schwarz, Rosé und Gold
- Lebensdauer bis zu 25.000 h
- Direkt als Leuchte einsetzbar

PRODUKTVORTEILE

- Die integrierte Lampe sorgt für eine moderne und luxuriöse Atmosphäre
- Das innovative Design sorgt für eine optimale Lichtverteilung, ergänzt durch ein zukunftsweisendes Ambiente
- Schutzklasse IP20: Ideal geeignet für Innenräume
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Luxuriöse Wohnbereiche

230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W	≂	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]	Nr.
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN ELECTRO GLASS SMALL BLACK	4099854**607332**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	164	125	Matt	25000	F	4	**25.95**	1
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN ELECTRO GLASS SMALL ROSE	4099854**607592**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	164	125	Matt	25000	F	4	**25.95**	2
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN ELECTRO GLASS SMALL GOLD	4099854**607516**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	164	125	Matt	25000	F	4	**25.95**	3
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN ELECTRO GLASS MEDIUM BLACK	4099854**607370**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	190	150	Matt	25000	F	4	**30.95**	4
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN ELECTRO GLASS MEDIUM ROSE	4099854**607615**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	190	150	Matt	25000	F	4	**30.95**	5
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN ELECTRO GLASS MEDIUM GOLD	4099854**607417**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	190	150	Matt	25000	F	4	**30.95**	6
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN ELECTRO GLASS LARGE BLACK	4099854**607479**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	241	200	Matt	25000	F	4	**36.95**	7
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN ELECTRO GLASS LARGE ROSE	4099854**607639**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	241	200	Matt	25000	F	4	**36.95**	8
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN ELECTRO GLASS LARGE GOLD	4099854**607493**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	241	200	Matt	25000	F	4	**36.95**	9

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DECOR LED LAMPE AUS BUNTGLAS



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die LED Flat Lamp wird aus Designgründen in ein farbiges Glasgehäuse installiert
- Das Glasgehäuse ist in drei Formen erhältlich: Globe, Quadrat und Oval
- Das Lampengehäuse wird in drei verschiedenen Farben angeboten: Orange, Grün und Blau
- Lebensdauer bis zu 25.000 h
- Direkt als Leuchte einsetzbar

PRODUKTVORTEILE

- Die integrierte Lampe sorgt für eine moderne und luxuriöse Atmosphäre
- Das besondere Design sorgt für eine sanfte und angenehme Lichtverteilung durch das farbige Glasgehäuse
- Schutzklasse IP20: Ideal geeignet für Innenräume
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Luxuriöse Wohnbereiche

230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]	Nr.
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN COLOURED GLASS OVAL ORANGE	4099854**608797**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	158	110	Matt	25000		6	**19.95**	1
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN COLOURED GLASS OVAL GREEN	4099854**608810**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	158	110	Matt	25000		6	**19.95**	2
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN COLOURED GLASS OVAL BLUE	4099854**608834**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	158	110	Matt	25000		6	**19.95**	3
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN COLOURED GLASS GLOBE ORANGE	4099854**608872**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	146	125	Matt	25000		6	**19.95**	4
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN COLOURED GLASS GLOBE GREEN	4099854**608919**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	146	125	Matt	25000		6	**19.95**	5
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN COLOURED GLASS GLOBE BLUE	4099854**608957**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	146	125	Matt	25000		6	**19.95**	6
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN COLOURED GLASS SQUARE ORANGE	4099854**608995**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	141	120	Matt	25000		6	**19.95**	7
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN COLOURED GLASS SQUARE GREEN	4099854**609015**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	141	120	Matt	25000		6	**19.95**	8
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-DIM IN COLOURED GLASS SQUARE BLUE	4099854**609039**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	141	120	Matt	25000		6	**19.95**	9

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

DECOR LED GLASLAMPE IN CRACKED-OPTIK



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Die LED Flat Lamp wird aus Designgründen in ein Crackglas-Gehäuse eingebettet
- Das Glasgehäuse ist in drei Formen erhältlich: rund, lang und abgeflacht
- Das Lampengehäuse wird in drei verschiedenen Farben angeboten: Orange, Braun und Blau
- Lebensdauer bis zu 25.000 h
- Direkt als Leuchte einsetzbar

PRODUKTVORTEILE

- Die integrierte Lampe sorgt für eine moderne und luxuriöse Atmosphäre
- Das besondere Design bietet angenehme Lichtverteilung mit antikem Ambiente
- Schutzklasse IP20: Ideal geeignet für Innenräume
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Luxuriöse Wohnbereiche

230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W	NFC	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t [h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]	Nr.
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-Dim IN CRACKED GLASS ROUND ORANGE	4099854**608407**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	160	125	Matt	25000	F	6	**34.95**	1
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-Dim IN CRACKED GLASS ROUND BLUE	4099854**608421**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	160	125	Matt	25000	F	6	**34.95**	2
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-Dim IN CRACKED GLASS ROUND BROWN	4099854**608445**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	160	125	Matt	25000	F	6	**34.95**	3
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-Dim IN CRACKED GLASS LONG ORANGE	4099854**608506**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	175	90	Matt	25000	F	6	**32.95**	4
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-Dim IN CRACKED GLASS LONG BLUE	4099854**608568**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	175	90	Matt	25000	F	6	**32.95**	5
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-Dim IN CRACKED GLASS LONG BROWN	4099854**608629**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	175	90	Matt	25000	F	6	**32.95**	6
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-Dim IN CRACKED GLASS FLATTENED ORANGE	4099854**608643**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	116	150	Matt	25000	F	6	**35.95**	7
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-Dim IN CRACKED GLASS FLATTENED BLUE	4099854**608674**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	116	150	Matt	25000	F	6	**35.95**	8
DECOR LED FLAT LAMP 3.5W 827 E27 Non-Dim IN CRACKED GLASS FLATTENED BROWN	4099854**608711**	28 W	E27	3,5	300	2700	80	116	150	Matt	25000	F	6	**35.95**	9

SUPERIOR CLASS | PERFORMANCE CLASS | VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC A/P MIRROR

LED-Lampen, klassische Kolben- und Tropfenform, kuppenverspiegelt

1  2  3  4  5  6 

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	∅ d [mm]		t[h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED CLASSIC A MIRROR COB DIM P															
Innovative LED-Filament-Classic-Lampen, kuppenverspiegelt mit außergewöhnlich homogener Lichtverteilung ohne sichtbare LED-Punkte dank COB-Technologie. Ideal für Dekor- und Spiegelbeleuchtung. Glas-LED-Lampen mit silber- und goldbeschichtetem Lampenkolben, Lebensdauer bis zu 15.000 h, Abstrahlwinkel bis zu 300°, guter CRI ≥ 80, „COB"-Technologie, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED CLASSIC A 54 DIM COB P 7W 827 Mirror Silver E27	4099854**784798**	54 W	E27	7	700	2700	80	105	60	klar	15000	F	10	**16.90**	1
LED CLASSIC P 35 DIM COB P 3.4W 827 Mirror silver E14	4099854**785009**	35 W	E14	3,4	400	2700	80	80	45	klar	15000	E	10	**13.40**	2
LED CLASSIC A 54 DIM COB P 7W 827 Mirror Gold E27	4099854**784835**	54 W	E27	7	700	2700	80	105	60	klar	15000	F	10	**16.90**	3
LED CLASSIC P 35 DIM COB P 3.4W 827 Mirror gold E14	4099854**785047**	35 W	E14	3,4	400	2700	80	80	45	klar	15000	E	10	**13.40**	4
LED CLASSIC A MIRROR V															
Innovative LED-Filament-Classic-Lampen, kuppenverspiegelt und mit einem geringeren Energieverbrauch als Halogenlampen. Ideal für Dekor- und Spiegelbeleuchtung. Glas-LED-Lampen mit silberbeschichtetem Lampenkolben, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, „Filament"-Technologie, Ausstrahlungswinkel bis 300°, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Classic A 50 Filament Mirror V 6.5W 827 Silver E27	4099854**062742**	50 W	E27	6,5	650	2700	80	105	60	Spiegelsilber	15000	F	10	**8.60**	5
LED Classic P 31 Filament Mirror V 4W 827 Silver E14	4099854**070037**	31 W	E14	4	350	2700	80	77	45	Spiegelsilber	15000	F	10	**8.60**	6

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC LAMPEN MATT

LED-Lampen mit CRI 97, klassische Kolbenform, Tropfen- und Kerzenform, mit reduziertem Blauanteil

1 

2 

3 

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI		Ø d [mm]		t [h][3]	[4]	UVP [EUR][5]	Nr.
LED CLASSIC A LAMPS FROSTED S														
LED Classic A 40 S 4.9W 927 Frosted E27	4099854**075407**	40 W	E27	4,9	470	2700	97	180	60	Matt	30000		**4.45**	1
LED Classic A 60 S 9.4W 927 Frosted E27	4099854**075421**	60 W	E27	9,4	806	2700	97	180	60	Matt	30000		**4.85**	1
LED CLASSIC B LAMPS FROSTED S														
LED Classic B 25 S 2.9W 927 Frosted E14	4099854**075445**	25 W	E14	2,9	250	2700	97	200	37	Matt	30000		**4.10**	2
LED Classic B 40 S 4.9W 927 Frosted E14	4099854**075469**	40 W	E14	4,9	470	2700	97	200	37	Matt	30000		**4.65**	2
LED CLASSIC P LAMPS FROSTED S														
LED Classic P 40 S 4.9W 927 Frosted E14	4099854**075483**	40 W	E14	4,9	470	2700	97	180	45	Matt	30000		**4.65**	3

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC LAMPEN FÜR GEBÄUDE

Professionelle LED-Lampen für Gebäude AC/DC

1 


2 

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W	≋	W	lm	K	CRI	l [mm]	∅ d [mm]		t[h][3]	[4]		UVP [EUR][5]	Nr.
LED CLASSIC A LAMPS FOR FACILITIES S															
LED Classic A 60 Facility S 7W 827 Frosted E27	4099854**044151**	60 W	E27	7	806	2700	80	108	60	Matt	25000	E	10	**11.75**	1
LED Classic A 60 Facility S 7W 840 Frosted E27	4099854**044175**	60 W	E27	7	806	4000	80	108	60	Matt	25000	E	10	**11.75**	1
LED Classic A 75 Facility S 9W 827 Frosted E27	4099854**044199**	75 W	E27	9	1055	2700	80	112	60	Matt	25000	E	10	**15.45**	1
LED Classic A 75 Facility S 9W 840 Frosted E27	4099854**044212**	75 W	E27	9	1055	4000	80	112	60	Matt	25000	E	10	**15.45**	1
LED Classic A 100 Facility S 13W 827 Frosted E27	4099854**770715**	100 W	E27	13	1521	2700	80	112	60	Matt	25000	E	10	**18.65**	1
LED Classic A 100 Facility S 13W 840 Frosted E27	4099854**770739**	100 W	E27	13	1521	4000	80	112	60	Matt	25000	E	10	**18.65**	1
LED CLASSIC B LAMPS FOR FACILITIES S															
LED Classic B 60 Facility S 7.3W 827 Frosted E14	4099854**086342**	60 W	E14	7,3	806	2700	80	107	37	Matt	25000	E	10	**15.35**	2
LED Classic B 60 Facility S 7.3W 840 Frosted E14	4099854**086366**	60 W	E14	7,3	806	4000	80	107	37	Matt	25000	E	10	**15.35**	2

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-LAMPEN MIT GEHÄUSE AUS MIND. 50% RECYCELTEM KUNSTSTOFF

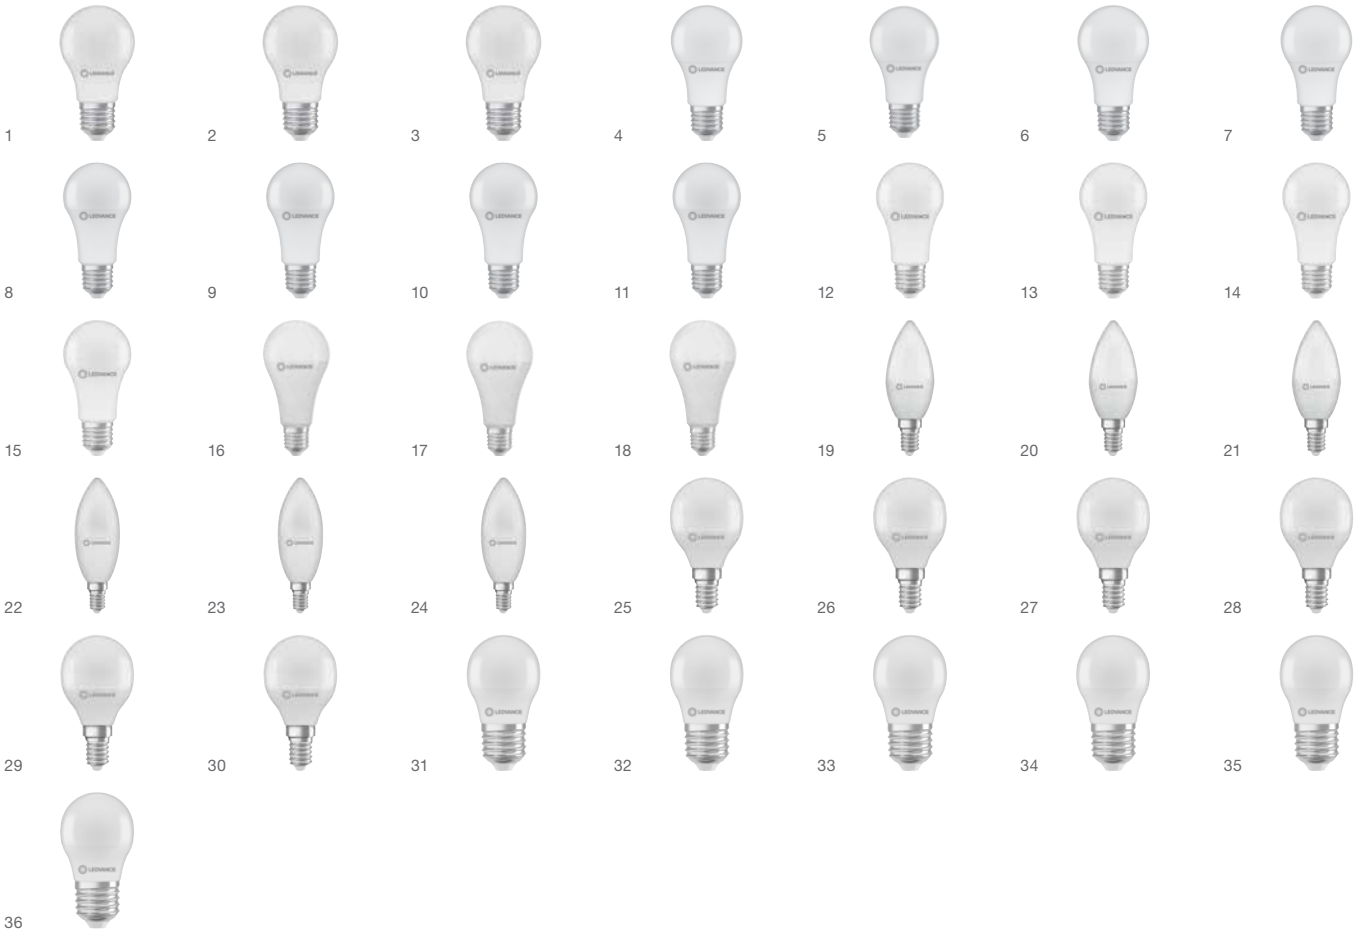

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t [h][3]	UVP [EUR][4][5]		Nr.
LED CLASSIC A V														
Hochwertige LED-Stablampen mit einer langen Lebensdauer. Die aus recyceltem Kunststoff hergestellte Lampe trägt zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Deponiemüll bei. Ideal zur Grundbeleuchtung. Robuste Plastik-LED-Lampen, E27 Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, min. 50 % recycelter Kunststoff (vom Gesamtgewicht des Kunststoffs), Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.														
LED Classic A 40 V 4.9W 827 Frosted E27	4099854**049460**	40 W	E27	4,9	470	2700	80	104	59	Matt	15000	F	10	**2.45**	1
LED Classic A 40 V 4.9W 840 Frosted E27	4099854**049538**	40 W	E27	4,9	470	4000	80	104	59	Matt	15000	F	10	**2.45**	2
LED Classic A 40 V 4.9W 865 Frosted E27	4099854**049606**	40 W	E27	4,9	470	6500	80	104	59	Matt	15000	F	10	**2.45**	3
LED Classic A 60 V 8W 827 Frosted E27	4099854**049088**	60 W	E27	8	806	2700	80	104	59	Matt	15000	F	10	**2.80**	4
LED Classic A 60 V 8W 830 Frosted E27	4099854**485534**	60 W	E27	8	806	3000	80	104	59	Matt	15000	F	10	**2.80**	5
LED Classic A 60 V 8W 840 Frosted E27	4099854**049149**	60 W	E27	8	806	4000	80	104	59	Matt	15000	F	10	**2.80**	6
LED Classic A 60 V 8W 865 Frosted E27	4099854**049200**	60 W	E27	8	806	6500	80	104	59	Matt	15000	F	10	**2.80**	7
LED Classic A 75 V 10W 827 Frosted E27	4099854**048821**	75 W	E27	10	1055	2700	80	112	59	Matt	15000	F	10	**3.70**	8
LED Classic A 75 V 10W 830 Frosted E27	4099854**485558**	75 W	E27	10	1055	3000	80	112	59	Matt	15000	F	10	**3.70**	9
LED Classic A 75 V 10W 840 Frosted E27	4099854**048869**	75 W	E27	10	1055	4000	80	112	59	Matt	15000	F	10	**3.70**	10
LED Classic A 75 V 10W 865 Frosted E27	4099854**151002**	75 W	E27	10	1055	6500	80	112	59	Matt	15000	F	10	**3.70**	11
LED Classic A 100 V 13W 827 Frosted E27	4099854**048944**	100 W	E27	13	1521	2700	80	120	60	Matt	15000	E	10	**7.40**	12
LED Classic A 100 V 13W 830 Frosted E27	4099854**485572**	100 W	E27	13	1521	3000	80	120	60	Matt	15000	E	10	**7.40**	13
LED Classic A 100 V 13W 840 Frosted E27	4099854**048968**	100 W	E27	13	1521	4000	80	120	60	Matt	15000	E	10	**7.40**	14
LED Classic A 100 V 13W 865 Frosted E27	4099854**049026**	100 W	E27	13	1521	6500	80	120	60	Matt	15000	E	10	**7.40**	15
LED Classic A 150 V 19W 827 Frosted E27	4099854**048784**	150 W	E27	19	2452	2700	80	139	70	Matt	15000	E	10	**13.40**	16
LED Classic A 150 V 19W 840 Frosted E27	4099854**772900**	150 W	E27	19	2452	4000	80	139	70	Matt	15000	E	10	**13.40**	17
LED Classic A 150 V 19W 865 Frosted E27	4099854**772924**	150 W	E27	19	2452	6500	80	139	70	Matt	15000	E	10	**13.40**	18
LED CLASSIC B V														
LED Classic B 40 V 4.9W 827 Frosted E14	4099854**049309**	40 W	E14	4,9	470	2700	80	100	37	Matt	15000	F	10	**2.70**	19
LED Classic B 40 V 4.9W 840 Frosted E14	4099854**049347**	40 W	E14	4,9	470	4000	80	100	37	Matt	15000	F	10	**2.70**	20

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t [h][3]	[4]		UVP [EUR][5]	Nr.
LED Classic B 40 V 4.9W 865 Frosted E14	4099854**049361**	40 W	E14	4,9	470	6500	80	100	37	Matt	15000	F	10	**2.70**	21
LED Classic B 60 V 7.5W 827 Frosted E14	4099854**049262**	60 W	E14	7,5	806	2700	80	110	37	Matt	15000	F	10	**4.75**	22
LED Classic B 60 V 7.5W 840 Frosted E14	4099854**774300**	60 W	E14	7,5	806	4000	80	110	37	Matt	15000	F	10	**4.75**	23
LED Classic B 60 V 7.5W 865 Frosted E14	4099854**774324**	60 W	E14	7,5	806	6500	80	110	37	Matt	15000	F	10	**4.75**	24
LED CLASSIC P V												VALUE CLASS		230V AC	IP20	3 Jahre Garantie[1]
LED Classic P 40 V 4.9W 827 Frosted E14	4099854**049408**	40 W	E14	4,9	470	2700	80	79	45	Matt	15000	F	10	**2.70**	25
LED Classic P 40 V 4.9W 840 Frosted E14	4099854**049422**	40 W	E14	4,9	470	4000	80	79	45	Matt	15000	F	10	**2.70**	26
LED Classic P 40 V 4.9W 865 Frosted E14	4099854**049446**	40 W	E14	4,9	470	6500	80	79	45	Matt	15000	F	10	**2.70**	27
LED Classic P 60 V 6.5W 827 Frosted E14	4099854**049224**	60 W	E14	6,5	806	2700	80	79	45	Matt	15000	E	10	**4.75**	28
LED Classic P 60 V 6.5W 840 Frosted E14	4099854**773020**	60 W	E14	6,5	806	4000	80	79	45	Matt	15000	E	10	**4.75**	29
LED Classic P 60 V 6.5W 865 Frosted E14	4099854**773044**	60 W	E14	6,5	806	6500	80	79	45	Matt	15000	E	10	**4.75**	30
LED CLASSIC P V												VALUE CLASS		230V AC	IP20	3 Jahre Garantie[1]
LED Classic P 40 V 4.9W 827 Frosted E27	4099854**772948**	40 W	E27	4,9	470	2700	80	79	45	Matt	15000	F	10	**2.70**	31
LED Classic P 40 V 4.9W 840 Frosted E27	4099854**772962**	40 W	E27	4,9	470	4000	80	79	45	Matt	15000	F	10	**2.70**	32
LED Classic P 40 V 4.9W 865 Frosted E27	4099854**773006**	40 W	E27	4,9	470	6500	80	79	45	Matt	15000	F	10	**2.70**	33
LED Classic P 60 V 6.5W 827 Frosted E27	4099854**773068**	60 W	E27	6,5	806	2700	80	79	45	Matt	15000	E	10	**4.75**	34
LED Classic P 60 V 6.5W 840 Frosted E27	4099854**773082**	60 W	E27	6,5	806	4000	80	79	45	Matt	15000	E	10	**4.75**	35
LED Classic P 60 V 6.5W 865 Frosted E27	4099854**773105**	60 W	E27	6,5	806	6500	80	79	45	Matt	15000	E	10	**4.75**	36

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC STICK

LED-Lampen, Klassische Stabform

1 

2 

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t [h][3]	[4]		UVP [EUR][5]	Nr.
LED CLASSIC STICK V															
LED Classic Stick 60 V 8.5W 827 Frosted E27	4099854**057113**	60 W	E27	8,5	806	2700	80	118	37	Matt	15000		10	**5.65**	1
LED Classic Stick 60 V 8.5W 840 Frosted E27	4099854**057151**	60 W	E27	8,5	806	4000	80	118	37	Matt	15000		10	**5.65**	1
LED Classic Stick 75 V 9.5W 827 Frosted E27	4099854**057175**	75 W	E27	9,5	1055	2700	80	118	37	Matt	15000		10	**7.30**	1
LED Classic Stick 75 V 9.5W 840 Frosted E27	4099854**057250**	75 W	E27	9,5	1055	4000	80	118	37	Matt	15000		10	**7.30**	1
LED CLASSIC STICK V															
LED STICK 95 11W 827 FROSTED E27	4099854**483837**	95 W	E27	11	1470	2700	80	117	40	Matt	15000		10	**10.20**	2
LED STICK 95 11W 840 FROSTED E27	4099854**483851**	95 W	E27	11	1470	4000	80	117	40	Matt	15000		10	**10.20**	2

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

SELECTABLE CCT LED LAMPEN A/B/P/PAR16

LED-Lampen mit mehreren Lichtfarben in einer Lampe



Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	W≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]	t [h][4]			UVP [EUR][6]	Nr.
CCT SELECTABLE LED LAMPS LED-Lampen mit einstellbarer Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsumgebungen, die Lichtfarbe lässt sich über den integrierten DIP-Schalter von Warmweiß bis Kaltweiß einstellen. Multi-CCT je nach Typ: Filament (5 Farben), Classic A Kunststoff (4 Farben), Classic B und P Kunststoff (3 Farben), Spot (3 Farben), Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ideal für Anwendungen im Haushalt.														
LED Classic A 60 DIM Filament CCT Select S 7.3W 827/830/840/850/865 Clear E27	4099854**784576**	60 W	E27	7,3	806	2700/3000/4000/5000/6500	80	117	60	15000	E	10	**15.60**	1
CCT SELECTABLE LED LAMPS LED-Lampen mit einstellbarer Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsumgebungen, die Lichtfarbe lässt sich über den integrierten DIP-Schalter von Warmweiß bis Kaltweiß einstellen. Multi-CCT je nach Typ: Filament (5 Farben), Classic A Kunststoff (4 Farben), Classic B und P Kunststoff (3 Farben), Spot (3 Farben), Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ideal für Anwendungen im Haushalt.														
LED Classic A 60 DIM CCT Select P 8.8W 827/830/840/865 Frosted E27	4099854**770821**	60 W	E27	8,8	806	2700/3000/4000/6500	80	118	60	25000	F	10	**7.80**	2
LED Classic A 75 DIM CCT Select P 10.5W 827/830/840/865 Frosted E27	4099854**770845**	75 W	E27	10,5	1055	2700/3000/4000/6500	80	118	60	25000	F	10	**10.40**	3
LED Classic A 100 DIM CCT Select P 13W 827/830/840/865 Frosted E27	4099854**770876**	100 W	E27	13	1521	2700/3000/4000/6500	80	118	60	25000	E	10	**12.60**	4
CCT SELECTABLE LED LAMPS LED-Lampen mit einstellbarer Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsumgebungen, die Lichtfarbe lässt sich über den integrierten DIP-Schalter von Warmweiß bis Kaltweiß einstellen. Multi-CCT je nach Typ: Filament (5 Farben), Classic A Kunststoff (4 Farben), Classic B und P Kunststoff (3 Farben), Spot (3 Farben), Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ideal für Anwendungen im Haushalt.														
LED Classic B 40 DIM CCT Select P 4.9W 827/840/865 Frosted E14	4099854**770913**	40 W	E14	4,9	470	2700/4000/6500	80	107	37	25000	F	10	**11.20**	5
CCT SELECTABLE LED LAMPS LED-Lampen mit einstellbarer Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsumgebungen, die Lichtfarbe lässt sich über den integrierten DIP-Schalter von Warmweiß bis Kaltweiß einstellen. Multi-CCT je nach Typ: Filament (5 Farben), Classic A Kunststoff (4 Farben), Classic B und P Kunststoff (3 Farben), Spot (3 Farben), Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ideal für Anwendungen im Haushalt.														
LED Classic P 40 DIM CCT Select P 4.9W 827/840/865 Frosted E14	4099854**770975**	40 W	E14	4,9	470	2700/4000/6500	80	92	47	25000	F	10	**11.20**	6
CCT SELECTABLE LED LAMPS LED-Lampen mit einstellbarer Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsumgebungen, die Lichtfarbe lässt sich über den integrierten DIP-Schalter von Warmweiß bis Kaltweiß einstellen. Multi-CCT je nach Typ: Filament (5 Farben), Classic A Kunststoff (4 Farben), Classic B und P Kunststoff (3 Farben), Spot (3 Farben), Lebensdauer bis zu 15.000 h, Ideal für Anwendungen im Haushalt.														
LED Star PAR 16 55 36° CCT Select 4.2W 827/840/865 GU10	4099854**776953**	55 W	GU10	4,2	400	2700 / 4000 / 6500	80	54	50	15000	E	10	**7.50**	7

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC UND REFLECTOR GLOW DIM

LED Classic- und Reflektorlampen mit GLOWdim Effekt



Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t [h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED CLASSIC A GLOW DIM P															
Speziallampen in klassischer Lampenform mit GLOWdim-Effekt. Sie geben beim Dimmen ein besonders warmes Licht ab, das von warmem zu extra warmem Weiß wechselt. Ideal für den gewerblichen Einsatz. Dimmbare LED-Lampen mit extra warmer Lichtfarbe, Lebensdauer bis zu 25.000 h, hoher CRI 90, direkt steuerbar über Standard-Dimmer, kombinierbar mit anderen GLOWdim-Produkten.															
LED CLASSIC A 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Clear E27	4099854**784590**	40 W	E27	3,4	470	3000 … 2200	90	105	60	klar	25000		10	**14.20**	1
LED CLASSIC A 40 Filament GLOW DIM P 5.9W 930…922 Clear E27	4099854**784651**	60 W	E27	5,9	806	3000 … 2200	90	105	60	klar	25000		10	**18.50**	1
LED CLASSIC A 75 Filament GLOW DIM P 7.8W 930…922 Clear E27	4099854**784699**	75 W	E27	7,8	1055	3000 … 2200	90	105	60	klar	25000		10	**19.60**	1
LED CLASSIC A 100 Filament GLOW DIM P 11W 930…922 Clear E27	4099854**784736**	100 W	E27	11	1521	3000 … 2200	90	105	60	klar	25000		10	**21.20**	1
LED CLASSIC A GLOW DIM P															
Speziallampen in klassischer Lampenform mit GLOWdim-Effekt. Sie geben beim Dimmen ein besonders warmes Licht ab, das von warmem zu extra warmem Weiß wechselt. Ideal für den gewerblichen Einsatz. Dimmbare LED-Lampen mit extra warmer Lichtfarbe, Lebensdauer bis zu 25.000 h, hoher CRI 90, direkt steuerbar über Standard-Dimmer, kombinierbar mit anderen GLOWdim-Produkten.															
LED CLASSIC A 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Frosted E27	4099854**784613**	40 W	E27	3,4	470	3000 … 2200	90	105	60	Matt	25000		10	**14.20**	2
LED CLASSIC A 40 Filament GLOW DIM P 5.9W 930…922 Frosted E27	4099854**784675**	60 W	E27	5,9	806	3000 … 2200	90	105	60	Matt	25000		10	**18.50**	2
LED CLASSIC A 75 Filament GLOW DIM P 7.8W 930…922 Frosted E27	4099854**784712**	75 W	E27	7,8	1055	3000 … 2200	90	105	60	Matt	25000		10	**19.60**	2
LED CLASSIC A 100 Filament GLOW DIM P 11W 930…922 Frosted E27	4099854**784750**	100 W	E27	11	1521	3000 … 2200	90	105	60	Matt	25000		10	**21.20**	2
LED CLASSIC B GLOW DIM P															
Speziallampen in Tropfenform mit GLOWdim-Effekt. Sie geben beim Dimmen ein besonders warmes Licht ab, das von warmem zu extra warmem Weiß wechselt. Ideal für den gewerblichen Einsatz. Dimmbare LED-Lampen mit extra warmer Lichtfarbe, Lebensdauer bis zu 25.000 h, hoher CRI 90, direkt steuerbar über Standard-Dimmer, kombinierbar mit anderen GLOWdim-Produkten.															
LED CLASSIC B 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Clear E14	4099854**784859**	40 W	E14	3,4	470	3000 … 2200	90	97	35	klar	25000		10	**15.60**	3
LED CLASSIC B GLOW DIM P															
Speziallampen in Tropfenform mit GLOWdim-Effekt. Sie geben beim Dimmen ein besonders warmes Licht ab, das von warmem zu extra warmem Weiß wechselt. Ideal für den gewerblichen Einsatz. Dimmbare LED-Lampen mit extra warmer Lichtfarbe, Lebensdauer bis zu 25.000 h, hoher CRI 90, direkt steuerbar über Standard-Dimmer, kombinierbar mit anderen GLOWdim-Produkten.															
LED CLASSIC B 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Frosted E14	4099854**784910**	40 W	E14	3,4	470	3000 … 2200	90	97	35	Matt	25000		10	**15.60**	4
LED CLASSIC P GLOW DIM P															
Speziallampen in Kerzenform mit GLOWdim-Effekt. Sie geben beim Dimmen ein besonders warmes Licht ab, das von warmem zu extra warmem Weiß wechselt. Ideal für den gewerblichen Einsatz. Dimmbare LED-Lampen mit extra warmer Lichtfarbe, Lebensdauer bis zu 25.000 h, hoher CRI 90, direkt steuerbar über Standard-Dimmer, kombinierbar mit anderen GLOWdim-Produkten.															
LED CLASSIC P 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Frosted E14	4099854**784958**	40 W	E14	3,4	470	3000 … 2200	90	80	45	Matt	25000		10	**15.60**	5
LED CLASSIC P GLOW DIM P															
Speziallampen in Kerzenform mit GLOWdim-Effekt. Sie geben beim Dimmen ein besonders warmes Licht ab, das von warmem zu extra warmem Weiß wechselt. Ideal für den gewerblichen Einsatz. Dimmbare LED-Lampen mit extra warmer Lichtfarbe, Lebensdauer bis zu 25.000 h, hoher CRI 90, direkt steuerbar über Standard-Dimmer, kombinierbar mit anderen GLOWdim-Produkten.															
LED CLASSIC P 40 Filament GLOW DIM P 3.4W 930…922 Frosted E27	4099854**784972**	40 W	E27	3,4	470	3000 … 2200	90	80	45	Matt	25000		10	**15.60**	6
LED PAR16 GLOWDIM S															
Spezielle Reflektorlampen mit GLOWdim-Effekt. Sie geben beim Dimmen ein besonders warmes Licht ab, das von warmem zu extra warmem Weiß wechselt. Ideal für den gewerblichen Einsatz. LED-Alternative zu Halogenlampen, GU10 Sockel, dimmbar mit GLOWdim, Lebensdauer bis zu 25.000 h, direkt steuerbar über Standard-Dimmer, kombinierbar mit anderen GLOWdim-Produkten.															
LED PAR16 50 36° GlowDim S 4.5W 827 GU10	4099854**071430**	50 W	GU10	4,5	350	1800…2700	80	54	50		25000		10	**9.35**	7
LED AR111 GLOWDIM S															
Spezielle Niedervolt-Reflektorlampen mit GLOWdim-Effekt. Sie geben beim Dimmen ein besonders warmes Licht ab, das von warmem zu extra warmem Weiß wechselt. Ideal für den gewerblichen Einsatz. LED-Alternative zu Niedervolt-Halogenlampen, G53 Sockel, dimmbar mit GLOWdim-Effekt, Lebensdauer bis zu 40.000 h, direkt steuerbar über Standard-Dimmer, kombinierbar mit anderen GLOWdim-Produkten.															
LED AR111 50 40° GlowDim S 7.2W 927 G53	4099854**048920**	50 W	G53	7,2	450	1800…2700	90	55	110.7		40000		6	**35.10**	8
LED AR111 50 24° GlowDim S 7.2W 927 G53	4099854**048562**	50 W	G53	7,2	450	1800…2700	90	55	110.7		40000		6	**35.10**	8

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED THREE STEP DIM PIN G9 P

LED-Lampen, dreistufig dimmbar



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Dimmen in drei Stufen: 100 %, 45 % und 15 %
- Steuerbar über Standard-Wandschalter
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a: ≥ 80

PRODUKTVORTEILE

- Einfaches 3-Stufen-Dimmen durch wiederholtes Betätigen des Lichtschalters
- Einfache und kostengünstige Anwendung, kein Dimmer erforderlich
- Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Überall dort, wo Dimmen ursprünglich nicht geplant war
- Wohnräume
- Gastronomie
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

PERFOR-MANCE CLASS

CLICK DIM (50%, 10%, 100%) | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W	≙	W	lm	K	CRI	[mm]	⌀ d [mm]		t[h][3]	[EU][4]	UVP [EUR][5]
LED Star PIN 40 320° 4W 827 G9 3step DIM	4099854**970986**	40 W	G9	4	470	2700	80	55	17	klar	25000		**Preis auf Anfrage**

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)ce.de/dim) | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

RENOVIERUNGSLAMPE MIT ANSCHLUSSKLEMME

Lampe mit Anschlussklemme für direkte Verbindung an Decke und Wand, für Baustellen und Umzüge



1

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]	t [h] [2]		UVP [EUR] [3]	Nr.
RENOVATION LAMPS WITH TERMINAL BLOCK V											
LED-Lampen mit integrierter Anschlussklemme für direkte Verbindung an Decke oder Wand bei Baustellen, Renovierungen oder Umzügen. Können einfach und schnell montiert werden. Lampe mit integriertem Stromkabel, Anschlussklemme direkt an AC 220 - 240 V, 1050 lm bei 4000 K sorgt für helles und energieeffizientes Licht, keine Steckdose nötig, nicht austauschbares Leuchtmittel.											
Renovation Lamp Classic A75 V Terminal Block 10W 840 Single Pack	4058075**845749**	10,00	1055	4000	> 80	98	60	15000	10	**4.10**	1
Renovation Lamp Classic A75 V Terminal Block 10W 840 Triple Pack	4058075**845947**	10,00	1055	4000	> 80	98	60	15000	30	**11.85**	1

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] L70/B50 | [3] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC A MOTION & DAYLIGHT SENSOR S

LED-Speziallampen mit Bewegungssensor und intergrierte Tageslichsensor, klassische Kolbenform

1 

2 

3 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der integrierte Microwave sensor kann auch kleine Bewegungen durch Plastik- und Glasabdeckungen erkennen
- Bewegungserfassung bis zu 3 Metern und 90°
- Integrierter Lichtsensor schaltet das Licht nur bei Dunkelheit an

PRODUKTVORTEILE

- Energiesparende Beleuchtungslösung dank dem Bewegungsmelder und automatischem Ausschalten bei Tageslicht
- Kurze Amortisationszeit dank geringem Energieverbrauch und niedrigen Wartungskosten
- Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design

ANWENDUNGSBEREICHE

- Treppenhaus, Flur, Keller und Eingangsbereich
- Die Lampe soll sich nur einschalten wenn Bewegung erfasst wird und Umgebung dunkel ist
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

SUPERIOR CLASS

230 V AC

IP 20

LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W	≂	W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]	Nr.
LED Classic A 60 Filament Motion & Daylight sensor S 7.3W 827 Clear E27	4099854**236792**	60 W	E27	7,3	806	2700	80	122	60	klar	15000	E	10	**30.50**	1
LED Classic A 60 Motion Sensor S 8.8W 827 Frosted E27	4099854**094200**	60 W	E27	8,8	806	2700	80	112	60	Matt	25000	F	10	**17.90**	2
LED Classic A 75 Motion Sensor S 10W 827 Frosted E27	4099854**094224**	75 W	E27	10	1055	2700	80	112	60	Matt	25000	F	10	**18.55**	3

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED CLASSIC A DAYLIGHT SENSOR S

LED-Speziallampen mit Tageslichtsensor, klassische Kolbenform

1 

2 

3 

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu konventionellen Lampen
- Nicht dimmbar
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a: ≥ 80; konstanter Farbort
- Der integrierte Lichtsensor erkennt alle 10 Minuten die Tageslichtstärke und schaltet sich automatisch ein/aus

PRODUKTVORTEILE

- Kurze Amortisationszeit dank geringem Energieverbrauch und niedrigen Wartungskosten
- Energiesparende Beleuchtungslösung dank automatischem Ausschalten bei Tageslicht (> 20 lux)
- Sicherheit durch automatisches Anschalten bei Dunkelheit (< 20 lux)
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Orte, die bei Dunkelheit dauerhaft beleuchtet sein müssen
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

SUPERIOR CLASS

SENSOR | 230 V AC | IP 20 | LEDVANCE 5 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	Ø d [mm]		t[h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]	Nr.
LED Classic A 40 Filament Daylight Sensor S 4.9W 827 Clear E27	4099854**048197**	40 W	E27	4,9	470	2700	80	105	60	klar	15000	F	10	**15.05**	1
LED Classic A 60 Filament Daylight Sensor S 7.3W 827 Clear E27	4099854**048210**	60 W	E27	7,3	806	2700	80	105	60	klar	15000	E	10	**17.60**	2
LED Classic A 60 Daylight Sensor 8.8W 827 Frosted E27	4099854**043956**	60 W	E27	8,8	806	2700	80	108	60	Matt	25000	F	10	**15.15**	3

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED PAR16 DIM

Dimmbare LED-Reflektorlampen mit CRI 97



1

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	cd	K	CRI	∠°	Ø d [mm]	t [h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED PAR16 DIM S												SUPERIOR CLASS	DIM[1]	230V AC	IP20	5 Jahre Garantie[2]
LED PAR16 35 36° DIM S 2.4W 927 GU10	4099854**456633**	35 W	GU10	2,4	230	500 cd	2700	97	36	50	40000	E	10	**11.00**	1
LED PAR16 35 36° DIM S 2.4W 930 GU10	4099854**456671**	35 W	GU10	2,4	230	500 cd	3000	97	36	50	40000	E	10	**11.00**	1
LED PAR16 35 36° DIM S 2.4W 940 GU10	4099854**456718**	35 W	GU10	2,4	230	500 cd	4000	97	36	50	40000	E	10	**11.00**	1
LED PAR16 50 36° DIM S 3.7W 927 GU10	4099854**456213**	50 W	GU10	3,7	350	600 cd	2700	97	36	50	40000	E	10	**12.55**	1
LED PAR16 50 36° DIM S 3.7W 930 GU10	4099854**456237**	50 W	GU10	3,7	350	600 cd	3000	97	36	50	40000	E	10	**12.55**	1
LED PAR16 50 36° DIM S 3.7W 940 GU10	4099854**456251**	50 W	GU10	3,7	350	600 cd	4000	97	36	50	40000	E	10	**12.55**	1
LED PAR16 80 36° DIM S 6.1W 927 GU10	4099854**456732**	80 W	GU10	6,1	575	850 cd	2700	97	36	50	40000	E	10	**15.95**	1
LED PAR16 80 36° DIM S 6.1W 930 GU10	4099854**456756**	80 W	GU10	6,1	575	850 cd	3000	97	36	50	40000	E	10	**15.95**	1
LED PAR16 80 36° DIM S 6.1W 940 GU10	4099854**456770**	80 W	GU10	6,1	575	850 cd	4000	97	36	50	40000	E	10	**15.95**	1

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED PAR16 DIM

Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit Stecksockel, natürliches Tageslicht


1


2


3


Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	cd	K	CRI	°	d [mm]	t[h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED PAR16 DIM P												PERFORMANCE CLASS	DIM[1]	230V AC	IP20	5 Jahre Garantie[2]
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 927 E14	4099854**457142**	50 W	E14	3,7	350	640 cd	2700	90	36	50	25000	E	10	**7.75**	1
LED PAR16 DIM P												PERFORMANCE CLASS	DIM[1]	230V AC	IP20	5 Jahre Garantie[2]
LED PAR16 35 36° DIM P 2.4W 927 GU10	4099854**456794**	35 W	GU10	2,4	230	450 cd	2700	90	36	50	25000	E	10	**6.90**	2
LED PAR16 35 36° DIM P 2.4W 930 GU10	4099854**456817**	35 W	GU10	2,4	230	500 cd	3000	90	36	50	25000	E	10	**6.90**	2
LED PAR16 35 36° DIM P 2.4W 940 GU10	4099854**456831**	35 W	GU10	2,4	230	500 cd	4000	90	36	50	25000	E	10	**6.90**	2
LED PAR16 50 15° DIM P 4.9W 927 GU10	4099854**770364**	50 W	GU10	4,9	345	1350 cd	2700	90	15	50	15000	B	10	**12.55**	2
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 927 GU10	4099854**457524**	50 W	GU10	3,7	350	640 cd	2700	90	36	50	25000	E	10	**7.40**	2
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 930 GU10	4099854**457548**	50 W	GU10	3,7	350	640 cd	3000	90	36	50	25000	E	10	**7.40**	2
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 940 GU10	4099854**457562**	50 W	GU10	3,7	350	640 cd	4000	90	36	50	25000	E	10	**7.40**	2
LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 927 GU10	4099854**786389**	36 W	GU10	3,7	410	130 cd	2700	90	120	50	25000	E	10	**7.40**	2
LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 930 GU10	4099854**786419**	36 W	GU10	3,7	410	130 cd	3000	90	120	50	25000	E	10	**7.40**	2
LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 940 GU10	4099854**786433**	36 W	GU10	3,7	410	135 cd	4000	90	120	50	25000	E	10	**7.40**	2
LED PAR16 50 120° DIM P 3.7W 965 GU10	4099854**786457**	36 W	GU10	3,7	410	135 cd	6500	90	120	50	25000	E	10	**7.40**	2
LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 927 GU10	4099854**456275**	80 W	GU10	6,1	575	850 cd	2700	90	36	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 930 GU10	4099854**456299**	80 W	GU10	6,1	575	1000 cd	3000	90	36	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 940 GU10	4099854**456312**	80 W	GU10	6,1	575	1000 cd	4000	90	36	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 80 36° DIM P 6.1W 965 GU10	4099854**770623**	80 W	GU10	6,1	575	1000 cd	6500	90	36	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 927 GU10	4099854**456336**	80 W	GU10	6,1	575	740 cd	2700	90	60	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 930 GU10	4099854**456350**	80 W	GU10	6,1	575	740 cd	3000	90	60	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 940 GU10	4099854**456374**	80 W	GU10	6,1	575	740 cd	4000	90	60	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 80 60° DIM P 6.1W 965 GU10	4099854**770654**	80 W	GU10	6,1	575	740 cd	6500	90	60	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 927 GU10	4099854**456398**	51 W	GU10	6,9	650	340 cd	2700	90	120	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 930 GU10	4099854**456411**	51 W	GU10	6,9	650	340 cd	3000	90	120	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 940 GU10	4099854**456435**	51 W	GU10	6,9	650	340 cd	4000	90	120	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 80 120° DIM P 6.9W 965 GU10	4099854**770685**	51 W	GU10	6,9	650	340 cd	6500	90	120	50	25000	E	10	**10.60**	2
LED PAR16 100 36° DIM P 8W 827 GU10	4099854**456459**	100 W	GU10	8	750	1110 cd	2700	80	36	50	25000	E	10	**18.15**	2
LED PAR16 100 36° DIM P 8W 830 GU10	4099854**456473**	100 W	GU10	8	750	1110 cd	3000	80	36	50	25000	E	10	**18.15**	2
LED PAR16 100 36° DIM P 7W 840 GU10	4099854**456497**	100 W	GU10	7	750	1110 cd	4000	80	36	50	25000	E	10	**18.15**	2
LED PAR16 100 60° DIM P 8W 827 GU10	4099854**786471**	100 W	GU10	8	750	850 cd	2700	80	60	50	25000	E	10	**18.15**	2
LED PAR16 100 60° DIM P 8W 830 GU10	4099854**786495**	100 W	GU10	8	750	850 cd	3000	80	60	50	25000	E	10	**18.15**	2
LED PAR16 100 60° DIM P 7W 840 GU10	4099854**786518**	100 W	GU10	7	750	850 cd	4000	80	60	50	25000	E	10	**18.15**	2
LED PAR16 100 60° DIM P 7W 865 GU10	4099854**786532**	100 W	GU10	7	750	850 cd	6500	80	60	50	25000	E	10	**18.15**	2
LED PAR16 100 120° DIM P 8W 827 GU10	4099854**786556**	100 W	GU10	8	750	350 cd	2700	80	120	50	25000	E	10	**18.15**	2
LED PAR16 100 120° DIM P 8W 830 GU10	4099854**786570**	100 W	GU10	8	750	350 cd	3000	80	120	50	25000	E	10	**18.15**	2
LED PAR16 100 120° DIM P 7W 840 GU10	4099854**786594**	100 W	GU10	7	750	350 cd	4000	80	120	50	25000	E	10	**18.15**	2
LED PAR16 100 120° DIM P 7W 865 GU10	4099854**786617**	100 W	GU10	7	750	350 cd	6500	80	120	50	25000	E	10	**18.15**	2
LED PAR16 DIM P												PERFORMANCE CLASS	DIM[1]	230V AC	IP20	3 Jahre Garantie[2]
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 927 GU10	4099854**457586**	50 W	GU10	3,7	350	640 cd	2700	90	36	50	15000	E	50	**25.35**	3
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 930 GU10	4099854**457609**	50 W	GU10	3,7	350	640 cd	3000	90	36	50	15000	E	50	**25.35**	3
LED PAR16 50 36° DIM P 3.7W 940 GU10	4099854**457623**	50 W	GU10	3,7	350	640 cd	4000	90	36	50	15000	E	50	**25.35**	3

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED-REFLEKTORLAMPEN

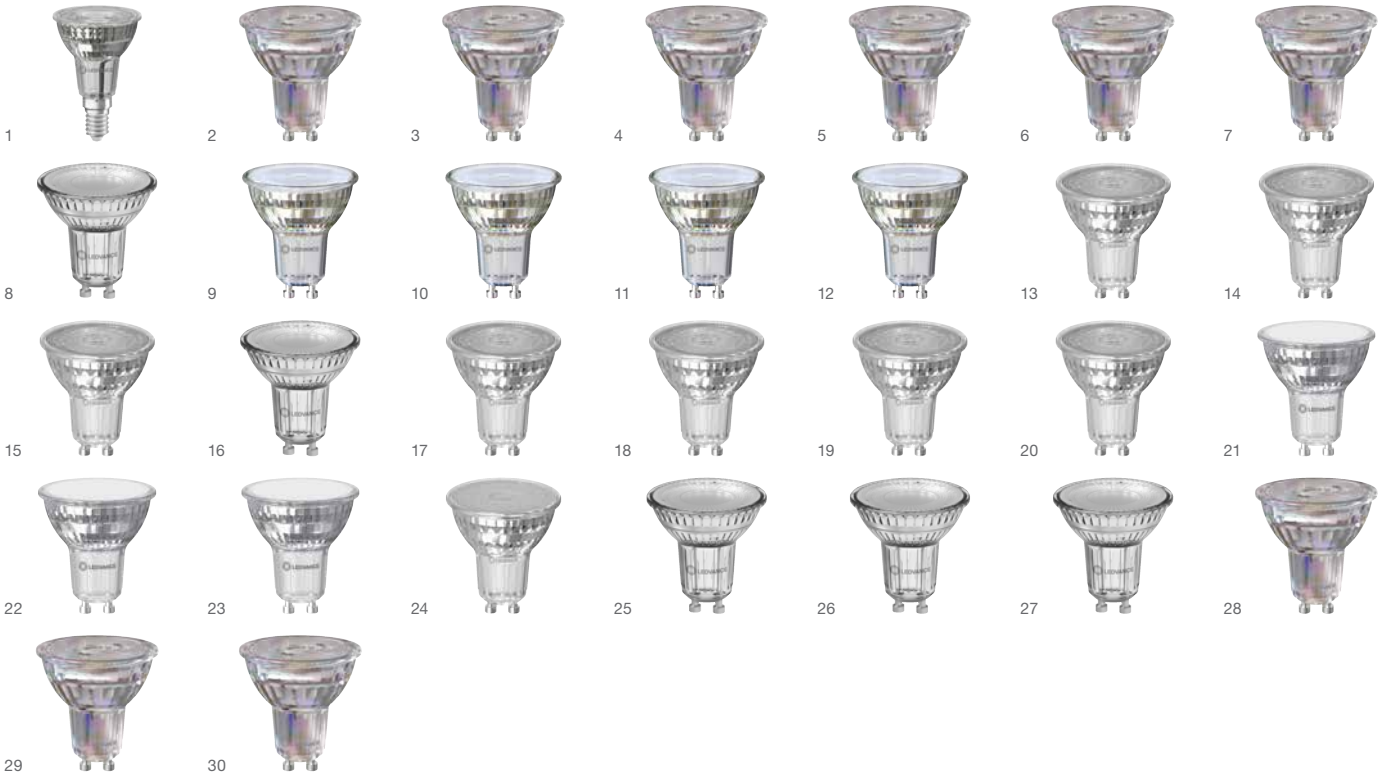

	Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]	t [h][3]	[4]		UVP [EUR][5]	Nr.
	LED PAR16 V														
	LED-Reflektorlampen zu einem attraktiven Preis und mit einem geringeren Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Ideal für gewerbliche Installationen. LED-Alternative zu Halogenlampen, GU10 Sockel, Lebensdauer bis zu 10.000 h, guter CRI ≥ 80, hohe Farbkonsistenz ≤ 6 SDCM, aus Glas.														
	LED PAR16 50 36° V 3.7W 827 E14	4099854**458149**	50 W	E14	3,7	350	2700	80	71	50	15000	E	10	**5.05**	1
	LED PAR16 V														
	LED-Reflektorlampen zu einem attraktiven Preis und mit einem geringeren Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Ideal für gewerbliche Installationen. LED-Alternative zu Halogenlampen, GU10 Sockel, Lebensdauer bis zu 10.000 h, guter CRI ≥ 80, hohe Farbkonsistenz ≤ 6 SDCM, aus Glas.														
	LED PAR16 35 36° V 2.4W 827 GU10	4099854**457968**	35 W	GU10	2,4	230	2700	80	54	50	15000	E	10	**3.90**	2
	LED PAR16 35 36° V 2.4W 830 GU10	4099854**457982**	35 W	GU10	2,4	230	3000	80	54	50	15000	E	10	**3.90**	3
	LED PAR16 35 36° V 2.4W 840 GU10	4099854**458002**	35 W	GU10	2,4	230	4000	80	54	50	15000	E	10	**3.90**	4
	LED PAR16 50 36° V 3.7W 827 GU10	4099854**458026**	50 W	GU10	3,7	350	2700	80	54	50	15000	E	10	**4.10**	5
	LED PAR16 50 36° V 3.7W 830 GU10	4099854**458040**	50 W	GU10	3,7	350	3000	80	54	50	15000	E	10	**4.10**	6
	LED PAR16 50 36° V 3.7W 840 GU10	4099854**458064**	50 W	GU10	3,7	350	4000	80	54	50	15000	E	10	**4.10**	7
	LED PAR16 50 36° V 4.3W 865 GU10	4099854**045080**	50 W	GU10	4,3	350	6500	80	54	50	15000	F	10	**4.10**	8
	LED PAR16 50 120° V 3.1W 827 GU10	4099854**458088**	32 W	GU10	3,1	350	2700	80	56	50	15000	E	10	**4.10**	9
	LED PAR16 50 120° V 3.1W 830 GU10	4099854**458101**	32 W	GU10	3,1	350	3000	80	56	50	15000	E	10	**4.10**	10
	LED PAR16 50 120° V 3.1W 840 GU10	4099854**458125**	32 W	GU10	3,1	350	4000	80	56	50	15000	E	10	**4.10**	11
NEU	LED PAR16 50 120° V 3.1W 865 GU10	4099854**779121**	32 W	GU10	3,1	350	6500	80	56	50	15000	E	10	**4.10**	12
	LED PAR16 80 36° V 6.1W 827 GU10	4099854**457203**	80 W	GU10	6,1	575	2700	80	54	50	15000	E	10	**6.20**	13
	LED PAR16 80 36° V 6.1W 830 GU10	4099854**457227**	80 W	GU10	6,1	575	3000	80	54	50	15000	E	10	**6.20**	14
	LED PAR16 80 36° V 6.1W 840 GU10	4099854**457241**	80 W	GU10	6,1	575	4000	80	54	50	15000	E	10	**6.20**	15
	LED PAR16 80 36° V 6.9W 865 GU10	4099854**055379**	80 W	GU10	6,9	575	6500	80	54	50	15000	F	10	**6.20**	16
	LED PAR16 80 60° V 6.1W 827 GU10	4099854**457265**	80 W	GU10	6,1	575	2700	80	54	50	15000	E	10	**6.20**	17
	LED PAR16 80 60° V 6.1W 830 GU10	4099854**457289**	80 W	GU10	6,1	575	3000	80	54	50	15000	E	10	**6.20**	18
	LED PAR16 80 60° V 6.1W 840 GU10	4099854**457302**	80 W	GU10	6,1	575	4000	80	54	50	15000	E	10	**6.20**	19
NEU	LED PAR16 80 60° V 6.1W 865 GU10	4099854**779145**	80 W	GU10	6,1	575	6500	80	54	50	15000	E	10	**6.20**	20
	LED PAR16 80 120° V 5.6W 827 GU10	4099854**457326**	49 W	GU10	5,6	620	2700	80	54	50	15000	E	10	**6.20**	21
	LED PAR16 80 120° V 5.6W 830 GU10	4099854**457340**	49 W	GU10	5,6	620	3000	80	54	50	15000	E	10	**6.20**	22
	LED PAR16 80 120° V 5.6W 840 GU10	4099854**457364**	49 W	GU10	5,6	620	4000	80	54	50	15000	E	10	**6.20**	23
	LED PAR16 80 120° V 6.9W 865 GU10	4099854**055256**	49 W	GU10	6,9	620	6500	80	54	50	10000	F	10	**6.20**	24
	LED PAR16 100 36° V 8W 827 GU10	4099854**457692**	100 W	GU10	8	750	2700	80	54	50	15000	E	10	**15.15**	25
	LED PAR16 100 36° V 8W 830 GU10	4099854**457715**	100 W	GU10	8	750	3000	80	54	50	15000	E	10	**15.15**	26
	LED PAR16 100 36° V 8W 840 GU10	4099854**457746**	100 W	GU10	8	750	4000	80	54	50	15000	E	10	**15.15**	27

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	∅ d [mm]	t[h][3]	[4]		UVP [EUR][5]	Nr.
LED PAR16 V														
LED-Reflektorlampen zu einem attraktiven Preis und mit einem geringeren Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Ideal für gewerbliche Installationen. LED-Alternative zu Halogenlampen, GU10 Sockel, Lebensdauer bis zu 10.000 h, guter CRI ≥ 80, hohe Farbkonsistenz ≤ 6 SDCM, aus Glas.														
LED PAR16 50 36° V 3.7W 827 GU10	4099854**458187**	50 W	GU10	3,7	350	2700	80	54	50	15000		50	**17.50**	28
LED PAR16 50 36° V 3.7W 830 GU10	4099854**458224**	50 W	GU10	3,7	350	3000	80	54	50	15000		50	**17.50**	29
LED PAR16 50 36° V 3.7W 840 GU10	4099854**458248**	50 W	GU10	3,7	350	4000	80	54	50	15000		50	**17.50**	30

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED MR16 DIM/NON-DIM

Dimmbare und nicht dimmbare Niedervolt- LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit Stecksockel


1


2


3

Produktbezeichnung[4]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	cd	K	CRI		∅ d [mm]	t [h][5]			UVP [EUR][7]	Nr.
LED MR16 DIM S															
LED MR16 20 36° DIM S 2.2W 927 GU5.3	4099854**455957**	20 W	GU5.3	2,2	230	720 cd	2700	97	36	50	40000	E	10	**15.85**	1
LED MR16 20 36° DIM S 2.2W 930 GU5.3	4099854**455971**	20 W	GU5.3	2,2	230	720 cd	3000	97	36	50	40000	E	10	**15.85**	1
LED MR16 20 36° DIM S 2.2W 940 GU5.3	4099854**455995**	20 W	GU5.3	2,2	230	720 cd	4000	97	36	50	40000	E	10	**15.85**	1
LED MR16 35 36° DIM S 3.4W 927 GU5.3	4099854**456015**	35 W	GU5.3	3,4	350	850 cd	2700	97	36	50	40000	E	10	**20.40**	1
LED MR16 35 36° DIM S 3.4W 930 GU5.3	4099854**456039**	35 W	GU5.3	3,4	350	850 cd	3000	97	36	50	40000	E	10	**20.40**	1
LED MR16 35 36° DIM S 3.4W 940 GU5.3	4099854**456053**	35 W	GU5.3	3,4	350	850 cd	4000	97	36	50	40000	E	10	**20.40**	1
LED MR16 43 36° DIM S 4.9W 927 GU5.3	4099854**456152**	43 W	GU5.3	4,9	500	1000 cd	2700	97	36	50	40000	E	10	**24.40**	1
LED MR16 43 36° DIM S 4.9W 930 GU5.3	4099854**456176**	43 W	GU5.3	4,9	500	1000 cd	3000	97	36	50	40000	E	10	**24.40**	1
LED MR16 43 36° DIM S 4.9W 940 GU5.3	4099854**456190**	43 W	GU5.3	4,9	500	1000 cd	4000	97	36	50	40000	E	10	**24.40**	1
LED MR16 DIM P															
LED MR16 20 36° DIM P 2.2W 927 GU5.3	4099854**456510**	20 W	GU5.3	2,2	230	600 cd	2700	90	36	50	25000	E	10	**9.70**	2
LED MR16 20 36° DIM P 2.2W 930 GU5.3	4099854**456534**	20 W	GU5.3	2,2	230	600 cd	3000	90	36	50	25000	E	10	**9.70**	2
LED MR16 20 36° DIM P 2.2W 940 GU5.3	4099854**456558**	20 W	GU5.3	2,2	230	600 cd	4000	90	36	50	25000	E	10	**9.70**	2
LED MR16 35 36° DIM P 3.4W 927 GU5.3	4099854**456572**	35 W	GU5.3	3,4	345	800 cd	2700	90	36	50	25000	E	10	**11.75**	2
LED MR16 35 36° DIM P 3.4W 930 GU5.3	4099854**456596**	35 W	GU5.3	3,4	345	800 cd	3000	90	36	50	25000	E	10	**11.75**	2
LED MR16 35 36° DIM P 3.4W 940 GU5.3	4099854**456619**	35 W	GU5.3	3,4	345	800 cd	4000	90	36	50	25000	E	10	**11.75**	2
LED MR16 35 15° P 4.9W 927 GU5.3	4099854**770388**	35 W	GU5.3	4,9	345	1250 cd	2700	90	15	50	15000	E	10	**11.75**	2
LED MR16 50 36° DIM P 6.1W 927 GU5.3	4099854**456077**	50 W	GU5.3	6,1	621	1250 cd	2700	90	36	50	25000	E	10	**17.00**	2
LED MR16 50 36° DIM P 6.1W 930 GU5.3	4099854**456107**	50 W	GU5.3	6,1	621	1250 cd	3000	90	36	50	25000	E	10	**17.00**	2
LED MR16 50 36° DIM P 6.1W 940 GU5.3	4099854**456138**	50 W	GU5.3	6,1	621	1250 cd	4000	90	36	50	25000	E	10	**17.00**	2
LED MR16 V															
LED MR16 20 36° V 2W 827 GU5.3	4099854**457760**	20 W	GU5.3	2	210	450 cd	2700	80	36	50	15000	E	10	**6.30**	3
LED MR16 20 36° V 2W 830 GU5.3	4099854**457784**	20 W	GU5.3	2	210	450 cd	3000	80	36	50	15000	E	10	**6.30**	3
LED MR16 20 36° V 2W 840 GU5.3	4099854**457807**	20 W	GU5.3	2	210	450 cd	4000	80	36	50	15000	E	10	**6.30**	3
LED MR16 20 120° V 2W 827 GU5.3	4099854**457821**	20 W	GU5.3	2	210	125 cd	2700	80	120	50	15000	E	10	**6.30**	3
LED MR16 35 36° V 3.4W 827 GU5.3	4099854**457845**	35 W	GU5.3	3,4	345	650 cd	2700	80	36	50	15000	E	10	**6.60**	3
LED MR16 35 36° V 3.4W 830 GU5.3	4099854**457647**	35 W	GU5.3	3,4	345	650 cd	3000	80	36	50	15000	E	10	**6.60**	3
LED MR16 35 36° V 3.4W 840 GU5.3	4099854**457678**	35 W	GU5.3	3,4	345	650 cd	4000	80	36	50	15000	E	10	**6.60**	3
LED MR16 35 120° V 3.3W 827 GU5.3	4099854**457869**	35 W	GU5.3	3,3	396	125 cd	2700	80	120	50	15000	E	10	**6.60**	3
LED MR16 50 36° V 6.1W 827 GU5.3	4099854**457883**	50 W	GU5.3	6,1	621	1100 cd	2700	80	36	50	15000	E	10	**11.85**	3
LED MR16 50 36° V 6.1W 830 GU5.3	4099854**457906**	50 W	GU5.3	6,1	621	1100 cd	3000	80	36	50	15000	E	10	**11.85**	3
LED MR16 50 36° V 6.1W 840 GU5.3	4099854**457920**	50 W	GU5.3	6,1	621	1100 cd	4000	80	36	50	15000	E	10	**11.85**	3
LED MR16 50 120° V 5.3W 827 GU5.3	4099854**457944**	50 W	GU5.3	5,3	630	210 cd	2700	80	120	50	15000	E	10	**11.85**	3

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [3] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [4] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [5] L70/B50 | [6] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [7] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED MR11 DIM/NON-DIM

Dimmbare und nicht dimmbare Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR11 mit Retrofit Stecksockel, natürliches Tageslicht



1



2

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W	≙	W	lm	cd	K	CRI	∠	Ø d [mm]	t [h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED MR11 DIM P													1 DIM	12V AC/DC	IP20	5 Jahre Garantie 2
LED MR11 20 36° DIM P 2.8W 927 GU4	4099854**050206**	20 W	GU4	2,8	184	350 cd	2700	90	36	35	25000		10	**10.40**	1
LED MR11 35 36° DIM P 4.5W 927 GU4	4099854**050268**	35 W	GU4	4	345	500 cd	2700	90	36	35	25000		10	**14.00**	1
LED MR11 V														12V AC/DC	IP20	3 Jahre Garantie 2
LED MR11 20 36° V 1.8W 827 GU4	4099854**235320**	20 W	GU4	1,8	184	400 cd	2700	80	36	35	15000		10	**9.90**	2
LED MR11 20 36° V 1.8W 840 GU4	4099854**246371**	20 W	GU4	1,8	184	400 cd	4000	80	36	35	15000		10	**9.90**	2
LED MR11 35 36° V 3.5W 827 GU4	4099854**050329**	35 W	GU4	3,5	345	700 cd	2700	80	36	35	15000		10	**12.65**	2
LED MR11 35 36° V 3.5W 840 GU4	4099854**050350**	35 W	GU4	3,5	345	700 cd	4000	80	36	35	15000		10	**12.35**	2

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED PAR 20/30/38 DIM/NON-DIM

Dimmbare und nicht dimmbare LED-Reflektorlampen mit Retrofit Schraubsockel

1 
2 
3 
4 
5 

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	cd	K	CRI		Ø d (mm)	t[h][4]	[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED PAR20 DIM P															
LED PAR20 50 36° DIM P 6.4W 927 E27	4099854**071133**	50 W	E27	6,4	350	750 cd	2700	90	36	65	25000	E	6	**10.20**	1
LED PAR30 DIM P															
LED PAR30 75 36° DIM P 10W 927 E27	4099854**071195**	75 W	E27	10	633	1400 cd	2700	90	36	95	25000	E	6	**15.35**	2
LED PAR38 DIM P															
LED PAR38 120 30° DIM P 14.5W 927 E27	4099854**071270**	120 W	E27	14,5	1035	2600 cd	2700	90	30	122	25000	E	6	**20.50**	3
LED PAR38 V															
LED PAR38 120 15° V 13.5W 827 E27	4099854**067808**	120 W	E27	13,5	1035	6500 cd	2700	80	15	122	15000	F	6	**15.35**	4
LED PAR38 120 30° V 13.5W 827 E27	4099854**067822**	120 W	E27	13,5	1035	2600 cd	2700	80	30	122	15000	F	6	**15.35**	5

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED AR111 DIM

Niedervolt-LED-Reflektorlampen AR111 mit Retrofit Stecksockel



1

Produktbezeichnung[4]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	cd	K	CRI	°	Ø d [mm]	t[h][5]			UVP [EUR][7]	Nr.
LED AR111 DIM S												SUPERIOR CLASS	DIM[1]	EVG[2]	KVG/VVG	IP20	5 Jahre Garantie[3]		
LED AR111 50 24° DIM S 7.4W 927 G53	4099854**048524**	50 W	G53	7,4	450	1800 cd	2700	97	24	110.7	40000			6			**34.00**	1
LED AR111 50 40° DIM S 7.4W 927 G53	4099854**048708**	50 W	G53	7,4	450	1000 cd	2700	97	40	110.7	40000			6			**34.00**	1
LED AR111 50 24° DIM S 7.4W 930 G53	4099854**048548**	50 W	G53	7,4	450	1800 cd	3000	97	24	110.7	40000			6			**34.00**	1
LED AR111 50 40° DIM S 7.4W 930 G53	4099854**048845**	50 W	G53	7,4	450	1000 cd	3000	97	40	110.7	40000			6			**34.00**	1
LED AR111 75 24° DIM S 11.7W 927 G53	4099854**048982**	75 W	G53	11,7	800	2800 cd	2700	97	24	110.7	40000			6			**38.40**	1
LED AR111 75 40° DIM S 11.7W 927 G53	4099854**049125**	75 W	G53	11,7	800	1600 cd	2700	97	40	110.7	40000			6			**38.40**	1
LED AR111 75 24° DIM S 11.7W 930 G53	4099854**049040**	75 W	G53	11,7	800	2800 cd	3000	97	24	110.7	40000			6			**38.40**	1
LED AR111 75 40° DIM S 11.7W 930 G53	4099854**049163**	75 W	G53	11,7	800	1600 cd	3000	97	40	110.7	40000			6			**38.40**	1
LED AR111 75 24° DIM S 11.7W 940 G53	4099854**049064**	75 W	G53	11,7	800	2800 cd	4000	97	24	110.7	40000			6			**38.40**	1
LED AR111 100 24° DIM S 13.5W 927 G53	4099854**070655**	100 W	G53	13,5	950	2500 cd	2700	97	24	110.7	40000			6			**43.35**	1

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [3] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [4] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [5] L70/B50 | [6] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [7] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

LED R39/R50/R63/R80 DIM/NON-DIM

Dimmbare und nicht dimmbare LED-Reflektorlampen mit Reftrofit Schraubsockel



1 2 3 4 5 6

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	cd	K	CRI		Ø d [mm]	t [h][4]		[5]		UVP [EUR][6]	Nr.
LED R50 DIM P													DIM[1]			
LED R50 60 36° DIM P 5.9W 927 E14	4099854**058608**	60 W	E14	5,9	350	520 cd	2700	90	36	50	25000			10	**8.85**	1
LED R63 DIM P													DIM[1]			
LED R63 60 36° DIM P 4.9W 927 E27	4099854**047954**	60 W	E27	4,9	345	550 cd	2700	90	36	63	25000			10	**11.35**	2
LED R80 DIM P													DIM[1]			
LED R80 60 36° DIM P 4.9W 927 E27	4099854**051234**	60 W	E27	4,9	345	550 cd	2700	90	36	80	25000			10	**12.55**	3
LED R80 100 36° DIM P 8.5W 827 E27	4099854**051258**	100 W	E27	8,5	670	1000 cd	2700	80	36	80	25000			10	**14.75**	3
LED R50 V																
LED R50 25 36° V 1.5W 827 E14	4099854**058639**	25 W	E14	1,5	110	248 cd	2700	80	36	50	15000			10	**6.40**	4
LED R50 40 36° V 2.6W 827 E14	4099854**058660**	40 W	E14	2,6	210	398 cd	2700	80	36	50	15000			10	**7.20**	4
LED R50 60 36° V 4.3W 827 E14	4099854**058714**	60 W	E14	4,3	350	582 cd	2700	80	36	50	15000			10	**7.75**	4
LED R63 V																
LED R63 40 36° V 2.9W 827 E27	4099854**048012**	40 W	E27	2,9	210	430 cd	2700	80	36	63	15000			10	**10.50**	5
LED R63 60 36° V 4.8W 827 E27	4099854**048371**	60 W	E27	4,8	350	650 cd	2700	80	36	63	15000			10	**10.80**	5
LED R80 V																
LED R80 60 36° V 4.8W 827 E27	4099854**050091**	60 W	E27	4,8	350	650 cd	2700	80	36	80	15000			10	**11.45**	6
LED R80 100 36° V 8.5W 827 E27	4099854**050114**	100 W	E27	8,5	670	1000 cd	2700	80	36	80	15000			10	**12.55**	6

LED GX53

Flache LED-Lampe mit GX53 Sockel



1

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	Ø d [mm]		t [h][3]	[4]		UVP [EUR][5]	Nr.
LED GX53 V															
LED GX53 40 120 ° 4.9W 827 Frosted GX53	4058075**866294**	40 W	GX53	4,9	470	2700	80	28	74	120	15000		10	**Preis auf Anfrage**	1
LED GX53 40 120 ° 4.9W 840 Frosted GX53	4058075**866300**	40 W	GX53	4,9	470	4000	80	28	74	120	15000		10	**Preis auf Anfrage**	1

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED SPECIAL T26 DIM/NON-DIM

Dimmbare und nicht dimmbare kleine LED-Speziallampen mit E14 Schraubsockel


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t [h] [4]			UVP [EUR] [6]	Nr.
LED SPECIAL T26 DIM P															
Dimmbare LED-Speziallampen mit kleinen Abmessungen und guter Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für kleine Designerleuchten, aber auch für Kühlschränke oder Nähmaschinen. LED-Alternative zu Halogenlampen, E14 Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Special T26 25 300° Filament DIM 2.8W 827 Clear E14[3]	4099854**971068**	25 W	E14	2,8	250	2700	80	63	26	300	15000	F [5]	20	**Preis auf Anfrage**	1
LED Special T26 40 300° Filament DIM 4.8W 827 Clear E14[3]	4099854**971129**	40 W	E14	4,8	470	2700	80	80	25	300	15000	F [5]	20	**Preis auf Anfrage**	2
LED Special T26 55 300° Filament DIM 6.5W 827 Clear E14[3]	4099854**971099**	55 W	E14	6,5	730	2700	80	80	25	300	15000	E [5]	20	**Preis auf Anfrage**	3
LED SPECIAL T26 V															
LED-Speziallampen mit kompakten Abmessungen, die eine gute Rundum-Lichtausstrahlung bieten. Ideal für kleine Designerleuchten, aber auch für Kühlschränke oder Nähmaschinen. LED-Alternative zu Halogenlampen, E14 Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Special T26 5 300° Filament 1.6W 824 Clear E14[3]	4099854**971037**	5 W	E14	1,6	50	2400	80	63	26	300	15000	[7]	20	**Preis auf Anfrage**	4
LED Special T26 12 300° Filament V 2.2W 827 Clear E14[8]	4099854**066108**	12 W	E14	2,2	110	2700	80	63	26	300	15000	E [5]	20	**5.95**	5
LED Special T26 20 200° V 2.3W 827 Frosted E14[8]	4099854**066993**	20 W	E14	2,3	200	2700	80	58	25	200	15000	F [5]	20	**6.60**	6
LED Special T26 20 200° V 2.3W 865 Frosted E14[8]	4099854**067020**	20 W	E14	2,3	200	6500	80	58	25	200	15000	F [5]	20	**6.60**	7
LED Special T26 25 300° Filament V 2.8W 827 Clear E14[8]	4099854**066320**	25 W	E14	2,8	250	2700	80	63	26	300	15000	F [5]	20	**7.10**	8
LED Special T26 25 300° Filament V 2.8W 865 Clear E14[8]	4099854**066498**	25 W	E14	2,8	250	6500	80	63	26	300	15000	F [5]	20	**7.10**	9
LED Special T26 40 300° Filament V 4W 827 Clear E14[8]	4099854**066665**	40 W	E14	4	470	2700	80	80	25	300	15000	E [5]	20	**8.65**	10
LED Special T26 60 300° Filament V 5.9W 827 Clear E14[8]	4099854**493218**	60 W	E14	5,9	806	2700	80	80	25	300	15000	D [5]	20	**10.50**	11

SICHERHEITSHINWEISE

Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.
Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für das ganze Modul | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [7] Dieses Produkt ist von der EU - Energiekennzeichnungsverordnung (EU-Richtlinie 2019/2015) ausgenommen | [8] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe

LED SPECIAL T SLIM DIM/NON-DIM

Dimmbare und nicht dimmbare schlanke LED-Lampen



Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	W≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	⌀ d [mm]		t[h][4]			UVP [EUR][6]	Nr.
LED SPECIAL T SLIM DIM P															
Dimmbare schlanke LED-Lampen mit kompakten Abmessungen, geringerer Wärmeentwicklung und guter Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für kleine Designerleuchten und andere Beleuchtungsbedürfnisse. LED-Alternative zu Halogenlampen, E14 Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED T Slim 60 320° DIM P 6.5W 827 Clear E14	4099854**267222**	60 W	E14	6,5	806	2700	80	82	20	320	15000	E	10	**24.00**	1
LED T Slim 60 320° DIM P 6.5W 827 Clear GU10	4099854**267321**	60 W	GU10	6,5	806	2700	80	72	20	320	15000	E	10	**24.00**	2
LED T Slim 60 320° DIM P 7W 827 Clear E27	4099854**267277**	60 W	E27	7	806	2700	80	80	32	320	15000	E	10	**24.00**	3
LED T Slim 75 320° DIM P 8W 827 Clear B15d	4099854**267178**	75 W	B15d	8	1055	2700	80	90	18	320	15000	E	4	**26.05**	4
LED SPECIAL T SLIM V															
Schlanke LED-Lampen mit kompakten Abmessungen, die eine gute Rundum-Lichtausstrahlung bieten. Ideal für kleine Designerleuchten, aber auch für Kühlschränke oder Nähmaschinen. LED-Alternative zu Halogenlampen, B15d Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED T Slim 60 320° V 6.5W 827 Clear B15d	4099854**267123**	60 W	B15d	6,5	806	2700	80	80	18	320	15000	E	4	**24.00**	5

SICHERHEITSHINWEISE

Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.
Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.


Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED PIN 12 V DIM/NON-DIM

Dimmbare und nicht dimmbare 12V-Niedervolt-LED-Lampen mit Retrofit Stecksockel

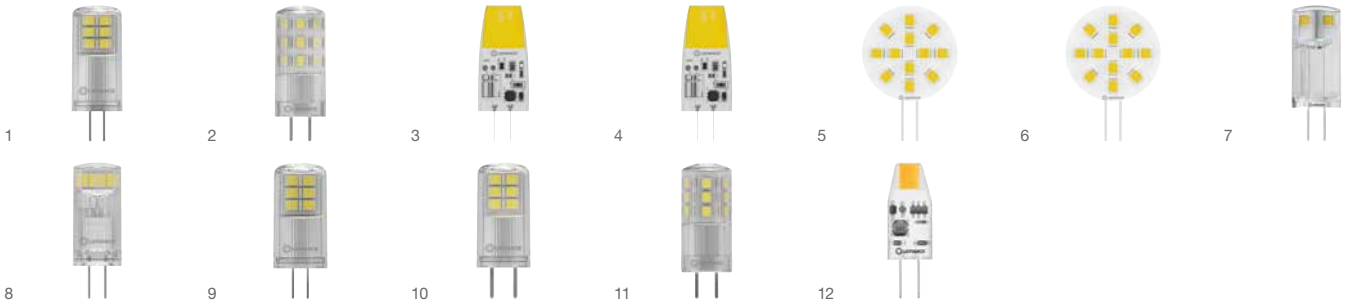

Produktbezeichnung[4]	GTIN (EAN)	W≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	Ø d [mm]		t[h][5]	[6]		UVP [EUR][7]	Nr.
LED PIN 12 V DIM P															
Dimmbare Niedervolt-LED-Lampe mit Retrofit-Stecksockel, guter Lichtausstrahlung und langer Lebensdauer. Kompatibel mit Gleich- und Wechselspannung. Ideal für Dekobeleuchtung in Geschäften oder Hotels. LED-Alternative zu Niedervolt-Halogenlampen, G4/GY6.35 Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED PIN 20 320° DIM P 2W 827 Clear G4	4099854**248542**	20 W	G4	2	200	2700	80	38	14	320	25000	F	20	**11.65**	1
LED PIN 40 320° DIM P 3.8W 827 Clear GY6.35	4099854**248573**	40 W	GY6.35	3,8	470	2700	80	46	17	320	20000	E	20	**14.50**	2
LED PIN MICRO 12V P															
Dimmbare kleine Niedervolt-LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel, die eine gute Rundum-Lichtausstrahlung bieten. Kompatibel mit Gleich- und Wechselspannung. Ideal für Dekobeleuchtung. LED-Alternative zu Niedervolt-Halogenlampen, G4 Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED PIN Micro 20 260° DIM P 2W 827 Clear G4	4099854**762291**	20 W	G4	2	200	2700	80	40	14	260	15000	F	20	**7.60**	3
LED PIN Micro 30 260° DIM P 2.5W 827 Clear G4	4099854**762321**	30 W	G4	2,5	300	2700	80	40	14	260	15000	E	20	**8.50**	4
LED PIN ROUND 12 V DIM P															
Dimmbare kleine runde Niedervolt-LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel, die eine gute Rundum-Lichtausstrahlung bieten. Kompatibel mit Gleich- und Wechselspannung. Ideal für Dekobeleuchtung. LED-Alternative zu Niedervolt-Halogenlampen, G4 Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED PIN ROUND 10 100° DIM P 1.3W 827 G4	4099854**762697**	10 W	G4	1,3	90	2700	80	35	27	100	15000	G	20	**6.30**	5
LED PIN ROUND 20 100° DIM P 2W 827 G4	4099854**762727**	20 W	G4	2	190	2700	80	35	27	100	15000	F	20	**7.60**	6
LED PIN 12V V															
Niedervolt-LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel, guter Lichtausstrahlung und langer Lebensdauer. Kompatibel mit Gleich- und Wechselspannung. Ideal für Dekobeleuchtung in Geschäften oder Hotels. LED-Alternative zu Niedervolt-Halogenlampen, G4/GY6.35 Sockel, Lebensdauer bis zu 21.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED PIN 10 320° V 0.9W 827 Clear G4	4099854**064722**	10 W	G4	0,9	100	2700	80	33	12	320	15000	F	20	**5.75**	7
LED PIN 20 320° V 1.5W 827 Clear G4	4099854**248603**	20 W	G4	1,5	200	2700	80	33	12	320	15000	E	20	**7.30**	8
LED PIN 28 320° V 2.2W 827 Clear G4	4099854**248726**	28 W	G4	2,2	300	2700	80	36	14	320	15000	E	20	**9.60**	9
LED PIN 28 320° V 2.2W 827 Clear GY6.35	4099854**248665**	28 W	GY6.35	2,2	300	2700	80	36	14	320	15000	E	20	**8.85**	10
LED PIN 40 320° V 3.3W 827 Clear GY6.35	4099854**248757**	40 W	GY6.35	3,3	470	2700	80	43	16	320	15000	E	20	**11.10**	11
LED PIN MICRO 12V V															
Kleine Niedervolt-LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel, die eine gute Rundum-Lichtausstrahlung bieten. Kompatibel mit Gleich- und Wechselspannung. Ideal für Dekobeleuchtung. LED-Alternative zu Niedervolt-Halogenlampen, G4 Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, hoher CRI 90, konstante Farbwiedergabe, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED PIN Micro 10 260° V 1W 927 Clear G4	4099854**762260**	10 W	G4	1	100	2700	90	30	10	260	15000	F	20	**9.00**	12

SICHERHEITSHINWEISE

Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.
Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.


SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Prüfen Sie die EVG-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [3] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [4] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [5] L70/B50 | [6] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [7] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

LED PIN G9 DIM/NON-DIM

Dimmbare und nicht dimmbare LED-Lampen mit Retrofit Stecksockel G9

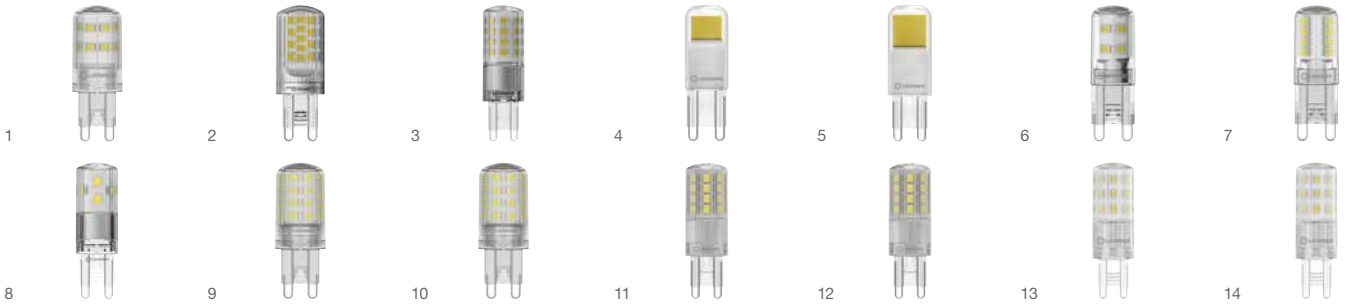

Produktbezeichnung	GTIN (EAN)	W≙W		W	lm	K	CRI	[mm]	d [mm]		t[h] [4]	[5]		UVP [EUR] [6]	Nr.
LED PIN G9 DIM P															
Dimmbare LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel, guter Rundum-Lichtausstrahlung sowie langer Lebensdauer. Ideal für dekorative und frei brennende Anwendungen in Geschäften oder Hotels. LED-Alternative zu Halogenlampen, G9 Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED PIN 30 300° DIM P 3W 827 Clear G9[3]	4099854**248788**	30 W	G9	3	320	2700	80	49	18	300	25000	F	20	**12.05**	1
LED PIN 40 300° DIM P 4W 827 Clear G9[3]	4099854**248818**	40 W	G9	4	470	2700	80	52	18	300	25000	E	20	**17.70**	2
LED PIN 50 320° DIM P 4.4W 827 Clear G9[3]	4099854**248849**	48 W	G9	4,4	600	2700	80	59	18	320	25000	D	20	**19.65**	3
LED PIN G9 V															
LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel und guter Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für dekorative und frei brennende Anwendungen in Geschäften oder Hotels. LED-Alternative zu Halogenlampen, G9 Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED PIN 20 320° 1.8W 827 Clear G9[7]	4099854**970931**	20 W	G9	1,8	200	2700	80	46	15	320	15000	E	20	**Preis auf Anfrage**	4
LED PIN 30 320° 2.6W 827 Clear G9[7]	4099854**970863**	30 W	G9	2,6	320	2700	80	52	17	320	15000	E	20	**Preis auf Anfrage**	5
LED PIN 20 300° V 1.9W 827 Clear G9[3]	4099854**248870**	20 W	G9	1,9	200	2700	80	43	14	300	15000	F	20	**7.00**	6
LED PIN 30 300° V 2.6W 827 Clear G9[3]	4099854**248931**	30 W	G9	2,6	320	2700	80	43	14	300	15000	E	20	**8.15**	7
LED PIN 30 300° V 2.6W 840 Clear G9[3]	4099854**248900**	30 W	G9	2,6	320	4000	80	43	14	300	15000	E	20	**8.15**	8
LED PIN 40 300° V 4.2W 827 Clear G9[3]	4099854**248962**	40 W	G9	4,2	470	2700	80	49	18	300	15000	E	20	**11.00**	9
LED PIN 40 300° V 4.2W 840 Clear G9[3]	4099854**248993**	40 W	G9	4,2	470	4000	80	49	18	300	15000	E	20	**11.00**	10
LED PIN 48 320° V 4.5W 827 Clear G9[3]	4099854**249020**	48 W	G9	4,5	600	2700	80	55	17	320	15000	E	20	**17.40**	11
LED PIN 48 320° V 4.5W 840 Clear G9[3]	4099854**249051**	48 W	G9	4,5	600	4000	80	55	17	320	15000	E	20	**17.40**	12
LED PIN 65 320° V 4.9W 827 Clear G9[3]	4099854**757952**	65 W	G9	4,9	907	2700	80	59	18	320	15000	E	20	**19.90**	13
LED PIN 65 320° V 4.9W 840 Clear G9[3]	4099854**757983**	65 W	G9	4,9	907	4000	80	59	18	320	15000	E	20	**19.90**	14

SICHERHEITSHINWEISE

Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.
Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.


Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten | [7] Alle technischen Parameter gelten für das ganze Modul

LED LINE R7S UND LED SLIM LINE R7S DIM/NON-DIM

Dimmbare und nicht dimmbare zweiseitig gesockelte LED-Speziallampen

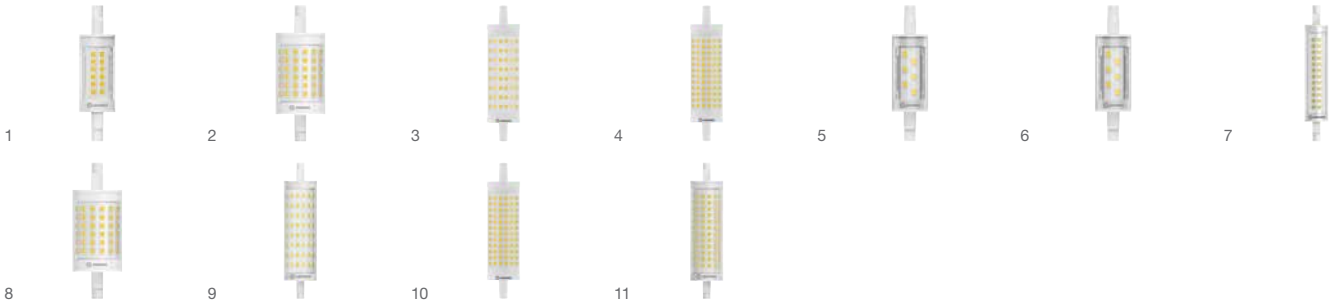

Produktbezeichnung[3]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l (mm)	Ø d (mm)	°	t [h][4]	[5]		UVP (EUR)[6]	Nr.
LED SLIM LINE R7S DIM P															
Dimmbare schlanke zweiseitig gesockelte LED-Lampen mit einer guten Rundum-Lichtausstrahlung und geringerer Wärmeentwicklung. Ideal für die Gastronomie oder Allgemeinbeleuchtung. LED-Alternative zu Halogenlampen, R7s Sockel, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstanter Farbort, kompaktes Design, passt in die meisten R7s-Leuchten, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Slim Line 78 75 300° DIM P 9.5W 827 Clear R7s	4099854**503504**	75 W	R7s	9,5	1055	2700	80	78	20	300	25000	E	20	**18.35**	1
LED LINE R7S DIM P															
Dimmbare zweiseitig gesockelte LED-Lampen mit einer guten Rundum-Lichtausstrahlung, langen Lebensdauer und geringerer Wärmeentwicklung. Ideal für die Gastronomie oder Allgemeinbeleuchtung. LED-Alternative zu Halogenlampen, R7s Sockel, dimmbar, Lebensdauer bis zu 25.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, passt in die meisten R7s-Leuchten, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Line 78 100 300° DIM P 11.5W 827 Clear R7s	4099854**064876**	100 W	R7s	11,5	1521	2700	80	78	28	300	25000	E	20	**26.35**	2
LED Line 118 125 300° DIM P 15W 827 Clear R7s	4099854**048753**	125 W	R7s	15	2000	2700	80	118	28	300	25000	E	20	**32.10**	3
LED Line 118 150 300° DIM P 18.2W 827 Clear R7s	4099854**048678**	150 W	R7s	18,2	2452	2700	80	118	28	300	25000	E	20	**51.30**	4
LED SLIM LINE R7S V															
Schlanke zweiseitig gesockelte LED-Lampen mit einer guten Rundum-Lichtausstrahlung und geringerer Wärmeentwicklung. Ideal für die Gastronomie oder Allgemeinbeleuchtung. LED-Alternative zu Halogenlampen, R7s Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstanter Farbort, kompaktes Design, passt in die meisten R7s-Leuchten, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Slim Line 78 75 300° V 9.5W 827 Clear R7s	4099854**503535**	75 W	R7s	9,5	1055	2700	80	78	20	300	15000	E	20	**15.75**	5
LED Slim Line 78 60 300° V 7W 827 Clear R7s	4099854**267628**	60 W	R7s	7	806	2700	80	78	20	300	15000	E	20	**13.85**	6
LED Slim Line 118 100 300° V 12W 827 Clear R7s	4099854**267680**	100 W	R7s	12	1521	2700	80	118	20	300	15000	E	20	**24.20**	7
LED LINE R7S V															
Zweiseitig gesockelte LED-Lampen mit einer guten Rundum-Lichtausstrahlung und geringerer Wärmeentwicklung. Ideal für die Gastronomie oder Allgemeinbeleuchtung. LED-Alternative zu Halogenlampen, R7s Sockel, Lebensdauer bis zu 15.000 h, guter CRI ≥ 80, konstante Farbwiedergabe, passt in die meisten R7s-Leuchten, Außeneinsatz in geeigneten Leuchten.															
LED Line 78 100 300° V 11.5W 827 Clear R7s	4099854**049767**	100 W	R7s	11,5	1521	2700	80	78	28	300	15000	E	20	**26.25**	8
LED Line 118 125 300° V 15W 827 Clear R7s	4099854**048647**	125 W	R7s	15	2000	2700	80	118	28	300	15000	E	20	**24.50**	9
LED Line 118 150 300° V 18.2W 827 Clear R7s	4099854**048722**	150 W	R7s	18,2	2452	2700	80	118	28	300	15000	E	20	**40.80**	10
LED Line 118 177 300° V 20W 830 Clear R7s	4099854**249082**	177 W	R7s	20	3000	3000	80	118	28	300	15000	D	10	**65.70**	11

SICHERHEITSHINWEISE

Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.
Um die volle Lichteffizienz und Produktlebensdauer sicherzustellen, wird empfohlen Glas oder Abdeckung der Leuchte zu entfernen.

Kompatibilitätsliste online: ledvance.de/kompatibilitaet

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Prüfen Sie die Dimmer-Kompatibilität unter ledvance.de/kompatibilitaet | [2] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [3] Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe | [4] L70/B50 | [5] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [6] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

LED LINE S19 V

LED-Speziallampen mit S19 Sockel



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu konventionellen Lampen
- Quecksilberfreie Lampen

PRODUKTVORTEILE

- Lange Lebensdauer
- Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen
- Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- Drei Jahre Garantie

ANWENDUNGSBEREICHE

- Anwendungen im Haushalt
- Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten

VALUE CLASS

230 V AC

IP 20

LEDVANCE 3 Jahre Garantie [1]

Produktbezeichnung[2]	GTIN (EAN)	w≙W		W	lm	K	CRI	l [mm]	Ø d [mm]		t [h] [3]	[4]		UVP [EUR] [5]
LED Line 60 140° 310mm 9W 827 Frosted S19	4099854**971150**	60 W	S19 s	9	830	2700	≥80	310	38	140	15000		10	**Preis auf Anfrage**

SICHERHEITSHINWEISE

Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist.
Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.

Bald verfügbar:

4099854890130	LEDINES 30CM 3W 927 DIM GL S14S
4099854890154	LEDINES 30CM 3W 927 DIM GL S14D
4099854890277	LEDINES 50CM 4.7W 927 DIM GL S14S
4099854890253	LEDINES 50CM 4.7W 927 DIM GL S14D
4099854890291	LEDINES100CM 9.9W 927 DIM GL S14S

SUPERIOR CLASS PERFORMANCE CLASS VALUE CLASS

[1] Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | [2] Alle technischen Parameter gelten für das ganze Modul | [3] L70/B50 | [4] Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | [5] Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten

ÜBER LEDVANCE

Mit Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen für Allgemeinbeleuchtung. Das aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM hervorgegangene Portfolio von LEDVANCE umfasst LED-Lampen und -Leuchten, intelligente Beleuchtungsprodukte, herkömmliche Lampen und Lösungen für erneuerbare Energien. #POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE

OSRAM

Kundenservicecenter:
kundenservice@ledvance.com

Deutschland:
Tel.: +49 89 780673-660

Österreich:
Tel.: +43 1 68068

LEDVANCE GmbH
Parkring 1 – 5
85748 Garching
Deutschland

LEDVANCE GmbH
Leonard-Bernstein-Str. 10
1220 Wien
Österreich
LEDVANCE.AT

voltimum

PREMIUM MARKEN Partner

901P079DE 07/26 LEDVANCE EU-W MK TRA. Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

LEDVANCE ist Lizenznehmer der Produktmarke OSRAM für Lampen & Leuchtenprodukte in der Allgemeinbeleuchtung.

LEDVANCE.DE