

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT

LED STAR SPECIAL T26

Erikoisledilamput jääkaappeihin



SOVELLUSALUEET

- Pienet design-valaisimet
- Kotijääkaapit
- Ompelukoneet
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Vähäinen energiankulutus
- Hyvä valontuotto

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa



TEKNISET TIEDOT





Tuotteen kuvaus	Sähkötekniset tiedot				Valonjakotiedot				
	Nimellisteho	Nimellisjännite	Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Nimellinen valovirta	Nimellinen valovirta	Valovirran alenema eliniän lopus	Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Väriämpötila
ST SPC.T26 12 2.2 W/2700K E14 ¹⁾	2,20 W	220...240 V	267	427	110 lm	110 lm	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K
ST SPC.T26 20 2.3 W/2700K E14 ¹⁾	2,30 W	220...240 V	42	67	200 lm	200 lm	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K
ST SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14 ¹⁾	2,30 W	220...240 V	40	64	200 lm	200 lm	0,70	Kirkas päivänvalo	6500 K
ST SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14 ¹⁾	2,80 W	220...240 V	80	125	250 lm	250 lm	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K
ST SPC.T26 25 2.8 W/6500K E14 ¹⁾	2,80 W	220...240 V	80	125	250 lm	250 lm	0,70	Kirkas päivänvalo	6500 K
ST SPC.T26 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	60	95	470 lm	470 lm	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K

Tuotteen kuvaus	Valaistustekniset tiedot				Mitat ja paino		Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet	Elinikä	
	Valovirta	Värinotoistoindeksi Ra	Lämpenemisaika (60 %)	Säteilykulma	kokonaispituus	Halkaisija	Ympäristön lämpötila-alue	Lampun nimellinen elinikä	Kytkeäjäksojen määrä
ST SPC.T26 12 2.2 W/2700K E14 ¹⁾	110 lm	80	< 0,50 s	320,00 °	63,0 mm	26,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST SPC.T26 20 2.3 W/2700K E14 ¹⁾	200 lm	≥80	< 0,50 s	160 °	63,0 mm	25,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14 ¹⁾	200 lm	≥80	< 0,50 s	160 °	63,0 mm	25,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14 ¹⁾	250 lm	80	< 0,50 s	320,00 °	63,0 mm	26,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
ST SPC.T26 25 2.8 W/6500K E14 ¹⁾	250 lm	≥80	< 0,50 s	320,00 °	63,0 mm	26,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000
ST SPC.T26 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	470 lm	≥80	< 0,50 s	320,00 °	80,0 mm	25,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000

Tuotteen kuvaus	Tuotteen täydentävät tiedot			Kapasiteetit	Sertifikaatit ja standardit		Maakohtaiset kategoriat	
	Kanta (normitettu)	Elohopean määrä	Elohopea vapaa	Himmennettävä	Energiankulutusluokka	Energiankulutus	International Lamp Coding System	
ST SPC.T26 12 2.2 W/2700K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Kyllä	Ei	A+	3 kWh/1000h		
ST SPC.T26 20 2.3 W/2700K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Kyllä	Ei	A++	3 kWh/1000h	DRBT/F-2,2/827-230-E14-26	

Tuotteen kuvaus	Tuotteen täydentävät tiedot			Kapasiteetit	Sertifikaatit ja standardit		Maakohtaiset kategoriat
	Kanta (normitettu)	Elohopean määrä	Elohopea vapaa	Himmennettävä	Energiankulutusluokka	Energiankulutus	International Lamp Coding System
ST SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Kyllä	Ei	A++	3 kWh/1000h	DRBT/F-2,2/865-230-E14-26
ST SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Kyllä	Ei	A++	3 kWh/1000h	
ST SPC.T26 25 2.8 W/6500K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Kyllä	Ei	A++	3 kWh/1000h	
ST SPC.T26 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	E14	0,0 mg	Kyllä	Ei	A++	4 kWh/1000h	

¹⁾ Tekniset tiedot koskevat koko lampua/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista.

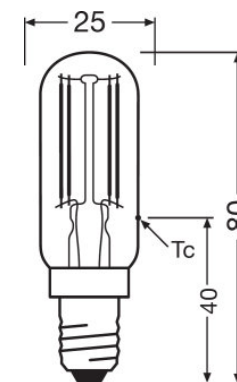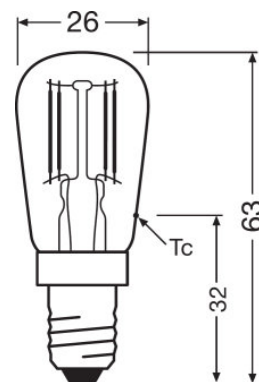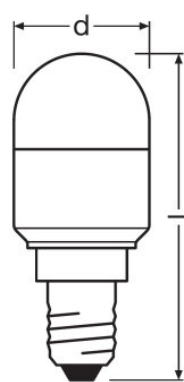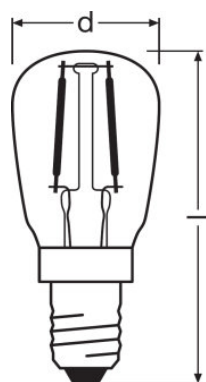

ST SPC.T26 12 2.2 W/2700K E14

ST SPC.T26 20 2.3 W/2700K E14, ST SPC.T26 20 2.3 W/6500K E14

ST SPC.T26 25 2.8 W/2700K E14, ST SPC.T26 25 2.8 W/6500K E14

ST SPC.T26 40 4 W/2700K E14

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075433038	Lähetyslaatikko 9	345 mm x 153 mm x 132 mm	304,00 g	6.97 dm ³
4058075433052	Lähetyslaatikko 18	345 mm x 153 mm x 136 mm	367,00 g	7.18 dm ³
4052899961463	Lähetyslaatikko 9	345 mm x 153 mm x 132 mm	398,00 g	6.97 dm ³
4052899961487	Lähetyslaatikko 9	345 mm x 153 mm x 132 mm	391,00 g	6.97 dm ³
4058075133464	Lähetyslaatikko 9	345 mm x 153 mm x 132 mm	313,00 g	6.97 dm ³
4058075133419	Lähetyslaatikko 9	345 mm x 153 mm x 132 mm	313,00 g	6.97 dm ³
4058075133518	Lähetyslaatikko 9	345 mm x 153 mm x 132 mm	331,00 g	6.97 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisätietoa LED-lampuista

▶ www.osram-lamps.fi/led-lamput

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.