

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

HALOSTAR PRO 7 W 12 V G4

HALOSTAR PRO | Pienjännitteiset halogeenilamput pistokannalla



SOVELLUSALUEET

- Yleisvalaistus
- Keittiövalaistus
- Lukuvalo
- Sisäänkäyntivalaistus
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset
- Toimistot, julkiset rakennukset
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Kirkas korostusvalaistus
- Merkittävästi pienemmät CO₂-päästöt
- Suuri valotehokkuus vakiolamppuihin verrattuna
- Uskomattoman pienet mitat uusien vallankumouksellisten valaisinsuunnitelmien varten
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Ei sisällä elohopeaa

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Keskimääräinen kestoikä: 4 000 h
- 100 % himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a: 100
- IRC-teknologia

TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	7,00 W
Nimellisjännite	12.0 V
Rakenteellinen teho	7,00 W
Tehokerroin λ	1,00
vastaavan hehkulampun teho	10 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	105 lm
Väriämpötila	2800 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Nimellinen valovirta	105 lm
Värintoistoindeksi Ra	100
Valovirran alenema eliniän lopus	0,80
Väriämpötila	2800 K
Valovirta	105 lm
Värintoistoindeksi Ra	100

Valaistustekniset tiedot

Käynnistysaika	0,0 s
Lämpenemisaika (60 %)	0,00 s

Mitat ja paino



Halkaisija	10,0 mm
kokonaispituus	33,0 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	22,0 mm
Pituus	33,0 mm
Ulkokoku	E10

Suurin halkaisija	10,0 mm
-------------------	---------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	4000 h
Lampun nimellinen elinikä	4000 h
Kytkeäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	G4
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä

Kapasiteetit

Polttoasento	Mikä tahansa
Himmennettävä	Kyllä


Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutus	8 kWh/1000h
Energiankulutusluokka	B

Maakohtaiset kategoriat

International Lamp Coding System	HSGST/UB-7-12-G4-10/22
----------------------------------	------------------------

Valonjako

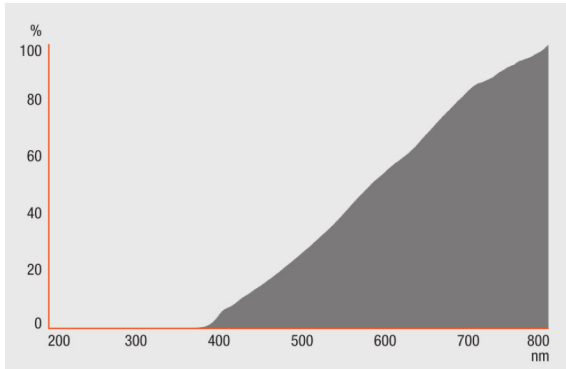

Säteilyn spektrinen jakauma

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4008321963192	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	3,10 g	0.04 dm ³
4008321963215	Lähetyslaatikko 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.