

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO | Pienjännitteiset halogeenilamput pistokannalla



SOVELLUSALUEET

- Yleisvalaistus
- Keittiövalaistus
- Lukuvalo
- Sisäänkäyntivalaistus
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset
- Toimistot, julkiset rakennukset
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Kirkas korostusvalaistus
- Merkittävästi pienemmät CO₂-päästöt
- Suuri valotehokkuus vakiolamppuihin verrattuna
- Uskomattoman pienet mitat uusien vallankumouksellisten valaisinsuunnitelmien varten
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Ei sisällä elohopeaa

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Keskimääräinen kestoikä: 4 000 h
- 100 % himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a: 100
- IRC-teknologia

TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	50,00 W
Nimellisjännite	12 V
Rakenteellinen teho	50,00 W
Tehokerroin λ	1,00
vastaavan hehkulampun teho	75 W


Valonjakotiedot

Nimellinen valovirta	1180 lm
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Nimellinen valovirta	1180 lm
Värintoistoindeksi Ra	100
Valovirran alenema eliniän lopus	0,80
Väriämpötila	3000 K
Valovirta	1180 lm
Värintoistoindeksi Ra	100

Valaistustekniset tiedot

Käynnistysaika	0,0 s
Lämpenemisaika (60 %)	0,00 s

Mitat ja paino



Halkaisija	12,0 mm
kokonaispituus	44,0 mm
Valopisteen etäisyys kannasta (LCL)	30,0 mm
Pituus	44,0 mm
Ulkokoku	E12

Suurin halkaisija	12,0 mm
-------------------	---------

Elinikä

Lampun nimellinen elinikä	4000 h
Lampun nimellinen elinikä	4000 h
Kytkeäjaksojen määrä	100000

Tuotteen täydentävät tiedot

Kanta (normitettu)	GY6.35
Elohopean määrä	0,0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä

Kapasiteetit

Polttoasento	Mikä tahansa
Himmennettävä	Kyllä


Sertifikaatit ja standardit

Energiankulutus	54 kWh/1000h
Energiankulutusluokka	B

Maakohtaiset kategoriat

International Lamp Coding System	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30
----------------------------------	----------------------------------

Valonjako

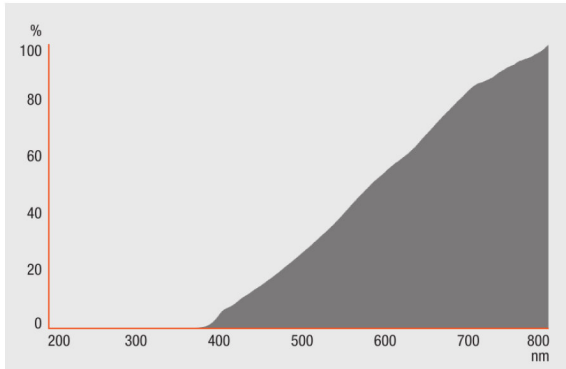

Säteilyn spektrinen jakauma

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4050300615936	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	3,50 g	0.04 dm ³
4050300942452	Lähetyslaatikko 40	144 mm x 126 mm x 121 mm	199,00 g	2.20 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.