

# TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT

## HALOSPOT 70

Halogeenikohdelamput 70 mm:n alumiiniheijastimella



---

### SOVELLUSALUEET

- Yleisvalaistus
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset
- Toimistot, julkiset rakennukset

---

### TUOTE-EDUT

- Kirkas korostusvalo
- Hattu vähentää häikäisyä ja helpottaa käsittelyä
- Erinomainen valonjako muotoillun heijastimen ansiosta
- Hyväksytty käytettäväksi avoimissa valaisimissa (IEC 60598-1)
- UV-suodatin
- Kiinnittimen lämpökuormitus vähenee radikaalisti alumiinipinnoitetun heijastimen ansiosta
- Ei sisällä elohopeaa

---

### TUOTTEEN OMINAISUUDET



- Keskimääräinen kestoikä: 4 000 h
- 100 % himmennettävissä
- Värintoistoindeksi  $R_a$ : 100
- Halkaisija: 70 mm

## TEKNISET TIEDOT

Tuotteen kuvaus	Sähkötekniset tiedot				Valonjakotiedot						
	Nimellisteho	Nimellisjännite	Rakenteellinen teho	Tehokerroin $\lambda$	Väriämpötila	Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Värintoistoindeksi Ra	Valovirran alenema eliniän lopussa	Väriämpötila	Valovirta	Värintoistoindeksi Ra
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	2800 K	Lämmin valkoinen	100	0,75	2800 K	150 lm	100
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	50,00 W	12 V	50,00 W	1,00	2950 K	Lämmin valkoinen	100	0,75	2950 K	400 lm	100

Tuotteen kuvaus	Valaistustekniset tiedot			Mitat ja paino	Elinikä			Tuotteen täydentävät tiedot		
	Säteilykulma	Käynnistysaika	Lämpenemisaika (60 %)	Halkaisija	Lampun nimellinen elinikä	Lampun nimellinen elinikä	Kytkeäjäjaksojen määrä	Kanta (normitettu)	Elohopean määrä	Elohopea vapaa
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	24 °	0,0 s	0,00 s	70,0 mm	4000 h	4000 h	100000	BA15d	0,0 mg	Kyllä
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	24 °	0,0 s	0,00 s	70,0 mm	3000 h	4000 h	100000	BA15d	0,0 mg	Kyllä

Tuotteen kuvaus	Kapasiteetit		Sertifikaatit ja standardit	Maakohtaiset kategoriat
	Polttoasento	Himmennettävä	Energiankulutus	International Lamp Coding System
HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D	Mikä tahansa	Kyllä	22 kWh/1000h	HMGS//UB-20-12-BA15D-70/24
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D	Mikä tahansa	Kyllä	54 kWh/1000h	HMGS//UB-50-12-BA15D-70/24

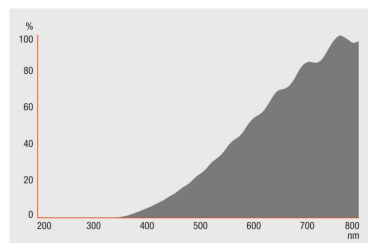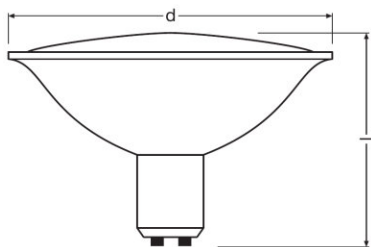

HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D,  
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

HALOSPOT 70 20 W 12 V 24° BA15D,  
HALOSPOT 70 50 W 12 V 24° BA15D

### KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

### LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4050300233659	Lähetyslaatikko 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	408,00 g	2.89 dm <sup>3</sup>
4050300226484	Lähetyslaatikko 10	306 mm x 75 mm x 126 mm	396,00 g	2.89 dm <sup>3</sup>

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

### VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.