

TUOTEPERHEEN TEKNISEET TIEDOT

PARATHOM CLASSIC B

LED-kynttilälamput



SOVELLUSALUEET

- Täydellinen sisustuksellisiin asennuksiin
- Kotisovellukset
- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö vain ulkovalaisimissa (minimi IP65)

TUOTE-EDUT

- Lamput innovatiivisella LED-filamenttitekniikalla
- Muotoilu, mitat ja valovirta verrattavissa hehkulamppuun tai halogeenilamppuun
- Valonsäteessä ei UV- ja lähes-IR-säteilyä
- Välttömästi 100 % valoa, ei lämpenemisaikaa
- Voidaan asentaa helposti tavallisten hehkulamppujen tilalle
- Vähäisempi lämpöteho (verrattuna normin referenssituotteeseen)

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Ammattimaiset LED-lamput pääjännitteeseen
- Avauskulma: jopa 300°
- Ei himmennettävissä
- Kanta: E14
- Kestoikä: jopa 15 000 h
- Lamppu tehty lasista



- Hyvä valon laatu; värintoistoindeksi $R_a \geq 80$; muuttumaton värilaatu

TEKNISET TIEDOT


Tuotteen kuvaus	Sähkötekniset tiedot				Valonjakotiedot				
	Nimellisteho	Nimellisjännite	Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Valovirran alenema eliniän lopus	Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Väriämpötila	Valovirta	Värintoistoindeksi R_a
P RF CLAS B 25 FR 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	2,50 W	220...240 V	263	421	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K	250 lm	≥ 80
P CLAS B 25 2.5 W/2700K B22d ¹⁾	2,50 W	220...240 V	263	421	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K	250 lm	≥ 80
P RF CLAS B 25 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	2,50 W	220...240 V	263	421	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K	250 lm	≥ 80
P CLAS B 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	156	250	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K	470 lm	≥ 80
P CLAS B 40 FR 4 W/2700K B22d ¹⁾	4,00 W	220...240 V	156	250	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K	470 lm	≥ 80
P CLAS B 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	156	250	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K	470 lm	≥ 80
P CLAS B 40 CL 4 W/2700K B22d ¹⁾	4,00 W	220...240 V	156	250	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K	470 lm	≥ 80
P CLAS B 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	156	250	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K	470 lm	≥ 80
P CLAS B 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	156	250	0,70	Kylmä valkoinen	4000 K	470 lm	≥ 80
P CLAS B 60 6 W/2700K E14 ¹⁾	6,00 W	220...240 V	111	177	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K	806 lm	≥ 80
P CLAS B 60 6 W/2700K E14 ¹⁾	6,00 W	220...240 V	111	177	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K	806 lm	≥ 80

Tuotteen kuvaus	Valaistustekniset tiedot		Mitat ja paino	Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet	Elinikä	Tuotteen täydentävät tiedot		
	Lämpenemis aika (60 %)	Käynnistysaika	kokonaispituus	Ympäristön lämpötila-alue	Lampun nimellinen elinikä	Kytkenäjäjaksojen määrä	Kanta (normitettu)	Elohoepa vapaa
P RF CLAS B 25 FR 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Kyllä


Tuotteen kuvaus	Valaistustekniset tiedot		Mitat ja paino	Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet	Elinikä	Tuotteen täydentävät tiedot		
	Lämpenemis aika (60 %)	Käynnistysaika	kokonaispituus	Ympäristön lämpötila-alue	Lampun nimellinen elinikä	Kytkenäjaksojen määrä	Kanta (normitettu)	Elohopea vapaa
P CLAS B 25 2.5 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	91,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Kyllä
P RF CLAS B 25 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Kyllä
P CLAS B 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Kyllä
P CLAS B 40 FR 4 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	91,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Kyllä
P CLAS B 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Kyllä
P CLAS B 40 CL 4 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	91,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Kyllä
P CLAS B 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	92,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Kyllä
P CLAS B 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Kyllä
P CLAS B 60 6 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Kyllä
P CLAS B 60 6 W/2700K E14 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	100,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Kyllä

Tuotteen kuvaus	Kapasiteetit	Sertifikaatit ja standardit	
	Himmennettävä	Energiankulutusluokka	Energiankulutus
P RF CLAS B 25 FR 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	Ei	A++	3 kWh/1000h
P CLAS B 25 2.5 W/2700K B22d ¹⁾	Ei	A++	3 kWh/1000h
P RF CLAS B 25 2.5 W/2700K E14 ¹⁾	Ei	A++	3 kWh/1000h
P CLAS B 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	Ei	A++	4 kWh/1000h
P CLAS B 40 FR 4 W/2700K B22d ¹⁾	Ei	A++	4 kWh/1000h
P CLAS B 40 4 W/2700K E14 ¹⁾	Ei	A++	4 kWh/1000h
P CLAS B 40 CL 4 W/2700K B22d ¹⁾	Ei	A++	4 kWh/1000h
P CLAS B 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	Ei	A++	4 kWh/1000h
P CLAS B 40 4 W/4000K E14 ¹⁾	Ei	A++	4 kWh/1000h
P CLAS B 60 6 W/2700K E14 ¹⁾	Ei	A++	6 kWh/1000h
P CLAS B 60 6 W/2700K E14 ¹⁾	Ei	A++	6 kWh/1000h


¹⁾ Tekniset tiedot koskevat koko lampun/LED:ien monimutkaisen valmistusprosessin takia yllä annetut LED:ien tyypilliset arvot ovat tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja. Yksittäiset tuotteet saattavat poiketa annetuista tyypillisistä arvoista./LED lamps contain several electronic components. Under unfavourable conditions these can lead to acoustic noise. In case of resonance even low noise can cause audible effect. Possible factors influencing this are the installation, the design of the lamp holder and the luminaire (acoustic resonance effect) as well as the dimmer or the transformer (harmonics or electronic resonance)

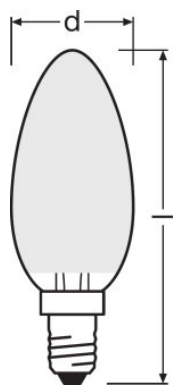


P RF CLAS B 25 FR 2.5 W/2700K E14, P CLAS B 40 4 W/2700K E14

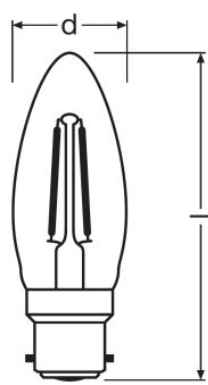

P CLAS B 25 2.5 W/2700K B22d, P CLAS B 40 CL 4 W/2700K B22d

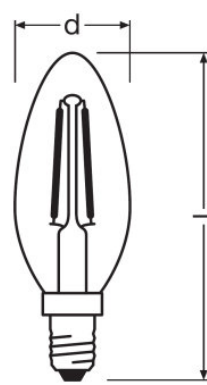


P RF CLAS B 25 2.5 W/2700K E14

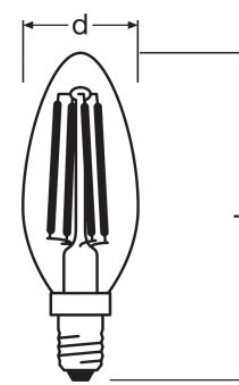


P CLAS B 40 4 W/2700K E14, P CLAS B 40 4 W/4000K E14, P CLAS B 60 6 W/2700K E14



P CLAS B 40 FR 4 W/2700K B22d

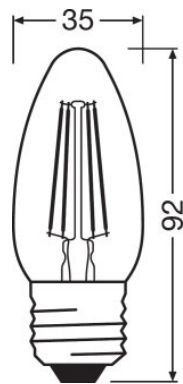

P CLAS B 40 4 W/2700K E27

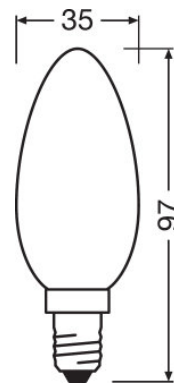

P CLAS B 60 6 W/2700K E14

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075287679	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	258,00 g	2.19 dm ³
4058075287693	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	277,00 g	2.19 dm ³
4058075287655	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	253,00 g	2.19 dm ³
4058075438668	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	348,00 g	2.19 dm ³
4058075439788	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	378,00 g	2.19 dm ³
4058075287792	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	348,00 g	2.19 dm ³
4058075438583	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	348,00 g	2.19 dm ³
4058075439566	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	388,00 g	2.19 dm ³
4058075439528	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	388,00 g	2.19 dm ³
4058075439542	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	348,00 g	2.19 dm ³
4058075439146	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	278,00 g	2.19 dm ³
4058075439160	Lähetyslaatikko 10	205 mm x 87 mm x 123 mm	273,00 g	2.19 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.