

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE EDGE | Ohuet LED-valaisimet korkealla valoteholla ja valinnaisella tunnistimella



SOVELLUSALUEET

- Ulos
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

TUOTE-EDUT

- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- 5 vuoden takuu
- Helppo ja nopea asennus
- Tasainen valoteho

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Hyvin kirkkaat ja funktionaaliset LED-pihapiirivalaisimet
- Suojauksen tyyppi: IP54
- Runko painevalettua alumiinia
- Saatavilla liiketunnistimella ja ilman
- Saatavilla kahdella runkovärillä: valkoinen ja tummanharmaa
- Diffuusori valmistettu opaaliipolykarbonaatista jossa kirkas lasikansi



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Toimintatapa	Mains voltage
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Tehokerroin λ	>0,5
Nimellisteho	12,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Nimellisvirta	0,096 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	33
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	42
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	26


Valonjakotiedot

Väriämpötila	3000 K
Valotehokkuus	60 lm/W
Valovirta	740 lm
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu (SDMC)	<6 sdc

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	110 °
--------------	-------

Mitat ja paino



Pituus	168,0 mm
Leveys	100,0 mm
Korkeus	273,0 mm
Tuotteen paino	1300,00 g

Väri ja materiaalit

Tuotteen väri	Gray
Rungon väri	Gray
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	GLASS

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytöntäjaksojen määrä	15000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään



Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitântätapa	3-napainen ruuviliitin
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Sertifikaatit ja standardit

Suojaustapa	IP54
Suojausluokka	I
IK-luokka (iskunkestävyys)	IK06
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	-
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Standardit	CE

Valonjako

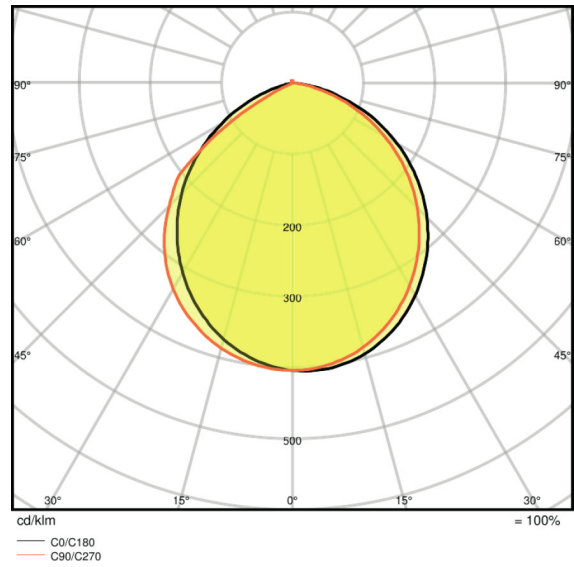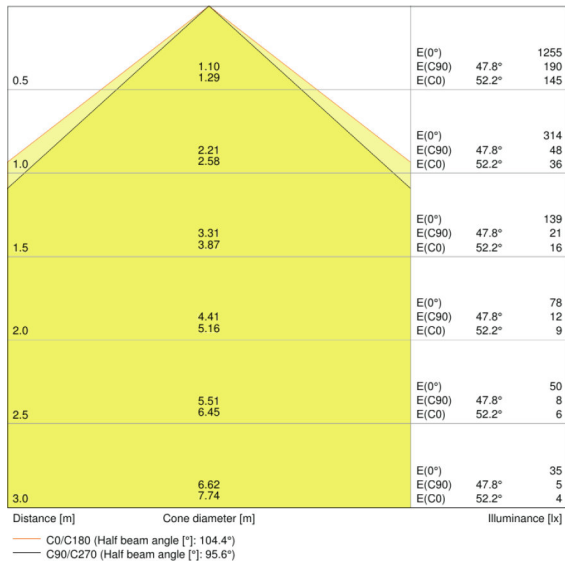

LDC typ cone

LDC typ polar

TEKNISET VARUSTEET

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075074750	Yksikköpakkaus 1	134 mm x 204 mm x 296 mm	1370,00 g	8.09 dm ³
4058075074767	Lähetyslaatikko 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5822,00 g	38.15 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

- ▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.