

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT

OUTDOOR FACADE EDGE

Ohuet LED-valaisimet korkealla valoteholla ja valinnaisella tunnistimella



SOVELLUSALUEET

- Ulos
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

TUOTE-EDUT

- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- 5 vuoden takuu
- Helppo ja nopea asennus
- Tasainen valoteho

TUOTTEEN OMINAISUUDET


- Hyvin kirkkaat ja funktionaaliset LED-pihapiirivalaisimet
- Suojauksen tyyppi: IP54
- Runko painevalettua alumiinia
- Saatavilla liiketunnistimella ja ilman
- Saatavilla kahdella runkoväriellä: valkoinen ja tummanharmaa
- Diffuusori valmistettu opaalipolykarbonaatista jossa kirkas lasikansi




TEKNISET TIEDOT

Tuotteen kuvaus	Sähkötekniset tiedot	Valonjakotiedot	Valaistustekniset tiedot	Mitat ja paino				Väri ja materiaalit		Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet	Elinikä
	Nimellisteho	Valovirta	Säteilykulma	Pituus	Leveys	Korkeus	Tuotteen paino	Rungon väri	Tuotteen väri	Ympäristön lämpötila-alue	Kytentäjäjaksojen määrä
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY	12,00 W	740 lm	110 °	168,0 mm	100,0 mm	273,0 mm	1300,00 g	Gray	Gray	-20...+40 °C	15000
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT	12,00 W	770 lm	107,00 °	168,0 mm	100,0 mm	273,0 mm	1300,00 g	White	White	-20...+40 °C	15000
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY	12,20 W	740 lm	107,00 °	168,0 mm	100,0 mm	273,0 mm	1300,00 g	Gray	Gray	-20...+40 °C	15000
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S WT	12,20 W	770 lm	107,00 °	168,0 mm	100,0 mm	273,0 mm	1300,00 g	White	White	-20...+40 °C	15000


Tuotteen kuvaus	Elinikä L70/B50 @ 25 °C	Kapasiteetit
		Himmennettävä
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY	30000 h	Ei
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT	30000 h	Ei
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S GY	30000 h	Ei
O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K IP54 S WT	30000 h	Ei

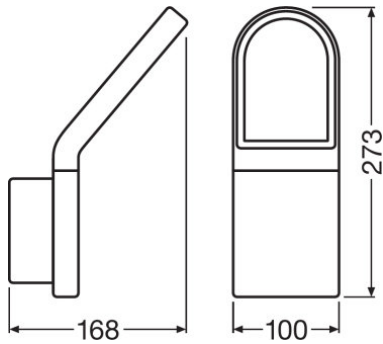


O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY,
O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT

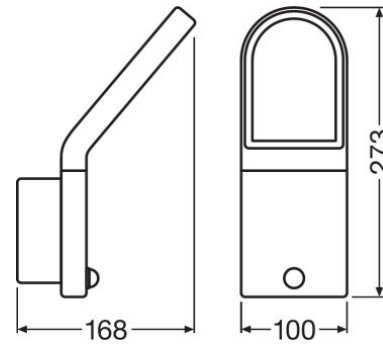


O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K
IP54 S GY, O FACADE EDGE SENSOR 12
W 3000 K IP54 S WT

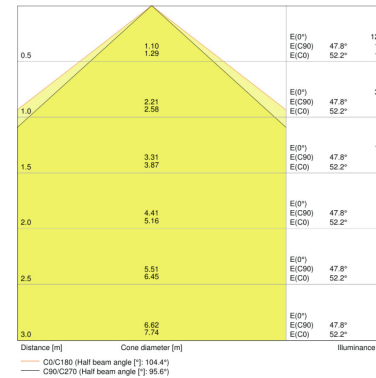


O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 GY

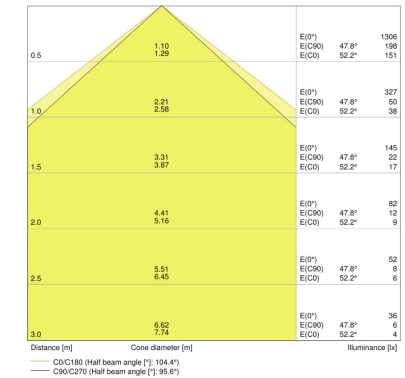

O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT

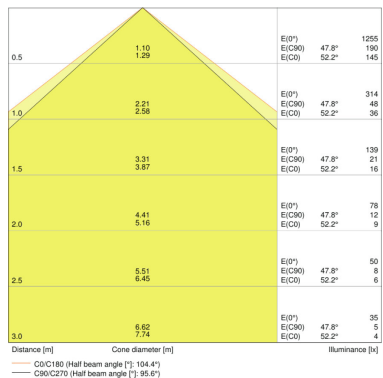

O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K
IP54 S GY

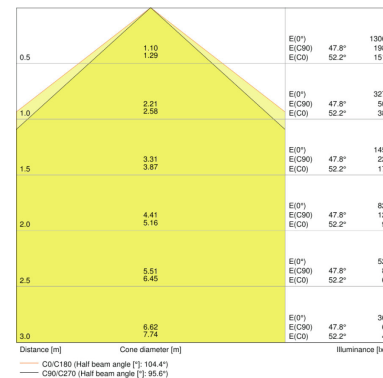

O FACADE EDGE SENSOR 12 W 3000 K
IP54 S WT

TEKNISET VARUSTEET

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075074767	Lähetyslaatikko 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5822,00 g	38.15 dm ³
4058075074781	Lähetyslaatikko 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5822,00 g	38.15 dm ³
4058075074804	Lähetyslaatikko 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5822,00 g	38.15 dm ³
4058075074828	Lähetyslaatikko 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5822,00 g	38.15 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

- ▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.