

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT

SPOT ADJUST | Uppoasennettava Spot-allasvalo, pyöreä, suunnattava



SOVELLUSALUEET

- Korvaa halogeenilampuilla varustetut spot-valaisimet
- Yleisvalaistus
- Hotellihuoneet
- Baarit, ravintolat
- Korostusvalaistus
- Galleriat, museot
- Asuintilat

TUOTE-EDUT

- Suuri valotehokkuus
- Muotoilu sopii LEDVANCE-allasvalovalaisinperheeseen
- Energiansäästö jopa 90 % verrattuna halogeenikohdevaloihin
- Toiminnallinen ja minimalistinen muotoilu
- Helppo ja nopea asennus
- Ulkoinen ajuri laajennettuun joustavuuteen (yhteensopiva valittujen DALI-ajurien kanssa)
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Alustava värin säilyvyys: ≤ 4 SDCM
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Linssin materiaali: PMMA



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	4,50 W
Toimintatapa	Electronic control gear (ECG)
Nimellisjännite	220...240 V
Tehokerroin λ	>0,90
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	37
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	30
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	48
Täysin tasainen valontuotto	< 15 %


Valonjakotiedot

Väriämpötila	3000 K
Valovirta	360 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Värialaatu (SDMC)	≤ 4 sdc _m
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	>80

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	36 °
--------------	------

Mitat ja paino



Halkaisija	80,0 mm
Korkeus	36,0 mm
Tuotteen paino	189,00 g
Asennusreiän halkaisija	68 mm

Väri ja materiaalit

Rungon materiaali	Aluminum
Tuotteen väri	White
Rungon väri	White
Valonlähteen pintamateriaali	PMMA

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytkeäjaksojen määrä	100000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	20000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Recessed
Asennuspaikka	Kattoon



Kapasiteetit

Aseteltava	Kyllä
Himmennettävä	Ei
Liitäntätapa	2-napainen ruuviliitin (L, N)
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Sertifikaatit ja standardit

IK-luokka (iskunkestävyys)	IK06
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Suojausluokka	II
Suojaustapa	IP20
Standardit	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Valonjako

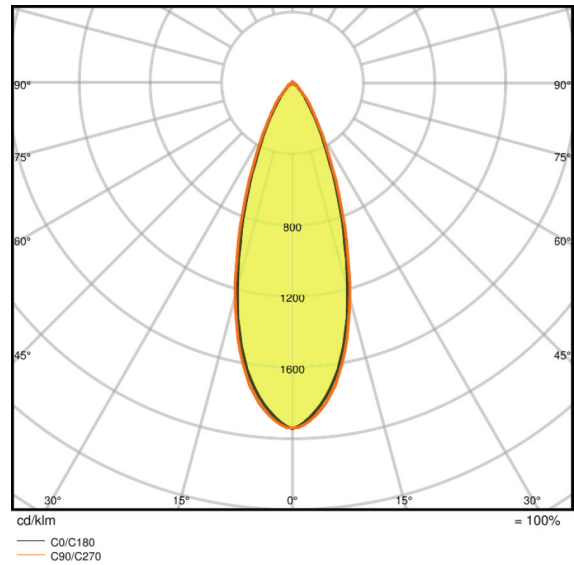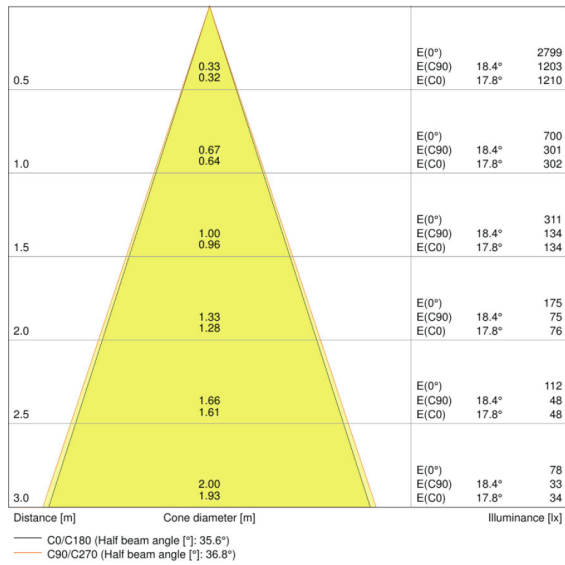

LDC typ cone


LDC typ polar

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075126886	Yksikköpakkaus 1	110 mm x 105 mm x 65 mm	259,00 g	0.75 dm ³
4058075126893	Lähetyslaatikko 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	8195,00 g	29.76 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION



KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.