

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT

SPOT ADJUST

Uppoasennettava Spot-alasvalo, pyöreä, suunnattava



SOVELLUSALUEET

- Korvaa halogeenilampuilla varustetut spot-valaisimet
- Yleisvalaistus
- Hotellihuoneet
- Baarit, ravintolat
- Korostusvalaistus
- Galleriat, museot
- Asuintilat

TUOTE-EDUT

- Suuri valotehokkuus
- Muotoilu sopii LEDVANCE-alasvalovalaisinperheeseen
- Energiansäästö jopa 90 % verrattuna halogeenikohdevaloihin
- Toiminnallinen ja minimalistinen muotoilu
- Helppo ja nopea asennus
- Ulkoinen ajuri laajennettuun joustavuuteen (yhteensopiva valittujen DALI-ajurien kanssa)
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Alustava värin säilyvyys: ≤ 4 SDCM
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Linssin materiaali: PMMA





TEKNISET TIEDOT

Tuotteen kuvaus	Sähkötekniset tiedot			Valonjakotiedot			Valaistustekniset tiedot	Mitat ja paino			
	Nimellisteho	Nimellisjännite	Verkkotaajuus	Valovirta	Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Värintoistoindeksi Ra	Säteilykulma	Halkaisija	Korkeus	Tuotteen paino	Asennusreiän halkaisija
SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT	4,50 W	220...240 V	50/60 Hz	360 lm	Lämmin valkoinen	>80	36 °	80,0 mm	36,0 mm	189,00 g	68 mm
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT	6,50 W	220...240 V	50/60 Hz	550 lm	Lämmin valkoinen	>80	36 °	80,0 mm	36,0 mm	189,00 g	68 mm
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	660 lm	Lämmin valkoinen	>80	36 °	90,0 mm	47,0 mm	224,00 g	83 mm
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	8,00 W	220...240 V	50/60 Hz	720 lm	Kylmä valkoinen	>80	36 °	90,0 mm	47,0 mm	224,00 g	83 mm

Tuotteen kuvaus	Väri ja materiaalit			Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet	Elinikä			
	Rungon materiaali	Rungon väri	Tuotteen väri	Ympäristön lämpötila-alue	Kytkenäjäjaksojen määrä	Elinikä L70/B50 @ 25 °C	Elinikä L80/B10 @ 25 °C	Elinikä L90/B10 @ 25 °C
SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	Aluminum	White	White	-20...+45 °C	100000	50000 h	40000 h	20000 h


Tuotteen kuvaus	Kapasiteetit			Sertifikaatit ja standardit	
	Aseteltava	Himmennettävä	Liitännätapa	Suojausluokka	Suojaustapa
SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT	Kyllä	Ei	2-napainen ruuviliitin (L, N)	II	IP20
SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT	Kyllä	Ei	2-napainen ruuviliitin (L, N)	II	IP20
SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT	Kyllä	Ei	2-napainen ruuviliitin (L, N)	II	IP20

Tuotteen kuvaus	Kapasiteetit			Sertifikaatit ja standardit	
	Aseteltava	Himmennettävä	Liitântätapa	Suojausluokka	Suojaustapa
SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT	Kyllä	Ei	2-napainen ruuviliitin (L, N)	II	IP20

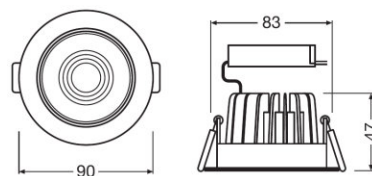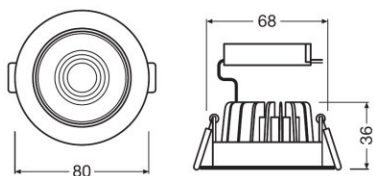


SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT, SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT



SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT, SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT

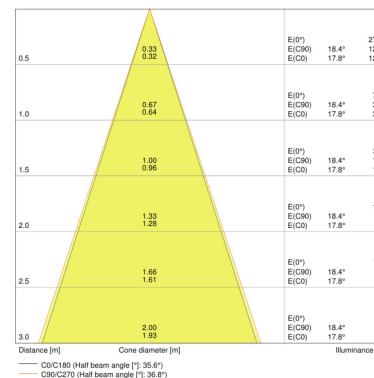

SPOT ADJUST 4.50 W 3000 K WT

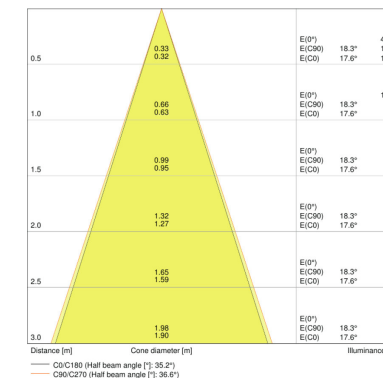

SPOT ADJUST 6.50 W 3000 K WT

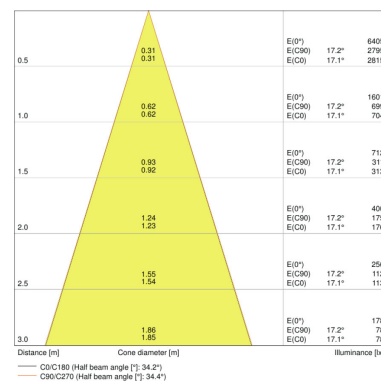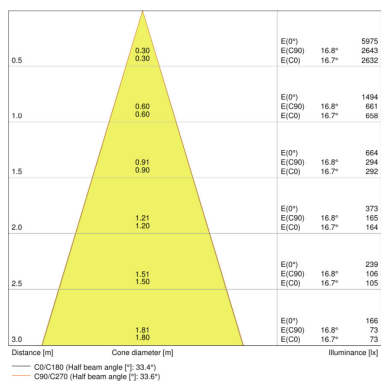

SPOT ADJUST 8 W 3000 K WT

SPOT ADJUST 8 W 4000 K WT

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075126893	Lähetyslaatikko 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	8195,00 g	29.76 dm ³
4058075126916	Lähetyslaatikko 30	575 mm x 230 mm x 225 mm	8195,00 g	29.76 dm ³
4058075126855	Lähetyslaatikko 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	6225,00 g	24.20 dm ³
4058075126879	Lähetyslaatikko 20	550 mm x 220 mm x 200 mm	6225,00 g	24.20 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.