

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT

SURFACE CIRCULAR 400

IP44-luokiteltu pinta-asennusvalaisin



SOVELLUSALUEET

- Käytävät
- Porraskäytävät
- Kylpyhuoneet
- Aulat

TUOTE-EDUT

- Suuri valotehokkuus
- Energiansäästö jopa 55 % verrattuna pienoisloistelampuilla varustettuihin valaisimiin
- Helppo ja nopea asennus
- Hyvin yhdenmukainen valo
- 3 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Avauskulma: 120°
- Kotelointiluokitus: IP44 (kattoasennus), IP20 (seinäasennus)
- Iskunkestävyys: IK03
- Metallinen kotelointi, PMMA-kansi
- Ympäristön lämpötila toiminnassa: -20...+40 °C




TEKNISET TIEDOT


| Tuotteen kuvaus | Sähkötekniset tiedot | | | Valaisimen ohjauslaitteen tiedot | | Valonjakotiedot | | | Valaistustekniset tiedot | Mitat ja paino |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| | Nimellisteho | Nimellisjännite | Verkkotaajuus | Välkkymätön | Ouput current | Valovirta | Valon väri (EN 12464-1 mukaan) | Värintoistoindeksi Ra | Säteilykulma | Halkaisija |
| SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT | 24,00 W | 220...240 V | 50/60 Hz | Kyllä | 172 mA | 1920 lm | Lämmin valkoinen | >80 | 120 ° | 400,0 mm |
| SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT | 24,00 W | 220...240 V | 50/60 Hz | Kyllä | 172 mA | 1920 lm | Kylmä valkoinen | >80 | 120 ° | 400,0 mm |

| Tuotteen kuvaus | Korkeus | Tuotteen paino | Väri ja materiaalit | | | | Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet | Elinikä | |
|-------------------------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | Rungon materiaali | Tuotteen väri | Rungon väri | Suojausmateriaali | Ympäristön lämpötila-alue | Kytöntäjäksojen määrä | Elinikä L70/B50 @ 25 °C |
| SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT | 120,0 mm | 708,00 g | Steel | White | White | POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA) | -20...+40 °C | 100000 | 30000 h |
| SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT | 120,0 mm | 708,00 g | Steel | White | White | POLYMETHYLMETHACRYLATE (PMMA) | -20...+40 °C | 100000 | 30000 h |


| Tuotteen kuvaus | Elinikä | | Kapasiteetit | | Sertifikaatit ja standardit | | Logistiset tiedot |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|
| | L80/B10 @ 25 °C | L90/B10 @ 25 °C | Himmennettävä | Liitäntätapa | Suojausluokka | Suojaustapa | Varastointilämpötila |
| SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT | 22000 h | 15000 h | Ei | 3-napainen ruuviliitin | I | IP44 | -25...+70 °C |
| SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT | 22000 h | 15000 h | Ei | 3-napainen ruuviliitin | I | IP44 | -25...+70 °C |

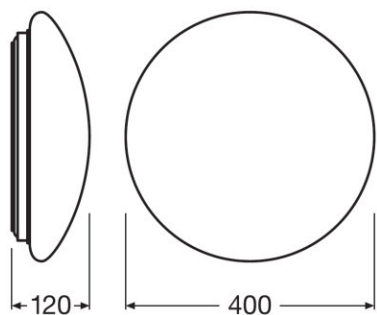

SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44
WT, SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K
IP44 WT

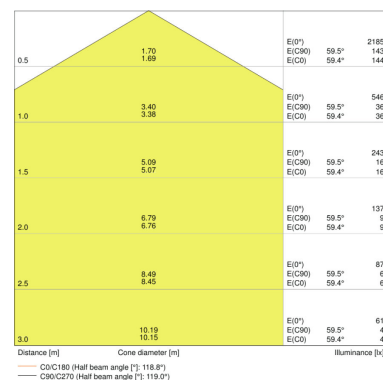

SF CIRCULAR 400 24 W 3000 K IP44 WT

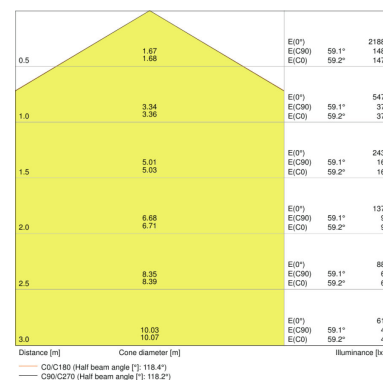

SF CIRCULAR 400 24 W 4000 K IP44 WT

TEKNISET VARUSTEET

- Vaihtokupu saatavilla

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Bruttopaino | Tilavuus |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| 4058075080065 | Lähetyslaatikko 5 | 665 mm x 455 mm x 460 mm | 6756,00 g | 139.18 dm ³ |
| 4058075080089 | Lähetyslaatikko 5 | 665 mm x 455 mm x 460 mm | 6756,00 g | 139.18 dm ³ |

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Bruttopaino | Tilavuus |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|
|------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------|

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.