


TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT

PANEL VALUE 600

600 x 600 mm moduulivalaisimet

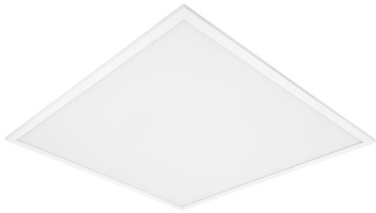

SOVELLUSALUEET

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, kokoustilat
- Vastaanottoalueet, eteisaulat, käytävät, hissit
- Uputetaan 600 x 600 mm kattojärjestelmään

TUOTE-EDUT

- Valaisin, joka antaa vastinetta rahalle
- Vähäinen välkyntä, erityisen elektronisen liitäntälaitteen ansiosta
- Järjestelmätehokkuus jopa 100 lm/W. Järjestelmätehokkuuden ansiosta suuri energiansäästöpotentiaali
- Helppo ja joustava asennus ulkoisen liitäntälaitteen ansiosta
- Saatavana malleja DALI-virtalähteillä

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Elinikä (L70/B50) jopa 50 000 h (25 °C)
- Pursotettu alumiinikehys
- Kupu polystyreeniä



TEKNISET TIEDOT





Tuotteen kuvaus	Sähkötekniset tiedot	Valaisimen ohjauslaitteen tiedot		Valonjakotiedot	Valaistustekniset tiedot	Mitat ja paino				Väri ja materiaalit
	Nimellisteho	Välkkymätön	ECG - Output ripple current	Valovirta	Säteilykulma	Pituus	Leveys	Korkeus	Tuotteen paino	Rungon väri
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT ¹⁾	36,00 W	Kyllä	≤ 5 %	3600 lm	120 °	595,0 mm	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT ¹⁾	36,00 W	Kyllä	≤ 5 %	3600 lm	120 °	595,0 mm	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT ¹⁾	36,00 W	Kyllä	≤ 5 %	3600 lm	120 °	595,0 mm	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI ¹⁾	36,00 W	Kyllä		3600 lm	120 °	595,0 mm	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI ¹⁾	36,00 W	Kyllä		3600 lm	120 °	595,0 mm	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI ¹⁾	36,00 W	Kyllä		3600 lm	120 °	595,0 mm	595,0 mm	35,0 mm	1800,00 g	White

Tuotteen kuvaus	Tuotteen väri	Valonlähteen pintamateriaali	Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet	Elinikä			
			Ympäristön lämpötila-alue	Kytkenäjäjaksojen määrä	Elinikä L70/B50 @ 25 °C	Elinikä L80/B10 @ 25 °C	Elinikä L90/B10 @ 25 °C
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT ¹⁾	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h	50000 h	30000 h
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT ¹⁾	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h	50000 h	30000 h
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT ¹⁾	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h	50000 h	30000 h
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI ¹⁾	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h	50000 h	30000 h
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI ¹⁾	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h	50000 h	30000 h
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI ¹⁾	White	Polystyrene	-10...+45 °C	25000	50000 h	50000 h	30000 h

Tuotteen kuvaus	Kapasiteetit
	Himmennettävä
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT ¹⁾	Ei
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT ¹⁾	Ei

Tuotteen kuvaus	Kapasiteetit
	Himmennettä vä
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT ¹⁾	Ei
PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI ¹⁾	Kyllä
PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI ¹⁾	Kyllä
PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI ¹⁾	Kyllä

¹⁾ Available from February 2020

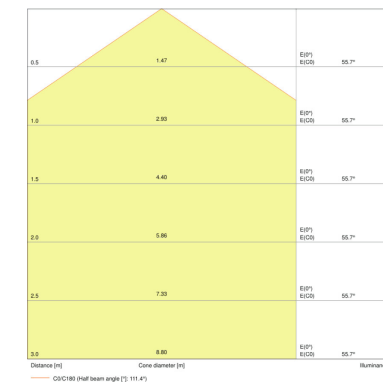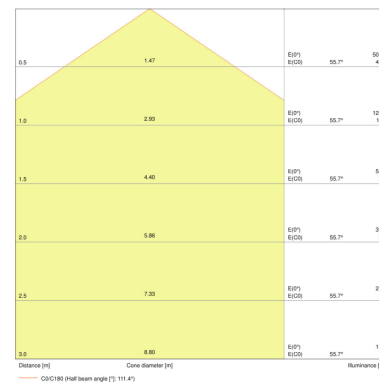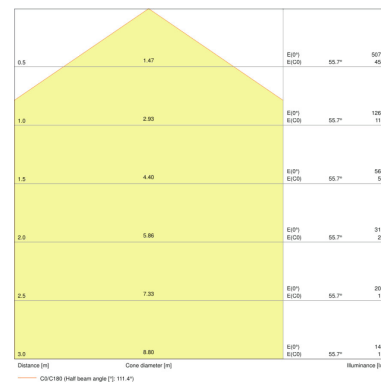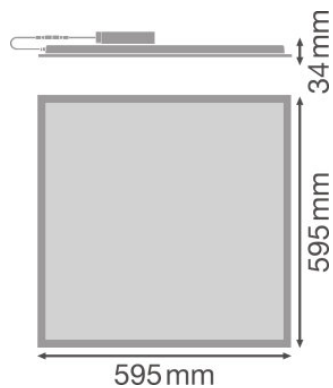


PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT,
 PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT,
 PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT,
 PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI,
 PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI,
 PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI


PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT

PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT


PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT

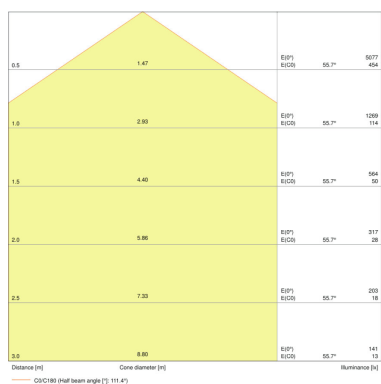

PANEL VAL 600 36 W 3000 K WT DALI

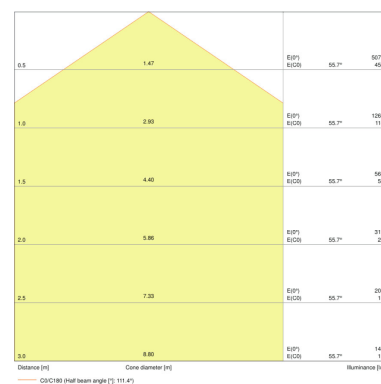

PANEL VAL 600 36 W 4000 K WT DALI

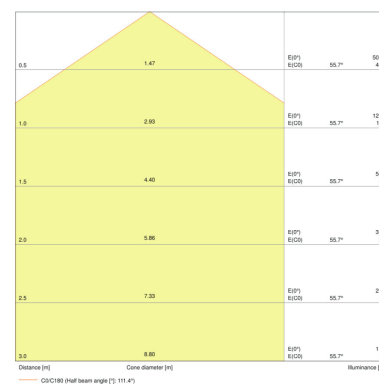

PANEL VAL 600 36 W 6500 K WT DALI

TEKNISET VARUSTEET

- Saatavana lisävarvikkeita erilaisiin asennustapoihin
- Sisältää ulkoisen ohjauslaitteen
- Sisältää turvakiinnikkeet

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075392373	Lähetyslaatikko 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075392397	Lähetyslaatikko 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075392410	Lähetyslaatikko 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075392458	Lähetyslaatikko 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075392472	Lähetyslaatikko 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³
4058075392496	Lähetyslaatikko 4	667 mm x 182 mm x 634 mm	10015,00 g	76.96 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.