

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT

LED BASE PIN G4 12 V

LED-erikoislamput



SOVELLUSALUEET

- Tunnelmallinen korostusvalaistus kaikkialle kotiin
- Myymälät, hotellit ja ravintolat
- Aulat, toimistot
- Ulkosovellukset vain sopivissa valaisimissa

TUOTE-EDUT

- Vähäinen energiankulutus
- Ihanteellinen koristeellisiin ja vapaasti palaviin sovelluksiin

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- LED-vaihtoehto perinteisille pienjännitteisille halogeenilampuille
- Lamput, jotka eivät sisällä elohopeaa





TEKNISET TIEDOT

Tuotteen kuvaus	Sähkötekniset tiedot				Valonjakotiedot				
	Nimellisteho	Nimellisjännite	Lamppujen enimmäismäärä per sul 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Nimellinen valovirta	Nimellinen valovirta	Valovirran alenema eliniän lopus	Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Väriämpötila
BASE PIN 10 0.9 W/2700K G4 CL	0,90 W	12 V	48	61	100 lm	100 lm	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K
BASE PIN 20 1.8 W/2700K G4 CL	1,80 W	12 V	33	42	200 lm	200 lm	0,70	Lämmin valkoinen	2700 K

Tuotteen kuvaus	Valaistustekniset tiedot		Mitat ja paino		Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet	Elinikä			
	Valovirta	Värintoistoindeksi Ra	Lämpenemisaika (60 %)	Säteilykulma			kokonaispituus	Halkaisija	Ympäristön lämpötila-alue
BASE PIN 10 0.9 W/2700K G4 CL	100 lm	80	< 0,50 s	320,00 °	33,0 mm	12,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000
BASE PIN 20 1.8 W/2700K G4 CL	200 lm	80	< 0,50 s	300,00 °	36,0 mm	14,0 mm	-20...+40 °C	10000 h	100000

Tuotteen kuvaus	Tuotteen täydentävät tiedot			Kapasiteetit	Sertifikaatit ja standardit		Maakohtaiset kategoriat
	Kanta (normitettu)	Elohopean määrä	Elohopea vapaa	Himmennettävä	Energiankulutusluokka	Energiankulutus	International Lamp Coding System
BASE PIN 10 0.9 W/2700K G4 CL	G4	0,0 mg	Kyllä	Ei	A++	1 kWh/1000h	DRT/C-0,9/827-220-240-G4-12/33
BASE PIN 20 1.8 W/2700K G4 CL	G4	0,0 mg	Kyllä	Ei	A++	2 kWh/1000h	DRT/C-1,8/827-220-240-G4-14/36

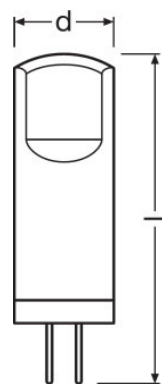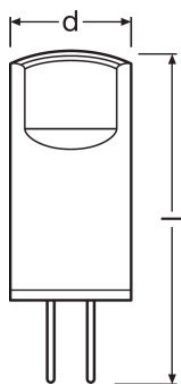

BASE PIN 10 0.9 W/2700K G4 CL

BASE PIN 20 1.8 W/2700K G4 CL

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075093980	Lähetyslaatikko 27	345 mm x 153 mm x 136 mm	305,80 g	7.18 dm ³
4058075094000	Lähetyslaatikko 45	345 mm x 153 mm x 136 mm	349,00 g	7.18 dm ³
4058075449992	Lähetyslaatikko 30	119 mm x 109 mm x 104 mm	177,00 g	1.35 dm ³
4058075093942	Lähetyslaatikko 27	345 mm x 153 mm x 136 mm	322,00 g	7.18 dm ³
4058075093966	Lähetyslaatikko 45	345 mm x 153 mm x 136 mm	376,00 g	7.18 dm ³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075450028	Lähetyslaatikko 30	119 mm x 109 mm x 104 mm	195,00 g	1.35 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso lisätietoa LED-lampuista

▶ www.osram-lamps.fi/led-lamput

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.