

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

WORK VAL H-STAND 50 W 4000 K IP65

WORKLIGHT VALUE H-STAND | Vankka, liikuteltava työvalaisin



SOVELLUSALUEET

- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

TUOTE-EDUT

- Energian säästöt jopa 80% verrattuna työvalaisimiin halogeenilampuilla
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen
- 3 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Kompakti maajalusta
- Painevalettu alumiinirunko ja polykarbonaatti kupu
- Kotelointiluokka, runko ja kupu: IP65, pistotulppa: IP44
- Pikalukituskiinnike valaisinpään kulman säätämiseen
- 2 m liitosjohto E/F-pistotulpalla



TEKNISET TIEDOT

Sähkötekniset tiedot

Nimellisteho	50,00 W
Toimintatapa	Integrated LED driver
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Tehokerroin λ	>0,90
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %


Valonjakotiedot

Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi Ra	<80
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Kylmä valkoinen
Valovirta	4500 lm
Valotehokkuus	90 lm/W
Värialaatu (SDMC)	<6 sdcn

Valaistustekniset tiedot

Säteilykulma	110 °
--------------	-------

— Mitat ja paino

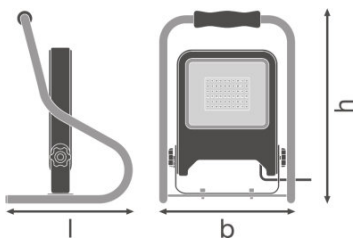

Pituus	264,0 mm
Leveys	270,0 mm
Korkeus	375,0 mm
Tuotteen paino	2270,00 g
Kaapelin pituus	2000 mm

Väri ja materiaalit

Tuotteen väri	Black
---------------	-------

Rungon väri	Black
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	GLASS

Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
---------------------------	--------------

Elinikä

Kytkenäjäjaksojen määrä	10000
Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h

Tuotteen täydentävät tiedot

Asennustyyppi	Standing
Asennuspaikka	Floor

Kapasiteetit

Himmennettävä	Ei
Liitännätapa	PROTECTIVE CONTACT PLUG TYPE
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Sertifikaatit ja standardit

Suojaustapa	IP65 ¹⁾
Suojausluokka	I
IK-luokka (iskunkestävyys)	IK06
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Rajoitettu pintalämpötila	Ei
Standardit	CE/CB/EAC/RoHS

¹⁾ Luminaire head and housing IP65, plug IP44

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075322493	Yksikköpakkaus 1	278 mm x 286 mm x 387 mm	2483,00 g	30.77 dm ³
4058075322509	Lähetyslaatikko 2	572 mm x 300 mm x 405 mm	6082,00 g	69.50 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.