


TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT

PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19

625 x 625 mm matalan häikäisyn moduulivalaisimet kytkentäkotelolla

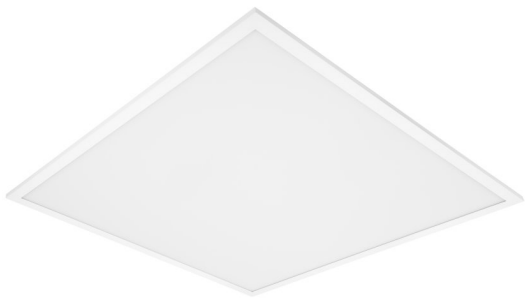

SOVELLUSALUEET

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, kokouksetilat
- Vastaanottoalueet, eteisaulat, käytävät, hissit
- Upotetaan 625 x 625 mm kattojärjestelmään

TUOTE-EDUT

- Työkaluton sähköliitäntä työntöliittimen ansiosta
- Läp johdotus mahdollista
- Korkea energiansäästö järjestelmän tehokkuuden ansiosta: jopa 120 lm/W
- Hyvä häikäisyn vähennys (UGR < 19)
- Enemmän palveluita, kuten energian kulutuksen seuranta ja ylläpito etänä mahdollista DALI-malleissa
- Miellyttävä valo ja korkea värin säilyvyys
- Helppo ja joustava asennus ulkoisen liitäntälaitteen ansiosta
- Vähäinen välkyntä, erityisen elektronisen liitäntälaitteen ansiosta
- Valaisimen päivittäminen turvalaisimeksi mahdollista turvalaistusrasian ansiosta
- 5 vuoden takuu

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Pursotettu alumiinikehys
- Kupu polystyreeniä



- 3-napainen kytkentäkotelo, suurin sallittu poikkipinta-ala 3 x 2,5 mm² (25 W ja 30 W mallit)
- 5-napainen jousiliitin, soveltuu 5 x 2,5 mm² (36 W ja DALI-mallit)
- Saatavana valaisinmallit DALI-2 (IoT-ready)- tai IoT Zigbee 3.0 -virtalähteellä



TEKNISET TIEDOT

Tuotteen kuvaus	Sähkötekniset tiedot	Valaisimen ohjauslaitteen tiedot				Valonjakotiedot	Valaistustekniset tiedot	Mitat ja paino
	Nimellisteho	ECG - Life time	Välkkymätön	Ouput current	ECG - Output ripple current	Valovirta	Säteilykulma	Pituus
PL PFM 625 UGR19 30 W 3000 K ¹⁾	30,00 W	74 000 h	Kyllä	655 mA	<5 %	3600 lm	90,00 °	620,0 mm
PL PFM 625 UGR19 30 W 4000 K ¹⁾	30,00 W	74 000 h	Kyllä	655 mA	<5 %	3600 lm	90,00 °	620,0 mm
PL PFM 625 UGR19 36 W 3000 K ¹⁾	36,00 W	74 000 h	Kyllä	655 mA	<5 %	4320 lm	90,00 °	620,0 mm
PL PFM 625 UGR19 36 W 4000 K ¹⁾	36,00 W	74 000 h	Kyllä	655 mA	<5 %	4320 lm	90,00 °	620,0 mm


Tuotteen kuvaus	Leveys	Korkeus	Tuotteen paino	Väri ja materiaalit			Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet	Elinikä	
				Rungon väri	Tuotteen väri	Valonlähteen pintamateriaali	Ympäristön lämpötila-alue	Kytkenäjäjaksojen määrä	Elinikä L70/B50 @ 25 °C
PL PFM 625 UGR19 30 W 3000 K ¹⁾	620,0 mm	32,0 mm	2050,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+50 °C	50000	100000 h
PL PFM 625 UGR19 30 W 4000 K ¹⁾	620,0 mm	32,0 mm	2050,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+50 °C	50000	100000 h
PL PFM 625 UGR19 36 W 3000 K ¹⁾	620,0 mm	32,0 mm	2100,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+50 °C	50000	100000 h
PL PFM 625 UGR19 36 W 4000 K ¹⁾	620,0 mm	32,0 mm	2100,00 g	White	White	Polystyrene	-10...+50 °C	50000	100000 h

Tuotteen kuvaus	Kapasiteetit		
	Elinikä L80/B10 @ 25 °C	Elinikä L90/B10 @ 25 °C	Himmennettävä
PL PFM 625 UGR19 30 W 3000 K ¹⁾	60000 h	35000 h	Ei
PL PFM 625 UGR19 30 W 4000 K ¹⁾	60000 h	35000 h	Ei
PL PFM 625 UGR19 36 W 3000 K ¹⁾	60000 h	35000 h	Ei
PL PFM 625 UGR19 36 W 4000 K ¹⁾	60000 h	35000 h	Ei


¹⁾ Available from September 2020

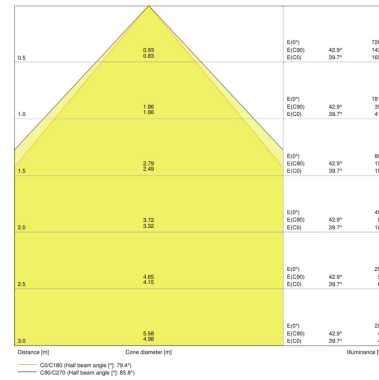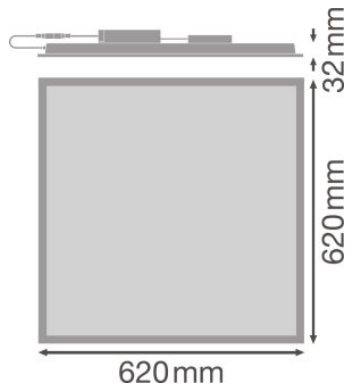

PL PFM 625 UGR19 30 W 3000 K

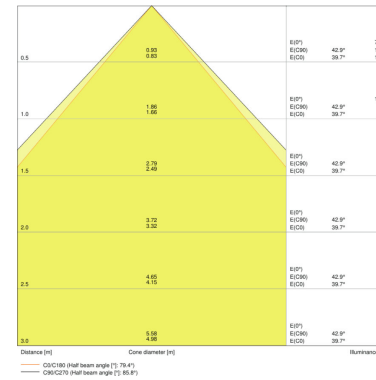

PL PFM 625 UGR19 30 W 4000 K

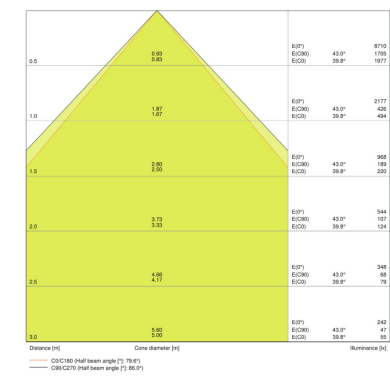

PL PFM 625 UGR19 36 W 3000 K



PL PFM 625 UGR19 36 W 4000 K

TEKNISET VARUSTEET

- Saatavana lisätarvikkeita erilaisiin asennustapoihin
- KytKentäkotelo 3- tai 5-napaisella jousiliittimellä sisältyy pakkaukseen
- Sisältää turvakiinnikkeet
- Sisältää ulkoisen ohjauslaitteen

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075440586	Lähetyslaatikko 4	665 mm x 220 mm x 735 mm	11648,00 g	107.53 dm ³
4058075440609	Lähetyslaatikko 4	665 mm x 220 mm x 735 mm	11648,00 g	107.53 dm ³
4058075440722	Lähetyslaatikko 4	665 mm x 220 mm x 735 mm	11848,00 g	107.53 dm ³
4058075440746	Lähetyslaatikko 4	665 mm x 220 mm x 735 mm	11848,00 g	107.53 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

KIRJALLISUUSTIEDOT

Katso takuutiedot osoitteesta

▶ www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.