

TUOTEPERHEEN TEKNISET TIEDOT

ENDURA CLASSIC CASCADE

Modernit alumiiniset valaisimet meripihkan värisellä tai kirkaalla lasikuvulla



SOVELLUSALUEET

- Rakennusten julkisivut
- Terassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Ajotiet

TUOTE-EDUT

- Soveltuu monen eri valonlähteen kanssa E27-kannan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Suora valaistus
- Kuvun materiaali: lasi
- Kuvun sävy: meripihka tai kirkas
- Valaisinrunгон materiaali: alumiini
- Runгон väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44




TEKNISET TIEDOT


Tuotteen kuvaus	Sähkötekniset tiedot		Valaisimen ohjauslaitteen tiedot	Valaisimen tunnistimen tiedot	Mitat ja paino				Väri ja materiaalit
	Nimellisjännite	Verkkotaajuus	ECG - Dimmable	Tunnistimen tyyppi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tuotteen paino	Rungon materiaali
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post E27 CLR ¹⁾	220...240 V	50/60 Hz	No	Ei relevantti	200,0 mm	160,0 mm	500,0 mm	1540,00 g	Aluminum
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post E27 AMB ¹⁾	220...240 V	50/60 Hz	No	Ei relevantti	200,0 mm	160,0 mm	500,0 mm	1540,00 g	Aluminum
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 CLR ¹⁾	220...240 V	50/60 Hz	No	Ei relevantti	200,0 mm	160,0 mm	800,0 mm	1780,00 g	Aluminum
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 AMB ¹⁾	220...240 V	50/60 Hz	No	Ei relevantti	200,0 mm	160,0 mm	800,0 mm	1780,00 g	Aluminum
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27 CLR ¹⁾	220...240 V	50/60 Hz	No	Ei relevantti	160,0 mm	120,0 mm	180,0 mm	1055,00 g	Aluminum
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27 AMB ¹⁾	220...240 V	50/60 Hz	No	Ei relevantti	160,0 mm	120,0 mm	180,0 mm	1055,00 g	Aluminum

Tuotteen kuvaus	Tuotteen väri	Rungon väri	Suojuksen materiaali	Lämpötila- ja ympäristöolosuhteet	Kapasiteetit			Sertifikaatit ja standardit	
				Ympäristön lämpötila-alue	Himmennettävä	Liitântätapa	Pidintyyppi	Suojausluokka	Suojaustapa
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post E27 CLR ¹⁾	Dark gray	Dark gray	GLASS	-20...+40 °C	Ei	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)	E27	I	IP44
ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post E27 AMB ¹⁾	Dark gray	Dark gray	GLASS	-20...+40 °C	Ei	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)	E27	I	IP44
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 CLR ¹⁾	Dark gray	Dark gray	GLASS	-20...+40 °C	Ei	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)	E27	I	IP44
ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post E27 AMB ¹⁾	Dark gray	Dark gray	GLASS	-20...+40 °C	Ei	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)	E27	I	IP44
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27 CLR ¹⁾	Dark gray	Dark gray	GLASS	-20...+40 °C	Ei	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)	E27	I	IP44
ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27 AMB ¹⁾	Dark gray	Dark gray	GLASS	-20...+40 °C	Ei	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)	E27	I	IP44


¹⁾ Maximum bulb wattage: 25 W

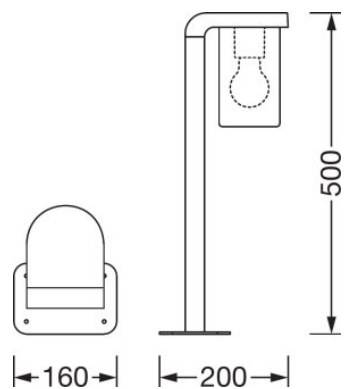


ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post
E27 CLR

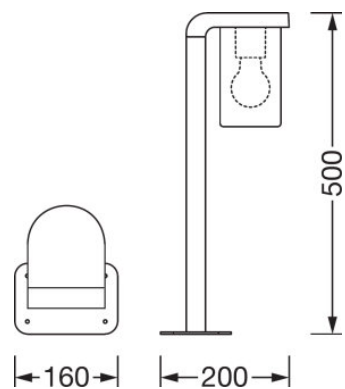


ENDURA CLASSIC CASCADE 50CM Post
E27 AMB

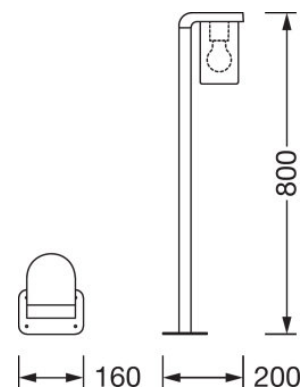


ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post
E27 CLR

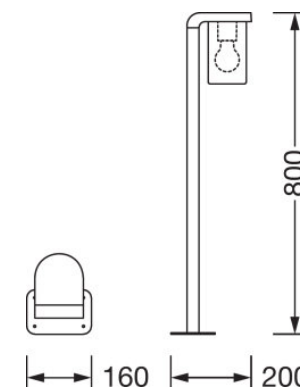

ENDURA CLASSIC CASCADE 80CM Post
E27 AMB

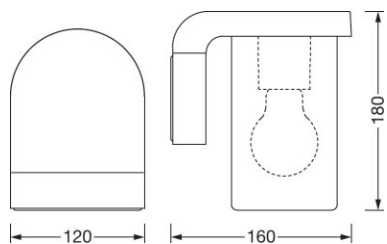

ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27
CLR

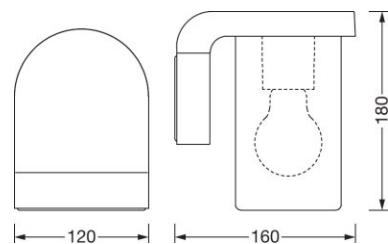

ENDURA CLASSIC CASCADE Wall E27
AMB

TEKNISET VARUSTEET

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

KÄYTTÖKOHDETTA KOSKEVA SUOSITUS

Lisätietoja käyttökohteesta ja kuvista on tuotteen teknisissä tiedoissa.

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Bruttopaino	Tilavuus
4058075554368	Lähetyslaatikko 2	540 mm x 380 mm x 240 mm	4609,00 g	49.25 dm ³
4058075554306	Lähetyslaatikko 2	540 mm x 380 mm x 240 mm	4609,00 g	49.25 dm ³
4058075554382	Lähetyslaatikko 2	840 mm x 380 mm x 240 mm	5651,00 g	76.61 dm ³
4058075554320	Lähetyslaatikko 2	840 mm x 380 mm x 240 mm	5651,00 g	76.61 dm ³
4058075554344	Lähetyslaatikko 4	350 mm x 270 mm x 230 mm	5140,00 g	21.74 dm ³
4058075554283	Lähetyslaatikko 4	350 mm x 270 mm x 230 mm	5140,00 g	21.74 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.