

TUOTEESELOSTE

DALI PCU TW | Valonohjausjärjestelmät



Käyttökohteet

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Tuote-edut

- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range
- Integrated Bus Power Supply

Tuoteominaisuudet


- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	2,00 W
Nimellisjännite	230 V
Virtatyyppi	Vaihto- / tasavirta (DC)
Verkkotaajuus	50/60 Hz

MITAT JA PAINO

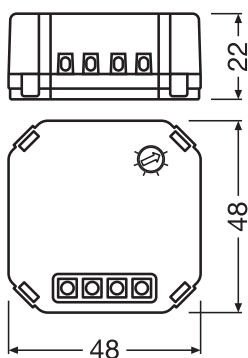

Pituus	49,00 mm
Leveys	48,00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	48,00 mm
Korkeus	22,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	22,00 mm
Tuotteen paino	49,4 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	valkoinen
---------------	-----------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+50 °C
---------------------------------	------------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla syyskuu 2023
Ohjausulostulojen lukumäärä	1
Группи	1

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Asennustapa	Kiinnittyy kojerasiaa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Hyväksyntämerkinnät	CE / UKCA
Iskunkestävyysluokka	II
Kotelointiluokka	IP20
Energiatehokkuusluokka	A1

Tekniset varusteet

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DALI PCU TW G2
	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4052899631625	Yksikköpakkaus 1	85 mm x 85 mm x 35 mm	68.00 g	0.25 dm ³
4052899631632	Kuljetuslaatikko 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	1837.00 g	8.15 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.