




LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY AC-CD P2 200 P

CONNECTOR FOR LED DRIVER | LED-valonauhaliitin LED-ajurin liitântään

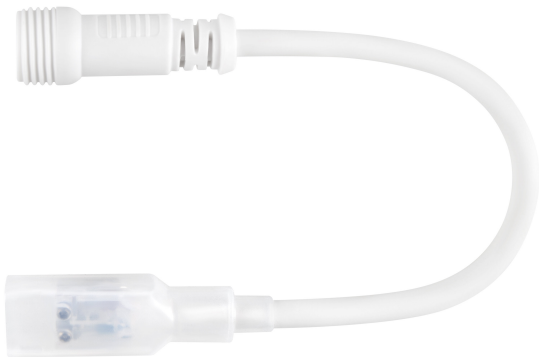

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus
- Yleisvalaistus ulkotiloissa

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Yksinkertainen ja nopea asennus kierrelukon ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Turvallinen ja ammattimainen LED-valonauhojen liitin kiinteällä ylivirtasuojauksella (3.15A)
- Sopii liitettäväksi LED-ohjaimen DR P 500W 220-240V 215V P
- Suojauksen tyyppi: IP66

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Virtatyyppi	Tasavirta (DC)
-------------	----------------

MITAT JA PAINO



Pituus	300,0 mm
Leveys	22,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	22.0 mm
Korkeus	20,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	20.0 mm
Tuotteen paino	56,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
-------------------	-----------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
Sallittu ilman kosteusprosentti	0...93 %

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavana syyskuu 2024
----------------	------------------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI_LED STRIP_HV
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG



Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Safety Insert G11201420
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LS LUM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LS LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075844742	PUSI 1	200 mm x 250 mm x 20 mm	72.00 g	1.00 dm ³
4058075844759	Kuljetuslaatikko 50	347 mm x 347 mm x 174 mm	4093.00 g	20.95 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT



VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.