




LEDVANCE

# TUOTESELOSTE

## LS AY P CSW P5 50

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Liittimet RGBW LED-nauhoille

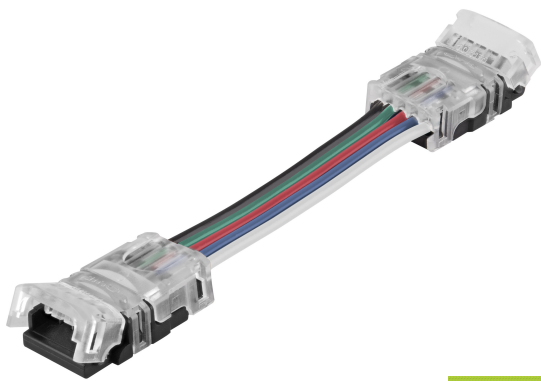

PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

### Tuote-edut


- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nimellisjännite | 24 V    |
| Nimellisvirta   | 4440 mA |

## MITAT JA PAINO



|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Pituus                             | 83 mm               |
| Kaapelin pituus                    | 50 mm               |
| Leveys                             | 13,7 mm             |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet)   | 13.7 mm             |
| Korkeus                            | 4,3 mm              |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 4.3 mm              |
| Syöttöjohtimien poikkipinta-ala    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Ulostulojohtimien poikkipinta-ala  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tuotteen paino                     | 7,6 g               |

## VÄRIT JA MATERIAALIT

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Tuotteen väri     | Läpinäkyvä      |
| Rungon materiaali | Polykarbonaatti |

## LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+55 °C |
| Käyttölämpötila-alue            | -20...+55 °C |
| Sallittu ilman kosteusprosentti | 0...55 %     |

## MUUT LISÄTIEDOT

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Tuotehuomautus | Saatavilla joulukuussa 2024 |
|----------------|-----------------------------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Hyväksyntämerkinnät | CE / UKCA / EAC |
| Standardit          | CE / UKCA       |
| Kotelointiluokka    | IP20            |

## LOGISTISET TIEDOT

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Varastointilämpötila | -20...+80 °C |
|----------------------|--------------|

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                      |                                      | Dokumentin nimi                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|  | Lakitiedot                           | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | CE declaration - LS module         |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | UKCA declaration - LS module       |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854359057 | PUSSI<br>2                   | 100 mm x 75 mm x 6 mm             | 16.20 g       | 0.05 dm³  |
| 4099854359064 | Kuljetuslaatikko<br>50       | 180 mm x 100 mm x 180 mm          | 480.00 g      | 3.24 dm³  |
| 4099854359071 | Kuljetuslaatikko<br>500      | 520 mm x 380 mm x 210 mm          | 5365.00 g     | 41.50 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.