




LEDVANCE

TUOTESELOSTE

PL PRINT SKY 600 V 33W SET6

PANEL PRINT SKY 600 | Moduulivalaisimet, joissa on painettu realistinen taivaskuva, 600 x 600 kattojärjestelmiin

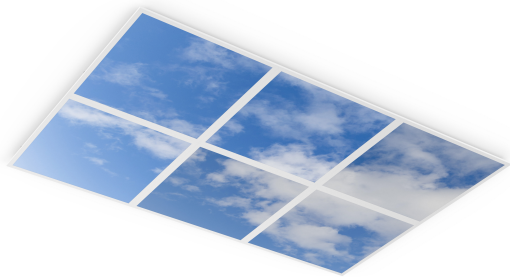

VALUE
CLASS

Käyttökohteet

- Upotetaan 600 x 600 mm kattojärjestelmään
- Oleskelutilat, vastaanottotilat, eteiset, käytävät, hissit
- Koristeellinen valaistus

Tuote-edut

- Tuo luonnollisen näköisen taivaan rakennuksiin
- Valoisa katto luo ihmisille miellyttävän tunnelman
- Saatavilla yksittäisenä paneelina, 6 kappaleen settinä ja 9 kappaleen settinä
- Muita kuvia, räätälöityjä kuvioita ja logoja pyynnöstä
- Erillinen virtalähde valinnaisella 3-napaisella läpivientitoiminnolla
- Saatavana myös DALI versiona

Tuoteominaisuudet

- Puristettu alumiinirunko, metallikotelo
- Väripinnoitettu polystyreenihajotin
- $UGR \leq 22$, 120° sädekulmalla
- Elinikä (L80/B10): jopa 50 000 h (+25 °C)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	198 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	150 mA
Käynnistysvirtapiikki	12,3 A
Käynnistysvirran aika T _{h50}	52 µs
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	61
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	48
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	78
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	External LED driver -virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	21870 lm ¹⁾
Valotehokkuus	110 lm/W ¹⁾
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80 ¹⁾
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	> 5 sdcm ¹⁾
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °


¹⁾ Koristepaneeli: Lumen/tehokkuus sekä SDCM ja CRI vaihtelevat alkuperäisistä PANEL VALUE:ista tulostetun kuvan perusteella

MITAT JA PAINO

Pituus	595,00 mm ¹⁾
Leveys	595 mm ²⁾
Korkeus	32,00 mm
Tuotteen paino	15800,00 g

¹⁾ 3x595 mm

²⁾ 2x595 mm

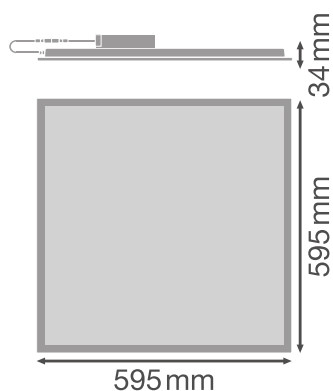

PL VAL 600 36W TPB

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon väri	valkoinen
Rungon materiaali	Alumiini
Kuvun/heijastimen materiaali	Polystyreeni (PS)
Valopinnan materiaali	Polystyreeni
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+45 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Kytkentätapa	Push-liitin, 2-napainen (L/N)
Kotelointiluokka	IP40/IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK02
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Asennuspituus	575 mm
Asennusleveys	575 mm
Uppoasennussyvyys	50,0 mm
Suunnattava	Ei
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	50000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Kytkenäkertojen määrä	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	700 mA
Liitäntälaite - toisiorippelivirta	< 7 %
Liitäntälaite - pituus	116.7 mm
Liitäntälaite - leveys	49.9 mm
Liitäntälaite - korkeus	27 mm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

Tekniset varusteet

- Saatavana lisätarvikkeita erilaisiin asennustapoihin
- Valaisimen turvaköysi saatavilla
- Turvakiinnikkeet esiasennettuna
- Sisältää ulkoisen ohjauslaitteen

Turvallisuustiedot

- Yksittäinen kuvio voi vaikuttaa koettuun värintoistokykyyn (CRI), värilämpötilaan ja valovirtaan.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	PL PRINT SKY1
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG



Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	Legal Insert G11146927
	Lakitiedot	Safety Insert G11207793
	Lakitiedot	PL PRINT SKY1
	Lakitiedot	PL PRINT SKY DA
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	PL PRINT SKY
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	PL PRINT SKY

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854538377	Kuljetuslaatikko 1	677 mm x 240 mm x 628 mm	17201.00 g	102.04 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

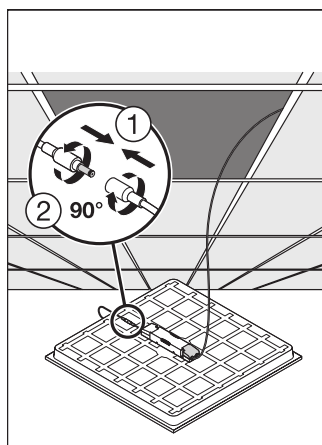

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.