


TUOTESELOSTE

LISOEV 1074x29 48 40W 930 S90U19 GY

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES DIRECT | Symmetrisen valonjaon valonlähdeyksikön päivitys tai vaihto

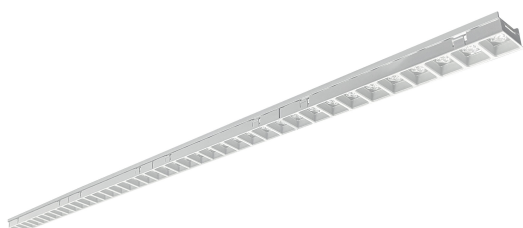

Käyttökohteet

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, koulutus, julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli)
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Tasainen valonjako ja häikäisynesto ($UGR \leq 19$) IndiviLED®-optiikan ansiosta
- Korkea suorituskyky, CRI90

Tuoteominaisuudet

- Symmetrinen valonjako
- Käyttöikä (L80/B10): 70 000 h (@ 25 °C)
- Sädekulma: 90°


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	40,00 W
Nimellisjännite	45 V
Nimellisvirta	800,000 mA

Fotometriset tiedot

Valovirta	4800 lm
Valotehokkuus	120 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	90 °
UGR, pitkittäinen	19

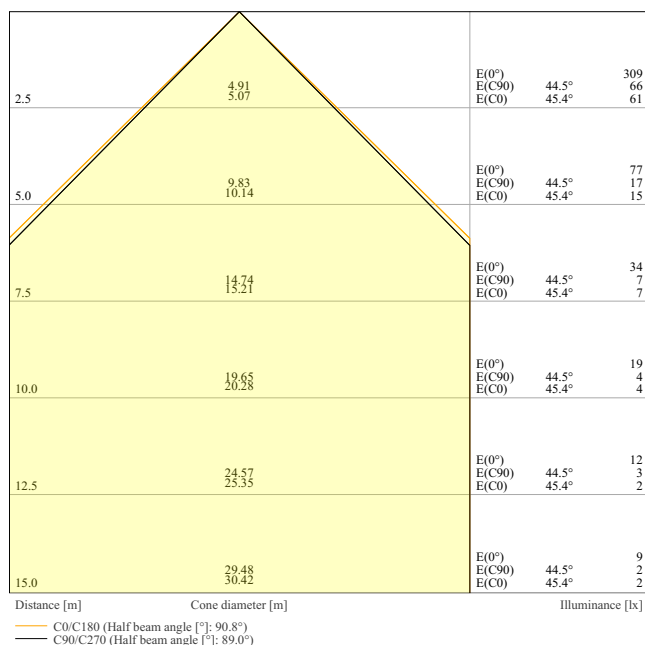

LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA

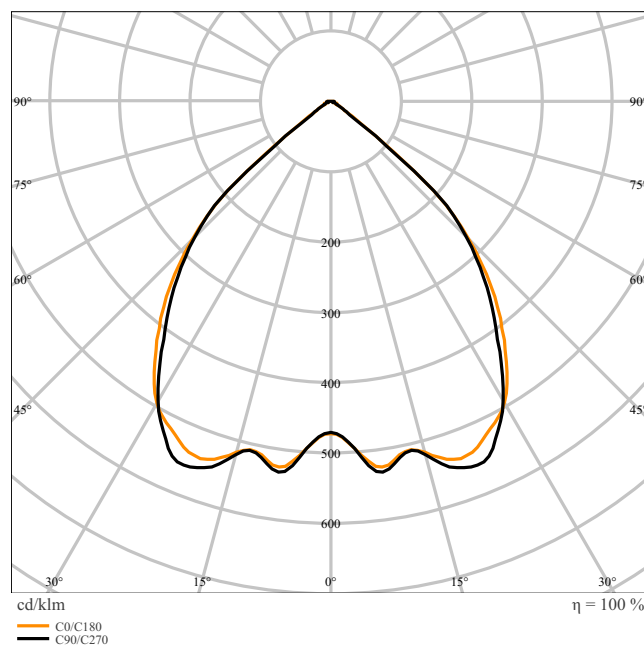


LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA

MITAT JA PAINO

Pituus	1074,00 mm
--------	------------

Leveys	29,00 mm
Korkeus	19,00 mm
Tuotteen paino	363,00 g
Kaapelin pituus	100.000



1 2m DIRECT LED MODULE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Push-in clamp
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	70000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
------------	---------------------------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla syyskuu 2025
----------------	-------------------------

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User instruction G11244437
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11218810
	Lakitiedot	Legal Insert G11244392
	Lakitiedot	LSI insert G11244301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 1074X29 48 40W 930 S90U19 GY LEDV 800mA

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1200

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854284359	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 1,082 mm x 26 mm	449.00 g	1.01 dm³
4099854284366	Kuljetuslaatikko 10	1,094 mm x 184 mm x 65 mm	5044.00 g	13.08 dm³
4099854284373	Kuljetuslaatikko 20	1,114 mm x 204 mm x 158 mm	11196.00 g	35.91 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR InViLED® WT
EAN	LSIOEV	EAN	LSIOEV		
409954234209	LSIOEV 1074x29 48 40W 930 S90U19 CP			409954133710	D 1200 P 40W 930 PS BL WT
				409954140025	D 1200 P 40W 930 PS EL BK
				409954133712	D 1200 P 40W 930 CA EL WT
				409954140030	D 1200 P 40W 930 CA EL BK
		409954234619	LSIOEV 1200x31 24 170W 940 S110	409954140035	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				409954140040	D 1200 P 40W 930 PS EL BK
		409954234639	LSIOEV 1200x31 30 190W 940 S110	409954140045	D 1200 P 40W 930 PS EL WT
				409954140050	D 1200 P 40W 930 PS EL BK
				409954133718	D 1200 P 40W 930 CA EL WT
				409954140055	D 1200 P 40W 930 CA EL WT
				409954140060	D 1200 P 40W 930 CA EL BK
				409954140065	D 1200 P 40W 930 CA EL BK
409954234409	LSIOEV 1074x29 50 40W 940 S90U19 CP			409954133720	D 1200 P 40W 940 PS BL WT
				409954140070	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
		409954234608	LSIOEV 1200x31 24 170W 940 S110	409954140075	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				409954140080	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
		409954234638	LSIOEV 1200x31 30 190W 940 S110	409954140085	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				409954140090	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
				409954133728	D 1200 P 40W 940 CA EL WT
				409954140095	D 1200 P 40W 940 CA EL BK
				409954133730	D 1200 P 40W 940 CA EL WT
				409954140100	D 1200 P 40W 940 CA EL BK
				409954133732	D 1200 P 40W 940 CA EL WT
				409954140105	D 1200 P 40W 940 CA EL BK
409954234430	LSIOEV 1200x30 50 40W 940 S90U19 CP			409954133738	D 1200 P 40W 940 PS BL WT
				409954140110	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
		409954234601	LSIOEV 1400x31 24 170W 940 S110	409954140115	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				409954140120	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
		409954234639	LSIOEV 1400x31 30 190W 940 S110	409954140125	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				409954140130	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
				409954133740	D 1200 P 40W 940 CA EL WT
				409954140135	D 1200 P 40W 940 CA EL BK
				409954133742	D 1200 P 40W 940 CA EL WT
				409954140140	D 1200 P 40W 940 CA EL BK
				409954133744	D 1200 P 40W 940 CA EL WT
				409954140145	D 1200 P 40W 940 CA EL BK
409954234804	LSIOEV 1200x29 40 40W 940 S90U19 CP			409954133748	D 1200 P 40W 940 PS BL WT
				409954140150	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
		409954234629	LSIOEV 1400x31 24 170W 940 S110	409954140155	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				409954140160	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
		409954234638	LSIOEV 1400x31 30 190W 940 S110	409954140165	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				409954140170	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
				409954133750	D 1200 P 40W 940 CA EL WT
				409954140175	D 1200 P 40W 940 CA EL BK
		409954234638	LSIOEV 1400x31 30 190W 940 S110	409954140180	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				409954140185	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
				409954133752	D 1200 P 40W 940 CA EL WT
				409954140190	D 1200 P 40W 940 CA EL BK
409954021712	LSIOEV 1074x29 48 40W 940 S90U19 CP			409954133758	D 1200 P 40W 940 PS BL WT
				409954140195	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
				409954133760	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				409954140200	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
409954022202	LSIOEV 1074x29 48 40W 940 S90U19 CP			409954133762	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				409954140205	D 1200 P 40W 940 PS EL BK
				409954133764	D 1200 P 40W 940 PS EL WT
				409954140210	D 1200 P 40W 940 PS EL BK

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.