

TUOTESELOSTE

LISOEV 1339x29 60 52W 930 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Symmetrisen valonjaon valonlähdeyksikön päivitys tai vaihto



Käyttökohteet

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, koulutus, julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli)
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Tasainen valonjako ja häikäisyneisto ($UGR \leq 19$) IndiviLED®-optiikan ansiosta
- Korkea suorituskyky, CRI90

Tuoteominaisuudet

- Symmetrinen valonjako
- Käyttöikä (L80/B10): 70 000 h (@ 25 °C)
- Sädekulma: 90°


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	52,00 W
Nimellisjännite	45 V
Nimellisvirta	1050,000 mA

Fotometriset tiedot

Valovirta	6050 lm
Valotehokkuus	116 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	90 °
UGR, pitkittäinen	19

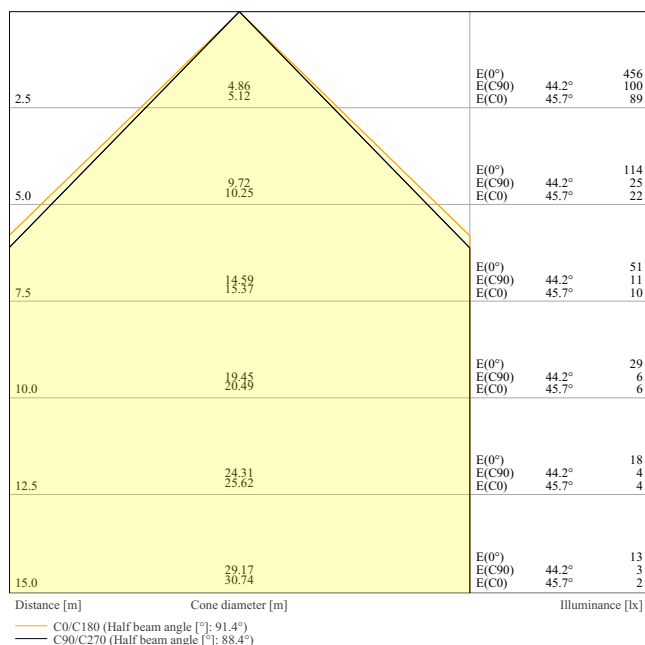

LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA

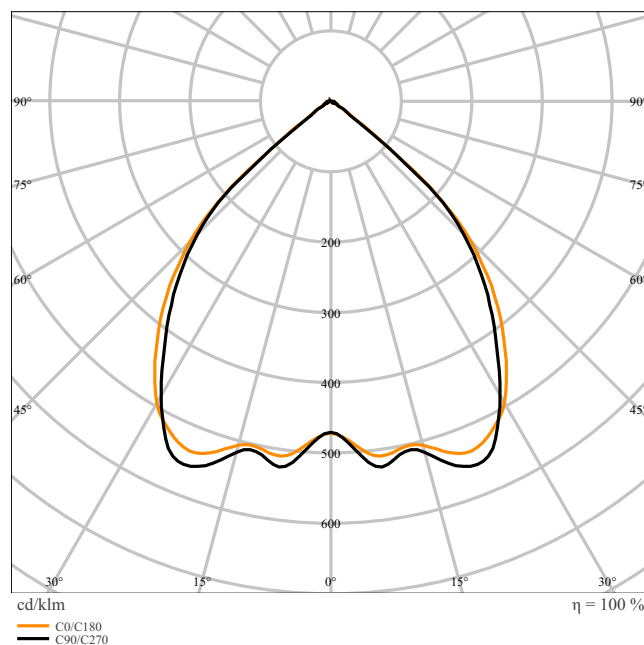


LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA

MITAT JA PAINO

Pituus	1339,00 mm
--------	------------

Leveys	29,00 mm
Korkeus	19,00 mm
Tuotteen paino	460,00 g
Kaapelin pituus	100.000



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Push-in clamp
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	70000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
------------	---------------------------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla syyskuu 2025
----------------	-------------------------

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User instruction G11244437
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11218810
	Lakitiedot	Legal Insert G11244392
	Lakitiedot	LSI insert G11244301
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 1339X29 60 52W 930 S90U19 GY LEDV 1050mA

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854284830	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm³
4099854284847	Kuljetuslaatikko 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

DIRECT		INDIRECT		
EAN	LSDEV	EAN	LSDEV	EAN LINEAR Indirect*PWT
4309584330	LSDEV 107620 45 100 100 300 15 0	4309584330	LSDEV 107620 25 100 100 300 15 0	4309584330A 100 100 300 15 0 PWT
				4309584330B 100 100 300 15 0 PWT
				4309584330C 100 100 300 15 0 PWT
				4309584330D 100 100 300 15 0 PWT
				4309584330E 100 100 300 15 0 PWT
4309584340	LSDEV 107620 10 100 100 300 15 0	4309584340	LSDEV 107620 20 100 100 300 15 0	4309584340A 100 100 300 15 0 PWT
				4309584340B 100 100 300 15 0 PWT
				4309584340C 100 100 300 15 0 PWT
				4309584340D 100 100 300 15 0 PWT
				4309584340E 100 100 300 15 0 PWT
4309584350	LSDEV 109049 45 100 100 300 15 0	4309584350	LSDEV 109049 25 100 100 300 15 0	4309584350A 100 100 300 15 0 PWT
				4309584350B 100 100 300 15 0 PWT
				4309584350C 100 100 300 15 0 PWT
				4309584350D 100 100 300 15 0 PWT
				4309584350E 100 100 300 15 0 PWT
4309584360	LSDEV 107620 45 100 100 300 15 0	4309584360	LSDEV 107620 25 100 100 300 15 0	4309584360A 100 100 300 15 0 PWT
				4309584360B 100 100 300 15 0 PWT
				4309584360C 100 100 300 15 0 PWT
				4309584360D 100 100 300 15 0 PWT
				4309584360E 100 100 300 15 0 PWT
4309584380	LSDEV 109049 45 100 100 300 15 0	4309584380	LSDEV 109049 25 100 100 300 15 0	4309584380A 100 100 300 15 0 PWT
				4309584380B 100 100 300 15 0 PWT
				4309584380C 100 100 300 15 0 PWT
				4309584380D 100 100 300 15 0 PWT
				4309584380E 100 100 300 15 0 PWT
4309584390	LSDEV 107620 45 100 100 300 15 0	4309584390	LSDEV 107620 25 100 100 300 15 0	4309584390A 100 100 300 15 0 PWT
				4309584390B 100 100 300 15 0 PWT
				4309584390C 100 100 300 15 0 PWT
				4309584390D 100 100 300 15 0 PWT
				4309584390E 100 100 300 15 0 PWT
4309584400	LSDEV 107620 10 100 100 300 15 0	4309584400	LSDEV 107620 20 100 100 300 15 0	4309584400A 100 100 300 15 0 PWT
				4309584400B 100 100 300 15 0 PWT
				4309584400C 100 100 300 15 0 PWT
				4309584400D 100 100 300 15 0 PWT
				4309584400E 100 100 300 15 0 PWT
4309584410	LSDEV 107620 45 100 100 300 15 0	4309584410	LSDEV 107620 25 100 100 300 15 0	4309584410A 100 100 300 15 0 PWT
				4309584410B 100 100 300 15 0 PWT
				4309584410C 100 100 300 15 0 PWT
				4309584410D 100 100 300 15 0 PWT
				4309584410E 100 100 300 15 0 PWT
4309584420	LSDEV 107620 45 100 100 300 15 0	4309584420	LSDEV 107620 25 100 100 300 15 0	4309584420A 100 100 300 15 0 PWT
				4309584420B 100 100 300 15 0 PWT
				4309584420C 100 100 300 15 0 PWT
				4309584420D 100 100 300 15 0 PWT
				4309584420E 100 100 300 15 0 PWT

EAN	DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR INDI-LED-EBC
	EAN	LSDEV	EAN	LSDEV		
430985405009	LSDEV 107 A23 49 100 100 100 100 100 100	430985404878	LSDEV 1000201 29 100 100 100 100 100 100	430985404762	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404763	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404764	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404765	DI 100 100 100 100 100 100	
430985405009	LSDEV 107 A23 49 100 100 100 100 100 100	430985404878	LSDEV 1000201 29 100 100 100 100 100 100	430985404766	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404767	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404768	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404769	DI 100 100 100 100 100 100	
430985405009	LSDEV 107 A23 49 100 100 100 100 100 100	430985404878	LSDEV 1000201 29 100 100 100 100 100 100	430985404770	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404771	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404772	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404773	DI 100 100 100 100 100 100	
430985405009	LSDEV 107 A23 49 100 100 100 100 100 100	430985404878	LSDEV 1000201 29 100 100 100 100 100 100	430985404774	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404775	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404776	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404777	DI 100 100 100 100 100 100	
430985405009	LSDEV 107 A23 49 100 100 100 100 100 100	430985404878	LSDEV 1000201 29 100 100 100 100 100 100	430985404778	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404779	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404780	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404781	DI 100 100 100 100 100 100	
430985405009	LSDEV 107 A23 49 100 100 100 100 100 100	430985404878	LSDEV 1000201 29 100 100 100 100 100 100	430985404782	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404783	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404784	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404785	DI 100 100 100 100 100 100	
430985405009	LSDEV 107 A23 49 100 100 100 100 100 100	430985404878	LSDEV 1000201 29 100 100 100 100 100 100	430985404786	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404787	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404788	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404789	DI 100 100 100 100 100 100	
430985405009	LSDEV 107 A23 49 100 100 100 100 100 100	430985404878	LSDEV 1000201 29 100 100 100 100 100 100	430985404790	DI 100 100 100 100 100 100	
				430985404791	DI 100 100 100 100 100 100	

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.