

TUOTESELOSTE

LISOEV 1465x31 23 17W 930 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Päivitä tai vaihda valonlähdeyksikkö epäsuoraa, hajautettua valonjakoa varten



Käyttökohteet

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, koulutus, julkiset rakennukset

Tuote-edut

- Valonlähde ja ohjain helppo päivittää (EVERLOOP-malli)
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja
- Tasainen valonjako ja häikäisyneito ($UGR \leq 19$) IndiviLED®-optiikan ansiosta
- Korkea suorituskky, CRI90

Tuoteominaisuudet

- Epäsuora, hajavalo
- Käyttöikä (L80/B10): 70 000 h (@ 25 °C)
- Sädekulma: 90°


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	17,00 W
Nimellisjännite	45 V
Nimellisvirta	350,000 mA

Fotometriset tiedot

Valovirta	2300 lm
Valotehokkuus	135 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥90
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmion mitta-arvo SVM	≤0.4
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	130 °
UGR, pitkittäinen	19

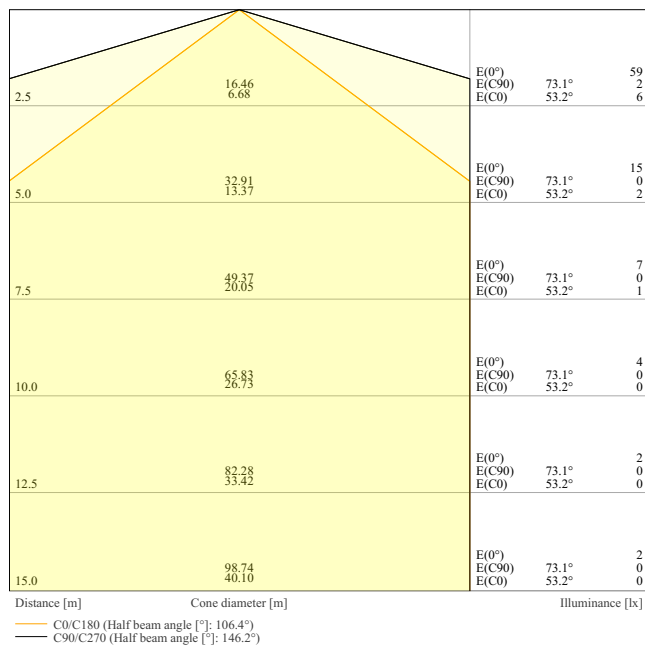

LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

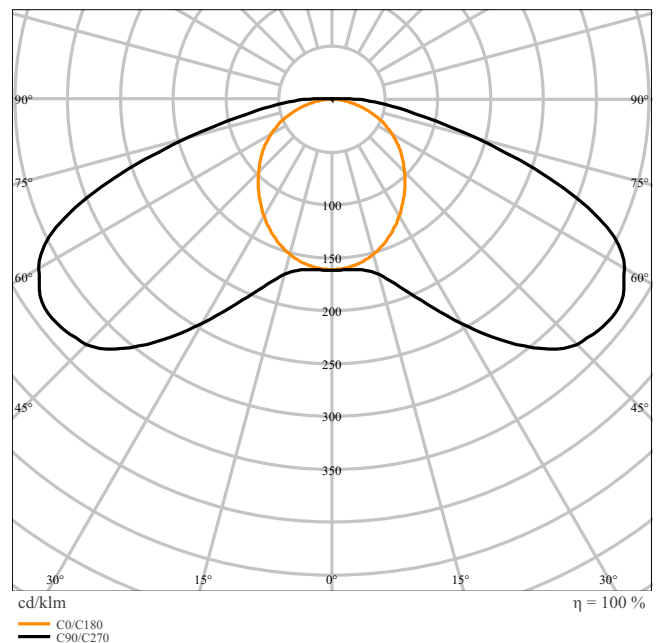

LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

MITAT JA PAINO

Pituus	1465,00 mm
--------	------------

Leveys	31,00 mm
Korkeus	11,00 mm
Tuotteen paino	337,00 g
Kaapelin pituus	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Push-in clamp
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Elinikä L80/B50, 25 °C	70000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
KytKentäkertojen määrä	25000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
------------	---------------------------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Saatavilla syyskuu 2025
----------------	-------------------------

Turvallisuustiedot

– Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User instruction G11244437
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Lakitiedot	Safety Insert G11218810
	Lakitiedot	Legal Insert G11244392
	Lakitiedot	LSI insert G11244301
	Vaativuuden mukaisuusvakuutukset	LN INV
	Vaativuuden mukaisuusvakuutukset UKCA	LN INV
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854284991	Yksikköpakkaus 1	36 mm x 1,347 mm x 17 mm	417.00 g	0.82 dm ³
4099854285004	Kuljetuslaatikko 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm ³
4099854285011	Kuljetuslaatikko 20	1,594 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	51.38 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

EAN	DIRECT		INDIRECT	
	EAN	LSDEV	EAN	LSDEV
4309584330	LSDEV 107620 45 100 100 300 15 0		4309584330	LSDEV 107620 25 100 100 300 15 0
4309584340	LSDEV 107620 10 100 100 300 15 0		4309584340	LSDEV 107620 20 100 100 300 15 0
4309584350	LSDEV 109049 45 100 100 300 15 0		4309584350	LSDEV 109049 25 100 100 300 15 0
4309584360	LSDEV 107620 45 100 100 300 15 0		4309584360	LSDEV 107620 25 100 100 300 15 0
4309584380	LSDEV 109049 45 100 100 300 15 0		4309584380	LSDEV 109049 25 100 100 300 15 0
4309584390	LSDEV 107620 45 100 100 300 15 0		4309584390	LSDEV 107620 25 100 100 300 15 0

ID	DIRECT		INDIRECT		EAN	LINEAR	IndiLEDBK
	EAN	LSOEY	EAN	LSOEY			
430005405009	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404678	LSOEY 150001 29 100 100 30 30	430005404679	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404680	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404681	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404682	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404683	150074 00 29	100 100 30 30 30	
430005405090	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404684	LSOEY 150001 32 100 100 30 30	430005404685	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404686	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404687	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404688	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404689	150074 00 29	100 100 30 30 30	
430005405096	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404690	LSOEY 150001 25 100 100 30 30	430005404691	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404692	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404693	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404694	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404695	150074 00 29	100 100 30 30 30	
430005405110	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404696	LSOEY 150001 29 100 100 30 30	430005404697	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404698	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404699	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404700	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404701	150074 00 29	100 100 30 30 30	
430005405118	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404702	LSOEY 150001 29 100 100 30 30	430005404703	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404704	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404705	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404706	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404707	150074 00 29	100 100 30 30 30	
430005405203	150074 00 29 400 100 300 10 30	430005404708	LSOEY 150001 30 100 100 30 30	430005404709	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404710	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404711	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404712	150074 00 29	100 100 30 30 30	
				430005404713	150074 00 29	100 100 30 30 30	
430005405204	150074 00 29 400 100 300 10 30						

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.