

TUOTESELOSTE

ENDURA PRO Spot Sensor 8W 4000K IP55

White

ENDURA® PRO Spot sensor | Tehokkaat seinävalaisimet tunnistimella, kapealla valonjaolla ja innovatiivisella muotoilulla



Käyttökohteet

- Ulos
- Sisäänkäynnit
- Sisäänkäynti

Tuote-edut

- Pieni kohdevalo täsmälliseen valaistukseen
- Valaistus vaatimusten mukaisesti käännettävän pään ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- 4 erilaista käyttötilaa valittavana (valo yhtäjaksoisesti 6 tuntia kytkettynä päällä, valmiustila, valo kytkeytyy päälle liikkeestä tai hämästä)
- Käännettävä valaisinpää
- Suojauksen tyyppi: IP55
- Iskunkestävyys: IK05
- Suojaluokka: II



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	8,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	45,000 mA
Käynnistysvirtapiikki	5 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	50 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	150
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	120
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	192
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	> 0,85
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	750 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1070 lm
Valotehokkuus	86 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥ 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤ 6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	≤ 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.9
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG1
Säteilykulma	50 °

MITAT JA PAINO

Pituus	87,00 mm
Leveys	58,00 mm
Korkeus	187,00 mm
Tuotteen paino	306,00 g

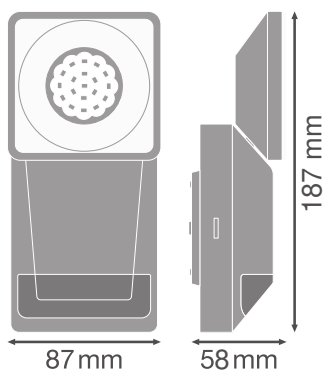

E SEC SPOT S 8W 750/840 IP55

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-25...+70 °C
Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP55
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	30000 h
KytKentäkertojen määrä	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	220...280 mA
-------------	--------------

TUNNISTIN

Tunnistintyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	180 °
Tunnistimen kytkentäaika	2 s...15 min
Liiketunnistimen havainnointialue	12 m
Hämärätunnistimen kynnysarvo	1...1000 lx

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA PRO LUMINAIRES
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	E PRO FLOOD and SPOT
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	E PRO LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075228863	Yksikköpakkaus 1	70 mm x 95 mm x 196 mm	361.00 g	1.30 dm³

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075228870	Kuljetuslaatikko 6	378 mm x 219 mm x 213 mm	2260.00 g	17.63 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.