



TUOTESELOSTE

ENDURA Classic Cannon Wall UpDown GU10

ENDURA® Cannon | Modernit valaisimet GU10-lampunpitimellä ja ylös ja alas suuntautuvalla valolla



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet
- Kävelytievalaistus
- Ajojiet

Tuote-edut

- Muunneltavissa vaihdettavien GU10-kantaisten lampujen ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Epäsuora valaistus
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Rungon väri: RAL 7016
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	105,00 mm
Leveys	75,00 mm
Korkeus	180,00 mm
Tuotteen paino	566,00 g

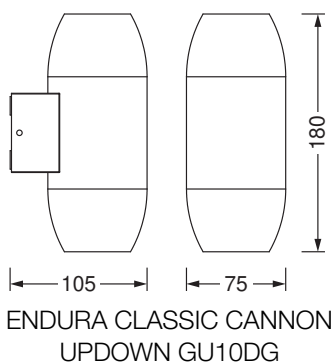

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Kytkentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	GU10

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Lampun enimmäisteho: 2 x 35 W
Valonlähteiden lukumäärä	1

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet
- Valonlähde ei sisälly toimitukseen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA CLASSIC CANNON
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854452000	Yksikköpakkaus 1	80 mm x 110 mm x 190 mm	616.00 g	1.67 dm ³
4099854452017	Kuljetuslaatikko 4	245 mm x 180 mm x 215 mm	2739.00 g	9.48 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.