


TUOTESELOSTE

ENDURA Style Mini Spot II 13.5W White

ENDURA® Style Mini Spot | Seinävalaisimet suunnattavalla valolla

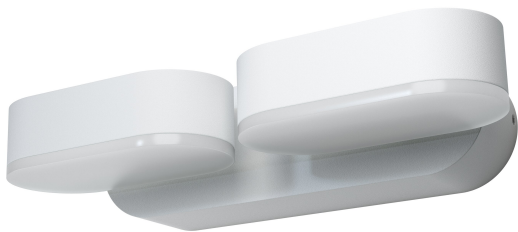

Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Runko painevalettua alumiinia
- Saatavilla kahdella kotelon värillä
- Säädetty moduuli: kiertokulma 340°



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	13,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	100
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	278
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	800 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	720 lm
Valotehokkuus	62 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	<5
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
UGR, pitkittäinen	< 25

MITAT JA PAINO

Pituus	100,00 mm
Leveys	230,00 mm
Korkeus	54,00 mm
Tuotteen paino	750,00 g



PG ENDURA STYLE Mini Spot II
MiPRC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polymetyylimetakrylaatti (PMMA, akryyli)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+85 °C
KytKentätapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	empty
--------------------------	-------

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojaamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE MINI SPOT
	Lakitiedot	Legal insert
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Endura Style Mini Spot
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075205192	Yksikköpakkaus 1	115 mm x 302 mm x 148 mm	930.00 g	5.14 dm³
4058075205208	Kuljetuslaatikko 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	5924.00 g	36.21 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.