

TUOTESELOSTE

ENDURA Style Wide 12W White

ENDURA® Style Wide | Valaisimet perinteisellä muotoilulla ja modernilla tekniikalla



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus

Tuote-edut

- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Runko painevalettua alumiinia
- Saatavilla kahdella kotelon värillä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	12,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	105
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	210
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	≤ 20 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	530 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1220 lm
Valotehokkuus	44 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	115 °
UGR, pitkittäinen	< 25

MITAT JA PAINO

Pituus	86,00 mm
Leveys	210,00 mm
Korkeus	90,00 mm
Tuotteen paino	560,00 g

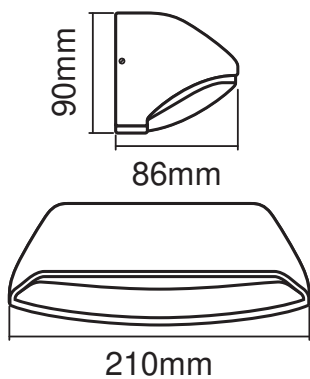

PG ENDURA STYLE Wide MiPRC

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+85 °C
Kytkentätapa	Ruuviliitin
Kotelointiluokka	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK07
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Kytkentäkertojen määrä	15000
------------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei

Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa
----------------------------	-------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Valonlähteiden lukumäärä	empty
--------------------------	-------

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE WIDE
	Lakitiedot	Safety insert G11219578
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Endura Style Wide
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	Fixed LUM

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854462153	Yksikköpakkaus 1	115 mm x 302 mm x 148 mm	950.00 g	5.14 dm³
4099854462160	Kuljetuslaatikko 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	5700.00 g	36.21 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.