


TUOTESELOSTE

Endura Style IP65 Wall Idar Dark Grey

ENDURA® Style IP65 Wall | Seinävalaisimet tummanharmaalla kotelolla ja IP65-suojauksella

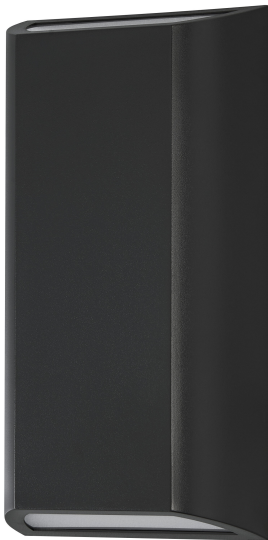

Käyttökohteet

- Koristeellinen pihapiirivalaistus
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Kestävä kotelomateriaali
- Kotelointiluokka: IP65

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	7,50 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	37,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	63
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	53
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	86
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 70 %
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	340 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	900 lm
Valotehokkuus	45 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	103 °

MITAT JA PAINO

Pituus	113,00 mm
Leveys	51,00 mm
Korkeus	220,00 mm
Tuotteen paino	385,00 g



ENDURA STYLE IDAR WALL IP65
DG

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
KytKentätapa	Liitin, 2-napainen (L, N)
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA STYLE IDAR
	Lakitiedot	Safety insert G11219279
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Endura Style
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration Endura Style

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854444470	Yksikköpakkaus 1	62 mm x 127 mm x 234 mm	495.00 g	1.84 dm³
4099854444487	Kuljetuslaatikko 4	272 mm x 142 mm x 264 mm	1980.00 g	10.20 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.