

# TUOTESELOSTE

## ENDURA Style Lantern Flare Wall 7W

ENDURA® Style Flare | Seinävalaisimet ruostumatonta terästä ja epäsuoralla valolla



### Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Energiatehokas LED-tekniikan ansiosta

### Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Valaisinrungon materiaali: alumiini
- Suojauksen tyyppi: IP44



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Nimellisteho                 | 7,00 W        |
| Nimellisjännite              | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus                | 50...60 Hz    |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ ) | > 0,5         |
| Iskunkestävyysluokka         | I             |
| Toimintatapa                 | Verkkojännite |

## Fotometriset tiedot

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                 | 470 lm             |
| Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä | 780 lm             |
| Valotehokkuus                             | 67 lm/W            |
| Väriämpötila                              | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1)                   | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)           | ≥80                |
| Väriaadun tasaisuus (SDCM)                | < 6 sdcn           |
| Säteilykulma                              | 230.00 °           |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 98,00 mm  |
| Leveys         | 68,00 mm  |
| Korkeus        | 331,00 mm |
| Tuotteen paino | 850,00 g  |

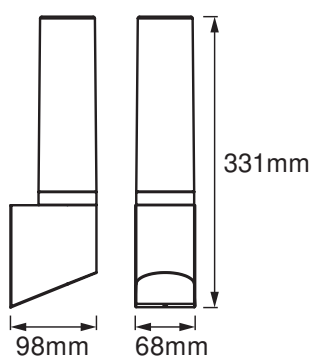

ENDURA STYLE LANTERN  
FLAREWALL 8WDG

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Tuotteen väri                | Tummanharmaa       |
| Rungon väri                  | Tummanharmaa       |
| Rungon materiaali            | Aluminum           |
| Kuvun/heijastimen materiaali | Polycarbonate (PC) |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20...+40 °C                  |
| Kytkentätapa                    | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Kotelointiluokka                | IP44                          |
| Himmennettävä                   | Ei                            |
| Kiinnitystapa                   | Pinta                         |
| Asennuspaikka                   | Seinään                       |
| Käyttöympäristö                 | Ulkokäyttöön                  |
| Mukana valonlähde               | Kyllä                         |
| Vaihdettava valonlähde          | Ei                            |

## Käyttöikä

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Kytkekertojen määrä       | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Standardit                            | CE / EAC / UKCA   |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                |
| Led-moduuli vaihdettavissa            | Ei vaihdettavissa |

## Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

## Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

| Dokumentit ja sertifikaatit                                                       |                                      | Dokumentin nimi                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | ENDURA STYLE LANTERN FLARE              |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | ENDURA STYLE LANTERNFLAREWALL 7WDG LEDV |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | Fixed LUM                               |

LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 4058075478039 | Yksikköpakkaus<br>1          | 117 mm x 87 mm x 354 mm           | 929.00 g      | 3.60 dm³  |
| 4058075478046 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 368 mm x 248 mm x 199 mm          | 4121.00 g     | 18.16 dm³ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.