



TUOTESELOSTE

ENDURA Garden Flood Spike 10W 3000K

ENDURA® Garden Flood | LED-valonheittimet maapiikillä ulkokäyttöön



Käyttökohteet

- Ulos
- Puutarhat

Tuote-edut

- Helppo liittää Plug and Play -teknologian ansiosta
- Miellyttävä, lämmin valkoinen valo
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

Tuoteominaisuudet

- 2 m johto Schuko-pistokkeella (F-tyyppi)
- Kotelointiluokka: IP65

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	46,000 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	278
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	278
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90
Harmoninen kokonaissärö (THD)	< 35 %
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Elektroninen liitäntälaite

Fotometriset tiedot

Valovirta	800 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	1000 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	6 sdcn
Valovoima	400 cd
Välkyntä-arvo Pst LM	<1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	44,00 mm
Leveys	108,00 mm
Korkeus	292,00 mm
Tuotteen paino	500,00 g

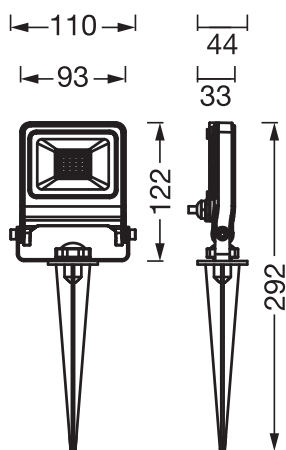

ENDURA GARDEN FLOOD 10W
830 SPIKE OSRAM

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Lasi
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-30...70 °C
KytKentätapa	Suojattu pistoke
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Maapiikki
Asennuspaikka	Maahan
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
KytKentäkertojen määrä	15000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

TURVAVALAISTUS

Turvavalaisimen testaustapa	Ei ole
-----------------------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ENDURA® GARDEN FLOOD
	Lakitiedot	Safety insert G11234414
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration Endura Garden Floodlight

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854585838	Yksikköpakkaus 1	62 mm x 187 mm x 173 mm	570.00 g	2.01 dm³
4099854585845	Kuljetuslaatikko 8	385 mm x 260 mm x 195 mm	4814.00 g	19.52 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet

tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.