

TUOTESELOSTE

Connected Sensor ST8 LB

SubstiTUBE® Connected Sensor Low Bay | Tunnistimet



Käyttökohteet

- Vain sisäkäyttöön (IP54)
- Passiivinen infrapunatunnistin -20 ja +50 °C ympäristölämpötiloille
- Pysäköintialueet, varastot, tuotantotilat, porraskäytävät
- Teollisuus
- Toimistot

Tuote-edut

- Useita antureita voidaan verkottaa
- Yhteensopivien laitteiden hallinta ilman internet-yhteyttä tai älylaitteita
- Helppo asentaa ja käyttää

Tuoteominaisuudet

- Langaton älykäs PIR-liiketunnistin
- Asennuskorkeus jopa 4 m
- Kaksiportainen himmennys: 20 % ja 100 %
- Verkkoprotokolla: ZigBee 3.0 (2.4 GHz mesh verkko)
- Connected-valoputki toimii ainoastaan Connected-tunnistimella

TEKNISET TIEDOT


SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1 W
Nimellisjännite	220...240 V
Virran tyyppi	Vaihtovirta
Toimintataajuus	50 Hz
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehokerroin λ	> 0,90

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	360 °
--------------	-------

MITAT JA PAINO

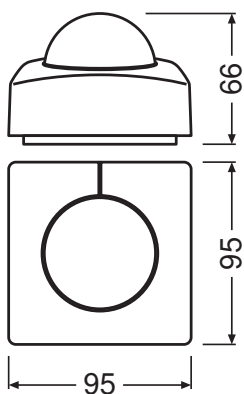

Halkaisija	126,0 mm
Tuotteen paino	375,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C
---------------------------	--------------

Käyttöikä

Käyttöikä	50000 h
-----------	---------

MUUT LISÄTIEDOT

Elohopeavapaa	Kyllä
---------------	-------



SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Suojaustapa	IP54
Standardit	CE

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	CONNECTED SENSO
--------------	-----------------




LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Pituus	95,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	65 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	95,0 mm

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	User instruction
	Addon Technical Information

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075232969	Yksikköpakkaus 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445.00 g	1.53 dm ³
4058075232976	Lähetyslaatikko 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965.00 g	54.06 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.