


TUOTESELOSTE HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Kaksikantaiset halogeenilamput R7s-kannalla

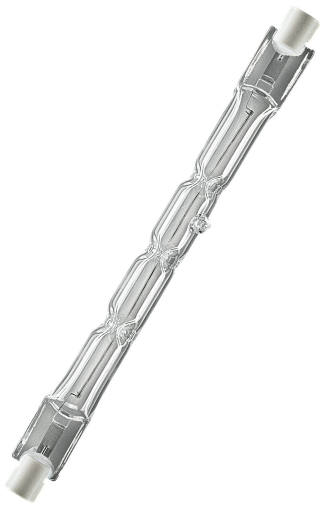

Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Sisäänkäyntivalaistus
- Kävelytievalaistus
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa
- Liikennealueet
- Myymälät
- Ravintolat, hotellit ja muut edustavat sovellukset
- Toimistot, julkiset rakennukset
- Ihanteellinen huoneen rakenteen painotukseen ja korostukseen

Tuote-edut

- Kirkas korostusvalaistus
- Korvaa suoraan putkimaiset vakiohalogeenilamput
- Merkittävästi pienemmät CO₂-päästöt
- Tuottaa vähemmän lämpöä kuin vastaava perinteinen valonlähde
- Muuntajaa ei tarvita
- Ei sisällä elohopeaa

Tuoteominaisuudet

- Keskimääräinen kestoikä: 2 000 h
- Himmennettävissä
- Värintoistoindeksi R_a: 100




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	120 W
Rakenteellinen teho	120.00 W
Nimellisjännite	230 V
Nimellisvirta	520 mA

Fotometriset tiedot

Valovirta	2245 lm
Valotehokkuus	18 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Väriämpötila	3000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	100
Valon väri	1030
UV-suojattu	Ei



349635_HAL_ohne_UVS

Valotekniset tiedot

Käynnistysaika	0 s
----------------	-----

MITAT JA PAINO

Kokonaispituus	118.00 mm
Halkaisija	12,00 mm
Tuotteen paino	7,2 g

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	2000 h
---------------------------	--------

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	R7s
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Putki
Tuotehuomautus	Suosittelemme sulakesuojausta annetuilla arvoilla IEC60357 ja EN60357 mukaisesti / Ulkoasennuksissa ja kosteissa tiloissa tarvitaan hyväksytyt asennustarvikkeet / Tekniset ja valoa koskevat arvot saattavat muuttua

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
Polttoasento	Mikä tahansa

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	120.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	HDG-120-230-R7s-114,2
Tilausnumero	64696 ECO

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	OTHER
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitântätapa)	R7s
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Värilämpötila	SINGLE_VALUE
Tehonkulutus valmiustilassa	0 W
Yhdistetyn valonlähteen tehonkulutus valmiustilassa	not applicable
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	118,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	12.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.00 mm
Värikoordinaatti x	0,437

Värikoordinaatti y	0,404
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
Tehokerroin	1
EPREL ID-tunniste	714434,1554002
Mallinumero	AC35303,AC51810,AC51810

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.
- Lampppua saa käyttää vain suljetussa valaisimessa.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Traditional lamp

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4008321977670	Yksikköpakkaus 1	20 mm x 21 mm x 136 mm	11.20 g	0.06 dm³
4008321977687	Kuljetuslaatikko 20	142 mm x 111 mm x 90 mm	272.00 g	1.42 dm³
4058075308695	Kuljetuslaatikko 15	93 mm x 71 mm x 128 mm	328.00 g	0.85 dm³
4052899401280	Kuljetuslaatikko 720			
4099854147708	Kuljetuslaatikko 720	440 mm x 347 mm x 385 mm	10342.00 g	58.78 dm³
4058075308701	Kuljetuslaatikko 60	195 mm x 148 mm x 133 mm	1459.00 g	3.84 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.