

TUOTESELOSTE DULUX S/E 9 W/827

OSRAM DULUX® S/E | Lyhyet 4-pinniset pistokantaloistelamput elektroniselle liitäntälaitteelle



Käyttökohteet

- Toimistot, julkiset rakennukset
- Myymälät
- Supermarketit ja tavaratalot
- Hotellit, ravintolat

Tuote-edut

- Pitkä kestoikä

Tuoteominaisuudet

- Hyvä värintoistoindeksi
- Himmennettävissä (3...100 %)
- Lyhyet ja kompaktit nastakantalamput yksöisputkilla
- Yksipäinen, nelinapainen 2G7-plug-in-kanta



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	9 W
Rakenteellinen teho	8.70 W
Nimellisjännite	60 V
Nimellisvirta	0,17 A


Fotometriset tiedot

Valovirta	600 lm
Valotehokkuus	69 lm/W
Valon väri (EN 12464-1)	LUMILUX INTERNA
Väriämpötila	2700 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	827
Valovirran aleneman kerroin 2 000	0.90
Valovirran aleneman kerroin 4 000	0.86
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.84
Valovirran aleneman kerroin 8 000	0.81
Valovirran aleneman kerroin 12 000	0.79
Valovirran aleneman kerroin 16 000	0.78
Valovirran aleneman kerroin 20 000	0.76



349636_FL_827

MITAT JA PAINO

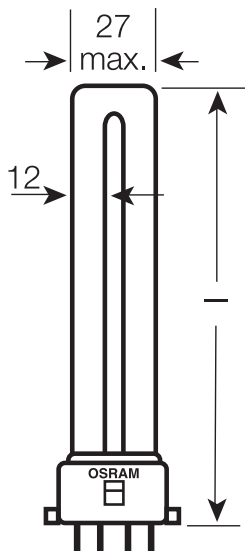

Kokonaispituus	151.80 mm
Pituus sis. kannan ilman liitoskontakteja	145 mm
Halkaisija	12,00 mm
Putken halkaisija	12 mm
Tuotteen paino	21,9 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-5...+40 °C
---------------------------------	-------------

Käyttöikä

Hyötypolttoikä	13000 h
Lampun eliniän kerroin 2 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 4 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin 8 000 h	0.99
Lampun eliniän kerroin, 12 000 h	0.95
Lampun eliniän kerroin 16 000 h	0.81
Lampun eliniän kerroin 20 000 h [PICOS]	0.50
Käyttöikä B50	12000 h

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	2G7
-----------------------------	-----

Elohopean määrä	1.6 mg
Tuotehuomautus	Käytettäväksi ainoastaan yhteensopivalla elektronisella liitäntälaitteella

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	G
Energiankulutus	9.00 kWh/1000h

Maakohtaiset kategorioinnit

International Lamp Coding System	FSDH-9/827-/P/-2G7
Tilausnumero	DULUX S/E 9W/82

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	CFLNI
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	NMLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	2G7
Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Väriämpötila	SINGLE_VALUE
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Ei
Pituus	151,80 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	12.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	12.00 mm
Värikoordinaatti x	0,455
Värikoordinaatti y	0,415
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
EPREL ID-tunniste	546499
Mallinumero	AC34274

Tekniset varusteet

- Sopii käytettäväksi elektronisten ohjainten kanssa

Turvallisuustiedot

– Siinä tapauksessa, että lamppu rikkoutuu: www.ledvance.fi/rikkoutunut-lamppu

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S
	Sertifikaatit	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin
	Sertifikaatit	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	Spektritehon jakautuminen	349636_FL_827

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4050300017655	Yksikköpakkaus 1	22 mm x 38 mm x 157 mm	33.20 g	0.13 dm³
4050300251264	Kuljetuslaatikko 10	126 mm x 86 mm x 173 mm	378.00 g	1.87 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.