# TUOTESELOSTE
# DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Valonohjausjärjestelmien ohjainyksiköt

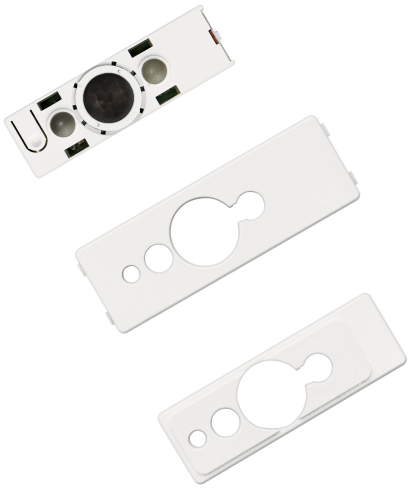

## Käyttökohteet

- Installation in industry and office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

## Tuote-edut

- Small housing design
- Presence detection angle adjustable between 40…90° via integrated shutters

## Tuoteominaisuudet

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20…800 lx (measured at sensor)
- Function indicator with two-color LED
- Mounting height: 2…5 m


© 2025, Tuotteet OSRAM GmbH, jakelu LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

## TEKNISET TIEDOT

### SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| Nimellisjännite | 16 V |
| Verkkotaajuus | 0 Hz |

### MITAT JA PAINO

| | |
|---|---|
| Pituus | 48,00 mm |
| Leveys | 15,00 mm |
| Leveys (sis. pyöreät valaisimet) | 15.00 mm |
| Korkeus | 17,00 mm |
| Korkeus (sis. sylinterivalaisimet) | 17.00 mm |
| Tuotteen paino | 10,00 g |

### VÄRIT JA MATERIAALIT

| | |
|---|---|
| Tuotteen väri | Harmaa |

### LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

| | |
|---|---|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -20…+50 °C |

### MUUT OMINAISUUDET

| | |
|---|---|
| Himmennettävä | Ei |
| Asennuskorkeus enintään | 5 m |
| Havaintoalue | 6 m [1)] |
| Havaintokulma | 80 ° |
| Asennustapa | Upotettu/Intergroitava valaisin |
| Valaistusvoimakkuustunnistimen toimintaetäisyys | 20…800 lx |

1) Suurin halkaisija

### SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

| | |
|---|---|
| Hyväksyntämerkinnät | CE |
| Iskunkestävyysluokka | II |
| Kotelointiluokka | IP20 |

## Tekniset varusteet

- Suitable for DALI Professional and DALIeco Control unit
- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

## LATAUKSET


© 2025, Tuotteet OSRAM GmbH, jakelu LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

| | Dokumentit ja sertifikaatit | Dokumentin nimi |
|---|---|---|
| PDF | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 383606_Manual DALI LS/PD LI (PL-CZ-SK-SL) |
| PDF | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 377128_Manual DALI LS/PD LI (D-EN-ES-FR-IT) |
| PDF | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | 383607_Manual DALI LS/PD LI (FI-DK-NO-SV) |
| PDF | Käyttöohje / turvallisuusohjeet | DALI LS/PD LI |
| PDF | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09 |
| PDF | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019 |
| PDF | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset | 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen |

| | CAD/BIM-tiedostot | Dokumentin nimi |
|---|---|---|
| PDF | CAD-tiedot 3D PDF | 341822_CAD Data_DALIeco LS/PD LI |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| 4052899043954 | Yksikköpakkaus<br>1 | 160 mm x 40 mm x 35 mm | 40.00 g | 0.22 $dm^3$ |
| 4052899043961 | Kuljetuslaatikko<br>25 | 223 mm x 197 mm x 179 mm | 1131.00 g | 7.86 $dm^3$ |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.


© 2025, Tuotteet OSRAM GmbH, jakelu LEDVANCE GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.