




LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1

MEDIUM PROFILES FOR LED STRIPS | Keskikokoiset profiilit LED-nauhoille

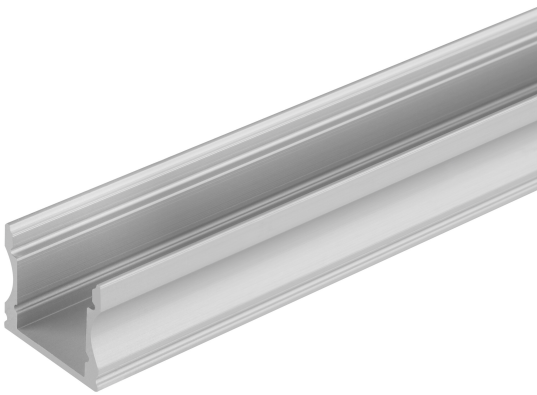

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Lujatekoinen alumiiniprofiili
- Nopea ja helppo asentaa

TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	1000 mm
Leveys	17,2 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	17.2 mm
Korkeus	14,5 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	14.5 mm
Tuotteen paino	150,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Harmaa
---------------	--------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-15...+45 °C
Käyttölämpötila-alue	-15...+45 °C

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Voidaan käyttää SUPERIOR UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Ei voi käyttää SUPERIOR PROTECTED -valonauhojen kanssa / Voidaan käyttää PERFORMANCE UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Voidaan yhdistää PERFORMANCE PROTECTED -nauhojen kanssa mukaan lukien päätykappale ja ilman liittimiä / Voidaan käyttää VALUE UNPROTECTED -valonauhojen kanssa / Voidaan käyttää VALUE PROTECTED -valonauhojen kanssa
----------------	--

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-35...+85 °C
----------------------	--------------

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PM05/MB	4058075277007
	LS AY -PC/R01/D/1	4058075279360
	LS AY -PM05/EC	4058075275867

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	LS AY -PM05/EC/H	4058075276529
	LS AY -PC/R01/C/1	4058075402256

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075279278	PUSSI 1	1,200 mm x 50 mm x 5 mm	151.00 g	0.30 dm³
4058075279285	Nippu 10	500 mm x 55 mm x 50 mm	1510.00 g	1.38 dm³
4058075279292	Kuljetuslaatikko 50	1,030 mm x 190 mm x 120 mm	8089.00 g	23.48 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.