

TUOTESELOSTE

DL SLIM FRAME DN 210 WT

DOWNLIGHT SLIM ROUND FRAME | Pinta-asennuskehys, pyöreä



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Julkiset alueet
- Porraskäytävät
- Käytävät
- Aulat
- Myymälät

Tuote-edut

- Kaapeliläpivienti kytkentäkotelon sivulla, kotelolla matala profiili
- Helppo asennus mukana toimitetun porausmallin ansiosta

Tuoteominaisuudet


- Matala asennussyvyys
- Lujaa polykarbonaattikotelo
- Asennustarvikkeet mukana toimituksessa



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Halkaisija	225 mm
Korkeus	38 mm
Tuotteen paino	67,00 g

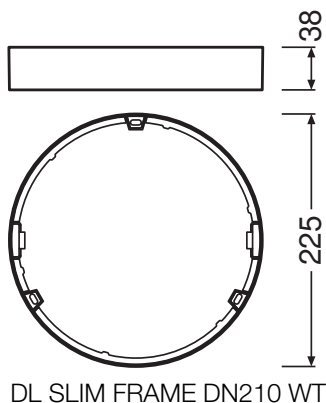

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Pallonkestävä	Ei
---------------	----

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojaamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction DL Slim Frame Round

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075079199	Yksikköpakkaus 1	43 mm x 235 mm x 235 mm	156.00 g	2.37 dm ³
4058075079205	Kuljetuslaatikko 6	280 mm x 245 mm x 265 mm	1222.00 g	18.18 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.