

TUOTESELOSTE

DL SLIM FRAME SQ 155 WT

DOWNLIGHT SLIM SQUARE FRAME | Pinta-asennuskehys, neliön muotoinen



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Julkiset alueet
- Porraskäytävät
- Käytävät
- Aulat
- Myymälät

Tuote-edut

- Kaapeliläpivienti kytkentäkotelon sivulla, kotelolla matala profiili
- Helppo asennus mukana toimitetun porausmallin ansiosta

Tuoteominaisuudet


- Matala asennussyvyys
- Lujaa polykrabonaattikotelo
- Asennustarvikkeet mukana toimituksessa



TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	170,0 mm
Leveys	170,0 mm
Korkeus	38 mm
Tuotteen paino	68,00 g

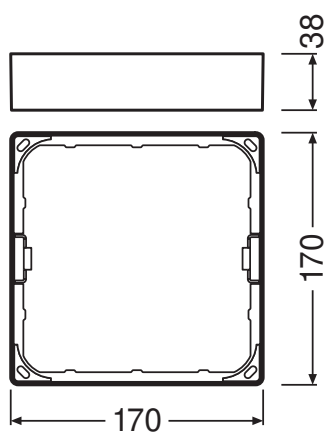

DL SLIM FRAME SQ155 WT

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Vaihdettava valonlähde	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Pallonkestävä	Ei
---------------	----

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction DL Slim Frame Square

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075079410	Yksikköpakkaus 1	43 mm x 180 mm x 180 mm	119.00 g	1.39 dm ³
4058075079427	Kuljetuslaatikko 6	280 mm x 190 mm x 200 mm	902.00 g	10.64 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.