

TUOTESELOSTE

DP SLIM VALUE 1500 50 W 6500 K IP65 GY

DAMP PROOF SLIM VALUE | Kapea teollisuusvalaisin

Käyttökohteet

- Teollisuus- ja varastotilat
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit
- Verstaat, kokoonpanolinjat



Tuote-edut

- Tasaisesti jakautuva valo
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna valaisimiin, joissa on loisteputki
- Erittäin ohut kotelo
- Helppo asennus, kiinnikkeet voidaan sijoittaa vapaasti valaisimen runkoon
- Työkaluton sähköliitäntä työntöliittimen ansiosta
- 3 vuoden takuu
- Helppokäyttöiset liittimet päätykappaleiden ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Korkea valotehokkuus: jopa 110 lm/W
- Sädekulma: 120°
- Kotelointiluokka: IP65




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	50,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	270 mA
Käynnistysvirtapiikki	7 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	60 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	55
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	35
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	55
Tehokerroin (cos φ)	$\geq 0,90$
Iskunkestävyysluokka	II
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde

Fotometriset tiedot

Valovirta	5500 lm
Valotehokkuus	110 lm/W
Värlämpötila	6500 K
Valon väri (EN 12464-1)	Kirkas päivänvalo
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤ 5 sdcn
Valovoima	-
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	120 °

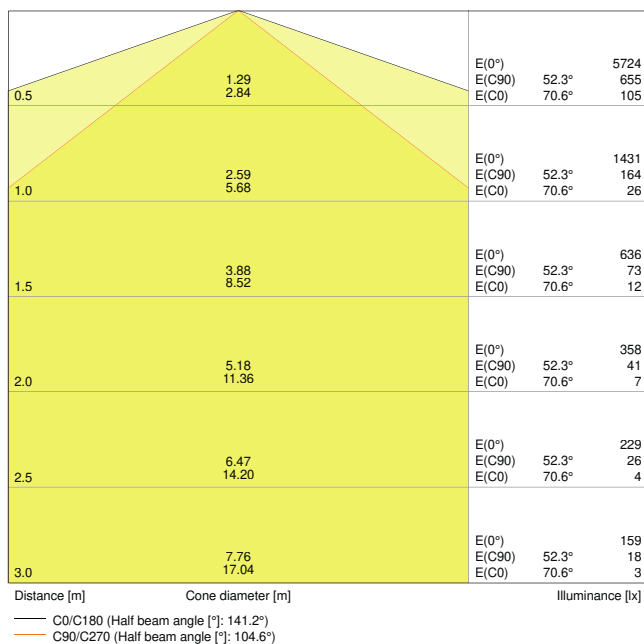


4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65

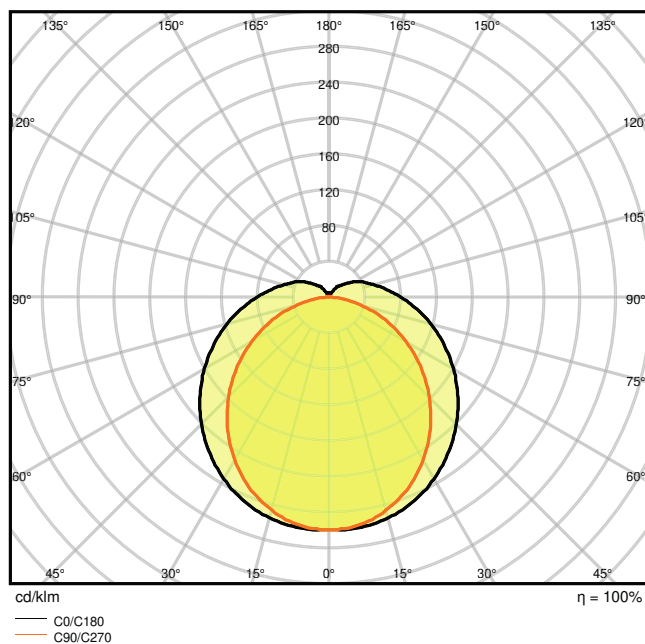

4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65

MITAT JA PAINO

Pituus	1500,00 mm
Leveys	35,00 mm
Korkeus	48,00 mm
Tuotteen paino	510,00 g



Dampproof Slim Value 1500 IP65

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 7045
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti (PC)

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
KytKentätapa	Jousiliitin, 2-napainen
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Ripustus/pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Vaihdettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	27000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	27000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	20000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	590 mA
-------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Kyllä
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Sisältää ruostumatonta terästä olevat kiinnikkeet turvaruuveilla
- Sisältää asennustarvikkeet (kiinnityssarja, varkaussuoja)

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI DP SLIM VALUE IP65
	Lakitiedot	LS Insert DP Slim Value IP65
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC Declaration of Damp Proof SlimValue
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	Attestation-of-Conformity DP Slim Value DEKRA
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DP SLIM VALUE IP65

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65
	ULD-tiedosto (DIALux)	DAMPPROOFSLIMVALUE150050W6500KIP65GY
	ROLF-tiedostot (RELUX)	DP SLIMVALUE 1500 6500K
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	4058075066519 DP SlimValue 1500 50W 6500K IP65

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	Damp Proof Slim Value

CAD/BIM-tiedostot	Dokumentin nimi
 CAD STEP 3D	DP SLIM 1500

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075066519	Yksikköpakkaus 1	39 mm x 1,557 mm x 50 mm	608.00 g	3.04 dm ³
4058075066526	Kuljetuslaatikko 20	1,571 mm x 215 mm x 226 mm	16350.00 g	76.33 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.