

TUOTESELOSTE

O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 WT

OUTDOOR FACADE SPOT | Valaisimet suunnattavalla valaisinpäällä ja suoralla valolla



VALUE
CLASS

Käyttökohteet

- Ulos
- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

Tuote-edut

- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- 5 vuoden takuu
- Helppo ja nopea asennus
- Tasainen valoteho

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Suojauksen tyyppi: IP54
- Runko painevalettua alumiinia
- Säädetty moduuli: kiertokulma 320°
- Diffusori valmistettu opaali-polykarbonaatista
- Saatavilla kahdella runkovärillä: valkoinen ja tummanharmaa




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	8,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	66 mA
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	35
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	45
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	28
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	460 lm
Valotehokkuus	60 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	< 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	110 °

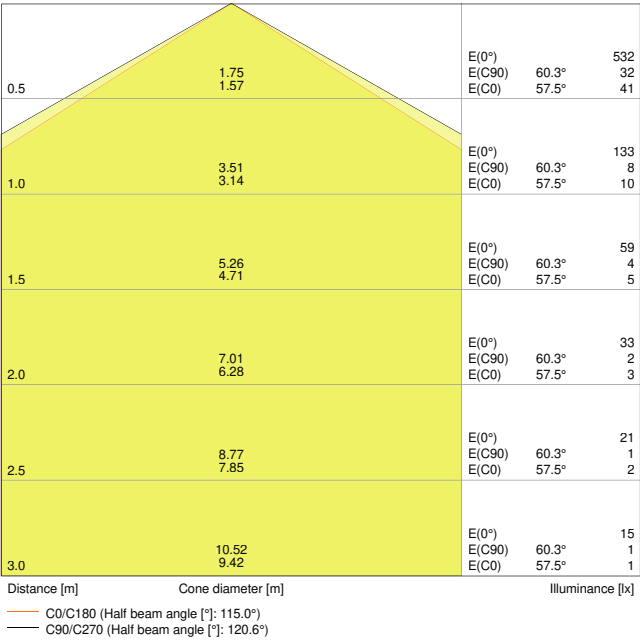


O Facade Spot 8W3000K WT IP54

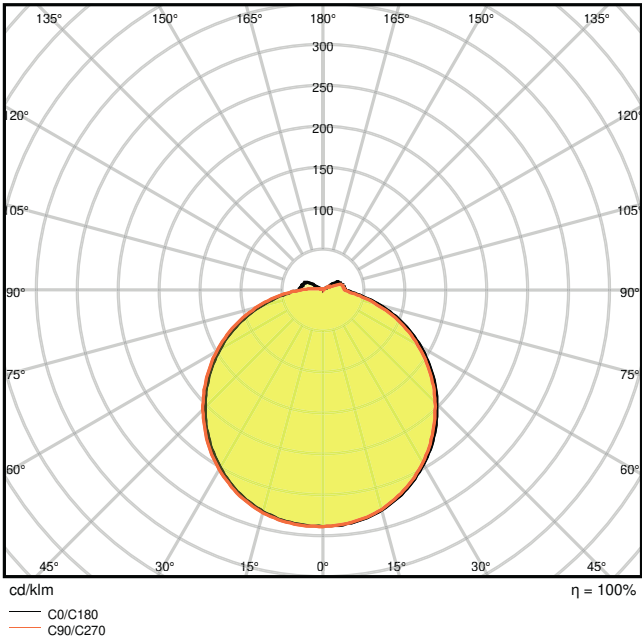

4058075074712 O Facade Spot 8W3000K GY IP54

MITAT JA PAINO

Pituus	135,00 mm
Leveys	90,00 mm
Korkeus	140,00 mm
Tuotteen paino	600,00 g

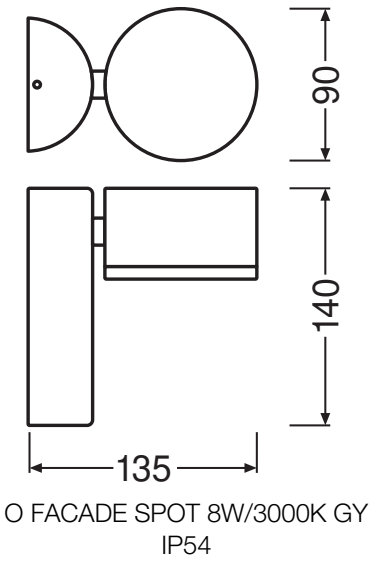

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Aluminum
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Kytkentätapa	Ruuviliitin, 3-napainen
Kotelointiluokka	IP54
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Seinään
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Vaihdeettava valonlähde	Ei

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Kytchentäkertojen määrä	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	User Instruction Outdoor Facade Spot
	Pakkauksen tiedot	Legal Insert OUTDOOR
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	EC declararion Outdoor

Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	O Facade Spot 8W3000K WT IP54
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	O Facade Spot 8W3000K WT IP54
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	O Facade Spot 8W3000K WT IP54
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	O Facade Spot 8W3000K WT IP54
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	4058075074712 O Facade Spot 8W3000K GY IP54

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075074736	Yksikköpakkaus 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	640.00 g	3.17 dm ³
4058075074743	Kuljetuslaatikko 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072.00 g	23.23 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.