



LEDVANCE

LAMPPUOPAS

LEDVANCE LED-KORVAAJAT
PERINTEISEN TEKNIIKAN LAMPUILLE


2025

LÖYDÄ SOPIVA LED-RATKAISU HELPOSTI **LAMP FINDER**- TYÖKALUMME AVULLA

LED-tekniikka on tehokasta, monipuolista ja tulevaisuuden kestävä. Siirtyminen vanhentuneista T5/T8-loiste- ja pienoisloistelampuista innovatiivisiin LED-vaihtoehtoihin ei kuitenkaan ole aina yksinkertaista, sillä kohteiden vaatimukset ovat usein hyvin erilaisia.

LAMP FINDER -työkalu tarjoaa tähän vastaukset. Syötä vain muutama tieto perinteisestä lampustasi, ja tarjoamme vaihtoehtoisia LED-ratkaisuja asennukseesi. Jos sopivaa LED-lamppua ei ole saatavilla, voit löytää vaihtoehtoisia LED-valaisimia verkkotuoteluettelostamme.

1. SYÖTÄ PERINTEISEN LAMPPUSI TIEDOT, KUTEN TEHO, VALON VÄRILÄMPÖTILA JA KÄYTTÖTAPA

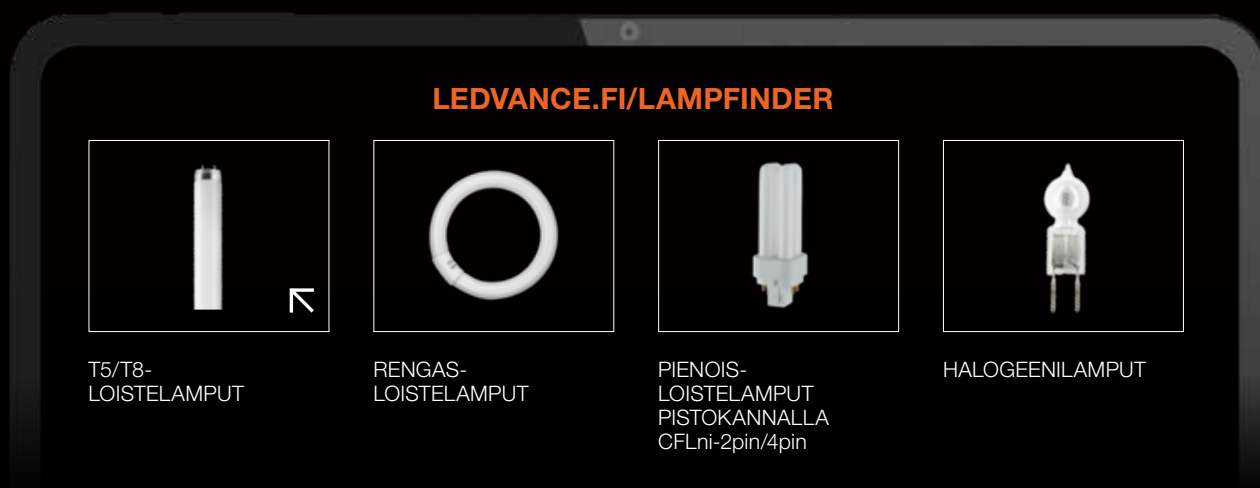

2. SAAT SOPIVAT LED-VAIHTOEHDOT

> esim. **T8-loistelamppu, 58 W, 840, ECG** ↩

Vaihtoehto LED-korvaajaksi

TUOTEKUVAUS	EAN									
LED TUBE T8 HF ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840	4099854026195	1513	23	3700	4000	75 000	No	ECG	D	Katso tuotekatalogistamme

⋮



Löydä sopiva
LED-LAMPPURATKAISU!

¹ t[h]: L70/B50 @ 25° C (Ta)

² Energiatehokkuusluokka (EEC) asteikolla A (korkein tehokkuus) - G (pienin tehokkuus)

RETROFIT-ASENNUS VAI UUELLEEN JOHDOTUS? OHJE VAIHE VAIHEELTA SOPIVAN LED-VALOPUTKEN VALINTAAN

Olipa kyse valaisimen uudelleen johdottamisesta tai pelkästä lampun vaihtamisesta:

Kattavasta LED-valoputkivalikoimastamme löydät sopivia LED-valoputkia projekteihisi.


LED-valoputken asennuskriteerit vaihtelevat suuresti käyttökohteen mukaan.

Seuraavat vaiheet auttavat sinua ensin päättämään, onko paras ratkaisu pelkästään vaihtaa olemassa oleva lamppu vai tehdä muutostyö valaisimeen, ja toiseksi löytämään juuri oikean LED-valoputken tarpeisiisi.

1. MINKÄTYYPPINEN LOISTEPUTKI ON KÄYTÖSSÄ?



2. ONKO VALAISIMESSA KÄYTÖSSÄ KURISTIN (CCG) VAI ELEKTRONINEN LIITÄNTÄLAITE (ECG)?

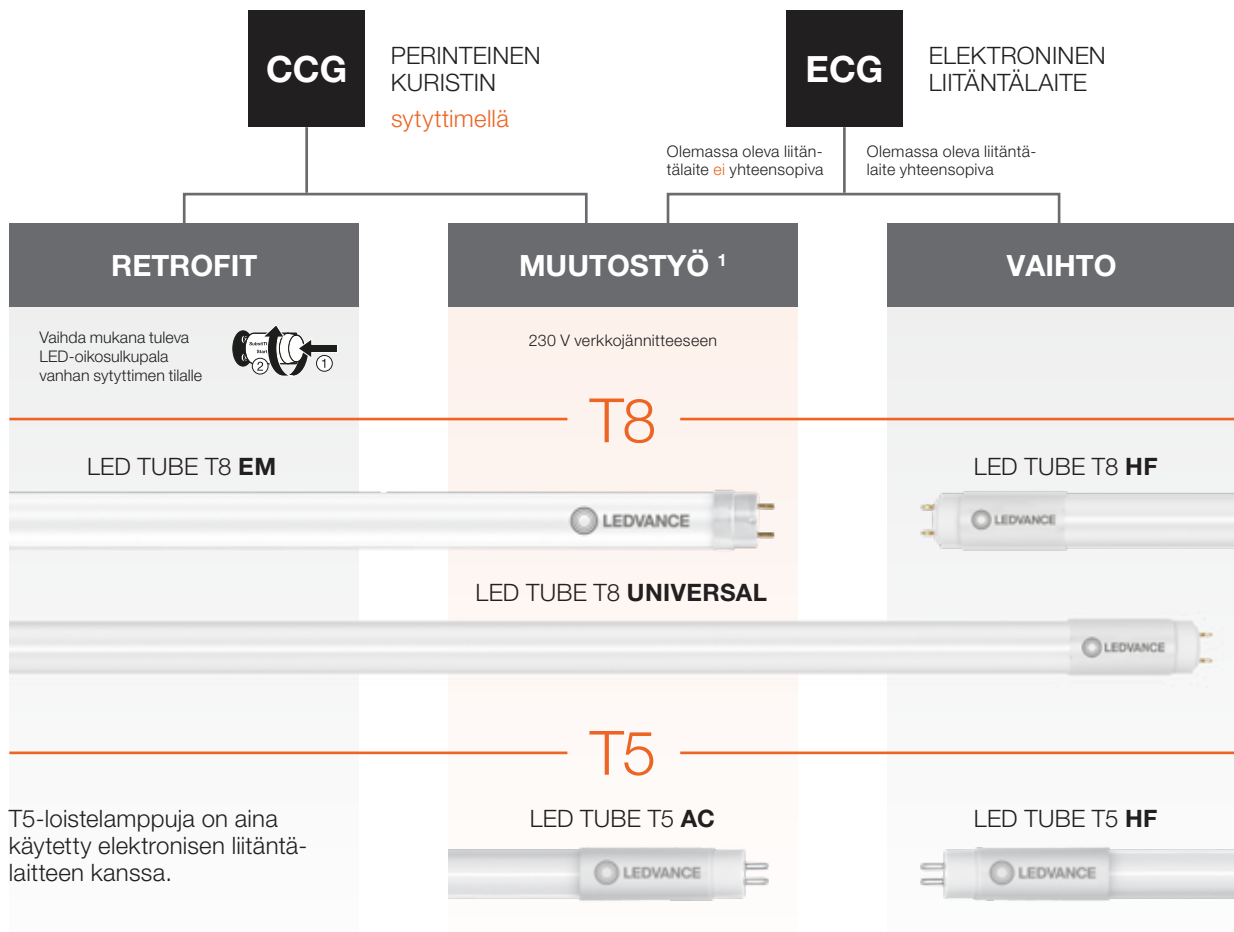

TARKISTA LIITÄNTÄLAITE- YHTEENSOPIVUUS **TUBE FINDER** -TYÖKALUN AVULLA

1. SYÖTÄ LIITÄNTÄLAITTEEN NIMI TAI TUNNISTEKOODI HAKU-KENTTÄÄN

[LEDVANCE.FI/TUBEFINDER](https://ledvance.fi/tubefinder)

Syötä EAN / tunnistekoodi / sähkönumero tai tuotenimi

Lampputyypi ▾ Pituus ▾ Teho ▾ Väriämpötila ▾ **HAKU** ↩

2. YHTEENSOPIVAT LED-VALOPUTKET NÄYTETÄÄN HAUN JÄLKEEN

› esim. **QT-FIT5/8 1X18-39 - AA7471801DG** ↩

YHTEENSOPIVAT VALONLÄHTEET

TUOTENIMI	EAN	TUNNISTEKOODI	VALOVIRTA	KÄYTTÖIKÄ	SIRPALE-SUOJAUS	TAKUU	TEHO	VÄRI-LÄMPÖTILA	
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 830	4099854025914	AC42561	1900 lm	75000 h	kyllä	5 vuotta	14 W	3000 K	Lataa PDF
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 840	4099854025938	AC42562	2100 lm	75000 h	kyllä	5 vuotta	14 W	4000 K	Lataa PDF
LED TUBE T8 HF P 1200 mm 14W 865	4099854025952	AC42563	2100 lm	75000 h	kyllä	5 vuotta	14 W	6500 K	Lataa PDF

⋮



TARVITSETKO APUA?

Jos et löydä elektronista liitännälaitettasi yhteensopivuuslistaltamme, otathan yhteyttä LEDVANCEn asiakaspalveluun ennen asennusta.

Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu@ledvance.com

Puh.: +358 (0)9 7422 3300



Löydä sopiva LED-
valoputki helposti **TUBE
FINDER** -työkalullamme!

LED-VALAISIMEN MUUNTAMINEN ILMAN UUTTA CE-MERKINTÄÄ



**Saksan sähkö- ja elektroniikka-
teollisuuden liitto (ZVEI) tarjoaa
ohjeistusta:**

Tämä perustuu EU:n **BLUE GUIDE (2022)** ja sen määritelmään "olennaisista muutoksista tuotteisiin". Jos olemassa olevan valaisimen muutostyössä LED-tekniikkaan **ei tehdä merkittäviä muutoksia suorituskykyyn, käyttötarkoitukseen tai rakenteeseen**, ei katsota syntyvän uutta tuotetta.

Sähköasentajaa, joka suorittaa muutostyön, ei katsota valmistajaksi, **eikä täten uutta CE-merkintää tarvitse tehdä.**

Muutostyö tarjoaa entistä enemmän kustannus-
säästämahdollisuuksia poistamalla olemassa
olevien liitäntälaitteiden energiahäviöitä sekä
vähentämällä huoltotarvetta, kun poistetaan
mahdollisesti vikaantuvia komponentteja.



Katso lisätietoa
ZVEIstä täältä!

YKSINKERTAISESTI PAREMPI LED TUBE T8 EM SUPERIOR/ PERFORMANCE

LEDVANCE on aina askeleen edellä ja on markkinoiden ensimmäinen toimittaja, joka esittelee LED-valoputkia MULTI LUMEN -toiminnolla.

LED TUBE T8 EM SUPERIOR ja PERFORMANCE -malleilla on nyt pidempi käyttöikä ja jopa seitsemän vuoden takuu. Lisäetuna on MULTI LUMEN -ominaisuus, jonka ansiosta käyttäjä voi valita kahdesta valovirran tasosta jo ennen asennusta. Tämä helpottaa huomattavasti projektisuunnittelua, sillä erilaiset valaistustarpeet voidaan toteuttaa yhdellä ja samalla tuotteella. Täydellinen valaistus – yhdellä askeleella.




Taso 2

alempi teho,
alempi valovirta
► **korkeimmat energiasäästöt**

Taso 1 ► Oletus

suurempi teho,
suurempi valovirta
► **suurin suorituskyky**



Katso lisätietoa
MULTI SELECTistä!

T8 LOISTEPUTKET



Perinteinen valonlähde

LUMILUX T8

Snro	Tuotenimi	
4932012	LUMILUX T8 L 10W/827	A G
4932140	LUMILUX T8 L 15W/827	A G
4932132	LUMILUX T8 L 15W/830	A G
4932122	LUMILUX T8 L 15W/840	A G
4932112	LUMILUX T8 L 15W/865	A G
4932192	LUMILUX T8 L 16W/827	A G
4932172	LUMILUX T8 L 16W/840	A G
4930127	LUMILUX T8 L 18W/827	A G
4930130	LUMILUX T8 L 18W/830	A G
4930140	LUMILUX T8 L 18W/840	A G
4930160	LUMILUX T8 L 18W/865	A G
4934588	LUMILUX T8 L 18W/880	A G
	LUMILUX T8 L 23W/840	A G
4932242	LUMILUX T8 L 30W/827	A G
4932232	LUMILUX T8 L 30W/830	A G
4932222	LUMILUX T8 L 30W/840	A G
4932212	LUMILUX T8 L 30W/865	A G
4934888	LUMILUX T8 L 30W/880	A G
4930427	LUMILUX T8 L 36W/827	A G
4930430	LUMILUX T8 L 36W/830	A G
4930440	LUMILUX T8 L 36W/840	A G
4930460	LUMILUX T8 L 36W/865	A G
4932836	LUMILUX T8 L 36W/880	A G
	LUMILUX T8 L 38W/830	A G
	LUMILUX T8 L 38W/840	A G
4930727	LUMILUX T8 L 58W/827	A G
4930730	LUMILUX T8 L 58W/830	A G
4930740	LUMILUX T8 L 58W/840	A G
4930760	LUMILUX T8 L 58W/865	A G
4932858	LUMILUX T8 L 58W/880	A G

LEDVANCE LED-ratkaisu kuristin tai verkkojännitekäyttöön

LEDTUBE T8 EM

- 100 000 h



4935319	LED T8 EM S 438 5.1W 830	A G D
4935320	LED T8 EM S 438 5.1W 840	A G C
4935321	LED T8 EM S 438 5.1W 865	A G C
4935322	LED T8 EM S 600 6.3W 830	A G D
4935323	LED T8 EM S 600 6.3W 840	A G C
4935324	LED T8 EM S 600 6.3W 865	A G C
4935325	LED T8 EM S 900 9.7W 830	A G D
4935326	LED T8 EM S 900 9.7W 840	A G C
4935327	LED T8 EM S 900 9.7W 865	A G C
4935331	LED T8 EM S 1200 11,3W/14W 830	A G C
4935332	LED T8 EM S 1200 11,3W/14W 840	A G B
4935333	LED T8 EM S 1200 11,3W/14W 865	A G B
4935328	LED T8 EM S 1050 11.4W 830	A G D
4935329	LED T8 EM S 1050 11.4W 840	A G C
4935334	LED T8 EM S 1500 16,7W/22,1W 830	A G C
4935335	LED T8 EM S 1500 16,7W/22,1W 840	A G B
4935336	LED T8 EM S 1500 16,7W/22,1W 865	A G B

LEDVANCE LED-ratkaisu kuristin tai verkkojännitekäyttöön

LEDTUBE T8 EM

- 75 000 h



4935340	LED T8 EM P 600 7W 830	A G D
4935341	LED T8 EM P 600 7W 840	A G D
4935342	LED T8 EM P 600 7W 865	A G D
4935343	LED T8 EM P 1200 13,1W/15,6W 830	A G D
4935344	LED T8 EM P 1200 13,1W/15,6W 840	A G C
4935345	LED T8 EM P 1200 13,1W/15,6W 865	A G C
4935346	LED T8 EM P 1500 19,3W/23,1W 830	A G D
4935347	LED T8 EM P 1500 19,3W/23,1W 840	A G C
4935348	LED T8 EM P 1500 19,3W/23,1W 865	A G C

T8 LOISTEPUTKET



Perinteinen valonlähde

LUMILUX T8

Snro	Tuotenimi	
4932012	LUMILUX T8 L 10W/827	A G
4932140	LUMILUX T8 L 15W/827	A G
4932132	LUMILUX T8 L 15W/830	A G
4932122	LUMILUX T8 L 15W/840	A G
4932112	LUMILUX T8 L 15W/865	A G
4932192	LUMILUX T8 L 16W/827	A G
4932172	LUMILUX T8 L 16W/840	A G
4930127	LUMILUX T8 L 18W/827	A G
4930130	LUMILUX T8 L 18W/830	A G
4930140	LUMILUX T8 L 18W/840	A G
4930160	LUMILUX T8 L 18W/865	A G
4934588	LUMILUX T8 L 18W/880	A G
	LUMILUX T8 L 23W/840	A G
4932242	LUMILUX T8 L 30W/827	A G
4932232	LUMILUX T8 L 30W/830	A G
4932222	LUMILUX T8 L 30W/840	A G
4932212	LUMILUX T8 L 30W/865	A G
4934888	LUMILUX T8 L 30W/880	A G
4930427	LUMILUX T8 L 36W/827	A G
4930430	LUMILUX T8 L 36W/830	A G
4930440	LUMILUX T8 L 36W/840	A G
4930460	LUMILUX T8 L 36W/865	A G
4932836	LUMILUX T8 L 36W/880	A G
	LUMILUX T8 L 38W/830	A G
	LUMILUX T8 L 38W/840	A G
4930727	LUMILUX T8 L 58W/827	A G
4930730	LUMILUX T8 L 58W/830	A G
4930740	LUMILUX T8 L 58W/840	A G
4930760	LUMILUX T8 L 58W/865	A G
4932858	LUMILUX T8 L 58W/880	A G

LEDVANCE LED-ratkaisu kuristin tai verkkojännitekäyttöön

LEDTUBE T8 EM

- 50 000 h



4935355	LED T8 EM V 438 5.4W 830	A F
4935356	LED T8 EM V 438 5.4W 840	A E
4935357	LED T8 EM V 438 5.4W 865	A E
4935361	LED T8 EM V 720 7W 830	A F
4935362	LED T8 EM V 720 7W 840	A E
4935358	LED T8 EM V 600 6.6W 830	A F
4935359	LED T8 EM V 600 6.6W 840	A E
4935360	LED T8 EM V 600 6.6W 865	A E
4935364	LED T8 EM V 900 10W 830	A F
4935365	LED T8 EM V 900 10W 840	A E
4935366	LED T8 EM V 900 10W 865	A E
4935349	LED T8 EM UO V 1200 20W 830	A F
4935350	LED T8 EM UO V 1200 20W 840	A E
4935351	LED T8 EM UO V 1200 20W 865	A E
4935367	LED T8 EM V 1050 11.6W 830	A F
4935368	LED T8 EM V 1050 11.6W 840	A E
4935352	LED T8 EM UO V 1500 29W 830	A F
4935353	LED T8 EM UO V 1500 29W 840	A E
4935354	LED T8 EM UO V 1500 29W 865	A E

LEDVANCE LED-ratkaisu liitälaitte*, kuristin tai verkkojännitekäyttöön

LEDTUBE T8 UN

- 60 000 h



4933320	LED T8 UN P 600 7,5W 830	A E
4933321	LED T8 UN P 600 7,5W 840	A D
4933322	LED T8 UN P 600 7,5W 865	A D
4933323	LED T8 UN P 1200 14W 830	A D
4933316	LED T8 UN UO P 1200 15W 840	A C
4933317	LED T8 UN UO P 1200 15W 865	A C
4933326	LED T8 UN P 1500 20W 830	A D
4933318	LED T8 UN UO P 1500 23W 840	A C
4933319	LED T8 UN UO P 1500 23W 865	A C

*Suosittelemme aina elektronisen liitälaitteen yhteensopivuuden tarkistamista – [ledvance.fi/tubefinder](https://www.ledvance.fi/tubefinder)

Tutustu myös DALI EXT-valikoimaan: <https://www.ledvance.fi/ammattikaeyttoe/tuotteet/tuotetarinat/led-tube-external-system>

T5 LOISTEPUTKET

LEDVANCE

Perinteinen valonlähde

LUMILUX T5

Snro	Tuotenimi	
4930205	LUMILUX T5 HE 14W/827	A F
4931613	LUMILUX T5 HE 14W/830	A F
4932314	LUMILUX T5 HE 14W/840	A F
4931616	LUMILUX T5 HE 14W/865	A F
4930209	LUMILUX T5 HE 21W/827	A F
4931623	LUMILUX T5 HE 21W/830	A F
4932321	LUMILUX T5 HE 21W/840	A F
4931626	LUMILUX T5 HE 21W/865	A F
4930213	LUMILUX T5 HE 28W/827	A F
4931633	LUMILUX T5 HE 28W/830	A F
4932328	LUMILUX T5 HE 28W/840	A F
4931636	LUMILUX T5 HE 28W/865	A F
4930217	LUMILUX T5 HE 35W/827	A F
4931643	LUMILUX T5 HE 35W/830	A F
4932335	LUMILUX T5 HE 35W/840	A F
4931646	LUMILUX T5 HE 35W/865	A F
4930204	LUMILUX T5 HE 14W/827	A F
4930283	LUMILUX T5 HE 14W/830	A F
4930284	LUMILUX T5 HE 14W/840	A F
4930286	LUMILUX T5 HE 14W/865	A F
4930208	LUMILUX T5 HE 21W/827	A F
4930683	LUMILUX T5 HE 21W/830	A F
4930684	LUMILUX T5 HE 21W/840	A F
4930686	LUMILUX T5 HE 21W/865	A F
4930212	LUMILUX T5 HE 28W/827	A F
4930983	LUMILUX T5 HE 28W/830	A F
4930984	LUMILUX T5 HE 28W/840	A F
4930986	LUMILUX T5 HE 28W/865	A F
4930216	LUMILUX T5 HE 35W/827	A F
4931083	LUMILUX T5 HE 35W/830	A F
4931084	LUMILUX T5 HE 35W/840	A F
4931086	LUMILUX T5 HE 35W/865	A F
4930221	LUMILUX T5 HO 24W/827	A G
4931723	LUMILUX T5 HO 24W/830	A G
4931724	LUMILUX T5 HO 24W/840	A G
4931726	LUMILUX T5 HO 24W/865	A G
4931733	LUMILUX T5 HO 39W/830	A F
4931734	LUMILUX T5 HO 39W/840	A F
4931736	LUMILUX T5 HO 39W/865	A G
4931227	LUMILUX T5 HO 49W/827	A F
4931230	LUMILUX T5 HO 49W/830	A F
4931240	LUMILUX T5 HO 49W/840	A F
4931226	LUMILUX T5 HO 49W/865	A G
4930229	LUMILUX T5 HO 54W/827	A F
4931753	LUMILUX T5 HO 54W/830	A F
4931754	LUMILUX T5 HO 54W/840	A F
4931756	LUMILUX T5 HO 54W/865	A G
4931383	LUMILUX T5 HO 80W/830	A G
4931384	LUMILUX T5 HO 80W/840	A G
4931386	LUMILUX T5 HO 80W/865	A G

LEDVANCE LED-ratkaisu liitäntälaitekäyttöön*

LEDTUBE T5 HF - 60 000 h

4935378	LED T5 HF HE14 P 549 7W 830	A E
4935379	LED T5 HF HE14 P 549 7W 840	A D
4935380	LED T5 HF HE14 P 549 7W 865	A D
4935381	LED T5 HF HE21 P 849 11W 830	A E
4935382	LED T5 HF HE21 P 849 11W 840	A D
4935383	LED T5 HF HE21 P 849 11W 865	A D
4933367	LED T5 HF HE28 P 1149 16W 830	A E
4933368	LED T5 HF HE28 P 1149 16W 840	A D
4933369	LED T5 HF HE28 P 1149 16W 865	A D
4933370	LED T5 HF HE35 P 1449 18W 830	A E
4933371	LED T5 HF HE35 P 1449 18W 840	A D
4933372	LED T5 HF HE35 P 1449 18W 865	A D
4935378	LED T5 HF HE14 P 549 7W 830	A E
4935379	LED T5 HF HE14 P 549 7W 840	A D
4935380	LED T5 HF HE14 P 549 7W 865	A D
4935381	LED T5 HF HE21 P 849 11W 830	A E
4935382	LED T5 HF HE21 P 849 11W 840	A D
4935383	LED T5 HF HE21 P 849 11W 865	A D
4933367	LED T5 HF HE28 P 1149 16W 830	A E
4933368	LED T5 HF HE28 P 1149 16W 840	A D
4933369	LED T5 HF HE28 P 1149 16W 865	A D
4933370	LED T5 HF HE35 P 1449 18W 830	A E
4933371	LED T5 HF HE35 P 1449 18W 840	A D
4933372	LED T5 HF HE35 P 1449 18W 865	A D
4935384	LED T5 HF H024 P 549 11W 830	A E
4935385	LED T5 HF H024 P 549 11W 840	A D
4935386	LED T5 HF H024 P 549 11W 865	A D
4935387	LED T5 HF H039 P 849 18W 830	A E
4935388	LED T5 HF H039 P 849 18W 840	A D
4935389	LED T5 HF H039 P 849 18W 865	A D
4933373	LED T5 HF H049 P 1449 26W 830	A E
4933374	LED T5 HF H049 P 1449 26W 840	A D
4933375	LED T5 HF H049 P 1449 26W 865	A D
4933376	LED T5 HF H054 P 1149 26W 830	A E
4933377	LED T5 HF H054 P 1149 26W 840	A D
4933378	LED T5 HF H054 P 1149 26W 865	A D
4933379	LED T5 HF H080 P 1449 36W 830	A E
4933380	LED T5 HF H080 P 1449 36W 840	A D
4933381	LED T5 HF H080 P 1449 36W 865	A D

LEDVANCE LED-ratkaisu verkkojännitekäyttöön

LEDTUBE T5 AC - 50 000 h

4935390	LED T5 AC HE14 P 549 7W 830	A D
4935391	LED T5 AC HE14 P 549 7W 840	A D
4935392	LED T5 AC HE14 P 549 7W 865	A D
4935393	LED T5 AC HE21 P 849 11W 830	A D
4935394	LED T5 AC HE21 P 849 11W 840	A D
4935395	LED T5 AC HE21 P 849 11W 865	A D
4933388	LED T5 AC HE28 P 1149 16W 830	A E
4933389	LED T5 AC HE28 P 1149 16W 840	A D
4933390	LED T5 AC HE28 P 1149 16W 865	A D
4933391	LED T5 AC HE35 P 1449 18W 830	A D
4933392	LED T5 AC HE35 P 1449 18W 840	A D
4933393	LED T5 AC HE35 P 1449 18W 865	A D
4935390	LED T5 AC HE14 P 549 7W 830	A D
4935391	LED T5 AC HE14 P 549 7W 840	A D
4935392	LED T5 AC HE14 P 549 7W 865	A D
4935393	LED T5 AC HE21 P 849 11W 830	A D
4935394	LED T5 AC HE21 P 849 11W 840	A D
4935395	LED T5 AC HE21 P 849 11W 865	A D
4933388	LED T5 AC HE28 P 1149 16W 830	A E
4933389	LED T5 AC HE28 P 1149 16W 840	A D
4933390	LED T5 AC HE28 P 1149 16W 865	A D
4933391	LED T5 AC HE35 P 1449 18W 830	A D
4933392	LED T5 AC HE35 P 1449 18W 840	A D
4933393	LED T5 AC HE35 P 1449 18W 865	A D
4935396	LED T5 AC H024 P 549 11W 830	A D
4935397	LED T5 AC H024 P 549 11W 840	A D
4935398	LED T5 AC H024 P 549 11W 865	A D
4935399	LED T5 AC H039 P 849 18W 830	A D
4935400	LED T5 AC H039 P 849 18W 840	A D
4935401	LED T5 AC H039 P 849 18W 865	A D
4935203	LED T5 AC H049 P 1449 26W 830	A D
4935204	LED T5 AC H049 P 1449 26W 840	A D
4935205	LED T5 AC H049 P 1449 26W 865	A D
4935200	LED T5 AC H054 P 1149 26W 830	A D
4935201	LED T5 AC H054 P 1149 26W 840	A D
4935202	LED T5 AC H054 P 1149 26W 865	A D
4935206	LED T5 AC H080 P 1449 36W 830	A D
4935207	LED T5 AC H080 P 1449 36W 840	A D
4935208	LED T5 AC H080 P 1449 36W 865	A D

*Suosittelemme aina elektronisen liitäntälaitteen yhteensopivuuden tarkistamista – [ledvance.fi/tubefinder](https://www.ledvance.fi/tubefinder)
Tutustu myös DALI EXT-valikoimaan: <https://www.ledvance.fi/ammattikaaytoe/tuotteet/tuotetarinat/led-tube-external-system>

T5 LOISTEPUTKET



Perinteinen
valonlähde

LEDVANCE LED-ratkaisu lyhyille
loistelampuille liitäntälaitekäyttöön*

LUMILUX T5

LEDTUBE T5 SHORT

- 30 000 h



Snro	Tuotenimi	
4932361	LUMILUX® T5 Short 8W/827	A6 G
4932109	LUMILUX® T5 Short 8W/840	A6 G
4930122	LUMILUX® T5 Short 13W/827	A6 G
4930384	LUMILUX® T5 Short 13W/840	A6 G

4935402	LED T5 HF L8 SHORT V 288 4W 830	A6 F
4935403	LED T5 HF L8 SHORT V 288 4W 840	A6 F
4935211	LED T5 HF L13 SHORT V 517 7W 830	A6 F
4935212	LED T5 HF L13 SHORT V 517 7W 840	A6 E

T9 RENGASLOISTELAMPUT

Perinteinen
valonlähde

LEDVANCE LED-ratkaisu
kuristin tai verkkojännitekäyttöön

LUMILUX T9C CIRCULAR

LEDTUBE T9 C EM

- 30 000 h



Snro	Tuotenimi	
4933922	LUMILUX T9 C L 22 W/827	A6 G
4933411	LUMILUX T9 C L 22 W/840	A6 G
4933479	LUMILUX T9 C L 32 W/827	A6 G
4933474	LUMILUX T9 C L 32 W/840	A6 G
4933484	LUMILUX T9 C L 40 W/840	A6 G

4933353	LED T9C EM V 22 11W 830 G10Q	A6 F
4933354	LED T9C EM V 22 11W 840 G10Q	A6 E
4933356	LED T9C EM V 32 18.3W 830 G10Q	A6 F
4933357	LED T9C EM V 32 18.3W 840 G10Q	A6 E
4933359	LED T9C EM V 40 24W 840 G10Q	A6 E



PERHOSLOISTELAMPUT

Perinteinen
valonlähde

LEDVANCE LED-ratkaisu
kuristin tai verkkojännitekäyttöön

DULUX CFL SQUARE

DULUX LED SQUARE EM

- 30 000 h



Snro	Tuotenimi	
4934227	CFL SQUARE 16 W/827 GR8 2-Pin	A6 G
4934235	CFL SQUARE 16 W/835 GR8 2-Pin	A6 G
	CFL SQUARE 16 W/840 GR8 2-pin	A6 G
4934327	CFL SQUARE 28 W/827 GR8 2-Pin	A6 G
4934335	CFL SQUARE 28 W/835 GR8 2-Pin	A6 G
	CFL SQUARE 28 W/840 GR8 2-pin	A6 G

4935275	DULUX LED SQ16 EM V 7W 830 GR8	A6 F
4935276	DULUX LED SQ16 EM V 7W 835 GR8	A6 F
4935427	DULUX LED SQ16 EM V 7W 840 GR8	A6 E
4935277	DULUX LED SQ28 EM V 13W 830 GR8	A6 F
4935278	DULUX LED SQ28 EM V 13W 835 GR8	A6 F
4935428	DULUX LED SQ28 EM V 13W 840 GR8	A6 E



Ei saatavilla
LED-korvaajaa:
CFL SQUARE
GR10 4-pin

PISTOKANTALOISTELAMPUT

Perinteinen
valonlähde

DULUX L

Snro	Tuotenimi	
4933881	DULUX L 18W/830 2G11	A G
4933880	DULUX L 18W/840 2G11	A G
	DULUX L 18W/865 2G11	A G
4933885	DULUX L 24W/830 2G11	A G
4933884	DULUX L 24W/840 2G11	A G
	DULUX L 24W/865 2G11	A G
4933891	DULUX L 36W/830 2G11	A G
4933890	DULUX L 36W/840 2G11	A G
4933528	DULUX L 36W/865 2G11	A G
4933898	DULUX L 55W/830 2G11	A G
4933897	DULUX L 55W/840 2G11	A G
4933893	DULUX L 55W/865 2G11	A G

LEDVANCE LED-ratkaisu
liitäntälaitte* tai verkkojännitekäyttöön

DULUX LED L HF
- 30 000 h

Snro	Tuotenimi	
4935261	DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11	A E
4935262	DULUX LED L18 HF V 8W 840 2G11	A E
4935423	DULUX LED L18 HF V 8W 865 2G11	A E
4935263	DULUX LED L24 HF V 12W 830 2G11	A E
4935264	DULUX LED L24 HF V 12W 840 2G11	A E
4935424	DULUX LED L24 HF V 12W 865 2G11	A E
4935265	DULUX LED L36 HF V 18W 830 2G11	A E
4935266	DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11	A E
4935425	DULUX LED L36 HF V 18W 865 2G11	A E
4935267	DULUX LED L55 HF V 25W 830 2G11	A E
4935268	DULUX LED L55 HF V 25W 840 2G11	A E
4935426	DULUX LED L55 HF V 25W 865 2G11	A E



Ei saatavilla
LED-korvaajaa:
Dulux L Lumilux
Dulux L SP
Dulux L HE
Dulux L XT

Perinteinen
valonlähde


DULUX F

Snro	Tuotenimi	
4934010	DULUX F 18W/830 2G10	A G
4934009	DULUX F 18W/840 2G10	A G
4934020	DULUX F 24W/830 2G10	A G
4934019	DULUX F 24W/840 2G10	A G
4934030	DULUX F 36W/830 2G10	A G
4934029	DULUX F 36W/840 2G10	A G

LEDVANCE LED-ratkaisu
kuristin tai verkkojännitekäyttöön

DULUX LED F EM
- 30 000 h

Snro	Tuotenimi	
4935269	DULUX LED F18 EM V 8W 830 2G10	A E
4935270	DULUX LED F18 EM V 8W 840 2G10	A E
4935271	DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10	A E
4935272	DULUX LED F24 EM V 12W 840 2G10	A E
4935273	DULUX LED F36 EM V 20W 830 2G10	A E
4935274	DULUX LED F36 EM V 20W 840 2G10	A E

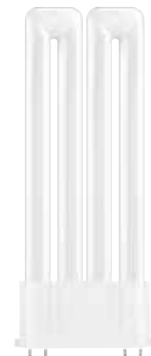

Perinteinen
valonlähde

DULUX S

Snro	Tuotenimi	
4933849	DULUX S 7W/830 G23	A G
4933848	DULUX S 7W/840 G23	A G
4933853	DULUX S 9W/830 G23	A G
4933852	DULUX S 9W/840 G23	A G
4933864	DULUX S 9W/865 G23	A G
4933857	DULUX S 11W/830 G23	A G
4933856	DULUX S 11W/840 G23	A G
4933810	DULUX S 11W/860 G23	A G

LEDVANCE LED-ratkaisu
kuristin tai verkkojännitekäyttöön

DULUX LED S EM
- 30 000 h

Snro	Tuotenimi	
4935219	DULUX LED S7 EM V 3,5W 830 G23	A F
4935220	DULUX LED S7 EM V 3,5W 840 G23	A E
4935221	DULUX LED S9 EM V 4W 830 G23	A E
4935222	DULUX LED S9 EM V 4W 840 G23	A D
4935412	DULUX LED S9 EM V 4W 865 G23	A D
4935223	DULUX LED S11 EM V 6W 830 G23	A F
4935224	DULUX LED S11 EM V 6W 840 G23	A E
4935413	DULUX LED S11 EM V 6W 865 G23	A E



Ei saatavilla
LED-korvaajaa:
Dulux S/E

PISTOKANTALOISTELAMPUT



Perinteinen
valonlähde

LEDVANCE LED-korvaaja vaakapoltto-
asento, kuristin tai verkkojännitekäyttöön

LEDVANCE LED-korvaaja pystypoltto-
asento, kuristin tai verkkojännitekäyttöön

DULUX D

DULUX LED D EM

- 30 000 h

DULUX LED D VT EM

- 30 000 h

Snro	Tuotenimi	
4933872	DULUX D 10W/830 G24d-1	A G
4933870	DULUX D 10W/840 G24d-1	A G
4933875	DULUX D 13W/830 G24D-1	A G
4933874	DULUX D 13W/840 G24D-1	A G
4933706	DULUX D 13W/865 G24D-1	A G
4933832	DULUX D 18W/830 G24D-2	A G
4933876	DULUX D 18W/840 G24D-2	A G
4933718	DULUX D 18W/865 G24D-2	A G
4933837	DULUX D 26W/830 G24D-3	A G
4933878	DULUX D 26W/840 G24D-3	A G
4933855	DULUX D 26W/865 G24D-3	A G

Snro	Tuotenimi	
4935225	DULUX LED D10 EM 5W 830 G24D-1	A G
4935226	DULUX LED D10 EM 5W 840 G24D-1	A G
4935227	DULUX LED D13 EM 6W 830 G24D-1	A G
4935228	DULUX LED D13 EM 6W 840 G24D-1	A G
4935414	DULUX LED D13 EM 6W 865 G24D-1	A G
4935229	DULUX LED D18 EM 7W 830 G24D-2	A G
4935230	DULUX LED D18 EM 7W 840 G24D-2	A G
4935415	DULUX LED D18 EM 7W 865 G24D-2	A G
4935231	DULUX LED D26 EM 9W 830 G24D-3	A G
4935232	DULUX LED D26 EM 9W 840 G24D-3	A G
4935416	DULUX LED D26 EM 9W 865 G24D-3	A G

Snro	Tuotenimi	
4935233	DULUX LED D13 VT EM 5.5W 830 G24D	A G
4935234	DULUX LED D13 VT EM 5.5W 840 G24D	A G
4935417	DULUX LED D13 VT EM 5,5W 865 G24D-1	A G
4935235	DULUX LED D18 VT EM 7.5W 830 G24D	A G
4935236	DULUX LED D18 VT EM 7.5W 840 G24D	A G
4935418	DULUX LED D18 VT EM 7,5W 865 G24D-2	A G
4935237	DULUX LED D26 VT EM 9.5W 830 G24D	A G
4935238	DULUX LED D26 VT EM 9.5W 840 G24D	A G
4935419	DULUX LED D26 VT EM 9,5W 865 G24D-3	A G

Perinteinen
valonlähde

LEDVANCE LED-ratkaisu liitäntälaitte*
tai verkkojännitekäyttöön

DULUX D/E

DULUX LED D/E HF

- 30 000 h

Snro	Tuotenimi	
4933703	DULUX D/E 13W/830 G24Q-1	A G
4933925	DULUX D/E 13W/840 G24Q-1	A G
	DULUX D/E 13W/865 G24Q-1	A G
4933932	DULUX D/E 18W/830 G24Q-2	A G
4933930	DULUX D/E 18W/840 G24Q-2	A G
4930075	DULUX D/E 18W/865 G24Q-2	A G
4933937	DULUX D/E 26W/830 G24Q-3	A G
4933935	DULUX D/E 26W/840 G24Q-3	A G
4930271	DULUX D/E 26W/865 G24Q-3	A G

Snro	Tuotenimi	
4935239	DULUX LED D/E13 HF 6W 830 G24Q-1	A G
4935240	DULUX LED D/E13 HF 6W 840 G24Q-1	A G
4935420	DULUX LED D/E13 HF 6W 865 G24Q-1	A G
4935241	DULUX LED D/E18 HF 7W 830 G24Q-2	A G
4935242	DULUX LED D/E18 HF 7W 840 G24Q-2	A G
4935421	DULUX LED D/E18 HF 7W 865 G24Q-2	A G
4935243	DULUX LED D/E26 HF 10W 830 G24Q-3	A G
4935244	DULUX LED D/E26 HF 10W 840 G24Q-3	A G
4935422	DULUX LED D/E26 HF 10W 865 G24Q-3	A G



PISTOKANTALOISTELAMPUT

Perinteinen valonlähde

DULUX T PLUS

Snro	Tuotenimi	
4933607	DULUX T PLUS 13W/830 GX24d-1	A G
4933606	DULUX T PLUS 13W/840 GX24d-1	A G
4934060	DULUX T PLUS 18W/830 GX24d-2	A G
4934059	DULUX T PLUS 18W/840 GX24d-2	A G
4934070	DULUX T PLUS 26W/830 GX24d-3	A G
4934069	DULUX T PLUS 26W/840 GX24d-3	A G

LEDVANCE LED-ratkaisu kuristin tai verkkojännitekäyttöön

DULUX LED T PLUS EM - 30 000 h

		VALUE CLASS	230V AC	CCG	LEDVANCE 3 vuorokauden takuu
4935245	DULUX LED T13 EM 6W 830 GX24D-1	A G	F		
4935246	DULUX LED T13 EM 6W 840 GX24D-1	A G	E		
4935247	DULUX LED T18 EM 7W 830 GX24D-2	A G	F		
4935248	DULUX LED T18 EM 7W 840 GX24D-2	A G	E		
4935249	DULUX LED T26 EM 9W 830 GX24D-3	A G	E		
4935250	DULUX LED T26 EM 9W 840 GX24D-3	A G	E		



Perinteinen valonlähde

DULUX T/E PLUS

Snro	Tuotenimi	
4933617	DULUX T/E 13W/830 PLUS GX24Q-1	A G
4933616	DULUX T/E 13W/840 PLUS GX24Q-1	A G
4934064	DULUX T/E 18W/830 PLUS GX24Q-2	A G
4934063	DULUX T/E 18W/840 PLUS GX24Q-2	A G
4934074	DULUX T/E 26W/830 PLUS GX24Q-3	A G
4934073	DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q-3	A G
4934084	DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q-3	A G
4934083	DULUX T/E 32W/840 PLUS GX24Q-3	A G
4934051	DULUX T/E 42W/830 PLUS GX24Q-4	A G
4934050	DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q-4	A G

LEDVANCE LED-korvaaja vaakapoltto-asento, kuristin tai verkkojännitekäyttöön

DULUX LED T/E HF - 30 000 h

		VALUE CLASS	230V AC	ECG	LEDVANCE 3 vuorokauden takuu
4935251	DULUX T/E13 HF V 6W 830 GX24Q-1	A G	F		
4935252	DULUX T/E13 HF V 6W 840 GX24Q-1	A G	E		
4935253	DULUX T/E18 HF V 7W 830 GX24Q-2	A G	F		
4935254	DULUX T/E18 HF V 7W 840 GX24Q-2	A G	E		
4935255	DULUX T/E26 HF V 10W 830 GX24Q-3	A G	F		
4935256	DULUX T/E26 HF V 10W 840 GX24Q-3	A G	E		
4935257	DULUX T/E32 HF V 16W 830 GX24Q-3	A G	F		
4935258	DULUX T/E32 HF V 16W 840 GX24Q-3	A G	E		
4935259	DULUX T/E42 HF V 20W 830 GX24Q-4	A G	F		
4935260	DULUX T/E42 HF V 20W 840 GX24Q-4	A G	E		



PURKAUSLAMPUT



Perinteinen
valonlähde

LEDVANCE LED-korvaaja
kuristin tai verkkojännitekäyttöön

LEDVANCE LED-korvaaja
kuristin tai verkkojännitekäyttöön

ELOHOPEAHÖYRY- LAMPPI

Snro	Tuotenimi
4834402	HQL 50W/542 E27 1800lm
4834407	HQL 80W/542 E27 3800lm
4834412	HQL 125W/542 E27 6300lm
4834422	HQL 250W/542 E40 13000lm

HQL LED ALUMINIUM P - 60 000 h

		PERFOR- MANCE CLASS	230V AC	CCG	LEDVANCE 5 takuu
4803003	HQL LED ALU P 1800lm 14,5W 827 E27	A	E		
4803004	HQL LED ALU P 2000lm 14,5W 840 E27	A	D		
4803007	HQL LED ALU P 3600lm 29W 827 E27	A	E		
4803008	HQL LED ALU P 4000lm 29W 840 E27	A	D		
4803009	HQL LED ALU P 5400lm 41W 827 E27	A	E		
4803010	HQL LED ALU P 6000lm 41W 840 E27	A	D		
4803013	HQL LED ALU P 11700lm 90W 827 E40	A	E		
4803014	HQL LED ALU P 13000lm 90W 840 E40	A	D		

HQL LED FILAMENT P - 60 000 h

		PERFOR- MANCE CLASS	230V AC	CCG	LEDVANCE 5 takuu
4803036	HQL LED FIL P 1800lm 9,7W 827 E27	A	B		
4803037	HQL LED FIL P 2000lm 10,8W 840 E27	A	B		
4803040	HQL LED FIL P 3600lm 19,4W 827 E27	A	B		
4803041	HQL LED FIL P 4000lm 21,6W 840 E27	A	B		
4803042	HQL LED FIL P 5400lm 29,1W 827 E27	A	B		
4803043	HQL LED FIL P 6000lm 32,4W 840 E27	A	B		



Perinteinen
valonlähde

LEDVANCE LED-korvaaja
kuristin tai verkkojännitekäyttöön

LEDVANCE LED-korvaaja
kuristin tai verkkojännitekäyttöön

SUURPAINENATRIUM- LAMPUT

Snro	Tuotenimi
4802821	NAV-T 50W SUPER XT G
4802822	NAV-T 70W SUPER XT G
4802823	NAV-T 100W SUPER XT F
4802824	NAV-T 150W SUPER XT F
4834105	NAV-E 50W SUPER 4Y G
4834102	NAV-E 70W SUPER 4Y G
4835580	NAV-E 100W SUPER 4Y F
4835582	NAV-E 150W SUPER 4Y F

NAV LED FIL P - 60 000 h

		PERFOR- MANCE CLASS	230V AC	CCG	LEDVANCE 5 takuu
4803046	NAV LED FIL P 3600lm 19,4W 727 E27	A	B		
4803047	NAV LED FIL P 4000lm 21W 740 E27	A	B		
4803048	NAV LED FIL P 5400lm 29,1W 727 E27	A	B		
4803049	NAV LED FIL P 6000lm 30,7W 740 E27	A	B		
4803046	NAV LED FIL P 3600lm 19,4W 727 E27	A	B		
4803047	NAV LED FIL P 4000lm 21W 740 E27	A	B		
4803048	NAV LED FIL P 5400lm 29,1W 727 E27	A	B		
4803049	NAV LED FIL P 6000lm 30,7W 740 E27	A	B		

NAV LED FIL V - 25 000 h

		VALUE CLASS	230V AC	CCG	LEDVANCE 3 takuu
4803027	NAV LED FIL V 3600lm 21W 727 E27	A	C		
4803028	NAV LED FIL V 4000lm 21W 740 E27	A	B		
4803029	NAV LED FIL V 5400lm 35W 727 E27	A	D		
4803030	NAV LED FIL V 6000lm 35W 740 E27	A	C		
4803031	NAV LED FIL V 7000lm 41W 727E40	A	C		
4803032	NAV LED FIL V 7500lm 41W 740E40	A	C		
4803027	NAV LED FIL V 3600lm 21W 727 E27	A	C		
4803028	NAV LED FIL V 4000lm 21W 740 E27	A	B		
4803029	NAV LED FIL V 5400lm 35W 727 E27	A	D		
4803030	NAV LED FIL V 6000lm 35W 740 E27	A	C		
4803031	NAV LED FIL V 7000lm 41W 727 E40	A	C		
4803032	NAV LED FIL V 7500lm 41W 740 E40	A	C		

PURKAUSLAMPUT



Perinteinen
valonlähde

LEDVANCE LED-korvaaja
kuristin tai verkkojännitekäyttöön

ELOHOPEAHÖYRY- LAMPPU

HQL LED FILAMENT V
- 25 000 h



Snro	Tuotenimi
4834402	HQL 50W/542 E27 1800lm
4834407	HQL 80W/542 E27 3800lm
4834412	HQL 125W/542 E27 6300lm
4834422	HQL 250W/542 E40 13000lm

4803015	HQL LED FIL V 1800lm 13W 827 E27	A G D
4803016	HQL LED FIL V 2000lm 13W 840 E27	A G D
4803019	HQL LED FIL V 3600lm 24W 827 E27	A G D
4803020	HQL LED FIL V 4000lm 24W 840 E27	A G C
4803021	HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27	A G D
4803022	HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27	A G D
4803025	HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40	A G D
4803026	HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40	A G D



Tutustu **ASENNUS-
OPPAASEEMME!**

TIETOJA LEDVANCESTA

LEDVANCE on yksi maailman johtavista yleisvalaistuksen toimittajista ammattilaisille ja kuluttajille. Yhtiöllä on oma toimisto yli 50 maassa ja liiketoimintaa yli 140 maassa. OSRAM GmbH:n yleisvalaistuksen liiketoiminnasta syntynyt LEDVANCE tarjoaa kattavan valikoiman LED-valaisimia laajalle käyttöalueelle, älykkäitä valaistustuotteita älykoteihin ja rakennuksiin, yhden kattavimmista LED-lamppuvalikoimista alalla, perinteisiä valonlähteitä, LED-nauhajärjestelmiä sekä valonohjausjärjestelmiä.




LEDVANCE

+358 (0)9 7422 3300
asiakaspalvelu@ledvance.com

LEDVANCE Oy
Vantaankoskentie 14
FI-01670 Vantaa, Finland
LEDVANCE.FI

KANNAT

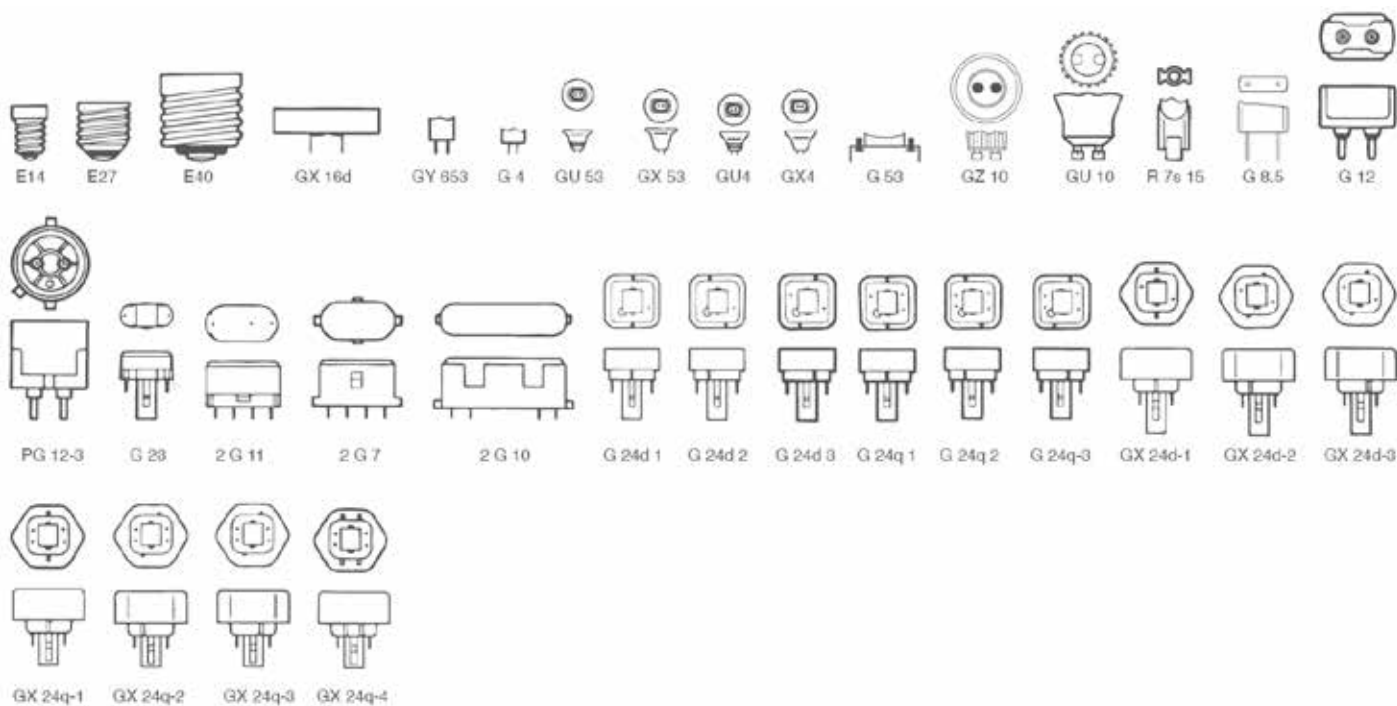

LEDVANCE.FI